




# LECCOR®

## TERRA

Bodenstrahler / Außenleuchten  
*Ground spots / Outdoor luminaires*



Werkfoto

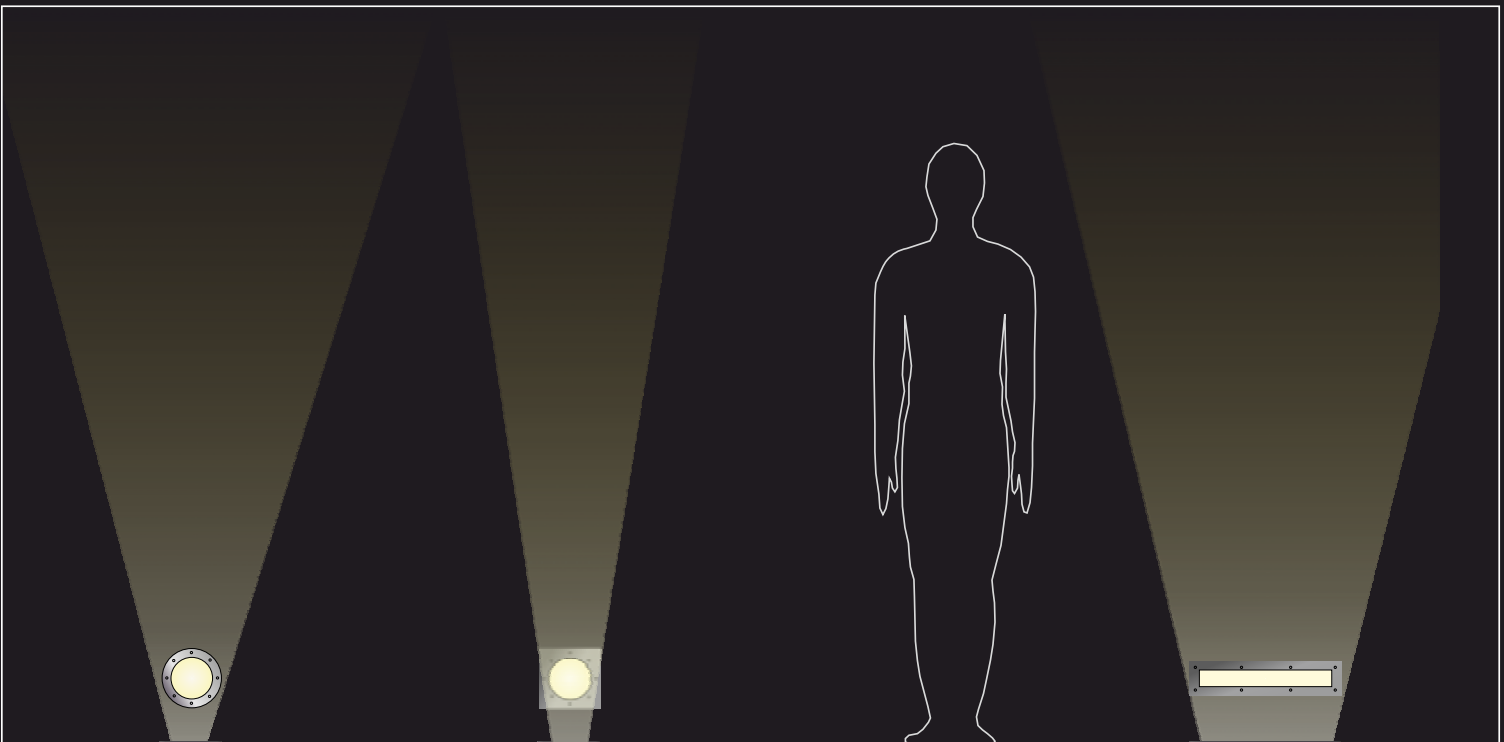

In Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen, als auch im Landschaftsbau, besteht häufig die Herausforderung Gebäude, Bäume, oder sonstige Außenobjekte lichttechnisch in Szene zu setzen. Dabei wird meist eine unauffällige Lichtlösung gesucht, die sowohl ebenerdig, als auch begehbar ist, darüber hinaus sollte sie die geeignete Abstrahlcharakteristik für die Ausleuchtung des gewünschten Bereiches besitzen.

LECCOR bietet Bodeneinbaustrahler in unterschiedlichen Gehäusegrößen und Formen, mit verschiedenen Abstrahlwinkeln (symmetrisch / asymmetrisch) und Lichtstärken.

#### Gehäuse:

- Edelstahl V2A (optional V4A)
- Oberfläche Blende glasperlengestrahlt (optional pulverbeschichtet in RAL nach Vorgabe)
- Standard Formate: rund / quadratisch / linear

#### Schutzscheibe:

- Sicherheitsglas
- belastbar bis 5000 kg

#### Leuchtmittel:

- LED, T5 Leuchtstoffröhre oder HQI
- Abstrahlwinkel symmetrisch oder asymmetrisch

#### Technik:

- Schutzart IP67 / IP68
- Schutzklasse 1

#### Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

*In pedestrian zones, public squares and landscaping, there is often the challenge of setting the stage for buildings, trees or other outdoor objects. In most cases, an inconspicuous lighting solution is sought that is both at ground level and accessible, and which also has the appropriate beam characteristics for illuminating the desired area.*

*LECCOR offers recessed floor spotlights in different housing sizes and shapes, with different beam angles (symmetrical / asymmetrical) and light intensities.*

#### Casing:

- stainless steel L304 (optionally L316)
- surface cover glass bead blasted (optionally powder coated in RAL according to specification)
- standard formats: round / square / linear

#### Protective disc:

- safety glass
- loadable up to 5000 KG

#### Light source:





- LED oder HQI
- beam angle symmetric or asymmetric

#### Technology:

- protection category IP67 / IP68
- protection class 1

#### General information:

- certificates: see homepage
- we reserve technical changes

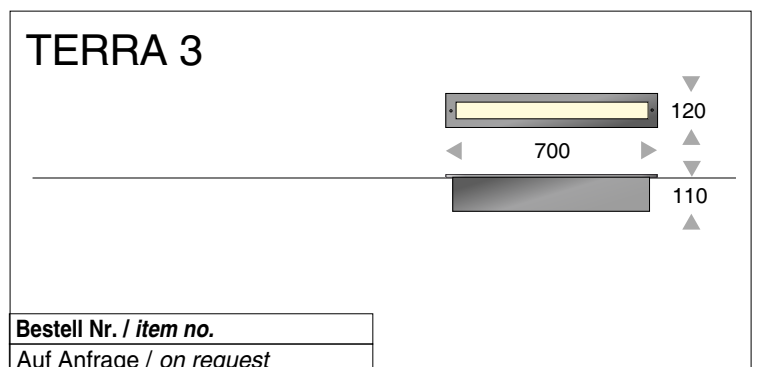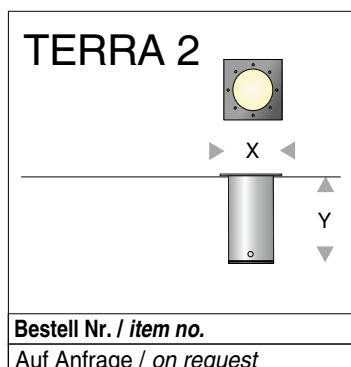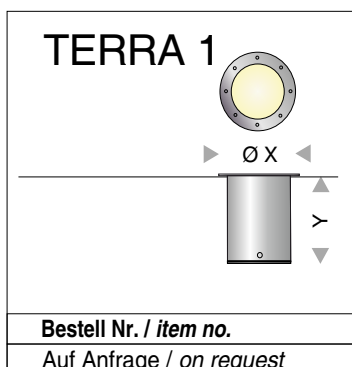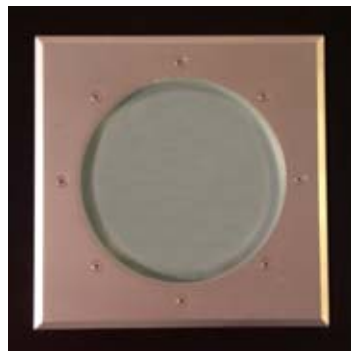



Werkfoto



**TERRA 4 Multistrahler in kompakter Größe, robuster und hochwertiger Bauweise.**

Der Multistrahler und dessen Steckverbindung ist mit IP67 für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Über den hauptsächlichlichen Einsatzbereich als Bodenstrahler hinaus, eignet sich der TERRA 4 Multistrahler auch für weitere Anwendungen, wie Wand- und Deckenstrahler, um stimmungsvolle Akzente zu setzen.

#### Designgehäuse:

- Aluminium massiv Eloxal schwarz oder Messing massiv natur
- Glas
- atmungsaktive Membran gegen Kondenswasserbildung

#### LED-Lichttechnik:

- LED 2700 K, CRI <98, deep red (optional 2400 K, 3000 K, 4000 K)
- LED austauschbar
- 5-10 Watt (je nach Netzteil)
- Linsen wahlweise 10°, 24°, 38°, 60°, 50°x10°

#### Technik:

- Anschluss: Stecker und Kupplung (IP67)
- Leuchtgehäuse IP65
- Schutzklasse 3
- Kabellängen 3 m, 5 m oder 10 m oder auf Anfrage
- Netzteil extern

#### Bodenbefestigung:

- Erdspieß bodenbündig
- aufschraubbar oder Bodenhülse auf Anfrage

#### Allgemeine Informationen:

- Alle Modelle sind gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

**TERRA 4 multi-radiators in compact size, robust and high quality construction.**

The multi-radiator and its plug connection with IP67 is suitable for indoor and outdoor use.

With its main area of application as a floor spotlight, TERRA 2 Multi can also be used for other applications, such as wall and ceiling spotlights, to set atmospheric accents.

#### Design housing:

- Solid black anodized aluminum or solid brass, natural
- Glass
- Breathable membrane against condensation

#### LED lighting technology:

- LED 2700 K, CRI <98, deep red (optional 2400 K, 3000 K, 4000 K)
- LED replaceable
- 5-10 watts (depending on the power supply)
- Lenses optionally 10°, 24°, 38°, 60°, 50° x 10°

#### Technology:

- Connection: plug and coupling (IP67)
- IP65 luminaire housing
- Protection class 3
- Cable lengths 3 m, 5 m or 10 m or on request
- External power supply unit

#### Floor attachment:


- Ground spike flush with the floor
- Screwable or ground sleeve on request

#### General information:

- all our products are protected by international law
- technical changes reserved



## TERRA 4 M 1:5



Bestell Nr. item no.	Material material	Oberfläche surface	Leuchtmittel light source
LED9990010AL	Aluminium aluminium	schwarz eloxiert black anodized	LED 3000K 24 Volt
LED9990010MS	Messing brass	blank bare	LED 3000K 24 Volt



TERRA 3  
Germany | Schwäbisch Hall | Kocherquartier  
Jürgen Weller Fotografie



TERRA 3  
Germany | Schwäbisch Hall | Autohaus Skoda  
Jürgen Weller Fotografie



TERRA 4  
Germany | Frankfurt am Main  
Werkfoto





TERRA 4  
Germany | Frankfurt am Main  
Werksfoto



TERRA 4  
Germany | Frankfurt am Main  
Werksfoto

