


TABULARE M40 | M80 WL Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

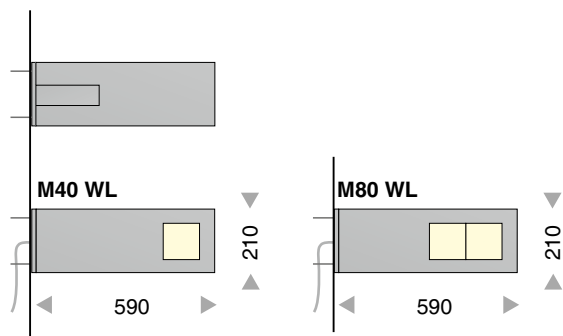

TABULARE M WL

LED Wandleuchte / LED wall luminaire

Gehäuse / housing:

Aluminium / aluminium

Oberfläche / surface:

pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006

oder / or:

pulverbeschichtet / powder coated RAL DB

Oberflächenstruktur / surface texture:

Gewicht / weight: 8,0 kg

Lichtauslass / light outlet:

M40 WL 1 x 120 x 120 mm

M80 WL 2 x 120 x 120 mm

LED Lichttechnik / LED light technology:

LED Typ / type:

Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens:

M40 18 Watt 2250 lm

35 Watt 4760 lm

55 Watt 6210 lm

M80 70 Watt 9520 lm

110 Watt 12420 lm

Farbtemperatur / colour temperature (CCT):

3000 K Standard 4000 K 5000K

Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz

empfohlene Lichtpunkthöhe / recom. lum. mounting height:

M40: 3,5 - 5,0 m / **M80:** 5,0 - 8,0 m

Schutzart / protection category: IP65

schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt

/ shock-, dust- and jet proof

Schutzklasse / protection class: 1 2

Elekt. Anschluss: Netzteil / electrical connection: power supply unit

Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC

Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz

Kabel / cable:

mit Kabel Länge / with cable length mm

Weitere Angaben / more information:

>> send Formular >> to info@leccor.com

3500 - 8000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height

