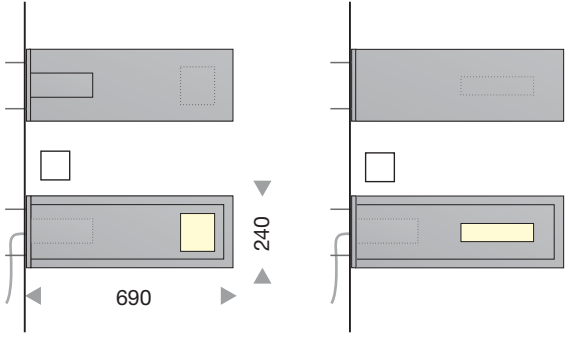
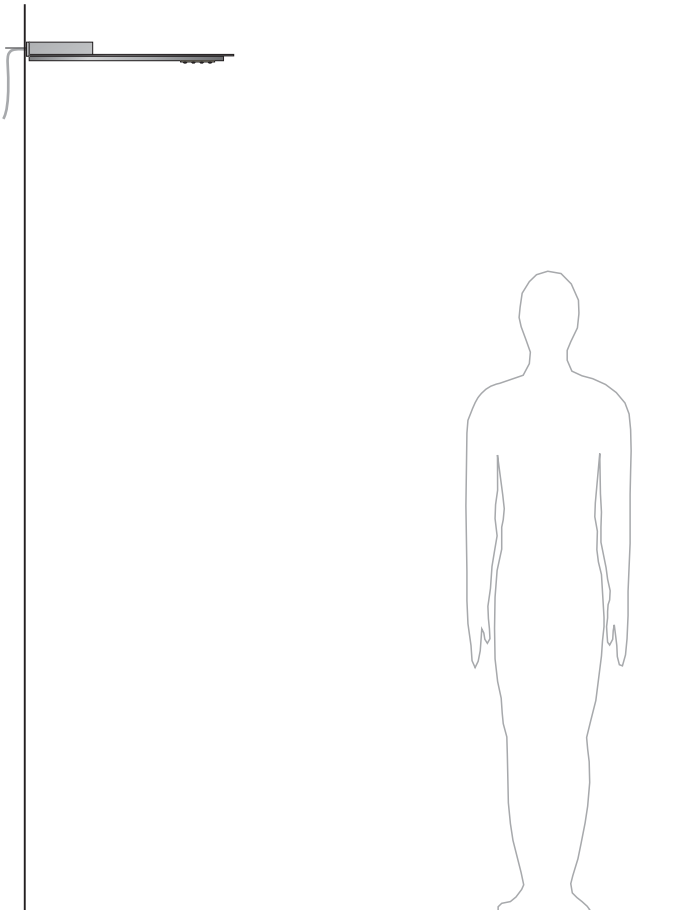
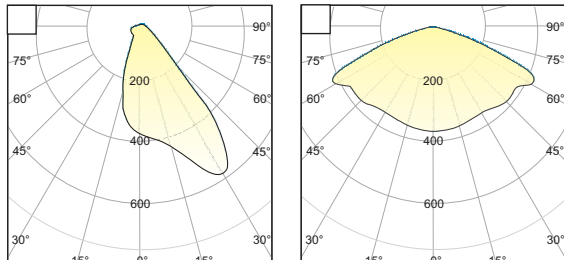


TABULARE F WL

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 TABULARE F WL LED Wandleuchte / LED wall luminaire Gehäuse / housing: Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL ☐ DB ☐ Oberflächenstruktur / surface texture: Gewicht / weight: 6,0 kg Lichtauslass / light outlet: 112 x 125 mm ☐ 240 x 60 mm ☐ LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 18,0 Watt 2250 lm ☐ 33,6 Watt 3600 lm ☐ 54,6 Watt 4950 lm ☐ Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K ☐ Standard 4000 K ☐ 5000K ☐ Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,0 - 7,0 m Schutzart / protection category: IP65 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt / shock-, dust- and jet proof Schutzklasse / protection class: 1 ☐ 2 ☐ Elektrischer Anschluss / electrical connection: Netzteil/power supply unit: mit/ with ☐ direkt-ohne/without ☐ Anschlußleistung / power unit: 20 / 36 / 57 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm Weitere Angaben / more information:		
3500 - 5000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height  		

>> send Formular >> to info@leccor.com