
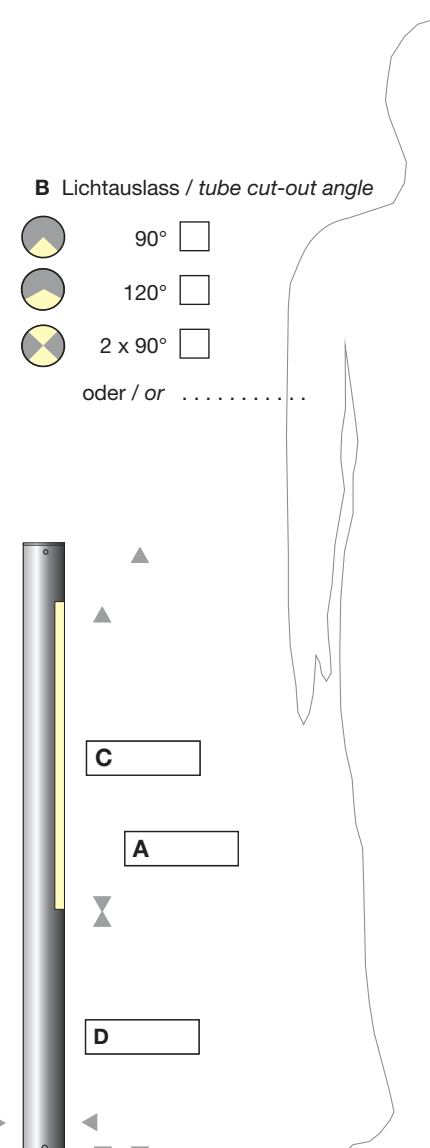











FIACCOLA

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:			
<p>Optional ohne / without <input checked="" type="checkbox"/> X Blendraster mit / with <input type="checkbox"/> internal louver</p> 	<p>FIACCOLA Pollerleuchte / bollard light Typ / type 410</p> <p>Designrohr / design pipe: Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 <input type="checkbox"/> V4A / type 316 <input type="checkbox"/></p> <p>Lichtausschnitt / tube cut-out: mittig / centered <input type="checkbox"/> außermittig / off-centered <input type="checkbox"/></p> <p>Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Lichtauslass B / tube cut-out angle B:</p> <p> <input type="radio"/> 90° <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> 120° <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> 2 x 90° <input type="checkbox"/> oder / or</p> <p>Schutzrohr / protection pipe: Polycarbonatglas / polycarbonate glass transparent / transparent <input type="checkbox"/> mattiert / frosted <input type="checkbox"/> schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 Schutzklasse / electrical safety class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/></p> <p>Lichttechnik / light technique: Leuchtmittel / light source: T5 <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> sonst / other <input type="checkbox"/> LED: 1-reihig / single-rowed <input type="checkbox"/> 2-reihig / double-rowed <input type="checkbox"/> sonstige / other <input type="checkbox"/> LED Nr. / No: Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Netzteil / power supply: Spannung / voltage:</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm</p> <p>Montage auf / installation on: </p>				
<p>B Lichtauslass / tube cut-out angle</p> 					
<p>Bodenbefestigungen / ground mounting options</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <p>direkt verschraubt screwed directly</p>  </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <p>Bodenhülse ground sleeve</p>  </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <p>Bodenplatte base plate</p>  </td> </tr> </table>			<p>direkt verschraubt screwed directly</p> 	<p>Bodenhülse ground sleeve</p> 	<p>Bodenplatte base plate</p> 
<p>direkt verschraubt screwed directly</p> 	<p>Bodenhülse ground sleeve</p> 	<p>Bodenplatte base plate</p> 			
<p>Weitere Angaben / more information:</p> <p style="text-align: right;">>> send Formular >> to info@leccor.de</p>					