

FIA

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:

Bestellnr. / item no.:

Datum / date:

FIA Pollerleuchte / bollard light

Designrohr / design pipe:

Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel

V2A / type 304 V4A / type 316

Oberfläche / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted

pulverbeschichtet / powder coated RAL DB

Nasslack / wet paint RAL DB

Oberflächenstruktur / surface texture:

Lichtauslass B / tube cut-out angle B:

180°

360°

Schutzrohr / protection pipe:

Schutzglas (Borosilikat) / protection glass (borosilicate)

transparent / transparent mattiert / frosted

schlagsicher, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65

/ shock-, dust- and jet proof IP 65

säurebeständig / acid-resistant

Schutzklasse / electrical safety class: 1

Lichtrohr / light pipe:

Leuchtmittel / light source:

HV-G9 48 Watt LED Watt

Lichtfarbe / colour temperature (CCT):

Spannung / voltage:

Netzteil / power supply:

Kabel / cable:


mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm

oder / or mm

Montage auf / installation on:

.....

Weitere Angaben / more information:

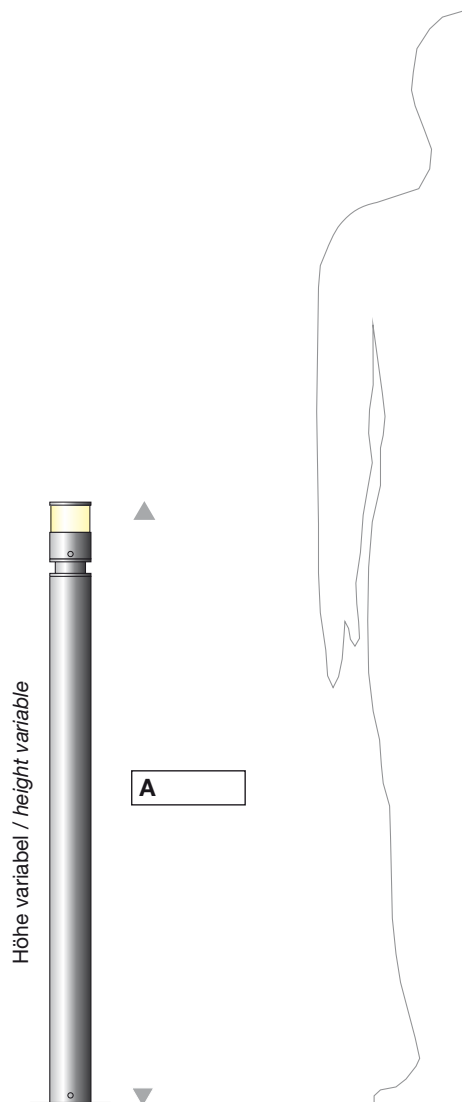

Bodenbefestigungen / ground mounting options

