

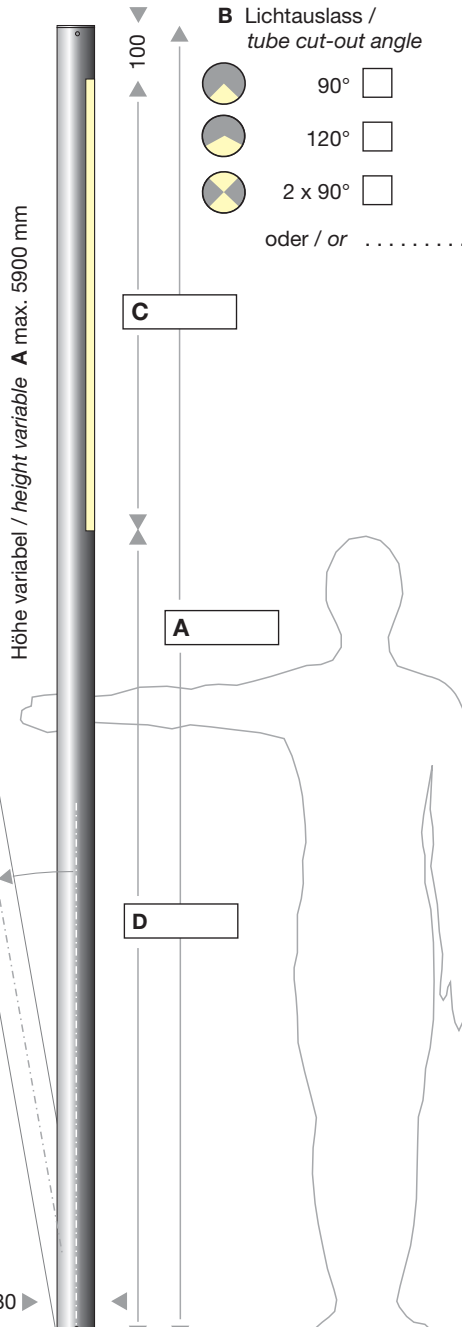





FIACCOLA

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<p>Optional ohne / without <input checked="" type="checkbox"/> mit / with <input type="checkbox"/> Blendraster / internal louver</p>  <p>Optional Steckdose / socket <input type="checkbox"/></p> 	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>B Lichtauslass / tube cut-out angle</p> <p><input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 2 x 90° <input type="checkbox"/></p> <p>oder / or</p> </div> </div> <p>Höhe variabel / height variable A max. 5900 mm</p> <p>Neigungswinkel / tilted by max. 10° <input type="text"/> °</p> <p>Ø130</p>	<p>FIACCOLA Standrohrleuchte / light column Typ / type 510</p> <p>Designrohr / design pipe: Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 <input type="checkbox"/> V4A / type 316 <input type="checkbox"/></p> <p>Lichtausschnitt / tube cut-out: mittig / centered <input type="checkbox"/> außermittig / off-centered <input type="checkbox"/></p> <p>Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="text"/> DB <input type="text"/> Nasslack / wet paint RAL <input type="text"/> DB <input type="text"/> Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Lichtauslass B / tube cut-out angle B: <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 x 90° <input type="checkbox"/></p> <p>Schutzrohr / protection pipe: Polycarbonatglas / polycarbonate glass transparent / transparent <input type="checkbox"/> mattiert / frosted <input type="checkbox"/> schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 säurebeständig / acid-proof Schutzklasse / electrical safety class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/></p> <p>Lichttechnik / light technique: Leuchtmittel / light source: T5 <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> sonst / other <input type="checkbox"/> LED: 1-reihig / single-rowed <input type="checkbox"/> 2-reihig / double-rowed <input type="checkbox"/> sonstige / other <input type="checkbox"/> LED Nr. / No: Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Netzteil / power supply: Spannung / voltage:</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm</p> <p>Montage auf / installation on: Weitere Angaben / more information:</p>
<p>Bodenbefestigungen / ground mounting options</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%;"> <p>direkt verschraubt / screwed directly</p>  </div> <div style="width: 30%;"> <p>Bodenhülse / ground sleeve</p>  </div> <div style="width: 30%;"> <p>Bodenplatte / base plate</p>  </div> </div>		

>> send Formular >> to info@leccor.de