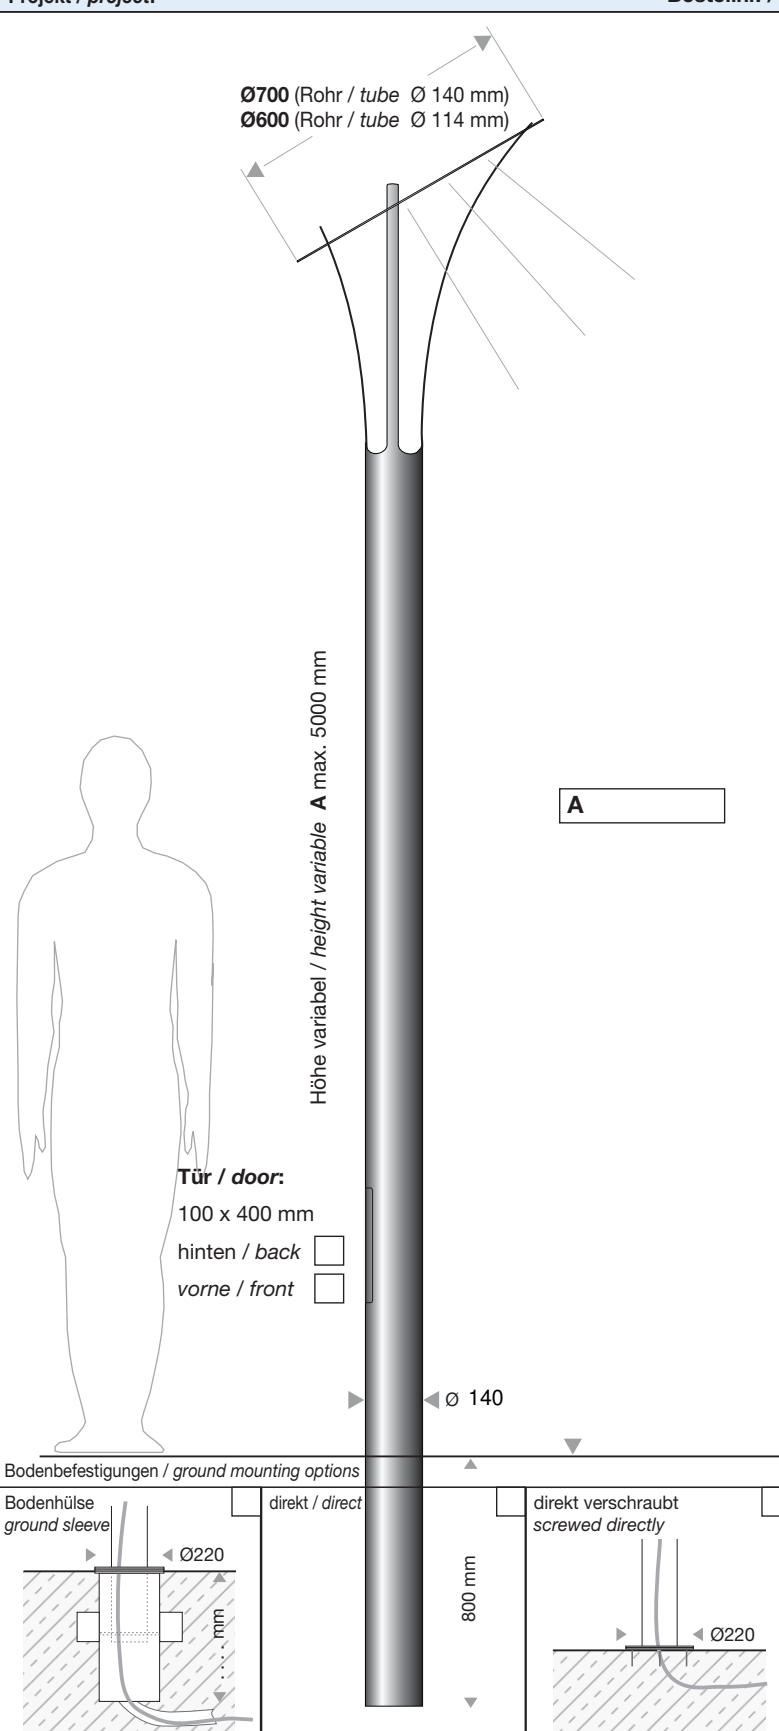






CIRCOLO

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 CIRCOLO Standrohrleuchte / light column Typ / type 510 Designrohr / design pipe: Ø 140 . mm Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 ☐ V4A / type 316 ☐ Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted ☐ pulverbeschichtet / powder coated RAL ☐ DB ☐ Nasslack / wet paint RAL ☐ DB ☐ Oberflächenstruktur / surface texture: Schutzglas / protection glass: Borosilikatglas transparent, hitzebeständig, IP65 borosilicate glass transparent, heat-resistant, IP 65 Schutzklasse / electrical safety class: 1 ☐ 2 ☐ Leuchtmittel / light source: LED 40W 3800 Lumen ☐ LED 90W 8370 Lumen ☐ HCI-T 35W 3000 Lumen ☐ HCI-T 70W 6700 Lumen ☐ HCI-T 150W 14500 Lumen ☐ oder / or: ☐ Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Spannung / voltage: Netzteil / power supply: Kabel / cable: mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm Montage auf / installation on: Weitere Angaben / more information:		
Bodenbefestigungen / ground mounting options Bodenhülse ground sleeve  Ø220 mm direkt / direct  800 mm direkt verschraubt screwed directly  Ø220 Bodenplatte base plate  X		

send Formular >> to info@leccor.de