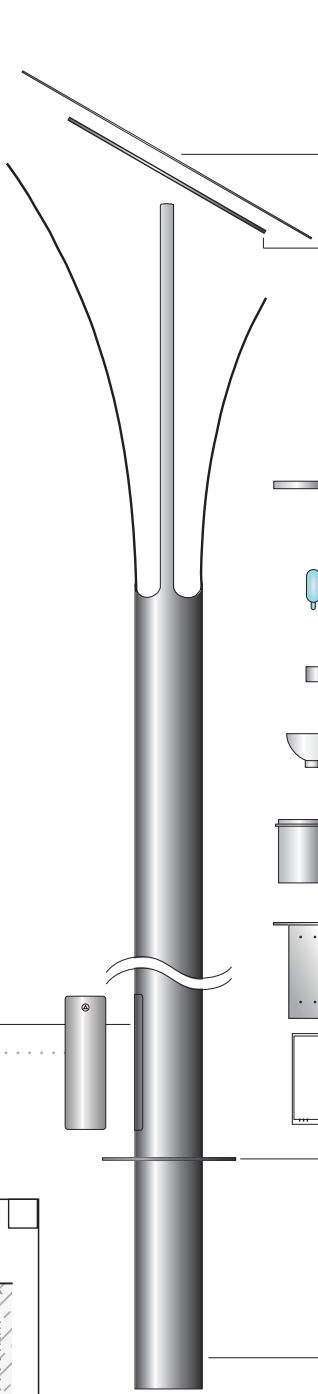
















CIRCOLO Typ 030/510

Montageanleitung / Ersatzteile
assembly instruction / spareparts

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:		
				<p>Reflektorscheibe reflector disc Nr./no.:</p> <p>Wabenreflektor (optional) wave reflector (optional) Nr./no.:</p>
				<p>Flansch mit Borosilikat-Scheibe flange with borosilicate prot. glass Nr./no.:</p>
				<p>Leuchtmittel HCI / LED illuminant HCI / LED Nr./no.:</p>
				<p>Sockel / socle Nr./no.:</p>
				<p>Reflektor AL / reflector AL Nr./no.:</p>
				<p>Aufnahmhülse für Leuchtmittel sleeve for illuminant Nr./no.:</p>
				<p>Reflektoraufnahme reflector support Nr./no.:</p>
				<p>Netzteil power supply Nr./no.:</p>
				<p>Flansch (optional) flange (optional) Nr./no.:</p>
				<p>Edelstahl Designrohr stainless steel design tube Nr./no.:</p>
<p>direkt / direct</p> 				
<p>direkt verschraubt directly screwed</p> 	<p>Bodenhülse ground sleeve</p> 	<p>Bodenplatte base plate</p> 		

Montageanleitung Installation instruction

CIRCOLO

Leuchte für Außen- und Innenbereich
in- and outdoor illuminant

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Beschreibung

Edelstahl Standrohrleuchte mit Reflektor für indirekte Beleuchtung

1. Technische Daten

Prüfzeichen: siehe Homepage

Edelstahlrohr aus V2A oder V4A mit Ø140mm.
Oberfläche glasperlengestrahlt oder pulverbeschichtet.
Schutzscheibe aus Borosilikatglas, Schutzart IP65, Schutzklasse 1

Lichtarmaturen mit:

HCI-T, LED technische Daten auf Anfrage.

2. Gebrauchshinweise

Die Leuchte wird in komplett zusammengebautem Zustand mit dafür vorgesehenem Zubehör geliefert. Sie ist zuerst auf etwaige Transportschäden zu untersuchen und zu prüfen (siehe AGB).
Um Fehler zu vermeiden bitten wir Sie, die einzelnen Punkte der Montageanleitung zu beachten.

ACHTUNG: Vor Montagearbeiten oder Leuchtmittelwechsel ist die Leuchte spannungslos zu schalten!

3. Montage / Elektrischer Netzanschluß

- Montagetur mit 3-Kantschlüssel demontieren
- Kabelkasten (optional) öffnen
- Erdkabel verbinden

4. Leuchtmittelwechsel

- 2x Schrauben M5 lösen, Flansch mit Schutzglas herausnehmen
- altes Leuchtmittel entnehmen
- neues Leuchtmittel mit Schutzhandschuh einsetzen
- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5. Reparatur und Ersatzteile

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originalteile verwenden. Bitte geben Sie bei Bestellungen unsere Bestellnummer an, um Fehler zu vermeiden.
- Werden nachträglich Änderungen am LECCOR Produkt vorgenommen, so erlischt die Gewährleistung / Garantie.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

6. Montage und Wartung

- Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskörper grundsätzlich nur durch Elektrofachkräfte repariert, gewartet und geprüft werden dürfen, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Gefährdungen entstehen können.
- Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften (ENEC) zu beachten!

7. Reinigung und Pflege nur in spannungsfreien und kaltem Zustand Schutzglas:

Es ist zu beachten, daß oben genannte Materialien nur mit einem weichen oder / und feuchten Lappen gereinigt werden dürfen. Bei harten Gegenständen können sonst Kratzer oder Riefen entstehen.
Edelstahl:
Kann durch handelsübliche Reiniger oder feuchten Lappen gereinigt werden.
Aus Sicherheitsgründen immer im spannungsfreien Zustand reinigen!

**Sollten die Anleitung oder Hinweise aufgrund von Sonderausführungen unzutreffend sein, bitten wir um Rücksprache für die Bereitstellung der adäquaten Informationen bezüglich Montage und Wartung.
Gerne beraten wir Sie unter folgender Nummer: 0791-470 77**

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle LECCOR Produkte und Dokumentationen sind urheberrechtlich nach internationalem Recht geschützt.

Anlage: **Montageanleitung / Ersatzteile CIRCOLO**

Description

Stainless steel pole luminaire with indirect illumination.

1. Technical data

Marks of conformity: see homepage

We reserve technical modifications.

Stainless steel tube L304 (V2A), L316 (V4A), glass beaded or powder coated. Protection glass made of borosilicate glass, protection class IP65, electrical safety class 1.

Available with illuminants:

HCI-T, LED technical data on request.

2. Handling and installation instructions

The luminaire is delivered completely assembled with belonging equipment. First of all it should be examined for possible damage caused by transport. To avoid defects please follow the installation instructions.

CAUTION: before maintenance works or changing of illuminant, the luminaire has to be disconnected from electricity!

3. Mounting / electrical connection

- Open maintenance door
- Open junction box (if installed)
- Connect underground cable

4. Changing illuminant

- remove 2x screws M5 and take off flange with protection glass
- remove used illuminant
- install new illuminant by using protective glove
- The remounting of the luminaire works in the reverse order.

5. Repair and spare parts

- We advise you to use only original parts for maintenance .
By placing order, please indicate our item number to avoid confusions.
- In case of subsequent modifications warranty / guaranty expires automatically.
- The producer does not assume any liability for damages caused by inappropriate use.

6. Installation and maintenance

- Please note, that electrical luminaires are only to be repaired, maintained and examined by qualified electricians, improper handling can cause enormous human and material damage.
- By installation, wiring and maintenance of luminaire, established regulations (according to ENEC) are to be observed.

7. Cleaning

Polycarbonate, PVC, acrylic glass:

Please consider that the protection tube is to be cleaned only by a soft damp cloth, the use of other materials may cause scratches.

Stainless steel:

Stainless steel can be cleaned with damp cloth or customary cleaning products.

For security reasons, luminaire has to be in voltage-free state while cleaning!

Should the indications and instructions not apply due to a special product-version, please contact us for providing you the adequate information regarding installation and maintenance.

**We will be pleased to advise you under following phone number:
+49 791 470 77**

We reserve technical modifications.

All LECCOR products and documentations are copyright-protected by international law.

Annex: **Assembly instructions / spare parts CIRCOLO**