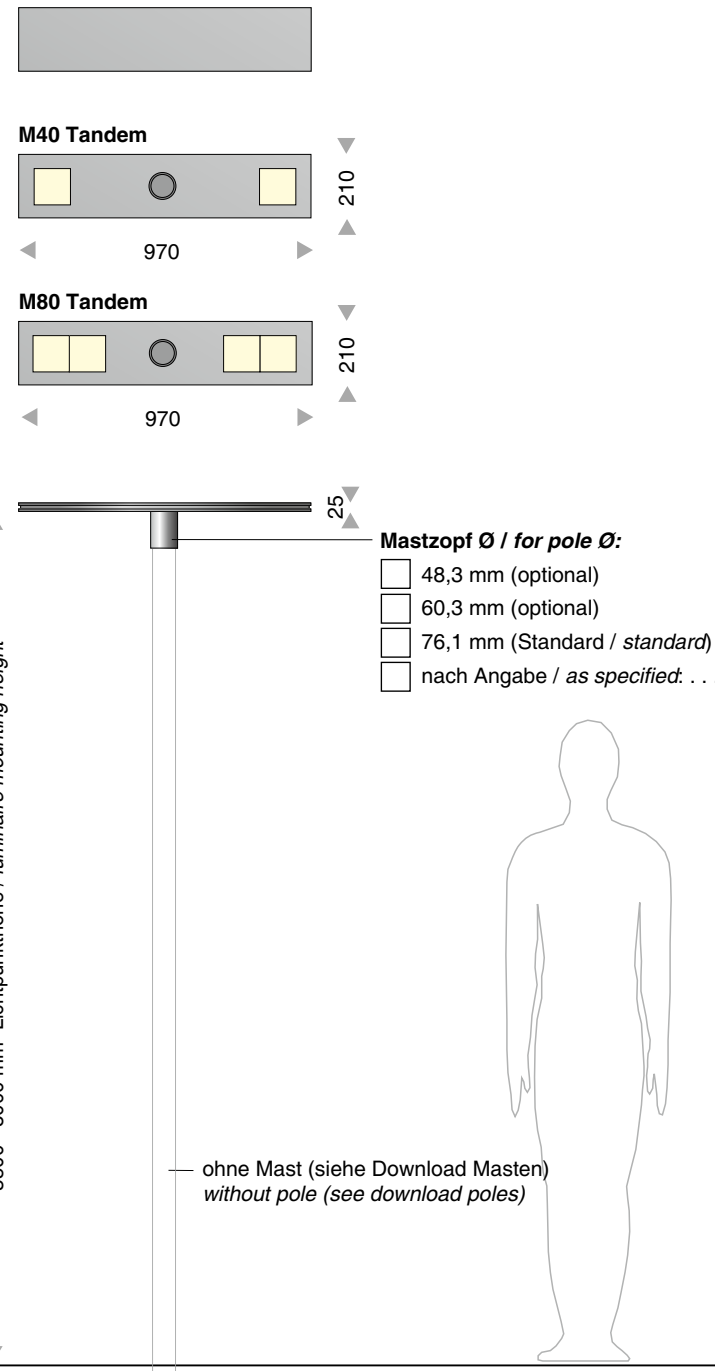



### TABULARE M40 | M80 Tandem Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>M40 Tandem</b> 970 x 210 mm</p> <p><b>M80 Tandem</b> 970 x 210 mm</p> <p><b>Mastzopf Ø / for pole Ø:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48,3 mm (optional)</li> <li><input type="checkbox"/> 60,3 mm (optional)</li> <li><input type="checkbox"/> 76,1 mm (Standard / standard)</li> <li><input type="checkbox"/> nach Angabe / as specified: . . . .</li> </ul> <p>3500 - 8000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p> <p>ohne Mast (siehe Download Masten) without pole (see download poles)</p> </div> <div style="width: 50%; padding-left: 20px;"> <p><b>TABULARE M Tandem</b> LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole)</p> <p><b>Gehäuse / housing:</b> Aluminium / aluminium</p> <p><b>Oberfläche / surface:</b> pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> . . . . . Oberflächenstruktur / surface texture: . . . . . Gewicht / weight: 13,0 kg</p> <p><b>Lichtauslass / light outlet:</b> <b>M40</b> 2 x 120 x 120 mm <b>M80</b> 4 x 120 x 120 mm</p> <p><b>LED Lichttechnik / LED light technology:</b> LED Typ / type: . . . . . Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: <b>M40 Tandem</b> 2x 18 Watt 2250 lm <input type="checkbox"/> 2x 35 Watt 4760 lm <input type="checkbox"/> 2x 55 Watt 6210 lm <input type="checkbox"/> <b>M80 Tandem</b> 2x 70 Watt 9520 lm <input type="checkbox"/> 2x 110 Watt 12420 lm <input type="checkbox"/></p> <p>Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/></p> <p>Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz empfohlene Lichtpunkthöhe / recom. lum. mounting height: <b>M40:</b> 3,5 - 5,0 m / <b>M80:</b> 5,0 - 8,0 m</p> <p>Schutzart / protection category: IP65 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt / shock-, dust- and jet proof <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Schutzklasse / protection class: 1 2</p> <p>Elekt. Anschluss: Netzteil / electrical connection: power supply unit Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p><b>Kabel / cable:</b> mit Kabel Länge / with cable length . . . . . mm</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		
		

>> send Formular >> to [info@leccor.com](mailto:info@leccor.com)