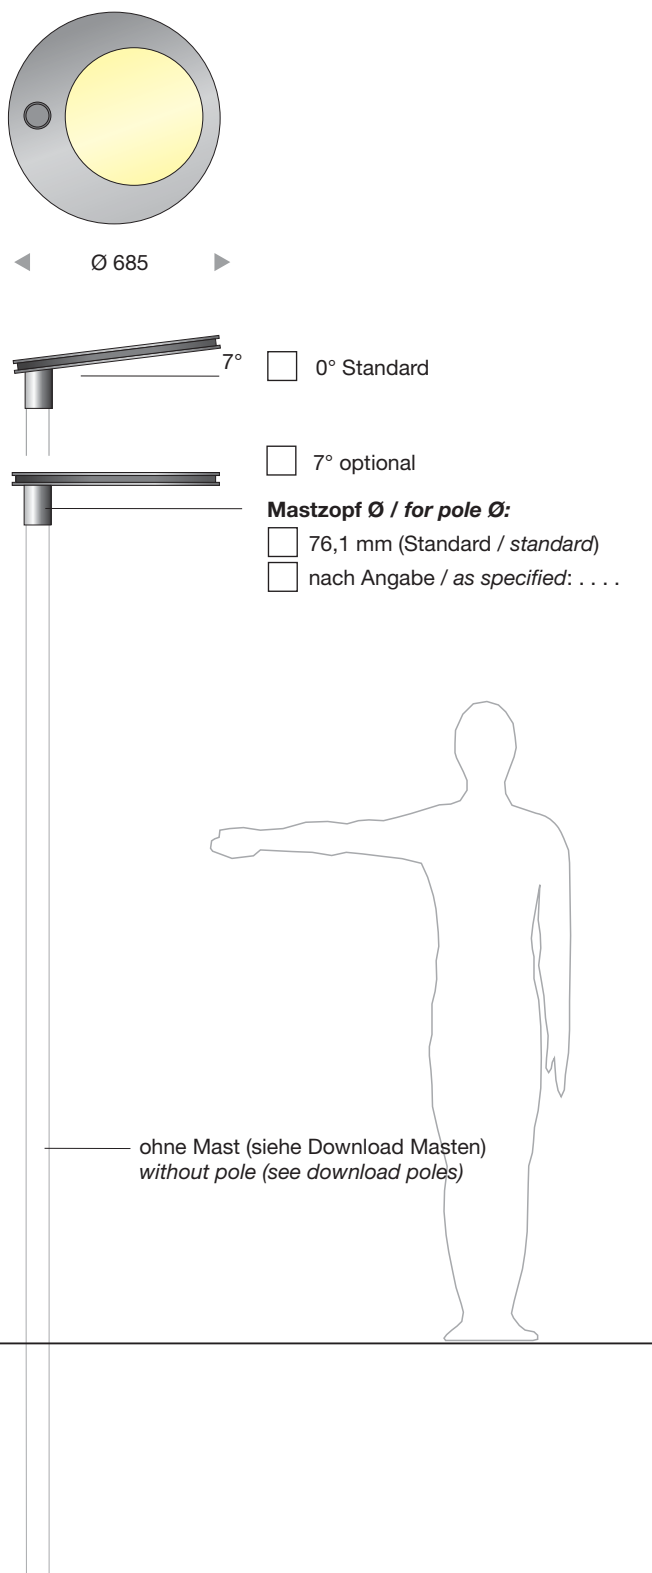


TABULARE R

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 Ø 685 7° ☐ 0° Standard ☐ 7° optional Mastzopf Ø / for pole Ø: ☐ 76,1 mm (Standard / standard) ☐ nach Angabe / as specified: 4000 - 6000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height ohne Mast (siehe Download Masten) without pole (see download poles) TABULARE R LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole) Gehäuse / housing: Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL ☐ DB ☐ Nasslack / wet paint RAL ☐ DB ☐ Oberflächenstruktur / surface texture: Gewicht / weight: 25,0 kg Lichtauslass / light outlet: Ø 455 mm LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 70 Watt 7500 lm oder/or: Farbtemperatur / colour temperature (CCT): K Spannung / voltage: 24 V empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 4,0 - 6,0 m Schutzart / protection category: IP65 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt / shock-, dust- and jet proof Schutzklasse / protection class: 1 ☐ 2 ☐ Netzteil / power supply unit: Anschlußleistung / power unit: 80 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm Weitere Angaben / more information:		
>> send Formular >> to info@leccor.com		