

Handlauf univ. asy. 9,6 Watt pro Meter

Gesamtlänge 5 Meter
Asymmetrisch
LED 9,6 Watt pro Meter
Geländerhöhe 0.9 Meter

Ansprechpartner(in):
Auftragsnr.:
Firma:
Kundenr.:

Datum: 17.08.2020
Bearbeiter(in):


Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

LECCOR Leuchten GmbH Handlauf U48 1m asym LED Handlauf U48 1m asym 24V 9,6W/m 3000K / Leuchtendatenblatt

Ein Leuchtenbild entnehmen Sie bitte unserem
Leuchtenkatalog.

Leuchtenklassifikation nach DIN: A50
CIE Flux Code: 54 88 99 100 100

Lichtaustritt 1:

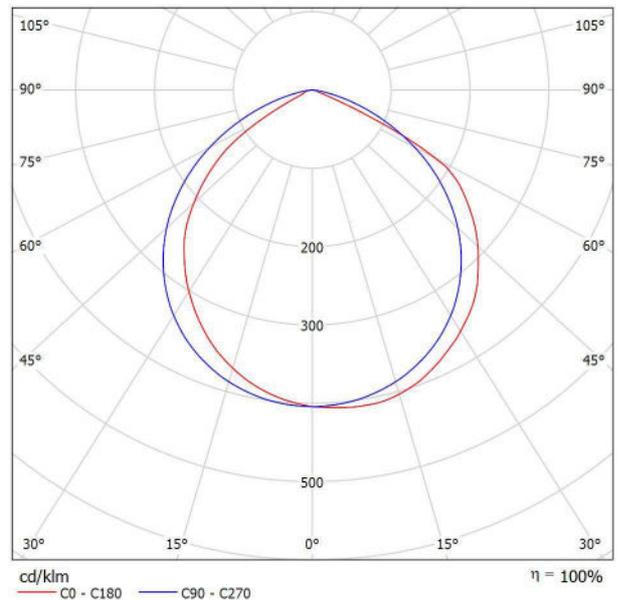

Aufgrund fehlender Symmetrieeigenschaften kann zu
dieser Leuchte keine UGR-Tabelle dargestellt
werden.

Bearbeiter(in)
 Telefon
 Fax
 e-Mail

Außenszene 1 / Planungsdaten



Wartungsfaktor: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Maßstab 1:51

Leuchten-Stückliste


Nr.	Stück	Bezeichnung (Korrekturfaktor)	Φ (Leuchte) [lm]	Φ (Lampen) [lm]	P [W]
1	5	LECCOR Leuchten GmbH Handlauf U48 1m asym LED Handlauf U48 1m asym 24V 9,6W/m 3000K (1.000)	645	645	13.0
Gesamt:			3224	Gesamt: 3225	65.0

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Außenszene 1 / Leuchtenstückliste


5 Stück LECCOR Leuchten GmbH Handlauf U48 1m
asym LED Handlauf U48 1m asym 24V 9,6W/m
3000K
Artikel-Nr.: Handlauf U48 1m asym
Lichtstrom (Leuchte): 645 lm
Lichtstrom (Lampen): 645 lm
Leuchtenleistung: 13.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A50
CIE Flux Code: 54 88 99 100 100
Bestückung: 1 x LED-Stripe single-row ww
(Korrekturfaktor 1.000).

Ein Leuchtenbild
entnehmen Sie bitte
unserem
Leuchtenkatalog.




Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Außenszene 1 / 3D Rendering

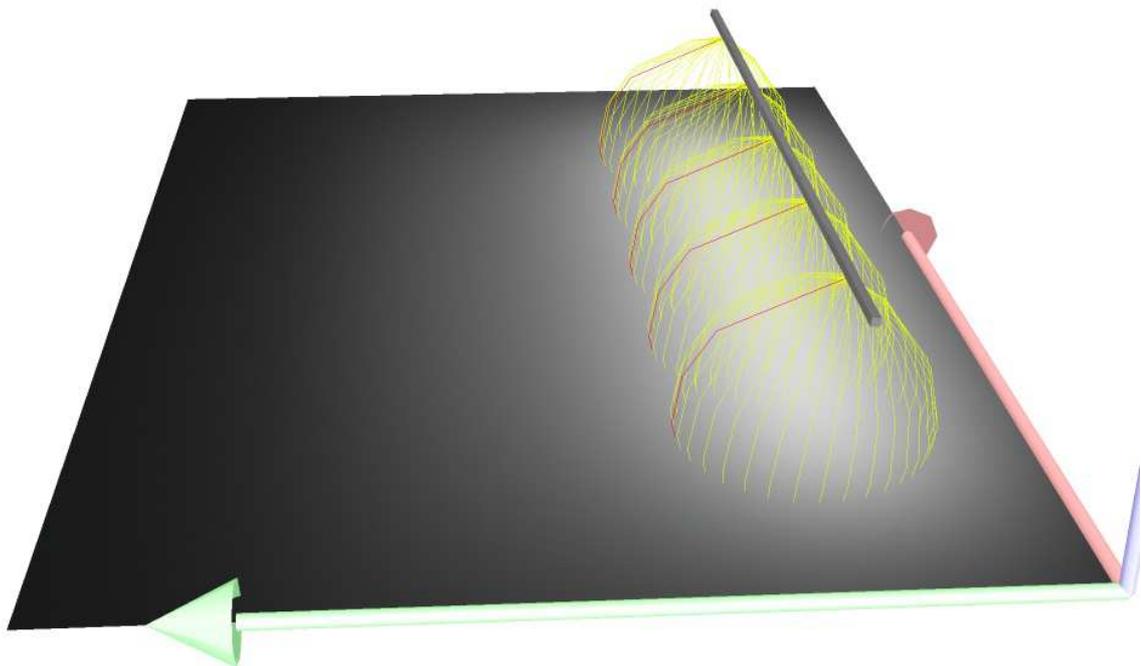


Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Außenszene 1 / Falschfarben Rendering

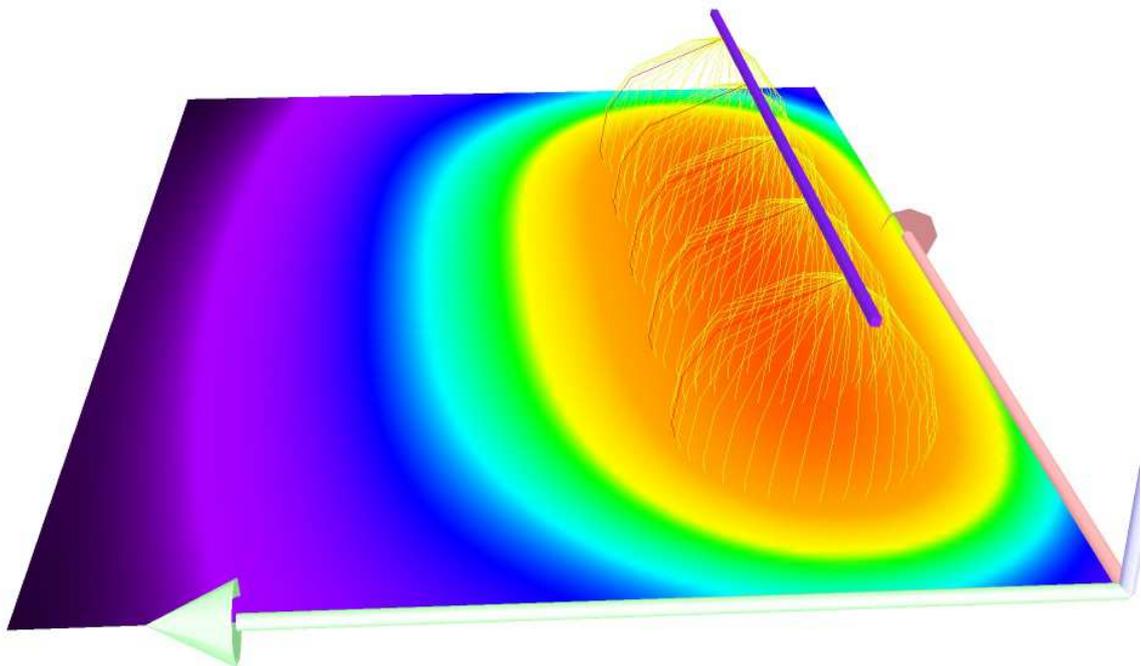

Bearbeiter(in)
 Telefon
 Fax
 e-Mail

Außenszene 1 / Bodenelement 1 / Fläche 1 / Isolinien (E)

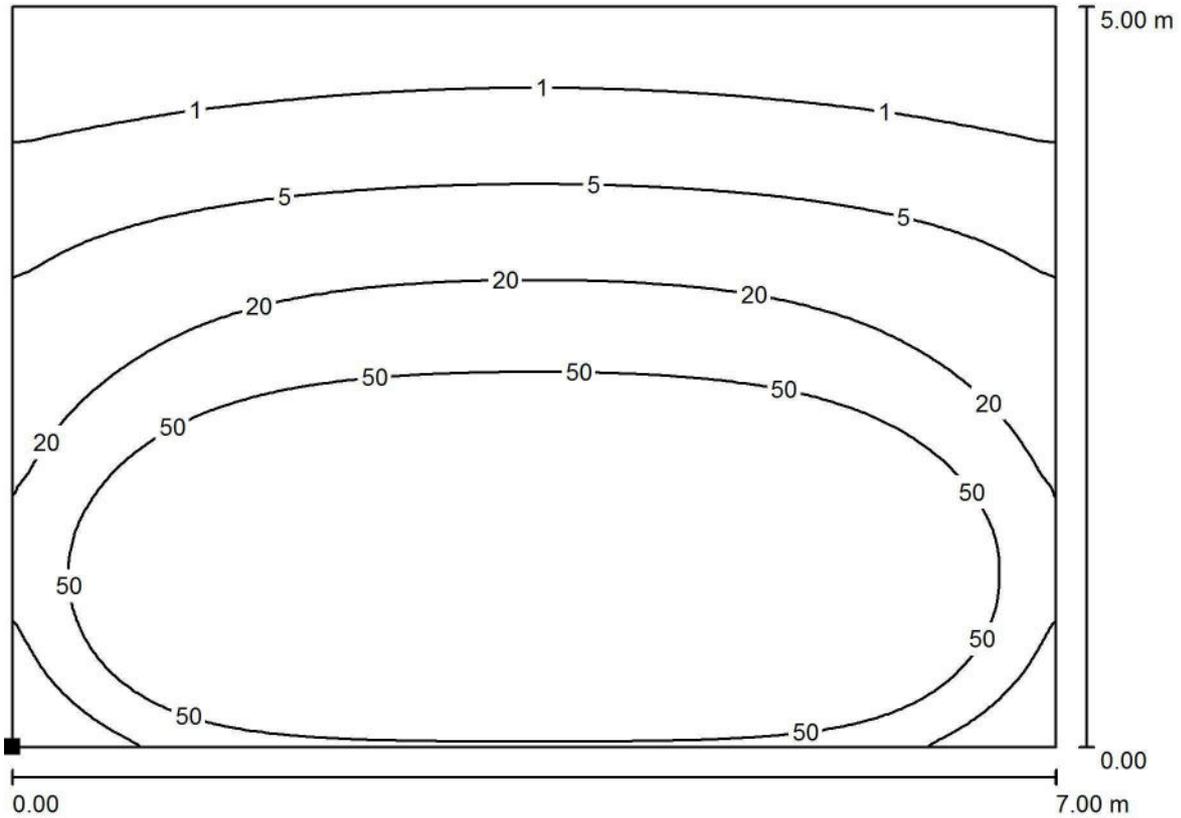

Werte in Lux, Maßstab 1 : 51

Lage der Fläche in der Außenszene:
 Markierter Punkt:
 (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Raster: 128 x 128 Punkte

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	g_1	g_2
70	0.21	338	0.003	0.001