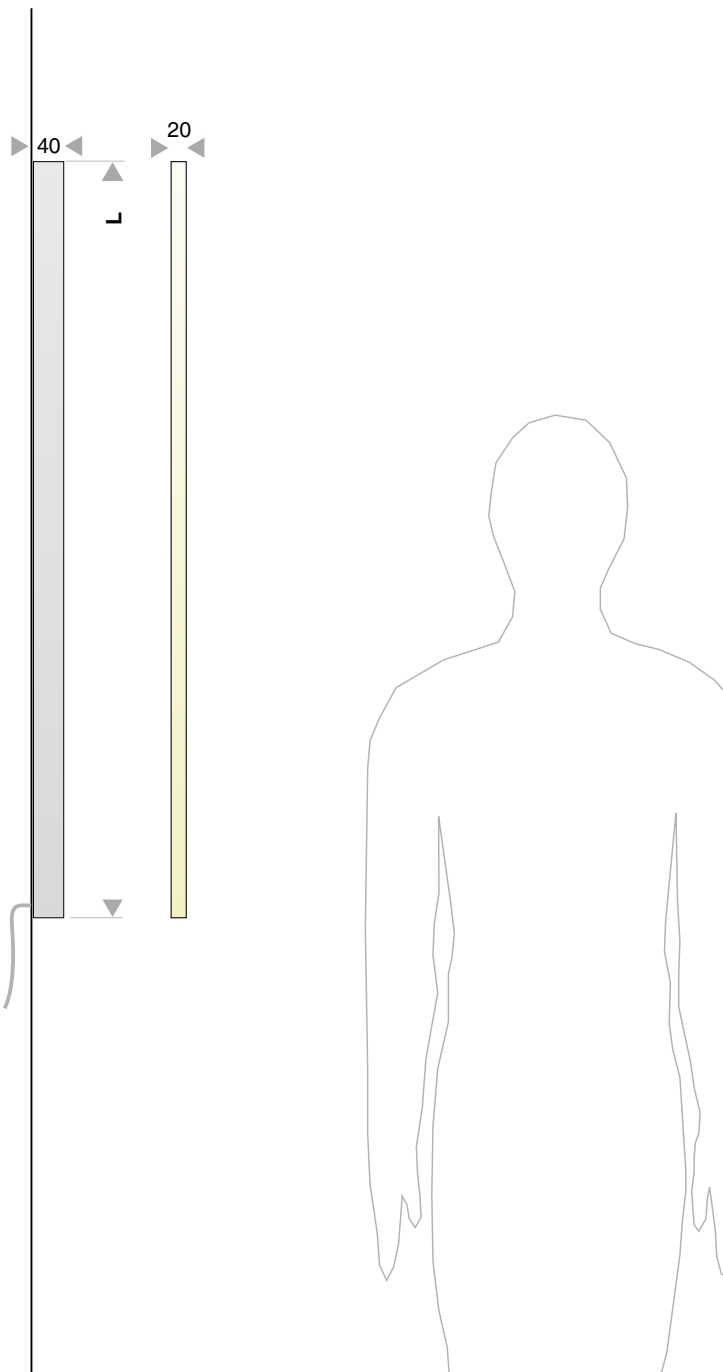



LED LINE 20

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>LED LINE 20 - LED Wand- Deckenleuchte <i>LED wall- ceiling mounted luminaire</i></p> <p>Gehäuse / case: Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 <input checked="" type="checkbox"/> V4A / type 316 <input type="checkbox"/></p> <p>Oberfläche / surface: geschliffen / polished <input checked="" type="checkbox"/> glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p> <p>Länge / length: - L mm Einzelmodul max. 2980 mm - dann adaptierbar <i>single module max. 2980 mm - than adaptable</i> Lichtauslass / light outlet: 1 x 17 x L mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: ...24 Volt 1x 1-reihig Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: Watt / Meter Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / more power lev. on request Farbtemperatur / colour temperature (CCT): Schutzart / protection category: IP65 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt <i>/ shock-, dust- and jet proof</i> Schutzklasse / protection category: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Elektrischer Anschluss / electrical connection: mit Netzteil extern / with power supply unit externaly Anschlußleistung / power unit: Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Weitere Angaben / further information:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <p>Für Ein- oder Aufbau geeignet Aufbau - geschraubt Einbau - geklebt Einzelmodullänge max. 2980mm Weitere Längen / Winkel durch Adaption. <i>Suitable for installation or assembly.</i> In-construction - screwed On-construction - glued Single module length max. 2980mm Other lengths / angles through adaptation.</p> </div> </div>		

[> send Formular >> to info@leccor.de](#)