LECCOR®

APPLIQUE MURALE - FIACCOLA 141

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:

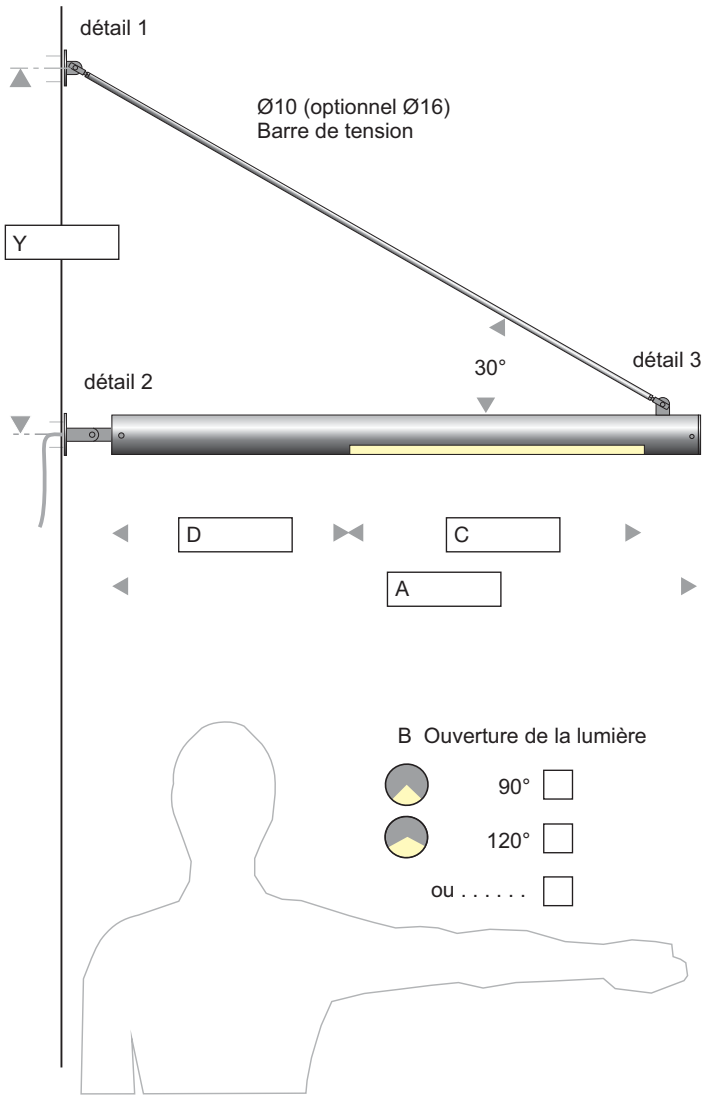

FIACCOLA applique murale type 141

Boîtier tubulaire:

Ø 68 mm acier inoxydable

type 304L/V2A ☐ type 316L/V4A (près de la mer) ☐

Position de la ouverture de lumière:

centré ☐ decentré ☐

Surface:

Finement microbillée ☐

Revêtu par poudre RAL ☐ DB ☐ . . . . . .

Texture de surface: . . . . . .

Ouverture de lumière:

90° ☐

120° ☐

Tube intérieur:

Polycarbonate / PC

transparent ☐ dépoli ☐

Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,

haute résistance aux chocs, antipoussière.

Classe de protection 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Technologie d'éclairage:

Source d'éclairage: T5 ☐

LED simple rangée ☐ double rangée ☐

autre . . . . . ☐

Performance / flux lumineux:. . . . . .

Température de couleur (CCT): . . . . . .

Bloc d'alimentation:. . . . . .

Voltage: . . . . . .

Câble:

Longueur de câble L500mm

Kit de montage pour:

maçonnerie / béton ☐

isolation thermique . . . . . mm ☐

bois ☐ métal ☐

Notes:

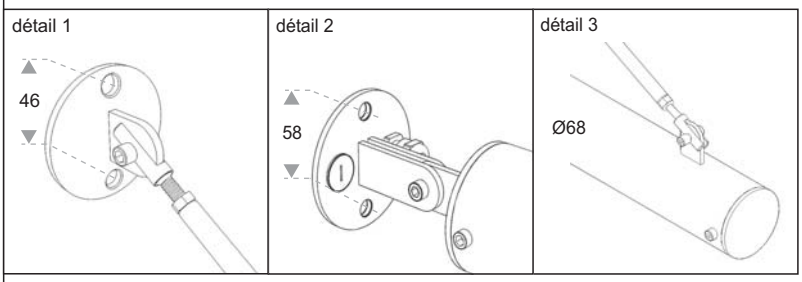

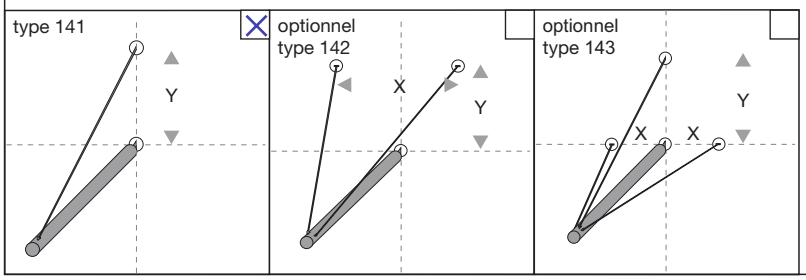

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de

LECCOR Leuchten GmbH · Daimlerstraße 73 · D-74545 Michelfeld , Allemagne · Tel. +49 791-47077 · Fax +49 791-47555 · e-mail: info@leccor.de · www.leccor.de
Représentant en France: LUMIVEN S.A.R.L · 13-21 Quai des Grésillons · F-92230 Gennevilliers · Tel: +33 1 47 91 04 13 · e-mail: contact@lumiven.com