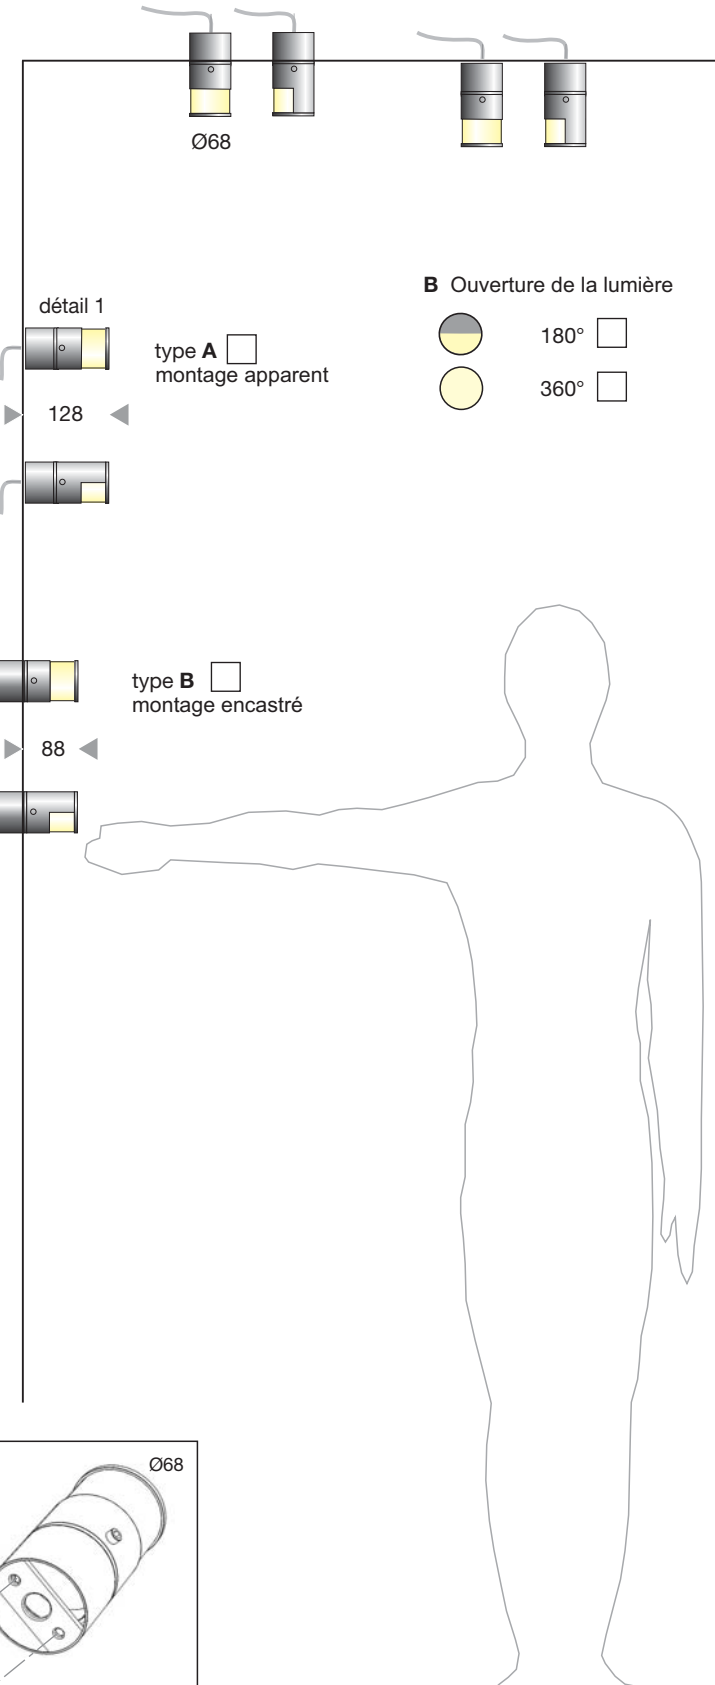


Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:
 Ø68 détail 1 type A ☐ montage apparent 128 type B ☐ montage encastré 88 détail 1 Ø68 46 FIA applique / plafonnier type A + B Boîtier: Ø 68 mm acier inoxydable type 304L/V2A ☐ type 316L/V4A (près de la mer) ☐ Surface: Finement microbillée ☐ Revêtu par poudre RAL ☐ DB ☐ Texture de surface: Ouverture de la lumière B: ☐ 180° ☐ ☐ 360° ☐ Tube intérieur: Borosilicate transparent ☐ dépoli ☐ Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau, haute résistance aux chocs, antipoussière. Classe de protection: 1 Source d'éclairage: LED W ☐ HV-G9 48 Watt ☐ autre ☐ Performance / flux lumineux: Température de couleur (CCT): Bloc d'alimentation: Voltage: Câble: Longueur de câble L = mm Montage apparent ☐ Montage encastré ☐ Kit de montage pour: Maçonnerie / béton ☐ Isolation thermique mm ☐ bois ☐ métal ☐ Notes:		

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de