


Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: _____ N° de commande: _____ Date: _____

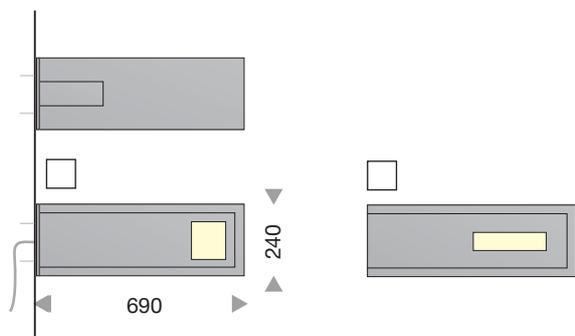

TABULARE F - applique murale

Pour l'éclairage dans les zones publiques et industrielles, conforme à les classes ME / S selon **NF EN 13201**

Boîtier

Matériel: aluminium massif
 Dimensions: 690 x 240 x 16 mm
 Poids: 6,0 kg
 Hauteur de points lumineux recommandée: 3,5 - 5,0 m

Surface

Revêtement par poudre RAL 9006 (aluminium blanc)
 ou selon indication:

RAL

DB

Structure de surface:

Éclairage

Dimensions du champ lumineux:

112 x 125 mm

240 x 60 mm

Flux lumineux:

18,0 W (2250 lm)

33,6 W (3600 lm)

54,6 W (4950 lm)

autre: W lm

Température de couleur (CCT):

3000 K 4000 K (Standard) 5000 K

ou selon indication:

Voltage: 100-240 VAC, Fréquence: 50 - 60 Hz

Avec bloc d'alimentation

Protection



Résistance aux chocs, antipoussière, protégé contre les jets d'eau IP 65

Classe de protection 1 2

Câble

Avec longueur de câble mm

Point lumineux 3,5 - 5,0 m

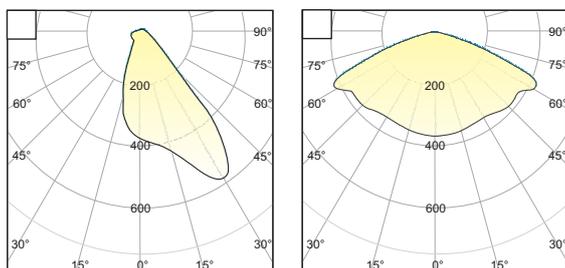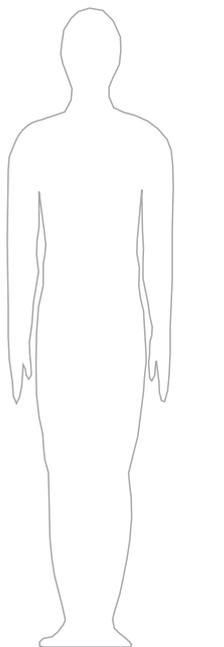

Notes:

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de