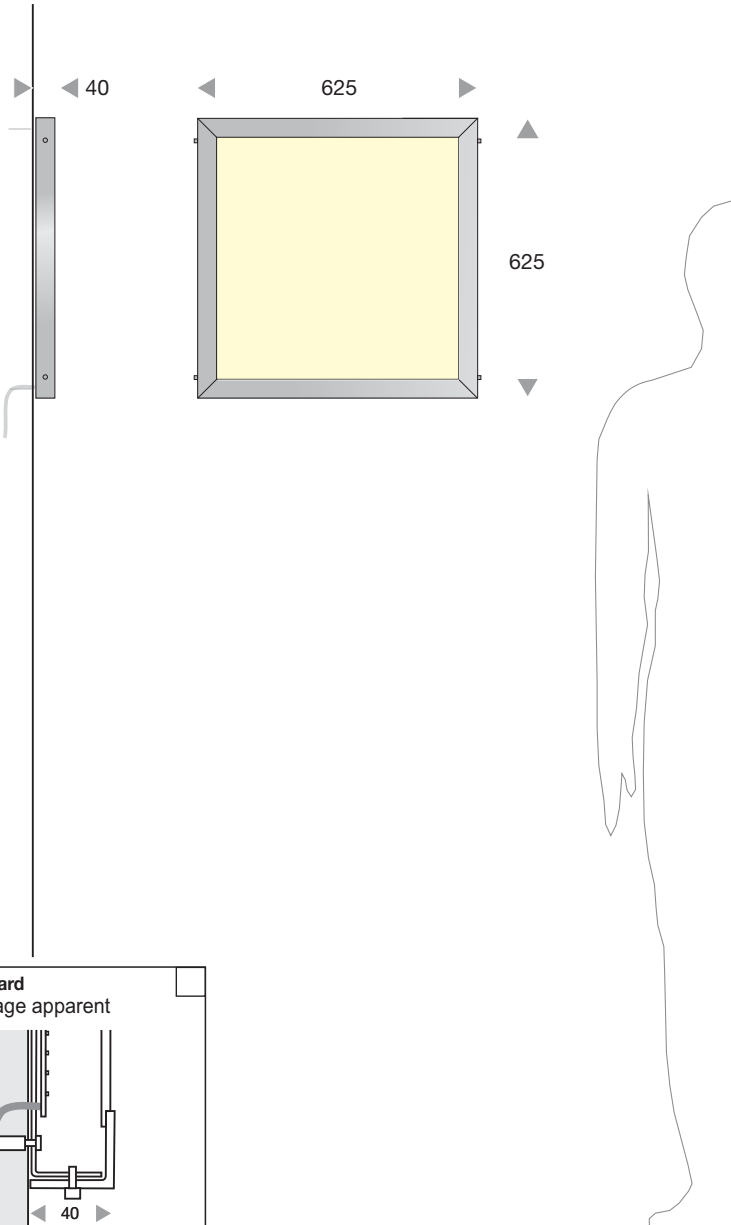




Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:
 ANGOLARE applique / plafonnier type 565/585 Profilé angulaire 40x40 mm acier inoxydable type 304L/V2A (microbillée) ☐ aluminium ☐ Surface: Revêtu par poudre: RAL 9006 ☐ ou individuellement: RAL ☐ DB ☐ Texture de surface: Panneau diffuseur de lumière: Verre acrylique mat Protection: IP 54 ☐ IP 65 ☐ Classe de protection: 1 ☐ 2 ☐ Source d'éclairage: LED W ☐ T5 W ☐ Performance / flux lumineux: Température de couleur (CCT): Bloc d'alimentation: Voltage: Câble: Longueur de câble L 500mm ou mm Montage apparent ☐ Montage encastré ☐ Kit de montage pour: Maçonnerie / béton ☐ Isolation thermique mm ☐ bois ☐ métal ☐ Notes:		
Standard Montage apparent 		
Optionnel Montage encastré 		

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de