

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: _____ N° de commande: _____ Date: _____

ANGOLARE applique / plafonnier type 565/160

Profilé angulaire 40x40 mm
 acier inoxydable type 304L/V2A (microbillée)
 aluminium

Surface:
 Revêtu par poudre: RAL 9006
 ou individuellement: RAL DB
 Texture de surface:

Panneau diffuseur de lumière:
 Verre acrylique mat




Protection: IP 54 IP 65
 Classe de protection: 1 2

Source d'éclairage:
 LED W
 T5 W
 Performance / flux lumineux:
 Température de couleur (CCT):
 Bloc d'alimentation:
 Voltage:

Câble:
 Longueur de câble L 500mm
 ou mm

Montage apparent
 Montage encastré
 Kit de montage pour:
 Maçonnerie / béton
 Isolation thermique mm
 bois métal

Notes:

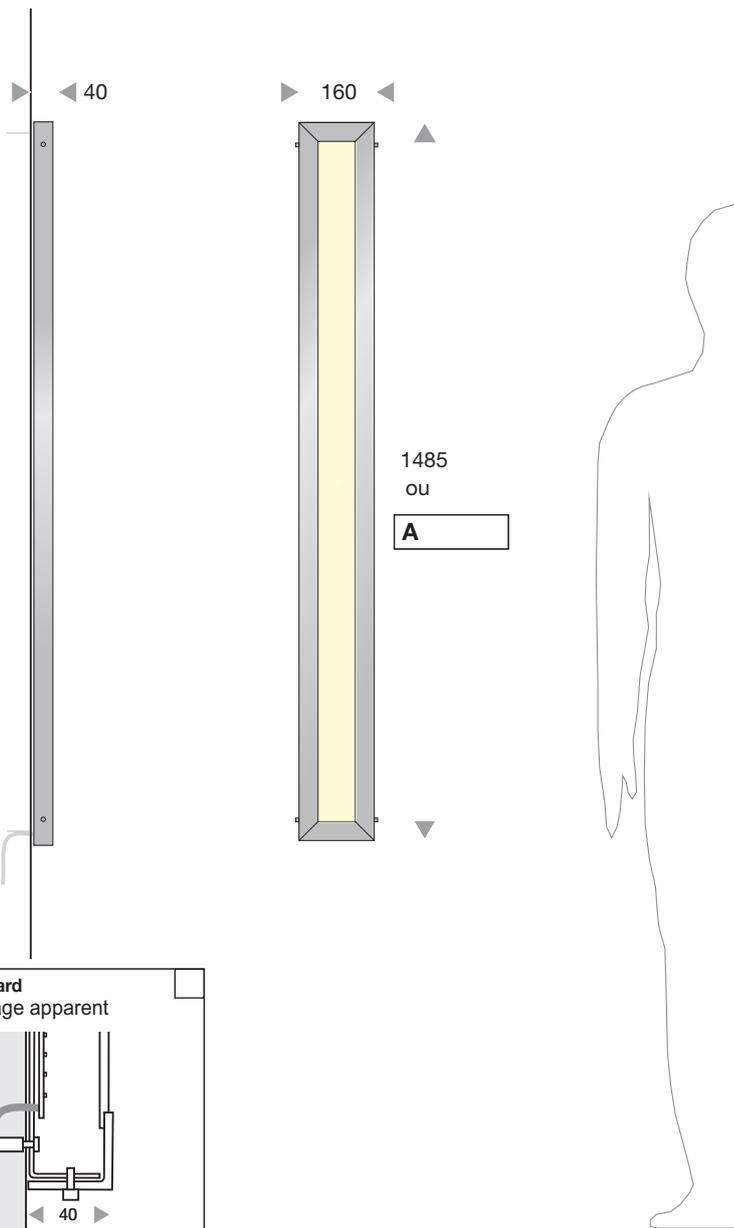

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de