


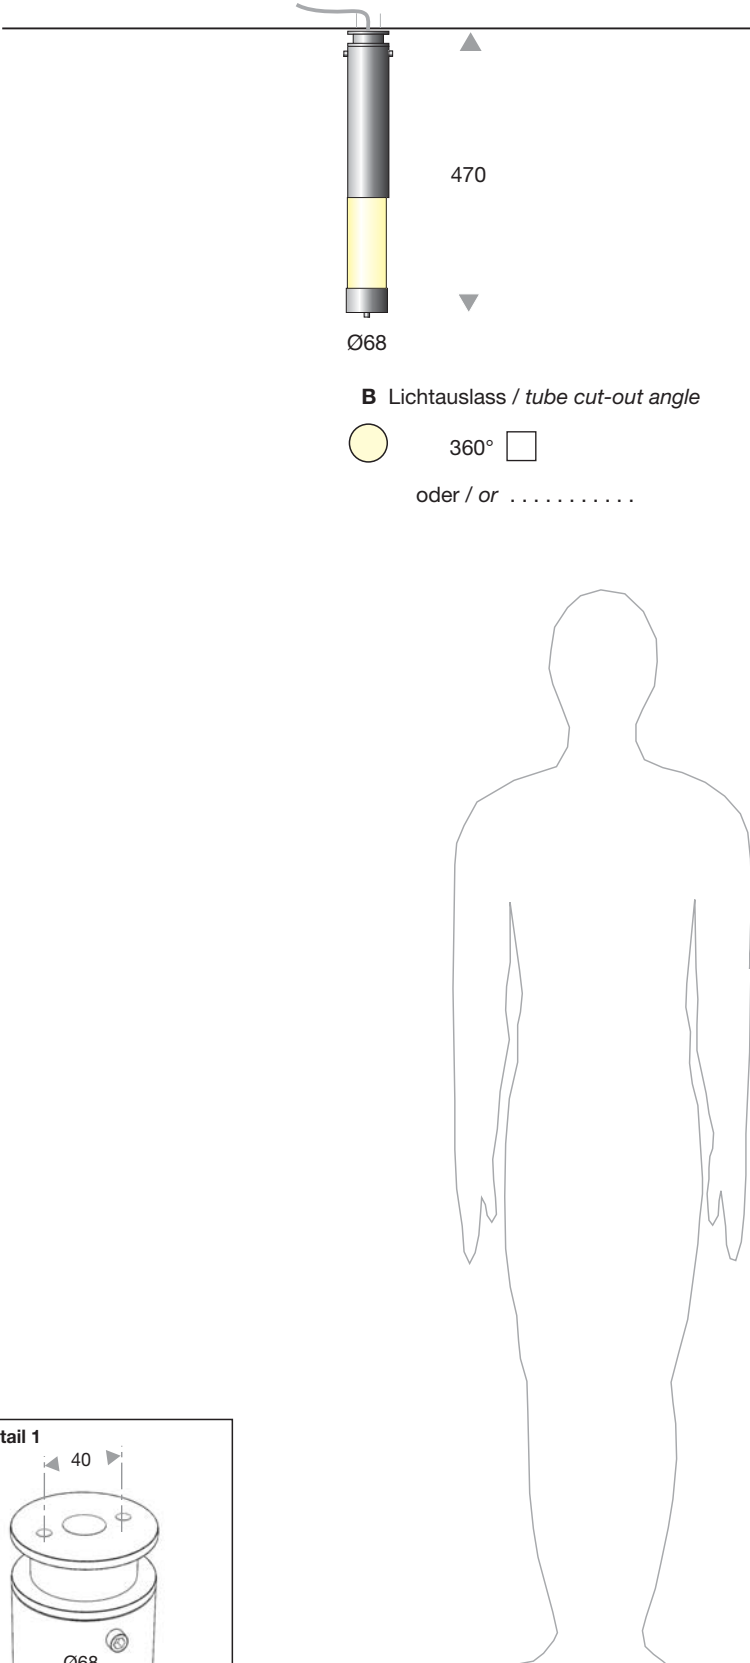


FIACCO

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 <p style="margin-top: 20px;">B Lichtauslass / tube cut-out angle</p> <p> 360° <input type="checkbox"/></p> <p>oder / or</p>	<p>FIACCO Deckenleuchte / ceiling light Typ/type 500/100</p> <p>Designrohr / design pipe: Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 <input type="checkbox"/> V4A / type 316 <input type="checkbox"/></p> <p>Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> lackiert / painted RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Lichtauslass B / tube cut-out angle B:  360°</p> <p>Schutzrohr / protection pipe: Polycarbonatglas / polycarbonate glass transparent / transparent <input type="checkbox"/> mattiert / frosted <input type="checkbox"/> schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 säurebeständig / acid-resistant Schutzklasse / electrical safety class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Lichtrohr / light pipe: Leuchtmittel / light source: PL-C 22 Watt <input type="checkbox"/> LED Watt <input type="checkbox"/> Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Spannung / voltage: Netzteil / power supply:</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm</p> <p>Montageset für / mounting set for: Mauerwerk - Beton / brick work - concrete <input type="checkbox"/> Wärmedämmung / insulation <input type="checkbox"/> mm Holz / wood <input type="checkbox"/> Stahl / steel <input type="checkbox"/></p> <p>Weitere Angaben / more information:</p>	
<p>Detail 1</p> 		

>> send Formular >> to info@leccor.de