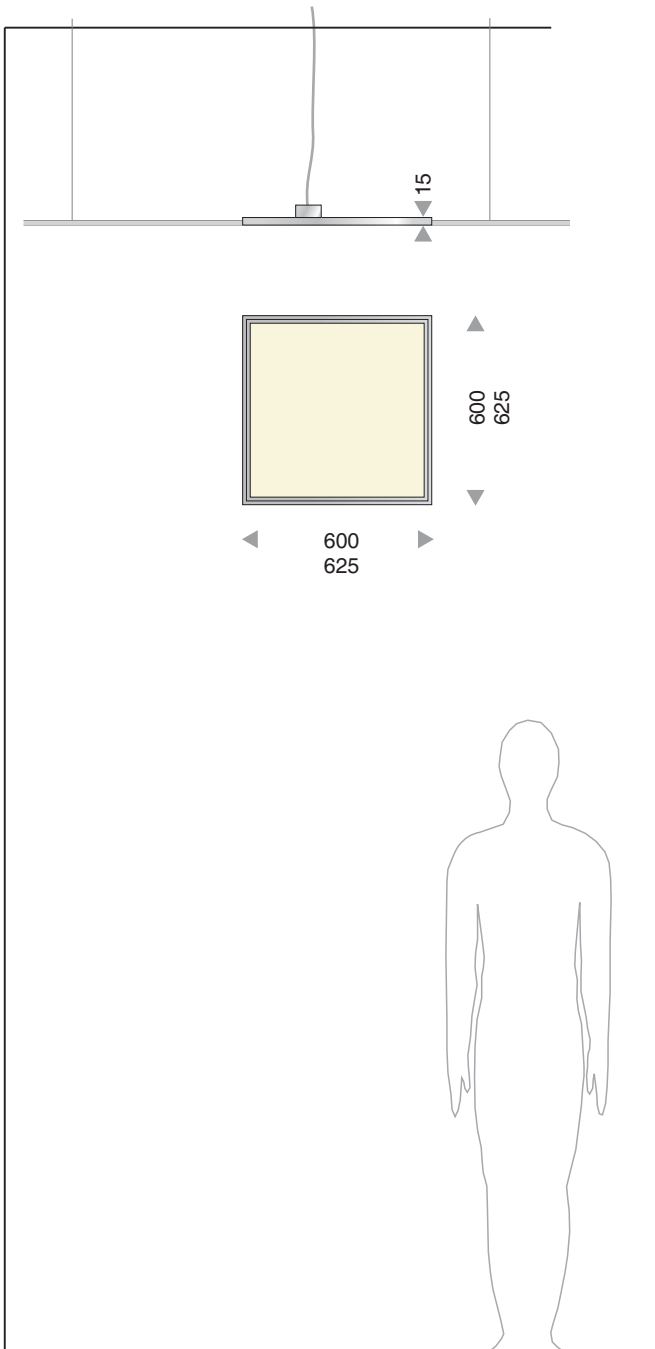




LED GRID PANEL

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>LED GRID PANEL LED Deckenleuchte / LED ceiling luminaire</p> <p>Dimension / dimension 600 x 600 mm <input type="checkbox"/> 625 x 625 mm <input type="checkbox"/> mit Montageblechen / with mounting plates Gewicht / weight: 5,2 kg</p> <p>Rahmen / frame: Aluminiumprofil / aluminium-profile Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9010</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 570 x 570 mm Konformität gemäß / compliant with: UGR19 Bildschirmarbeitsplatz / computer workstation UGR22 Verkaufsräume / sales rooms UGR23 Büroarbeitsplatz / office workstations</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 36 Watt 3600 lm Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> 3500 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/> empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 2,5 - 7,0 m Schutzklasse / protection category: IP 30</p> <p>Netzteil / power supply unit: Anschlußspannung / input supply voltage: 220-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Lebensdauer / Life span: 50 000 h Garantie / warranty: 5 Jahre / years</p> <p>Optional: Drahtseile für Hängeleuchte / wire ropes for pendant version <input type="checkbox"/> Montage auf Decke / mounting on ceiling <input type="checkbox"/> Dimmbar (Dali) / dimmable (Dali) <input type="checkbox"/></p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div>		

>> send Formular >> to info@leccor.com