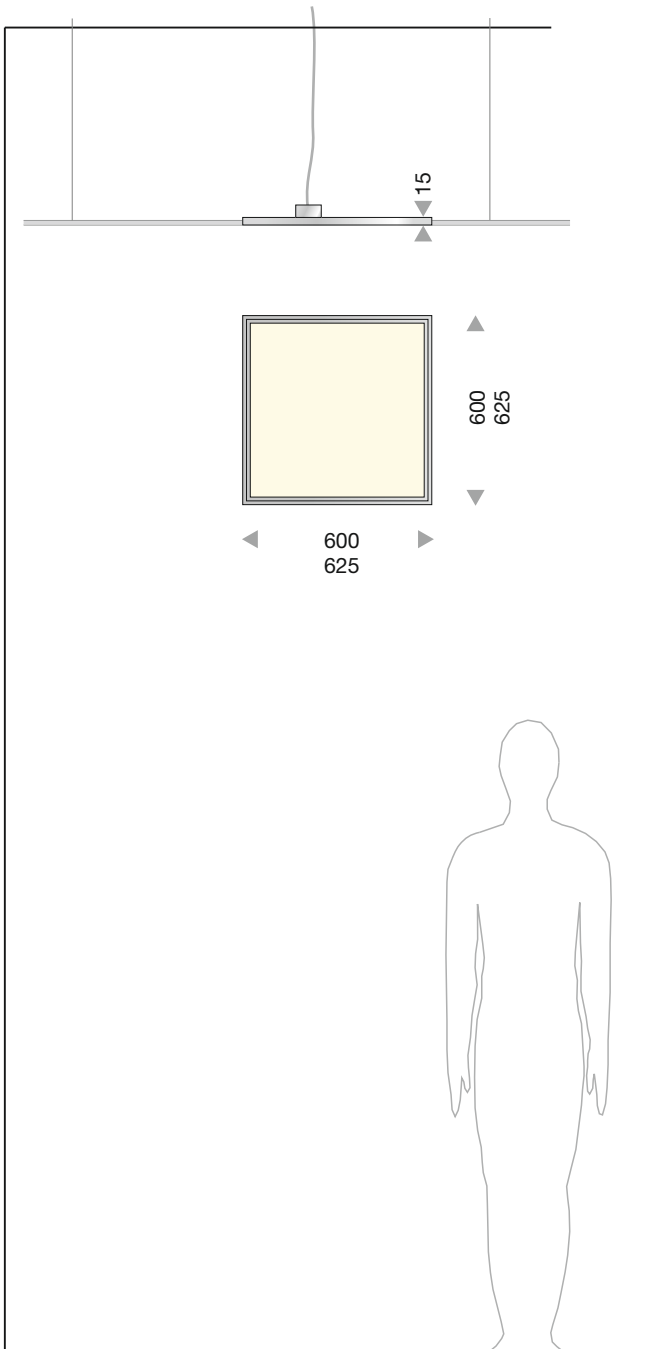



LED GRID PANEL 600/625

Hoja de datos

Todos los modelos están protegidos por el derecho internacional.

Proyecto:	Número de pedido:	Fecha:								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Panel LED para techos de suspensión</p> <p>Medidas: 600 x 600 mm <input type="checkbox"/> 625 x 625 mm <input type="checkbox"/> con placas de montaje Peso: 5,2 KG</p> <p>Cuadro: perfil de aluminio recubrimiento en polvo RAL 9010</p> <p>Pantalla luminosa: 570 x 570 mm Conformidad de acuerdo con: UGR19 (puesto de trabajo con monitor) UGR22 (sala de venta) UGR23 (puesto de trabajo en oficina)</p> <p>Tecnología de iluminación LED: Lumens Co. Ltd. flujo luminoso: 36 Watt 3600 lm rendimiento de color: CRI / RA 80 temperatura de color (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> 3500 K <input type="checkbox"/> estándar 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/> altura de montaje recomendada: 2,5 - 7,0 m grado de protección: IP 30</p> <p>Fuente de alimentación: tensión de conexión: 220-240VAC frecuencia: 50 - 60 Hz</p> <p>vida útil: 50 000 h garantía: 5 años</p> <p>Opcional: cables metálicos para la suspensión <input type="checkbox"/> montaje en rejillas 625 <input type="checkbox"/> regulable en intensidad (Dali) 0-10 Volt <input type="checkbox"/></p> <p>Certificación: CE, UL, DLC</p> <p>Más información:</p> </div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1 m / Ø1,54 m / 2076 lux</td></tr> <tr><td>2 m / Ø3,08 m / 519 lux</td></tr> <tr><td>3 m / Ø4,62 m / 230 lux</td></tr> <tr><td>4 m / Ø6,16 m / 129 lux</td></tr> <tr><td>5 m / Ø7,70 m / 83 lux</td></tr> <tr><td>6 m / Ø9,24 m / 57 lux</td></tr> <tr><td>7 m / Ø10,78 m / 42 lux</td></tr> <tr><td>8 m / Ø12,32 m / 32 lux</td></tr> </table> </div> </div>			1 m / Ø1,54 m / 2076 lux	2 m / Ø3,08 m / 519 lux	3 m / Ø4,62 m / 230 lux	4 m / Ø6,16 m / 129 lux	5 m / Ø7,70 m / 83 lux	6 m / Ø9,24 m / 57 lux	7 m / Ø10,78 m / 42 lux	8 m / Ø12,32 m / 32 lux
1 m / Ø1,54 m / 2076 lux										
2 m / Ø3,08 m / 519 lux										
3 m / Ø4,62 m / 230 lux										
4 m / Ø6,16 m / 129 lux										
5 m / Ø7,70 m / 83 lux										
6 m / Ø9,24 m / 57 lux										
7 m / Ø10,78 m / 42 lux										
8 m / Ø12,32 m / 32 lux										