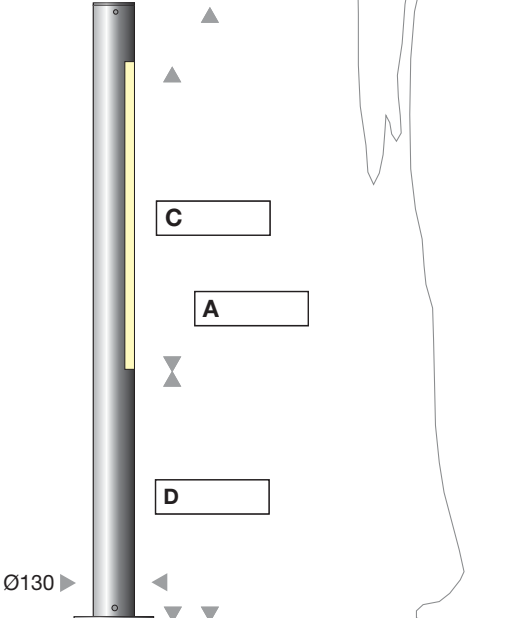





FIACCOLA

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
Optional ohne / without ☒ X Blendraster mit / with ☐ internal louver 	FIACCOLA Pollerleuchte / bollard light Typ / type 410 Designrohr / design pipe: Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 ☐ V4A / type 316 ☐ Lichtausschnitt / tube cut-out: mittig / centered ☐ außermittig / off-centered ☐ Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted ☐ pulverbeschichtet / powder coated RAL ☐ DB ☐ Nasslack / wet paint RAL ☐ DB ☐ Oberflächenstruktur / surface texture:	
B Lichtauslass / tube cut-out angle  90° ☐  120° ☐  2 x 90° ☐ oder / or Lichtauslass B / tube cut-out angle B:  90° ☐  120° ☐  2 x 90° ☐  Ø130		
Schutzrohr / protection pipe: Polycarbonatglas / polycarbonate glass transparent / transparent ☐ mattiert / frosted ☐ schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 Schutzklasse / electrical safety class: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐		
Lichttechnik / light technique: Leuchtmittel / light source: T5 ☐ LED ☐ sonst / other ☐ LED: 1-reihig / single-rowed ☐ 2-reihig / double-rowed ☐ sonstige / other ☐ LED Nr. / No: Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Netzteil / power supply: Spannung / voltage:		
Kabel / cable: mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm		
Montage auf / installation on: 		
Bodenbefestigungen / ground mounting options direkt verschraubt screwed directly  Bodenhülse ground sleeve  Bodenplatte base plate 		
Weitere Angaben / more information: 		

>> send Formular >> to info@leccor.de