

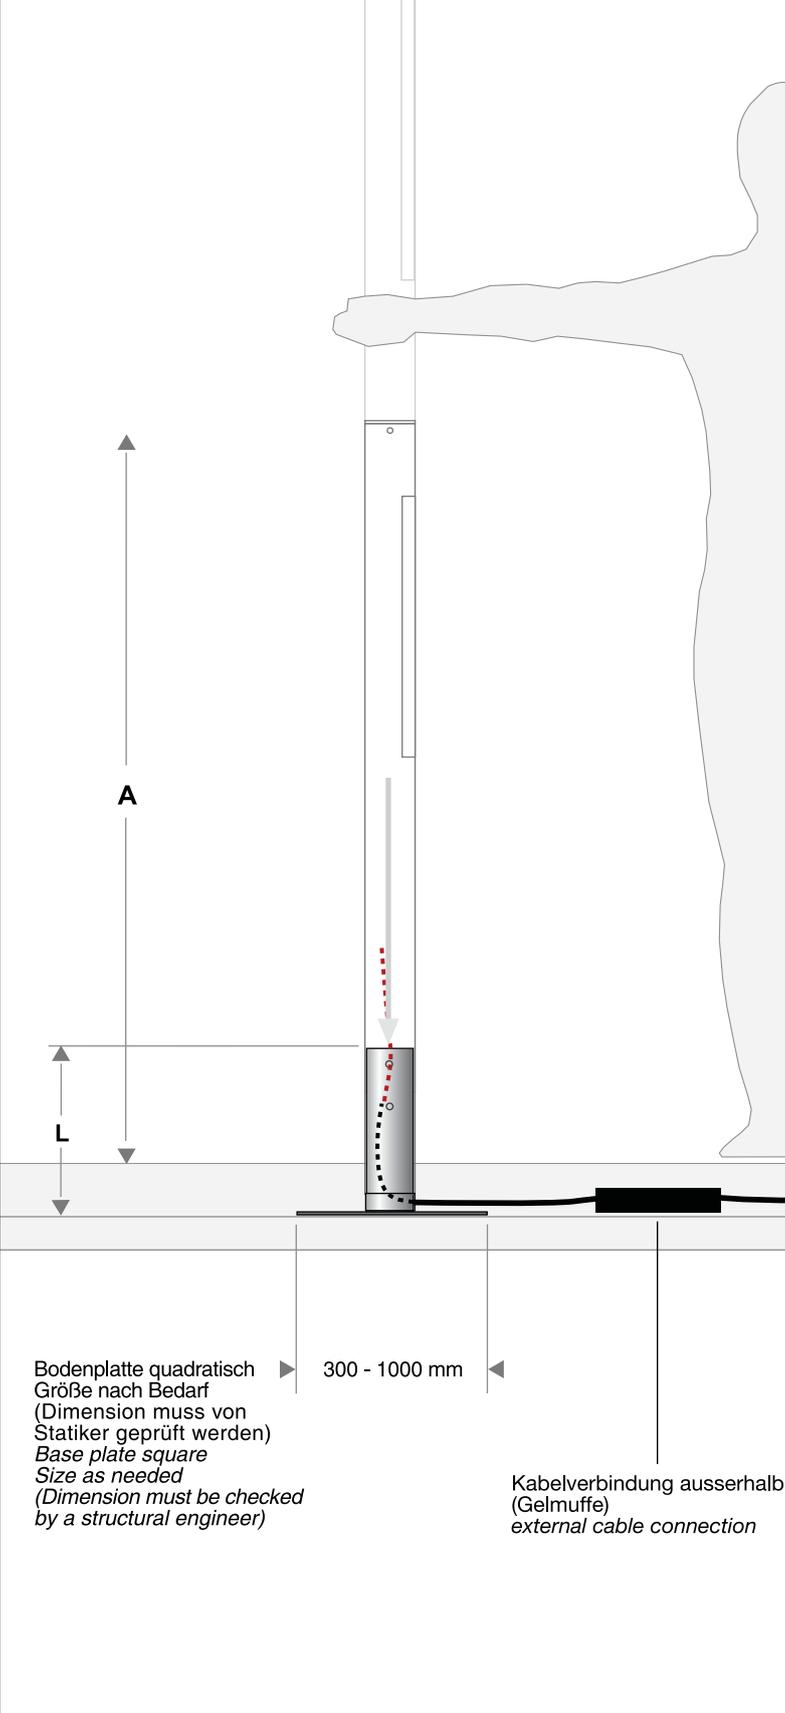
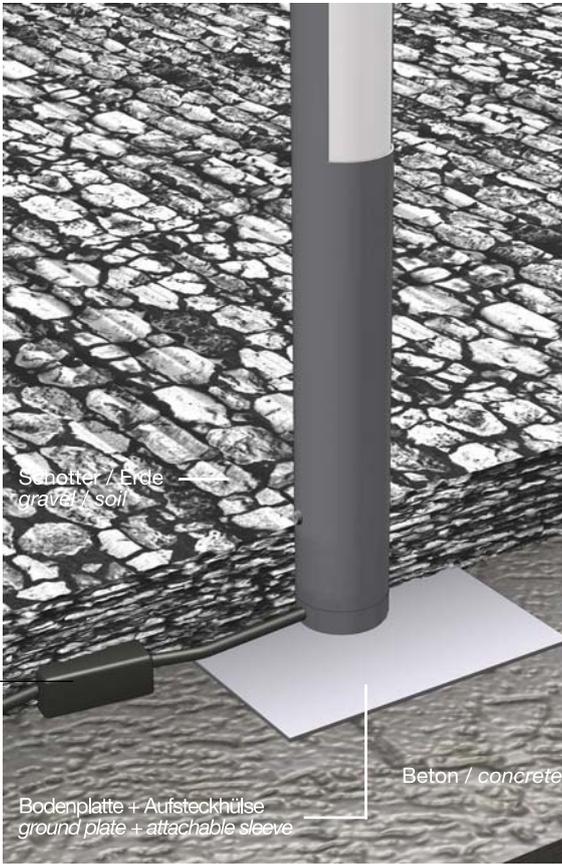
Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:	
			<p>Bodenhülse für Poller und Standrohrleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabelstauraum - Leuchte 360° drehbar <p>Montageart: Köcherfundament</p> <p>ground sleeve for bollards and standpipe luminaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - space for cable - the luminaire can be rotated by 360° <p>Mounting: sleeve foundation</p>
			<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request</p>
500100198000000	Bodenhülse Länge / sleeve length	L = 405 mm	
500100589000000	Bodenh. L.ä. verstärkt/ sleeve length strong	L = 405 mm	
500101326000000	Bodenh. L.ä. SRL empfohl. ab H3000 mm		
	ground sl. l. SRL recom. from H3000 mm	L = 500 mm	
	kundenspezifisch / specific	L = mm	

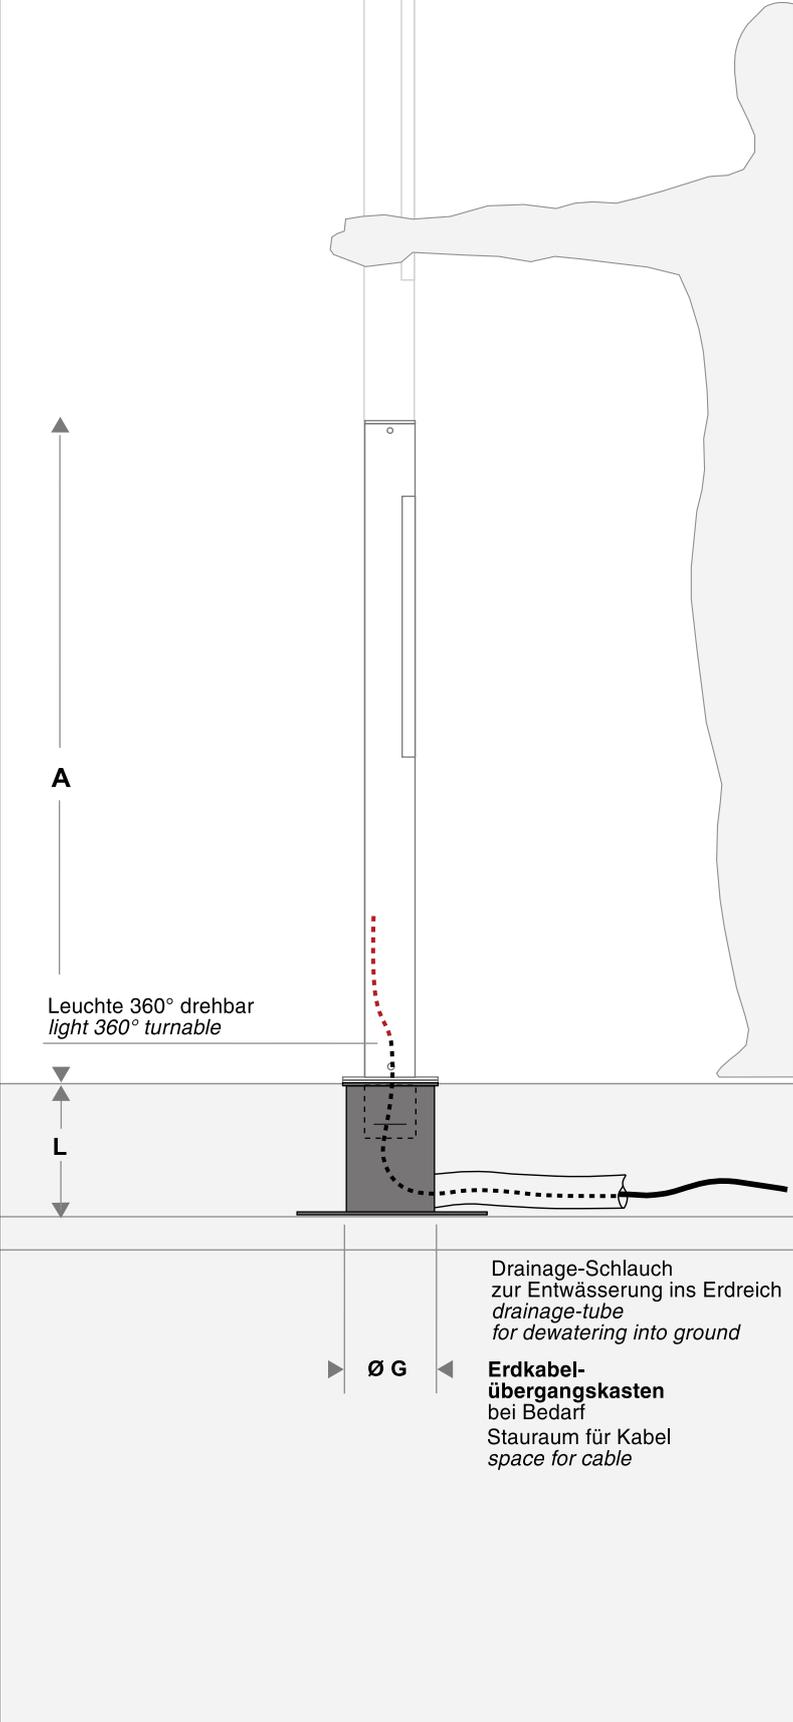
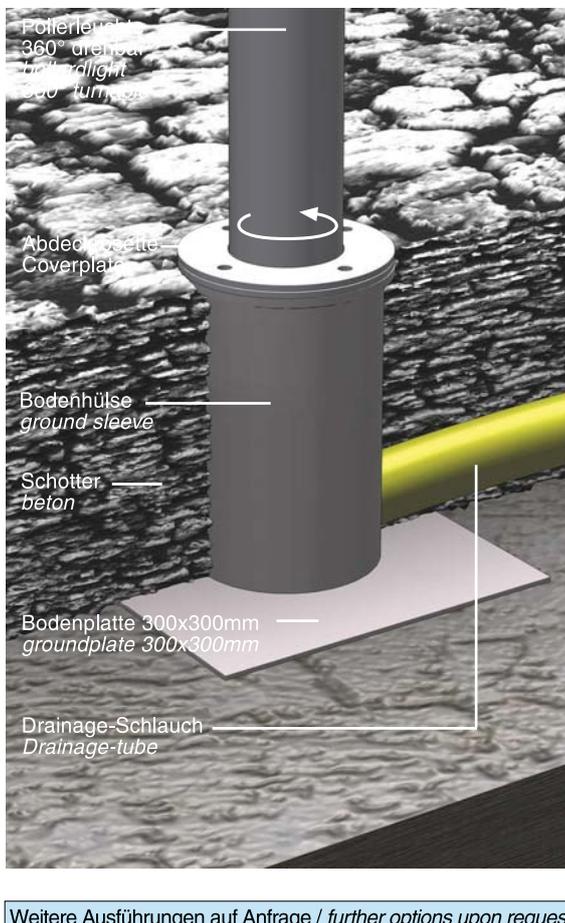
Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 <p>Bodenplatte quadratisch Größe nach Bedarf (Dimension muss von Statiker geprüft werden) Base plate square Size as needed (Dimension must be checked by a structural engineer)</p> <p>300 - 1000 mm</p> <p>Kabelverbindung ausserhalb (Gelmuffe) external cable connection</p> <p>Schotter / Erde gravel / soil</p>	<p>Steckhülse mit Bodenplatte für Poller und Standrohrleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leuchte 360° drehbar <p>Montageart für Flachdächer: nicht mit Boden verschraubt (ggf. verklebt). Kabeleinführung seitlich</p> <p>Hinweis: Größe der Bodenplatte muss durch einen Statiker geprüft werden.</p> <p>Tube sleeve with base plate for bollard and standpipe luminaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - the luminaire can be rotated by 360° <p>Mounting for concrete subfloors: not screwed to the ground (possibly glued). Cable entry sideways</p> <p>Note: Size of the base plate to be checked by a structural engineer.</p>	 <p>Schotter / Erde gravel / soil</p> <p>Bodenplatte + Aufsteckhülse ground plate + attachable sleeve</p> <p>Beton / concrete</p>
<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request</p>		

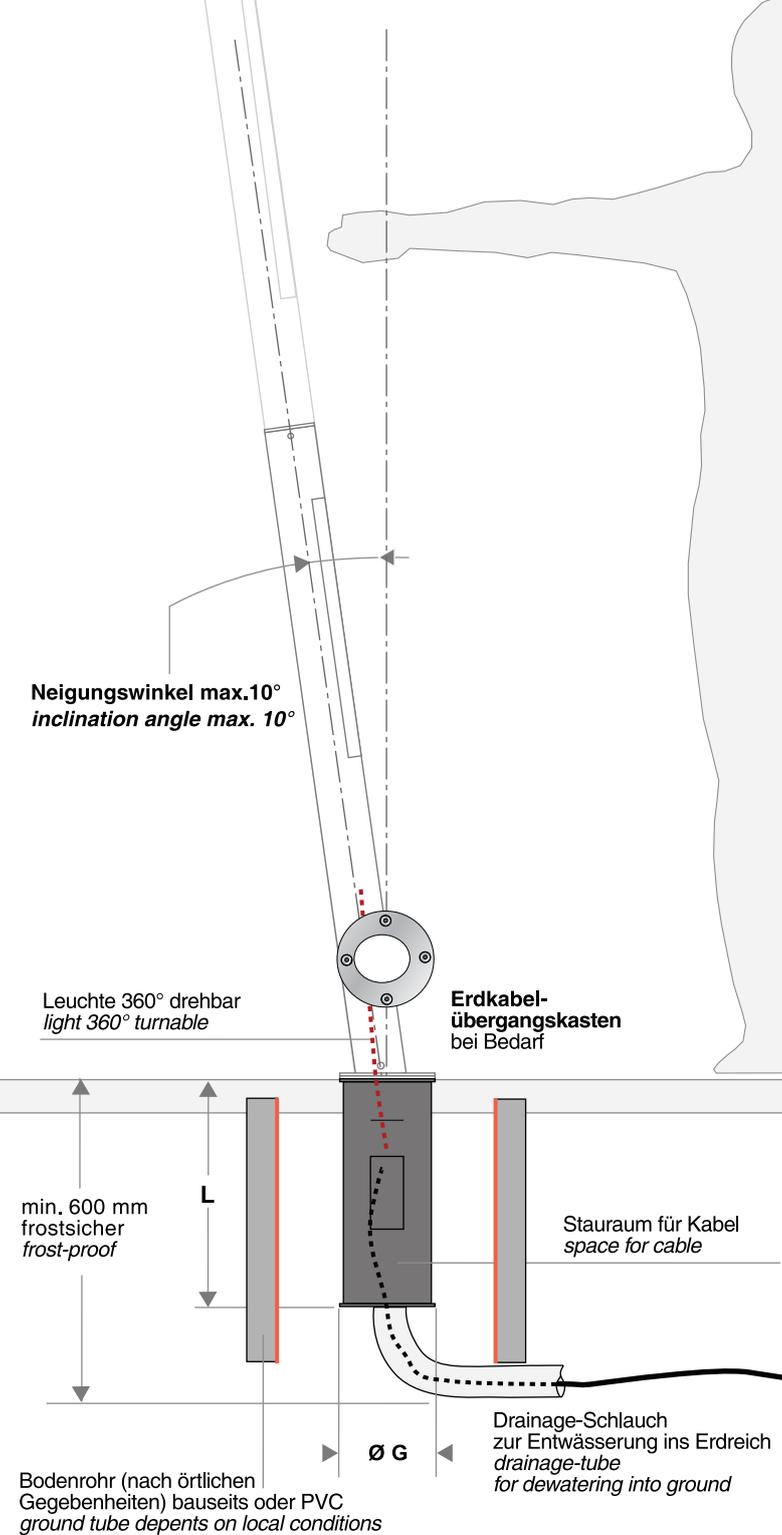
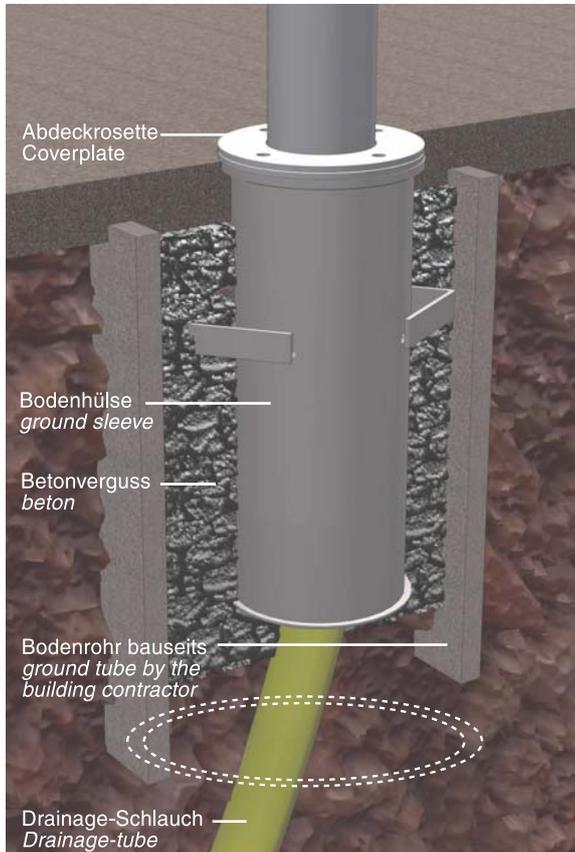
Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 <p>Leuchte 360° drehbar light 360° turnable</p> <p>Drainage-Schlauch zur Entwässerung ins Erdreich drainage-tube for dewatering into ground</p> <p>Ø G</p> <p>Erdkabel-übergangskasten bei Bedarf Stauraum für Kabel space for cable</p>	<p>Distanzhülse mit Bodenplatte für Poller und Standrohrleuchten</p> <p>einfach verstärkt (ab A = 1500 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabelstauraum - Leuchte 360° drehbar <p>Montageart für Flachdächer: nicht mit Boden verschraubt (ggf. verklebt).</p> <p>Kabeleinführung seitlich</p> <p>Hinweis: Größe der Bodenplatte muss durch einen Statiker geprüft werden.</p> <p>Spacer sleeve with base plate for bollard and standpipe luminaires</p> <p>simple reinforced (from A = 1500 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - space for cable - the luminaire can be rotated by 360° <p>Mounting for concrete subfloors: not screwed to the ground (possibly glued).</p> <p>Cable entry sideways</p> <p>Note: Size of the base plate to be checked by a structural engineer.</p>	 <p>Pollerleuchte 360° drehbar bollard light 360° turnable</p> <p>Abdeckplatte Coverplate</p> <p>Bodenhülse ground sleeve</p> <p>Schotter beton</p> <p>Bodenplatte 300x300mm groundplate 300x300mm</p> <p>Drainage-Schlauch Drainage-tube</p>
<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request</p>		

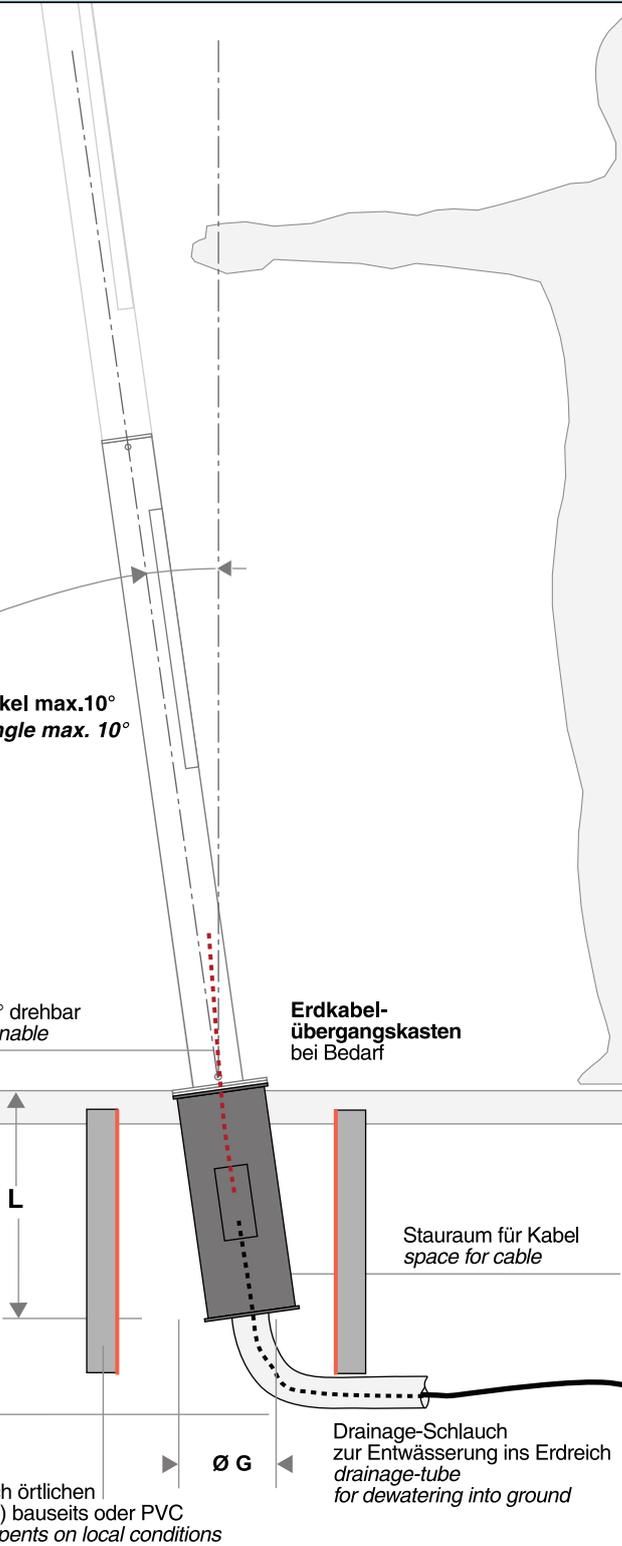
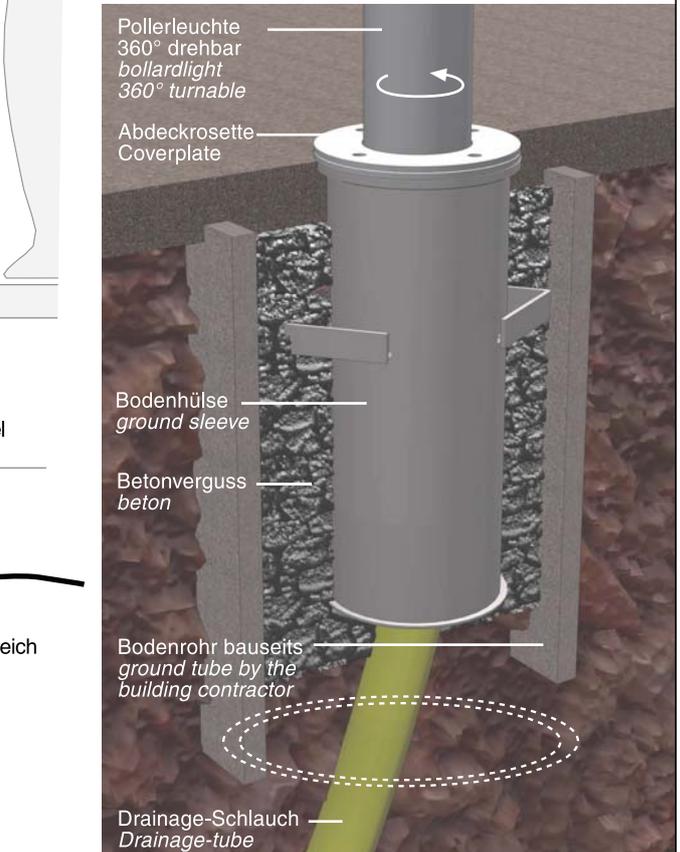
Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 50%;">  <p>Neigungswinkel max. 10° <i>inclination angle max. 10°</i></p> <p>Leuchte 360° drehbar <i>light 360° turnable</i></p> <p>Erdkabel- übergangskasten bei Bedarf</p> <p>min. 600 mm frostsicher <i>frost-proof</i></p> <p>Stauraum für Kabel <i>space for cable</i></p> <p>Bodenrohr (nach örtlichen Gegebenheiten) bauseits oder PVC <i>ground tube depends on local conditions on site beton or PVC</i></p> <p>Drainage-Schlauch zur Entwässerung ins Erdreich <i>drainage-tube for dewatering into ground</i></p> <p>Ø G</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Bodenhülse Leuchte geneigt für Poller und Standrohrleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leuchte geneigt zur Bodenhülse - Kabelstauraum <p>Montageart: Köcherfundament</p> <p>ground sleeve for luminaire oblique for bollards and standpipe luminaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - luminaire tilted to the ground sleeve - space for cable <p>Mounting: sleeve foundation</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p>Abdeckrosette <i>Coverplate</i></p> <p>Bodenhülse <i>ground sleeve</i></p> <p>Betonverguss <i>beton</i></p> <p>Bodenrohr bauseits <i>ground tube by the building contractor</i></p> <p>Drainage-Schlauch <i>Drainage-tube</i></p> </div>		
<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage / <i>further options upon request</i></p>		

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 <p>Neigungswinkel max. 10° <i>inclination angle max. 10°</i></p> <p>Leuchte 360° drehbar <i>light 360° turnable</i></p> <p>min. 600 mm frostsicher <i>frost-proof</i></p> <p>Ø G</p> <p>Bodenrohr (nach örtlichen Gegebenheiten) bauseits oder PVC <i>ground tube depends on local conditions on site beton or PVC</i></p> <p>Drainage-Schlauch zur Entwässerung ins Erdreich <i>drainage-tube for dewatering into ground</i></p> <p>Stauraum für Kabel <i>space for cable</i></p> <p>Erdkabel-übergangskasten bei Bedarf</p>	<p>Bodenhülse Schräg-Montage für Poller und Standrohrleuchten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leuchte axial zur Bodenhülse - Leuchte 360° drehbar - Kabelstauraum <p>Montageart: Köcherfundament ground sleeve oblique mounted for bollards and standpipe luminaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - luminaire axial to ground sleeve - the luminaire can be rotated by 360° - space for cable <p>Mounting: sleeve foundation</p>	 <p>Pollerleuchte 360° drehbar <i>bollardlight 360° turnable</i></p> <p>Abdeckrosette <i>Coverplate</i></p> <p>Bodenhülse <i>ground sleeve</i></p> <p>Betonverguss <i>beton</i></p> <p>Bodenrohr bauseits <i>ground tube by the building contractor</i></p> <p>Drainage-Schlauch <i>Drainage-tube</i></p>
<p>Weitere Ausführungen auf Anfrage / further options upon request</p>		