


### Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: \_\_\_\_\_ N° de commande: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_



#### FIACCOLA borne d'éclairage type 410

Boîtier tubulaire:

Ø 68 mm acier inoxydable  
 type 304L/V2A  type 316L/V4A (près de la mer)

Position de la ouverture de lumière:

centré  décentré

Surface:

Finement microbillée   
 Revêtu par poudre RAL  DB  .....  
 Texture de surface: .....

#### Ouverture de la lumière B:

90°

120°

2 x 90°


#### B Ouverture de la lumière

90°

120°

2 x 90°

ou .....

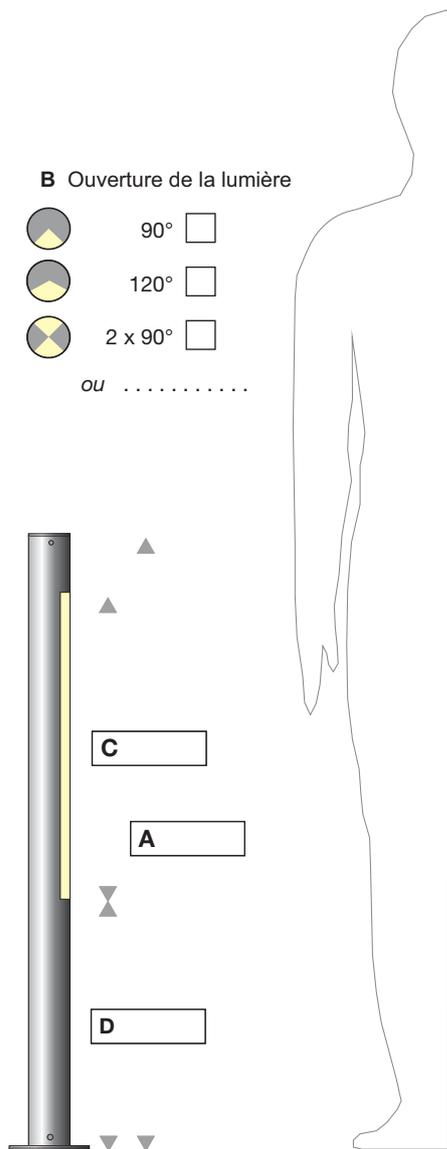

Tube intérieur:

Polycarbonate / PC

transparent  dépoli

Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,  
 haute résistance aux chocs, antipoussière.

Classe de protection: 1  2  3

Technologie d'éclairage:

Source d'éclairage: T5

LED simple rangée  double rangée

autre .....

Performance / flux lumineux: .....

Température de couleur (CCT): .....

Bloc d'alimentation: .....

Voltage: .....

Câble:


Longueur de câble L500mm

autre: .....

Montage sur:

Notes:

Types de montage au sol:

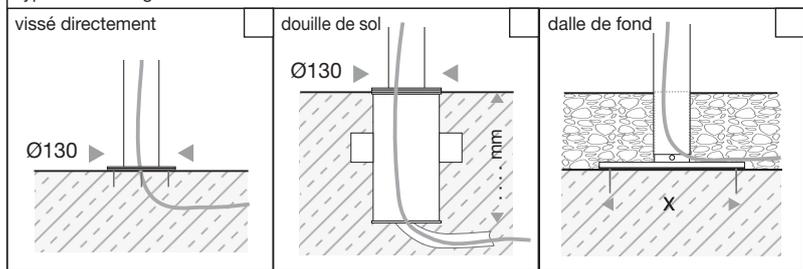

>> Envoyer le formulaire >> [info@leccor.com](mailto:info@leccor.com)