

### Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: \_\_\_\_\_ N° de commande: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

#### FIACCOLA borne d'éclairage type 410 EL

Boîtier tubulaire:

Ø 68 mm acier inoxydable  
 type 304L/V2A  type 316L/V4A (près de la mer)

Position de la ouverture de lumière:

centré  décentré

Surface:

Finement microbillée   
 Revêtu par poudre RAL  DB  .....  
 Texture de surface: .....

#### Ouverture de la lumière B:

 120°   
 120° + 10°

Tube intérieur:

Polycarbonate / PC  
 transparent  dépoli

Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,  
 haute résistance aux chocs, antipoussière.

Classe de protection: 1  2  3

Technologie d'éclairage:

Source d'éclairage: T5   
 LED simple rangée  double rangée   
 autre .....

Performance / flux lumineux: .....

Température de couleur (CCT): .....

Bloc d'alimentation: .....


Voltage: .....

Câble:

Longueur de câble L500mm  
 autre: .....


Montage sur:

Notes:

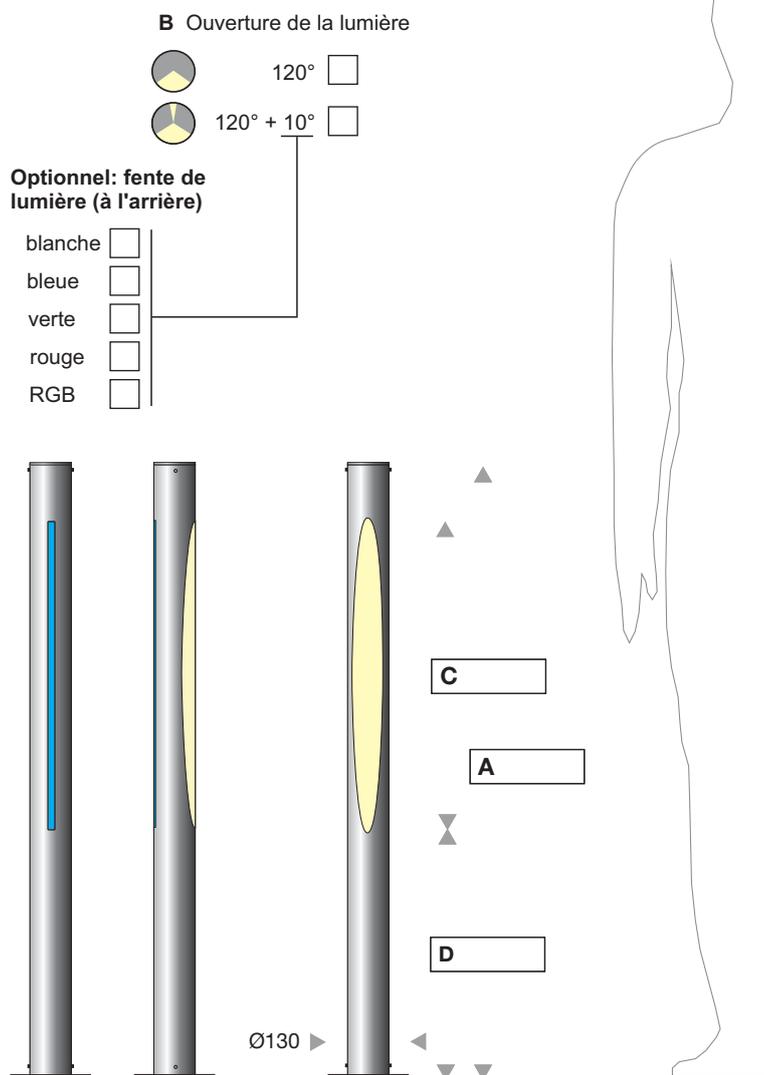

#### Optionnel: fente de lumière (à l'arrière)

- blanche
- bleue
- verte
- rouge
- RGB

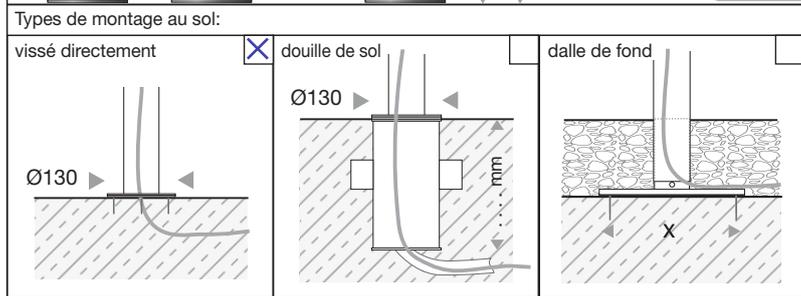

>> Envoyer le formulaire >> [info@leccor.de](mailto:info@leccor.de)