

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: _____ N° de commande: _____ Date: _____

FIA borne d'éclairage type 105/131
 Boîtier:
 Ø 68 mm acier inoxydable
 type 304L/V2A type 316L/V4A (près de la mer)
 Surface:
 Finement microbillée
 Revêtu par poudre RAL DB
 Texture de surface:

Ouverture de la lumière B:

180°
 360°

Verre protecteur:

Borosilicate
 transparent dépoli
 Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,
 haute résistance aux chocs, antipoussière.
 Classe de protection: 1 2

Source d'éclairage:

LED W HV-G9 48 W
 autre

Performance / flux lumineux:

Température de couleur (CCT):

Bloc d'alimentation:

Voltage:


Câble:

Longueur de câble L500mm


autre:

Montage sur:

Notes:

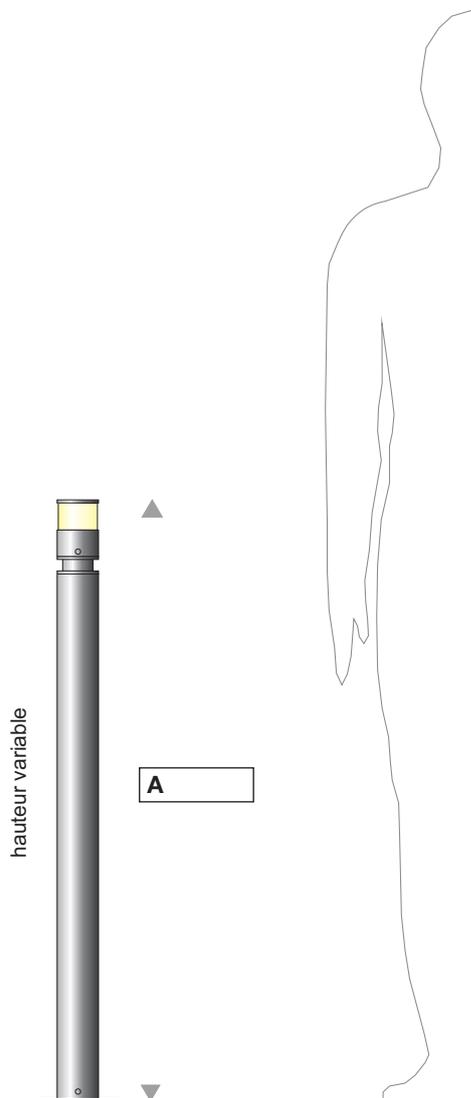

Types de montage au sol:

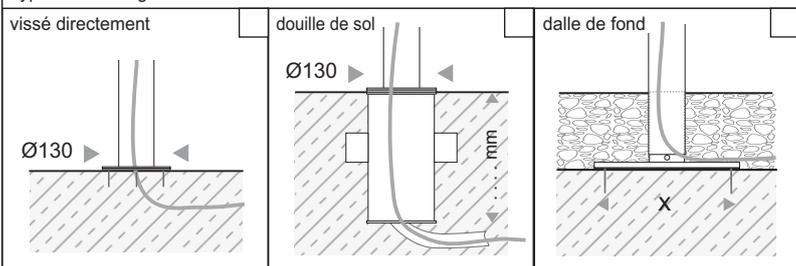

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de