LECCOR®

Pollerleuchten
Standrohrleuchten

Bollard luminaires
Light columns

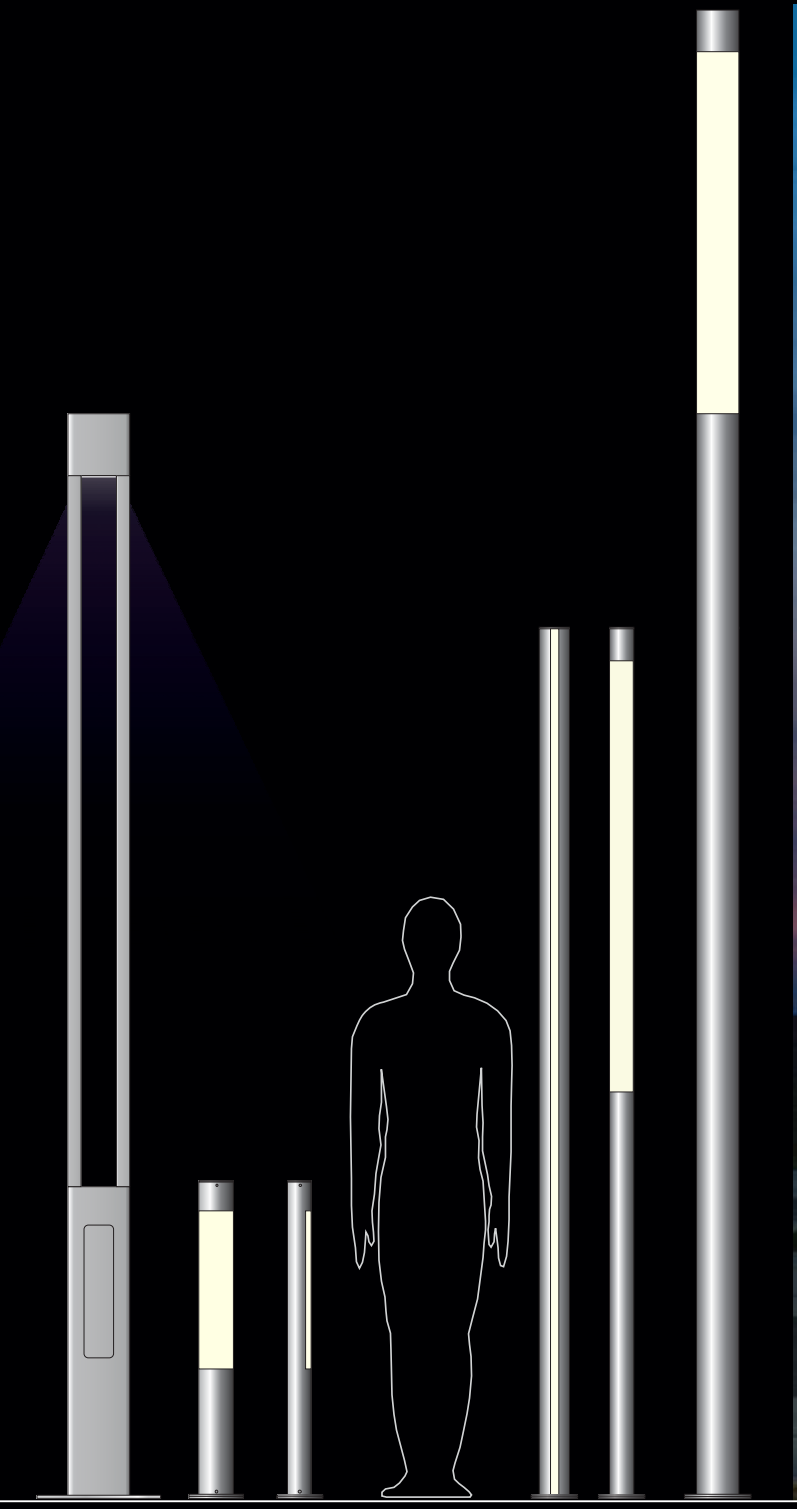

Edelstahl Poller-/ Standrohrleuchten · *Stainless steel bollards / light columns*
Ø 68 / 76 / 114 / 140 mm | 200 x 200 mm

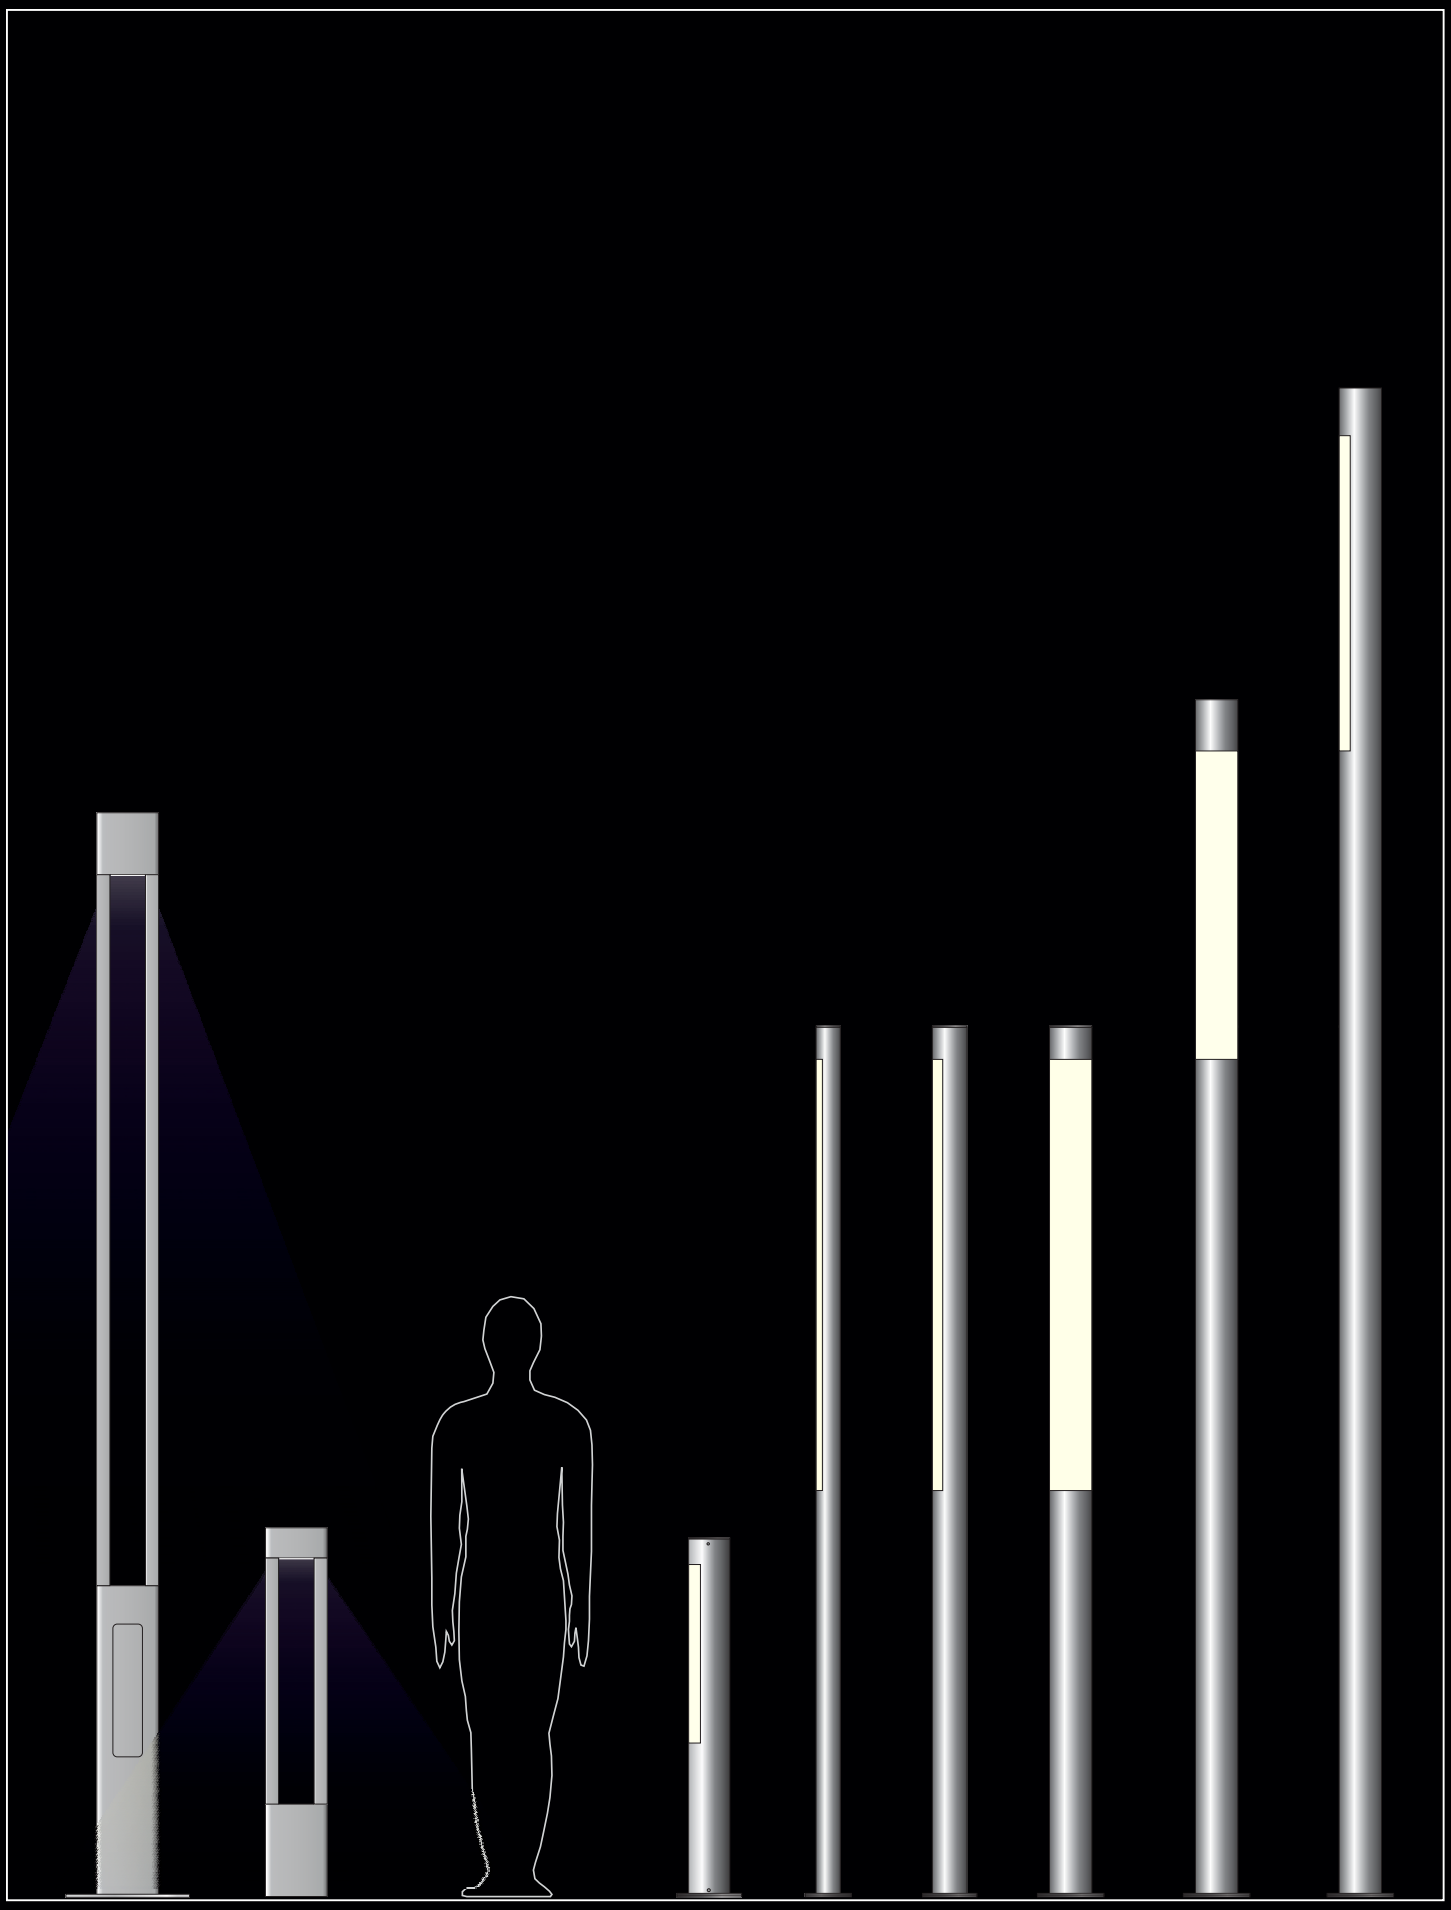

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Unsere Edelstahlleuchten bieten eine solide und langfristige Lichtlösung für den öffentlichen wie auch privaten Bereich. Das gradlinige Design bestehend aus runden, wie auch quadratischen Rohrelementen ist wartungsfreundlich und die Lichtleiste kann bei Bedarf auch in Zukunft noch ausgetauscht bzw. umgerüstet werden.

Our stainless steel luminaires offer a solid and long-term lighting solution for the public as well as the private sector. The straight-lined design consisting of round and square tube elements is maintenance-friendly and the light bar can still be replaced or converted in the future.

Designrohr:
· Ø 68 mm, Ø 76,1 mm, Ø 114,3 mm, Ø 140 mm,
Länge A = 1000 mm / 1700 mm / 2070 mm / 2850 - 5900 mm
(weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage),
Edelstahl V2A (V4A), Oberfläche glasperlengestrahlt,
auf Wunsch Pulverbeschichtung möglich
· Lichtauslasswinkel B = 90°, 120°, 2 x 90° oder 360°
Schutzrohr:
· Polycarbonat
· mattiert oder transparent
· schlagfest, staubdicht und strahlwassergeschützt
Leuchtmittel:
· LED: 12/24 Volt, 230 Volt, Direktanschluss (90-277 V)
auch ohne Netzteil möglich.
Lichtfarbe weiß 2700 K - 5000 K,
optional: RGB(W)-Lichtfarben mit zusätzlicher Steuerung
PWM oder DALI
Abstrahlwinkel LED-Linse: 60° oder 120°
· T5 FH Ø 16 mm: 14 W, 21 W, 28 W, 35 W (auf Anfrage)
· T5 FQ Ø 16 mm: 24 W, 49 W, 54 W (auf Anfrage)
· weitere Leuchtmittel auf Anfrage
Technik:
· Schutzart IP54, IP65
· Schutzklasse 1 / 2 / 3

Allgemeine Informationen:
· Prüfzeichen: siehe Homepage
· Alle Modelle sind gesetzlich geschützt
· Technische Änderungen behalten wir uns vor

Stainless steel tube:
· Ø 68 mm, Ø 76,1 mm, Ø 114,3 mm, Ø 140 mm,
length A = 1000 mm / 1700 mm / 2070 mm / 2850 – 5900 mm
(other lengths and diameters on request),
stainless steel type L304 / L316, glass bead blasted surface,
powder coating on request
· *angle of light outlet B = 90°, 120° or 2 x 90°*
Protection tube:
· *polycarbonate*
· *frosted or transparent*
· *shock-, dust- and jet-proof*
Illuminant:
· *LED: 12/24 V or direct connection (90-277V), no mains adapter needed*
colour temperature (CCT) 2700 K – 5000 K
optional: RGB-LED (requires control unit - PWM or DALI)
· *angle of radiation LED lenses: 60° or 120°*
· *T5 FH Ø 16 mm: 14 W, 21 W, 28 W, 35 W*
· *T5 FQ Ø 16 mm: 24 W, 49W, 54 W*
· *further illuminants on request*
Technology:
· *protection class IP54, IP65, electrical safety class 1 / 2 / 3.*

General information:
· *certificates: see homepage*
· *all our products are protected by international law*
· *technical changes reserved*

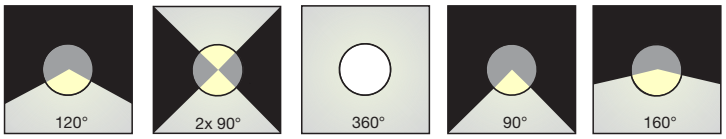

Lichtauslasswinkel **B** · *tube cut-out angle **B*** | **optional**

Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Steckadaptersystem oder Fixierschrauben
easy replacement of illuminants by plug-in system or fixing screws

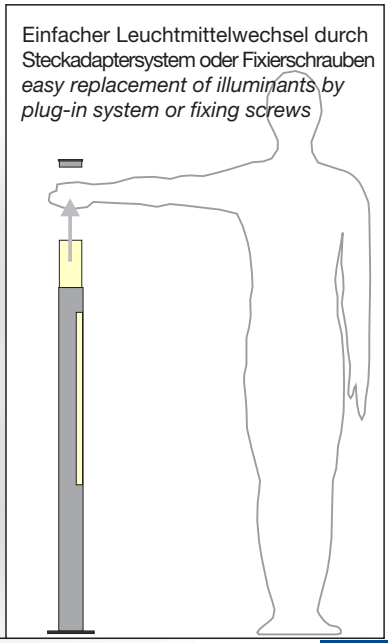

COLLONA

Pollerleuchten · *Bollard luminaires* Ø 114 / Ø 140

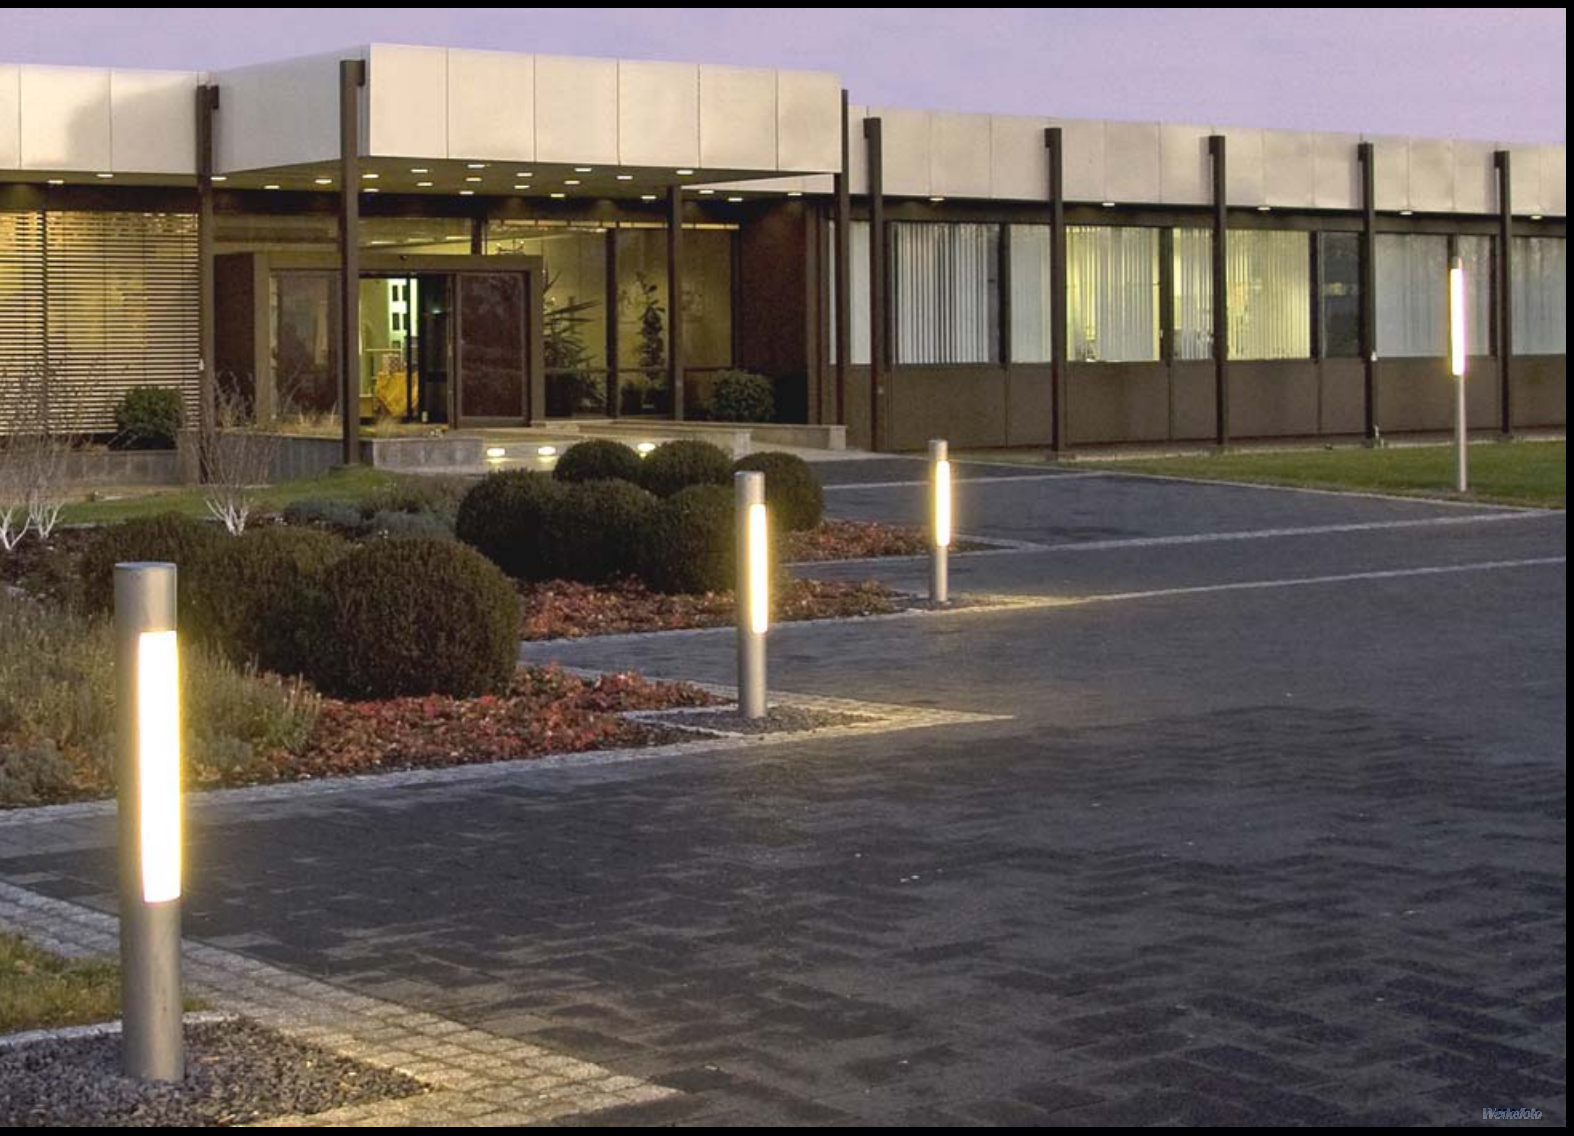

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Optional
Varianten Lichtausschnitt
variants light outlets

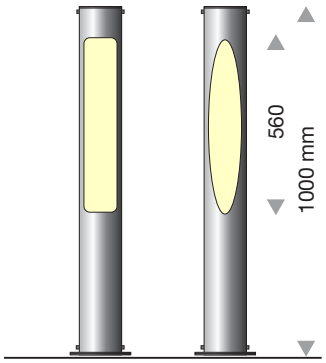

Bestell Nr. / *item no.*	Ø	*light source*
Ecken rund / *round corners*		
LED**504**050**410**114RD	114	LED 9 Watt
504**050**410**114**124RD	114	T5/ 24 Watt
LED**504**050**410**140RD	140	LED 9 Watt
504**050**410**140**124RD	140	T5/ 24 Watt
Ellipse / *ellipse*		
LED**504**050**410**114EL	114	LED 9 Watt
504**050**410**114**124EL	114	T5/ 24 Watt
LED**504**050**410**140EL	140	LED 9 Watt
504**050**410**140**124EL	140	T5/ 24 Watt

M 1:25

Ø 114 / 140 mm
B = 120°

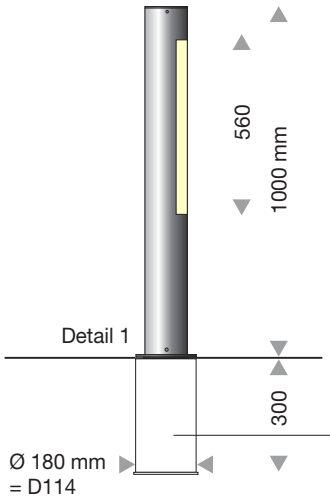

Ø 180 mm
= D114
Ø 220 mm
= D140

Bestell Nr. / *item no.*	Ø	*light source*
LED**504**050**410**114	114	LED 9 Watt
504**050**410**114**124	114	T5/ 24 Watt
LED**504**050**410**140	140	LED 9 Watt
504**050**410**140**124	140	T5/ 24 Watt

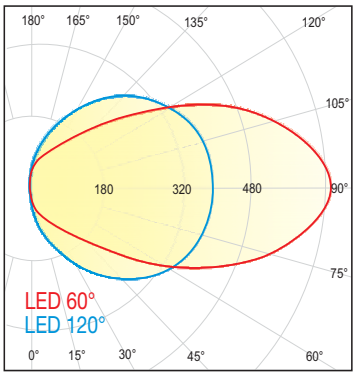

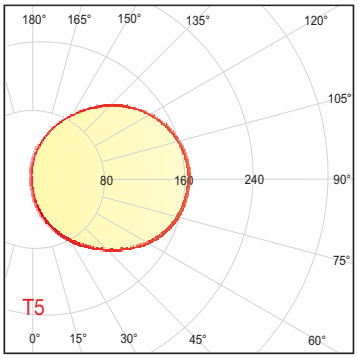

Bodenhülse / ground sleeve

Bodenhülse - siehe Seite 1.14
ground sleeve - see page 1.14

Bestell Nr. / *item no.*	für / *for* Ø
500102**486**	D114
500102**487**	D140

M 1:25

Ø 114 / 140 mm
B = 360°

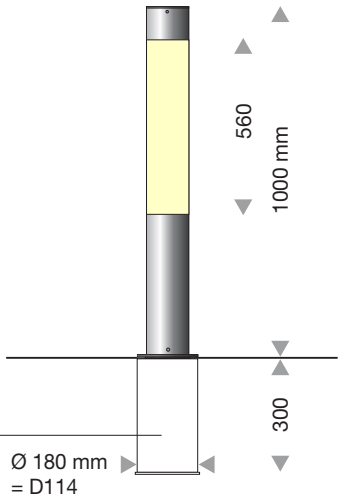

Ø 180 mm
= D114
Ø 220 mm
= D140

Bestell Nr. / *item no.*	Ø	*light source*
LED**504**060**410**114	114	LED 27 Watt
504**060**410**114**124	114	T5/ 24 Watt
LED**504**060**410**140	140	LED 27 Watt
504**060**410**140**124	140	T5/ 24 Watt

Detail 1

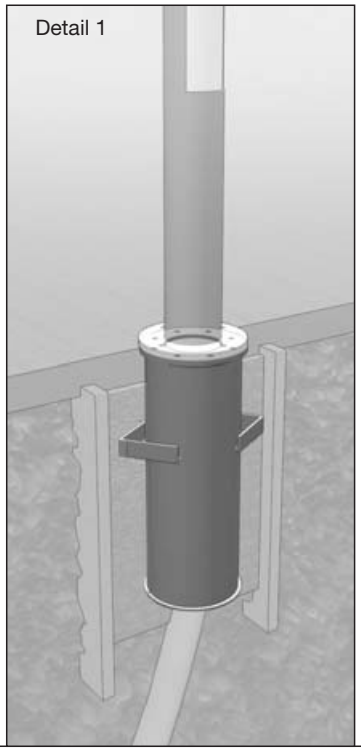

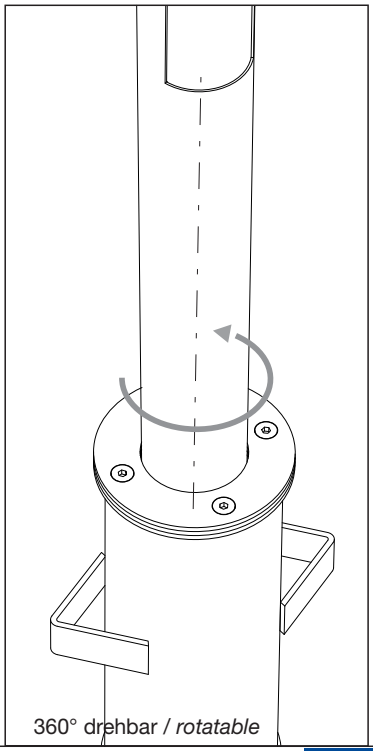

360° drehbar / *rotatable*

COLLONA

Standrohrleuchten · *Light columns* Ø 114 / Ø 140

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Optional
Varianten Lichtausschnitt
variants of light outlets

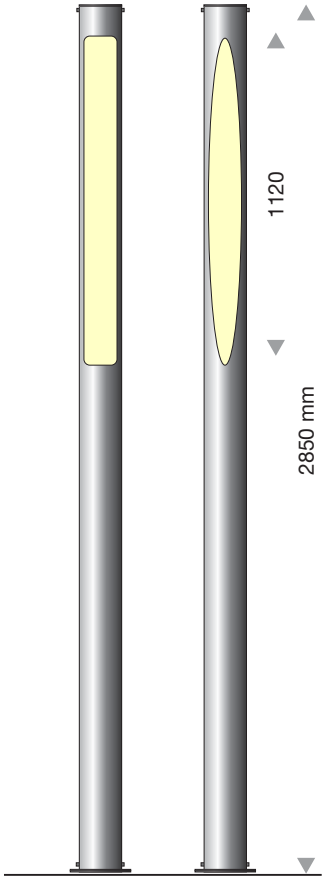

Bestell Nr. / *item no.*	Ø	*light source*
Ecken rund / *round corners*		
LED**504**050**510**114RD	114	LED 18 Watt
504**050**510**114**154RD	114	T5/ 54 Watt
LED**504**050**510**140RD	140	LED 18 Watt
504**050**510**140**154RD	140	T5/ 54 Watt
Ellipse / *ellipse*		
LED**504**050**510**114EL	114	LED 18 Watt
504**050**510**114**154EL	114	T5/ 54 Watt
LED**504**050**510**140EL	140	LED 18 Watt
504**050**510**140**154EL	140	T5/ 54 Watt

M 1:25

Ø 114 / 140 mm
B = 120°

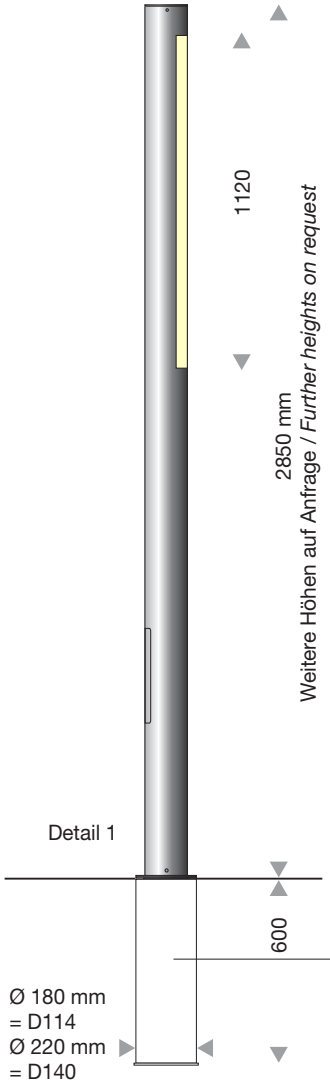

Bestell Nr. / *item no.*	Ø	*light source*
LED**504**070**510**114	114	LED 18 Watt
504**070**510**114**154	114	T5/ 54 Watt
LED**504**070**510**140	140	LED 18 Watt
504**070**510**140**154	140	T5/ 54 Watt

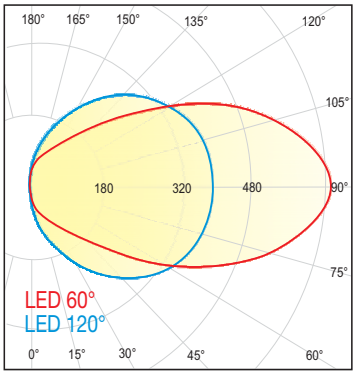

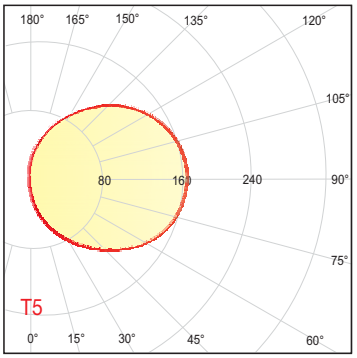

Bodenhülse / ground sleeve
siehe Seite 1.14 - *see page 1.14*

Bei bauseitigem Köcherfundament keine Bodenhülse erforderlich
No ground sleeve needed in case of on-site sleeve foundation.

Bestell Nr. / *item no.*	für / *for* Ø
500101**435**	D114
500101**569**	D140

M 1:25

Ø 114 / 140 mm
B = 360°

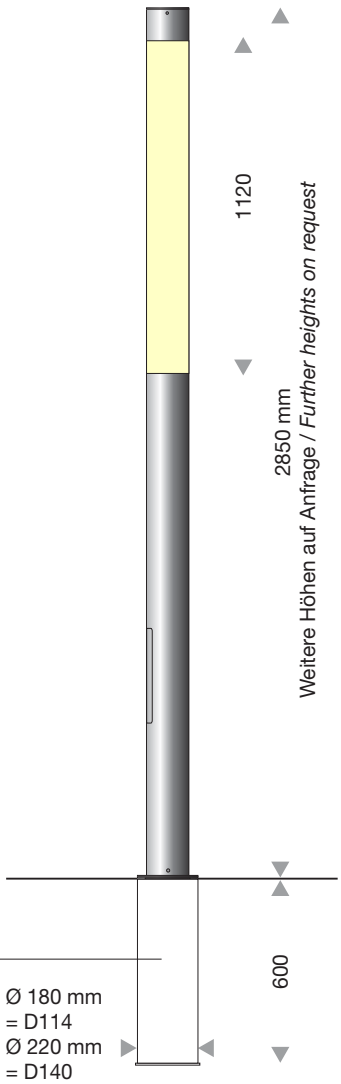

Bestell Nr. / *item no.*	Ø	*light source*
LED**504**500**510**114	114	LED 54 Watt
504**500**510**114**154	114	T5/ 54 Watt
LED**504**500**510**140	140	LED 54 Watt
504**500**510**140**154	140	T5/ 54 Watt

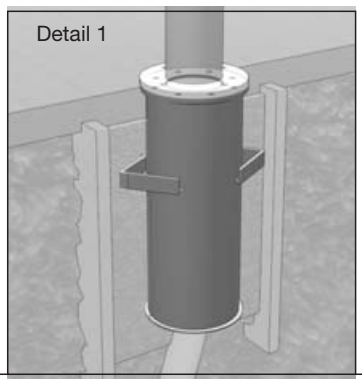

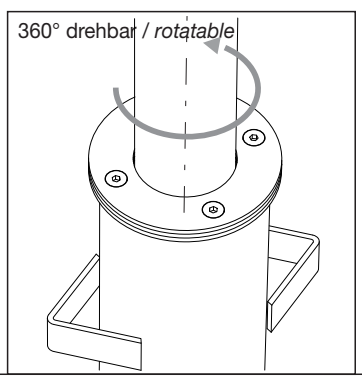

Gallery

Poller-/ Standrohrleuchten · *Bollards / light columns*

Jürgen Wallet Fotografie

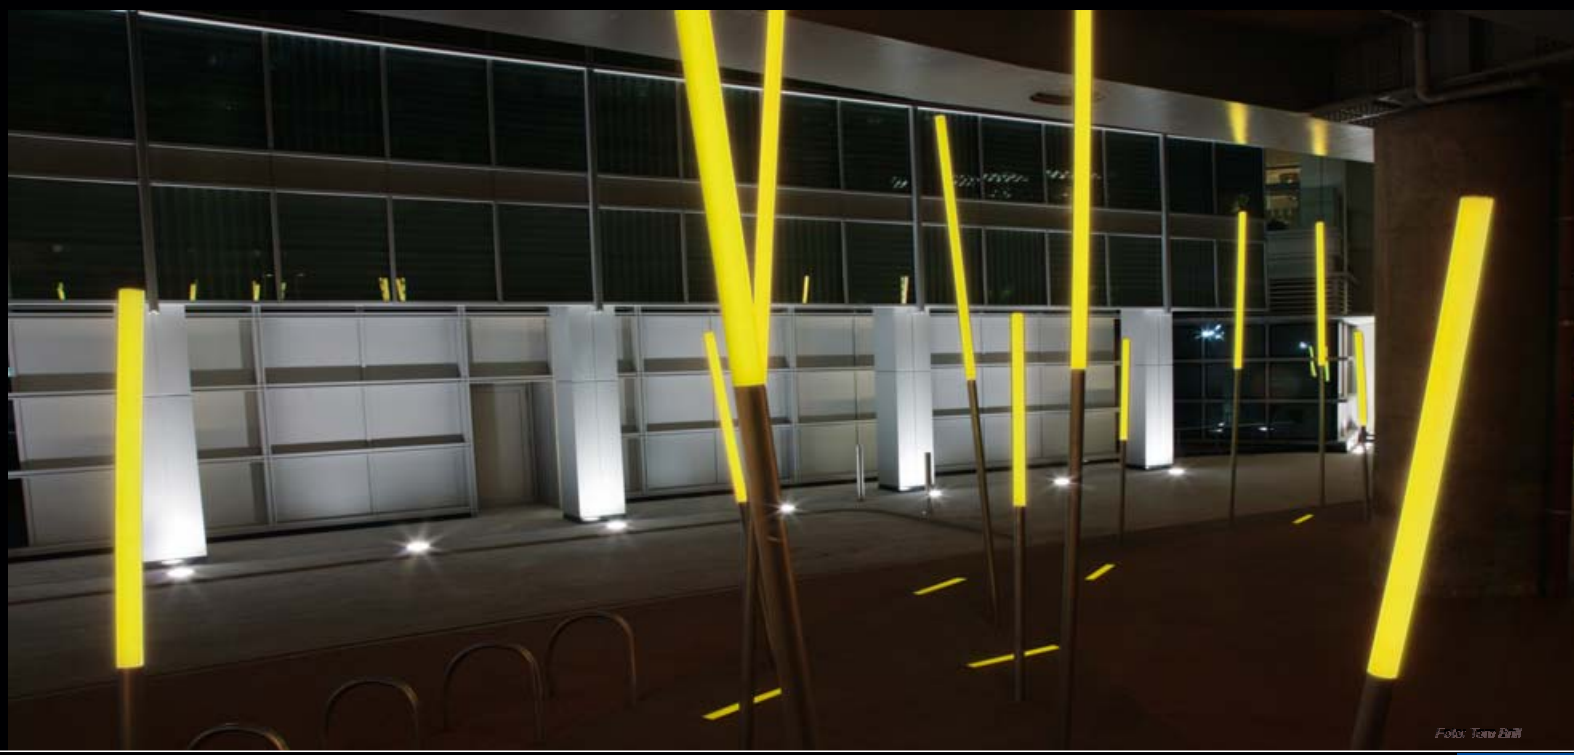
Foto: Tom Brill