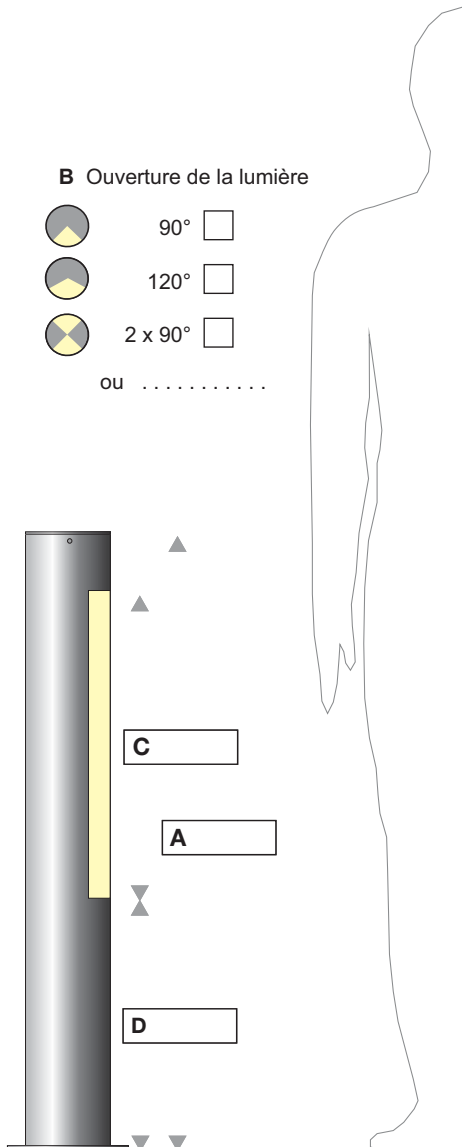





Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: ☐	N° de commande:	Date:
lamelles de réflexion ☐ 	COLLONA borne d'éclairage type 410 Boîtier tubulaire: Ø140 mm acier inoxydable type 304L/V2A ☐ type 316L/V4A (près de la mer) ☐ Position de la ouverture de lumière: centré ☐ décentré ☐ Surface: Finement microbillée ☐ Revêtu par poudre RAL ☐ DB ☐ Texture de surface: Ouverture de la lumière B: 90° ☐ 120° ☐ 2 x 90° ☐ ou  B Ouverture de la lumière 90° ☐ 120° ☐ 2 x 90° ☐ ou	
Types de montage au sol: ☐ vissé directement  ☐ douille de sol  ☐ dalle de fond 		
Technologie d'éclairage: Source d'éclairage: T5 ☐ LED simple rangée ☐ double rangée ☐ autre ☐ Performance / flux lumineux: Température de couleur (CCT): Bloc d'alimentation: Voltage: Câble: Longueur de câble L500mm autre: Montage sur: Notes:		

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de