


Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: _____ N° de commande: _____ Date: _____



COLLONA borne d'éclairage type 060/410

Boîtier tubulaire:

Ø 140 mm acier inoxydable

type 304L/V2A type 316L/V4A (près de la mer)

Position de la ouverture de lumière:

centré décentré

Surface:

Finement microbillée

Revêtu par poudre RAL DB

Texture de surface:

Ouverture de la lumière B:

360°

Tube intérieur:

Polycarbonate / PC

transparent dépoli

Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,
haute résistance aux chocs, antipoussière.

Classe de protection: 1 2 3

Technologie d'éclairage:

Source d'éclairage: T5

LED simple rangée double rangée

autre

Performance / flux lumineux:

Température de couleur (CCT):

Bloc d'alimentation:

Voltage:

Câble:

Longueur de câble L500mm


autre:

Montage sur:


Notes:

B Ouverture de la lumière

360°

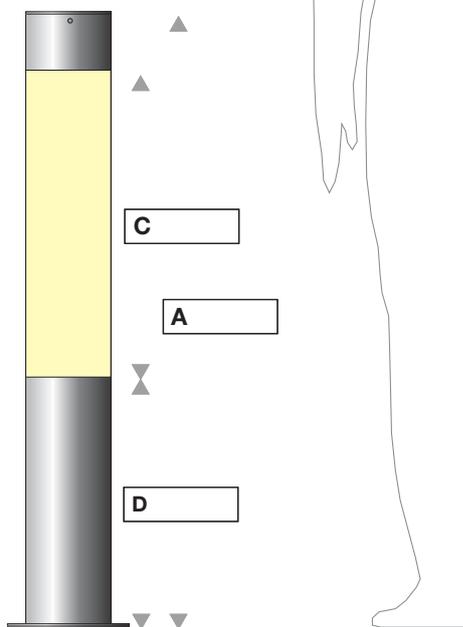

Types de montage au sol:

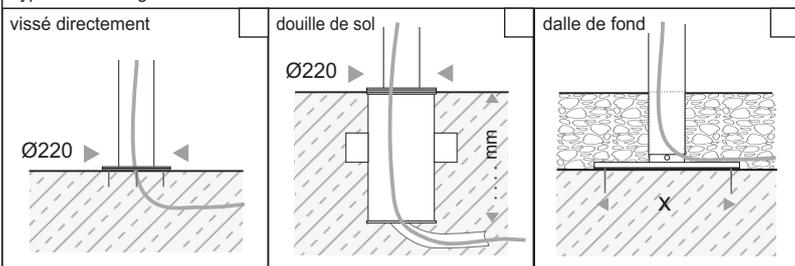

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de