

## CUBANO Typ 410

## Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project: \_\_\_\_\_ Bestellnr. / item no.: \_\_\_\_\_ Datum / date: \_\_\_\_\_

CUBANO Pollerleuchte / bollard light

### Material

Edelstahl V2A (optional V4A)

stainless steel L304 (optionally L316)

### Oberfläche / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted ☒

pulverbeschichtet / powder coated RAL ☐ DB ☐ .....

Nasslack / wet paint RAL ☐ DB ☐ .....

Oberflächenstruktur / surface texture: .....

### Lichtauslass / light outlet:

1 x 120 x 120 mm

### LED Lichttechnik / LED light technology:

LED Typ / type: .....

Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens:

18 Watt 3060 lm ☐

35 Watt 5610 lm ☐

54 Watt 9180 lm ☐

Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / more power lev. on request

Farbtemperatur / colour temperature (CCT):

3000 K ☐ Standard 4000 K ☒ 5000K ☐

Schutzart / protection category: IP67

schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt

/ shock-, dust- and jet proof

Schutzklasse / protection category: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

### Elektrischer Anschluss / electrical connection:

mit Netzteil / with power supply unit

Anschlußleistung / power unit: 18 / 35 / 54 Watt

Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC

Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz

### Kabel / cable:


mit Kabel Länge / with cable length ..... mm

### Dekoreinsatz / decor unit:


Format: 967 x 153 mm

Edelstahl glasperlengestrahlt / stainless steel glass-bead blasted

Auf Anfrage / on request:

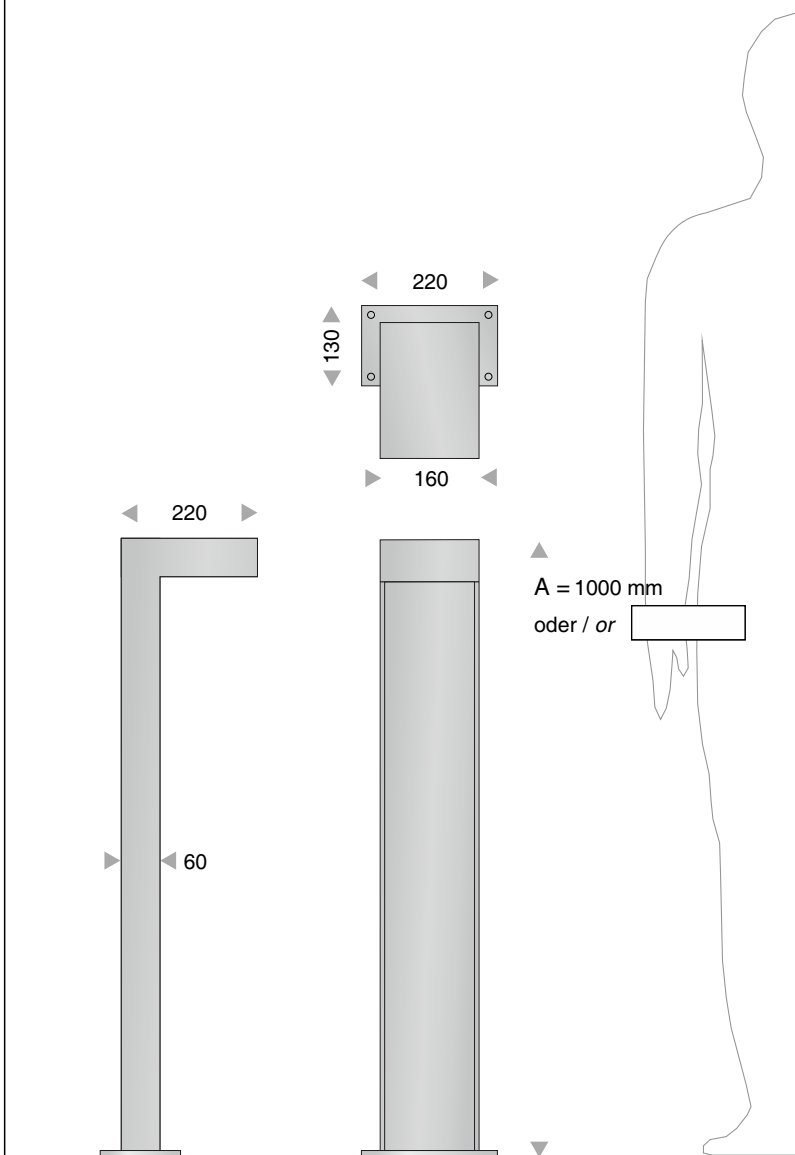

Bodenbefestigungen / ground mounting options

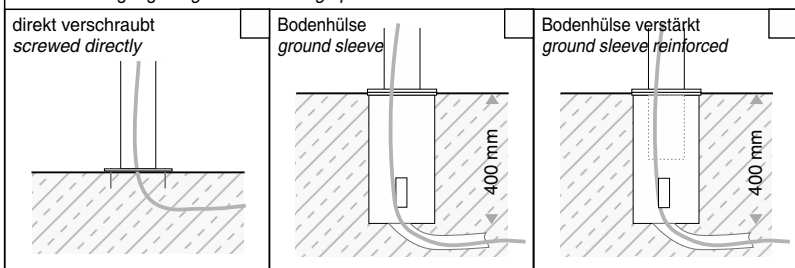

### Weitere Angaben / more information:

>> send Formular >> to [info@leccor.com](mailto:info@leccor.com)