



LECCOR®

Pollerleuchten
Standrohrleuchten

Bollard luminaires
Light columns

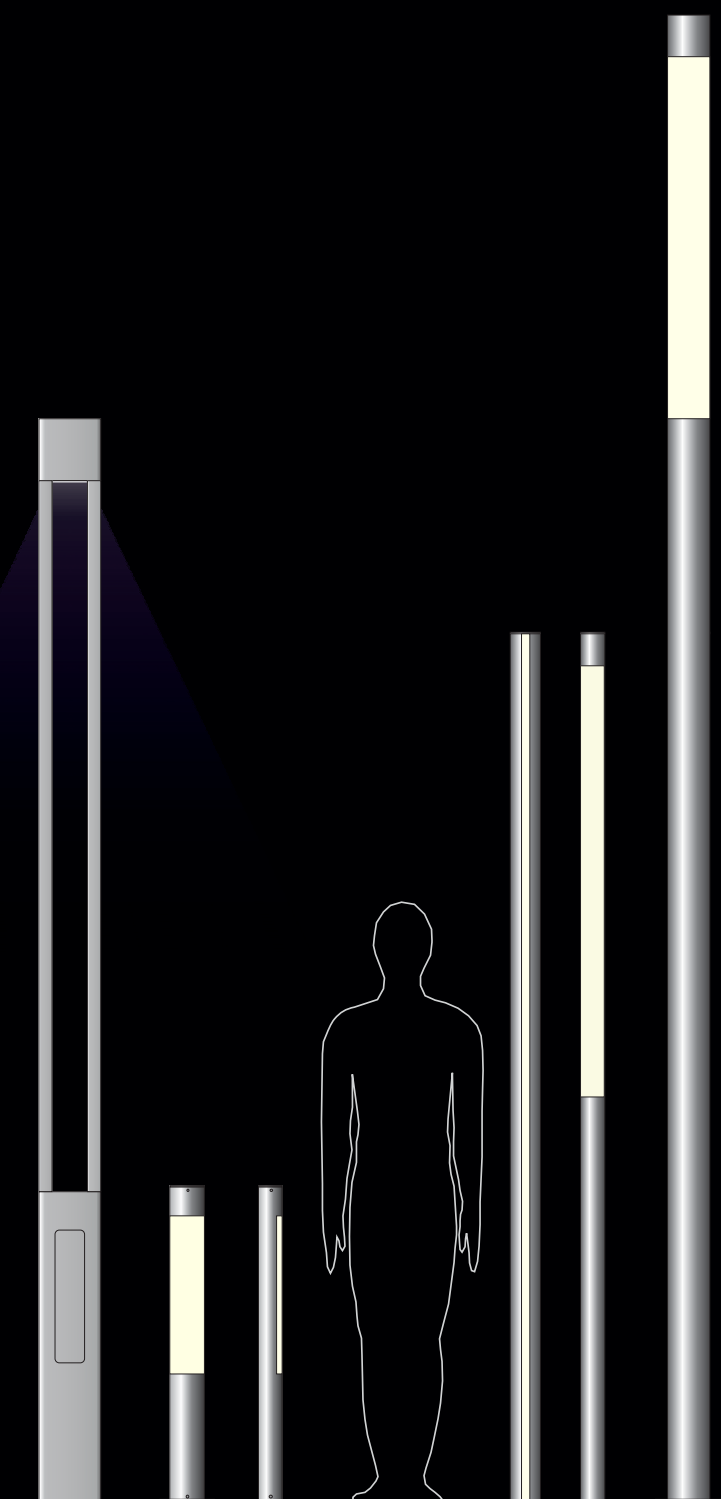

Edelstahl Poller-/ Standrohrleuchten · *Stainless steel bollards / light columns*
Ø 68 / 76 / 114 / 140 mm | 200 x 200 mm

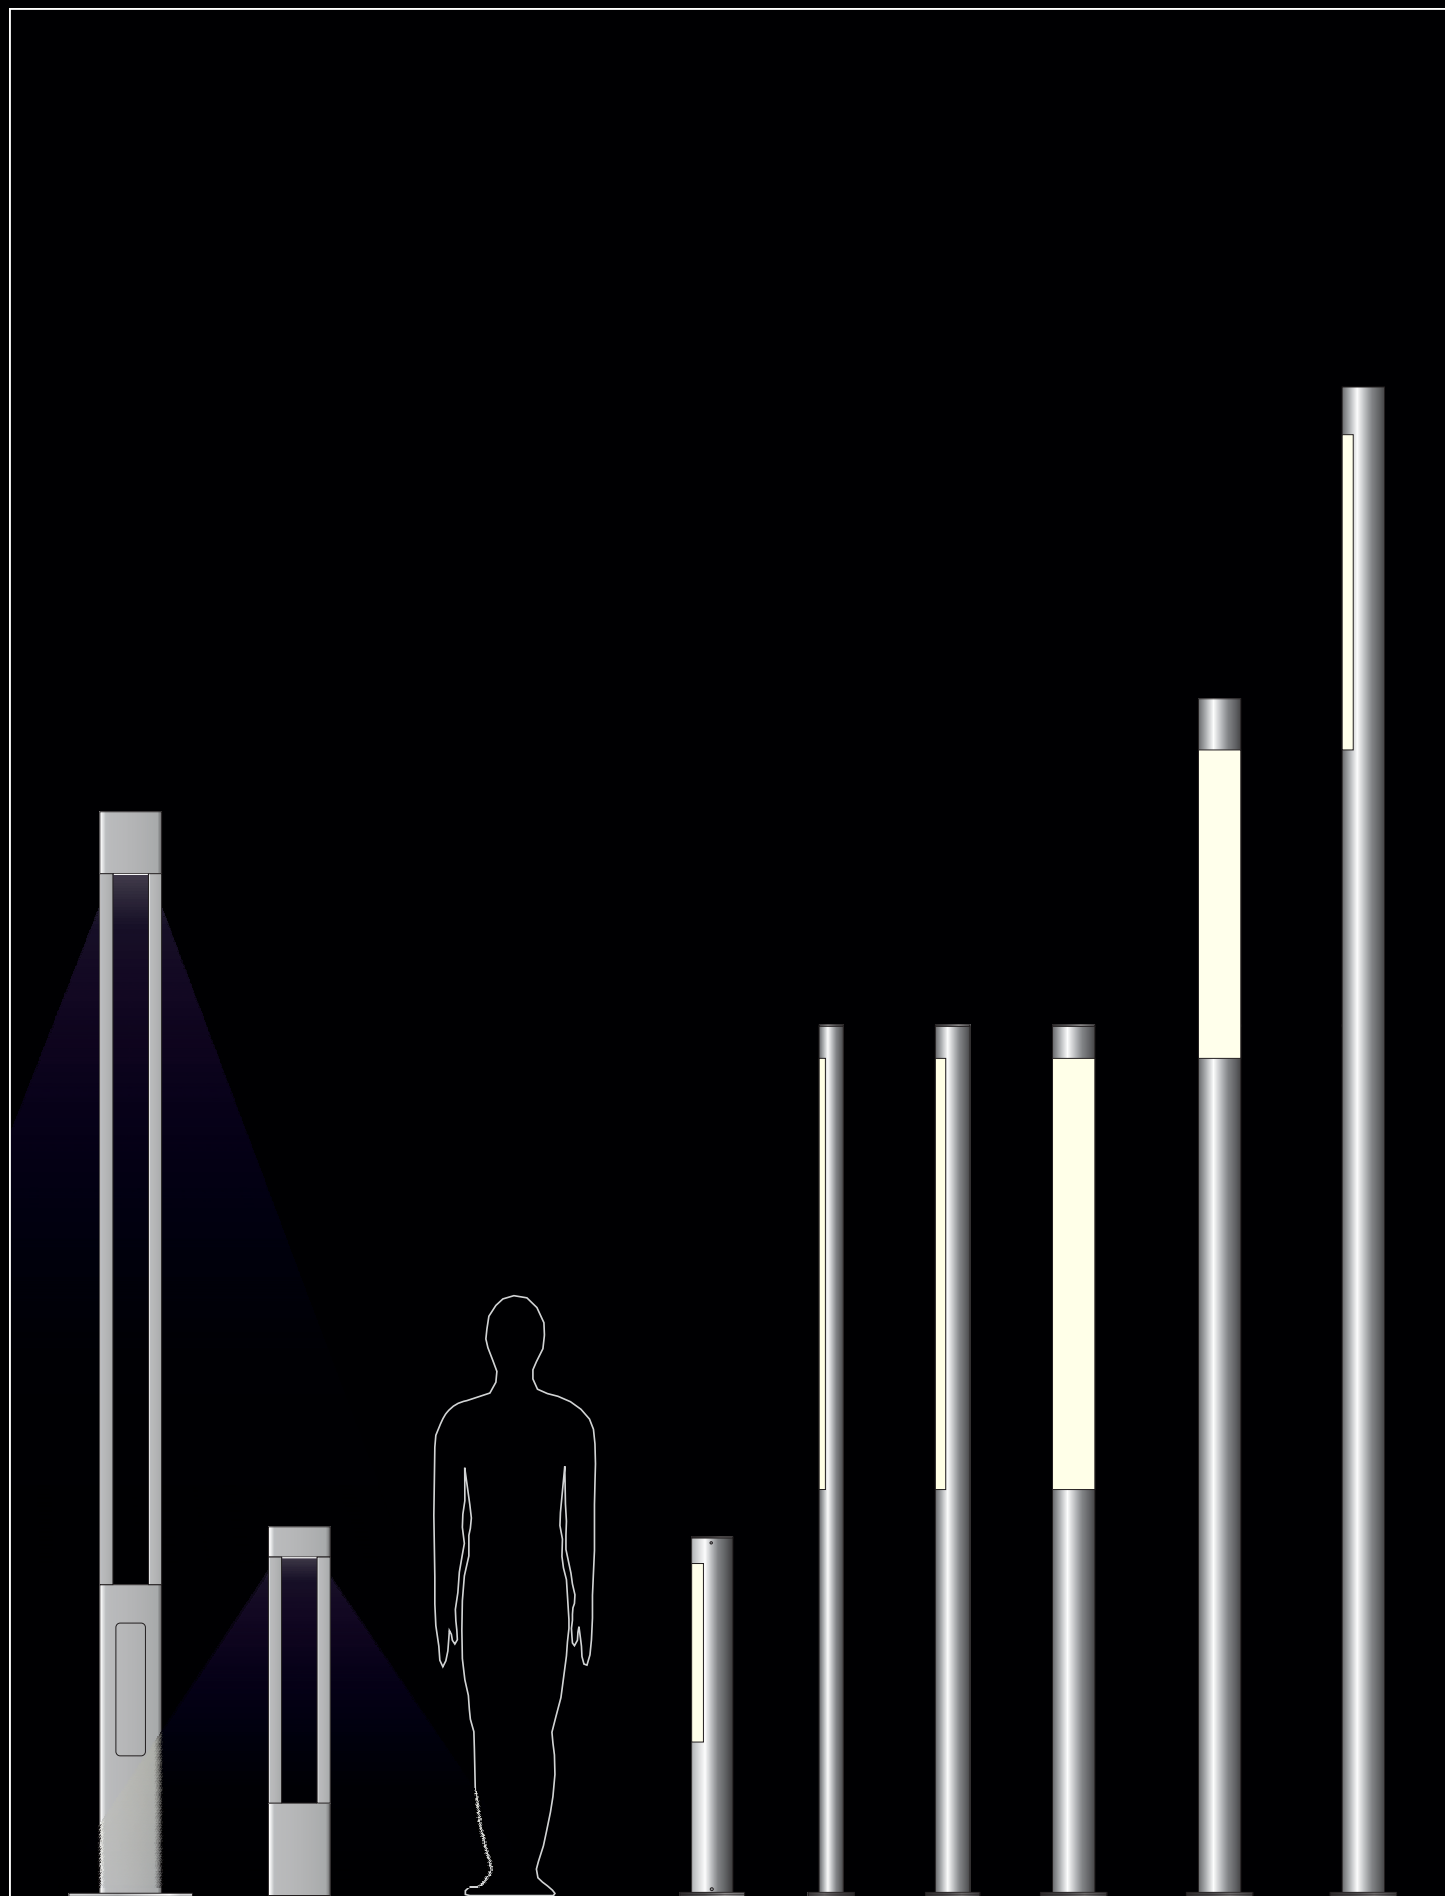

Unsere Edelstahlleuchten bieten eine solide und langfristige Lichtlösung für den öffentlichen wie auch privaten Bereich. Das gradlinige Design bestehend aus runden, wie auch quadratischen Rohrelementen ist wartungsfreundlich und die Lichtleiste kann bei Bedarf auch in Zukunft noch ausgetauscht bzw. umgerüstet werden.

Designrohr:

- Ø 68 mm, Ø 76,1 mm, Ø 114,3 mm, Ø 140 mm, Länge A = 1000 mm / 1700 mm / 2070 mm / 2850 - 5900 mm (weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage), Edelstahl V2A (V4A), Oberfläche glasperlengestrahlt, auf Wunsch Pulverbeschichtung möglich
- Lichtauslasswinkel B = 90°, 120°, 2 x 90° oder 360°

Schutzrohr:

- Polycarbonat
- mattiert oder transparent
- schlagfest, staubdicht und strahlwassergeschützt

Leuchtmittel:

- LED: 12/24 Volt, 230 Volt, Direktanschluss (90-277 V) auch ohne Netzteil möglich.
Lichtfarbe weiß 2700 K - 5000 K, optional: RGB(W)-Lichtfarben mit zusätzlicher Steuerung PWM oder DALI
- Abstrahlwinkel LED-Linse: 60° oder 120°
- T5 FH Ø 16 mm: 14 W, 21 W, 28 W, 35 W (auf Anfrage)
- T5 FQ Ø 16 mm: 24 W, 49 W, 54 W (auf Anfrage)
- weitere Leuchtmittel auf Anfrage

Technik:

- Schutzart IP54, IP65
- Schutzklasse 1 / 2 / 3

Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Alle Modelle sind gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

Our stainless steel luminaires offer a solid and long-term lighting solution for the public as well as the private sector. The straight-lined design consisting of round and square tube elements is maintenance-friendly and the light bar can still be replaced or converted in the future.

Stainless steel tube:

- Ø 68 mm, Ø 76,1 mm, Ø 114,3 mm, Ø 140 mm, length A = 1000 mm / 1700 mm / 2070 mm / 2850 - 5900 mm (other lengths and diameters on request), stainless steel type L304 / L316, glass bead blasted surface, powder coating on request
- angle of light outlet B = 90°, 120° or 2 x 90°

Protection tube:

- polycarbonate
- frosted or transparent
- shock-, dust- and jet-proof

Illuminant:


- LED: 12/24 V or direct connection (90-277V), no mains adapter needed
colour temperature (CCT) 2700 K - 5000 K
optional: RGB-LED (requires control unit - PWM or DALI)
- angle of radiation LED lenses: 60° or 120°
- T5 FH Ø 16 mm: 14 W, 21 W, 28 W, 35 W
- T5 FQ Ø 16 mm: 24 W, 49 W, 54 W
- further illuminants on request

Technology:

- protection class IP54, IP65, electrical safety class 1 / 2 / 3.

General information:


- certificates: see homepage
- all our products are protected by international law
- technical changes reserved

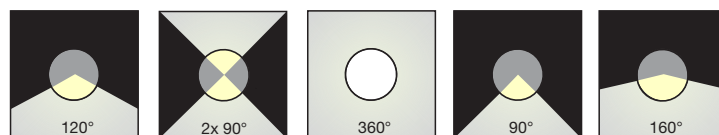

Lichtauslasswinkel B · tube cut-out angle B | optional




Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Steckadaptersystem oder Fixierschrauben
easy replacement of illuminants by plug-in system or fixing screws

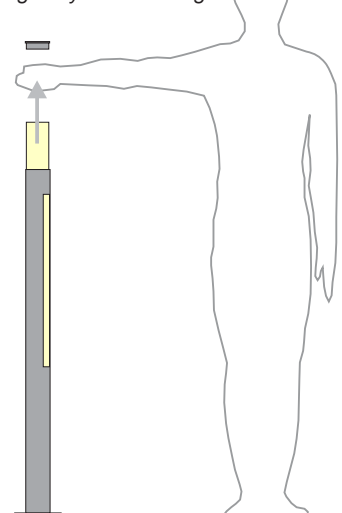



Optional
Varianten Lichtausschnitt
variants light outlets

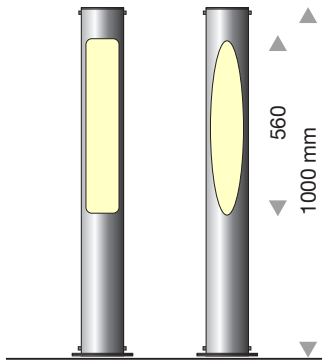

Bestell Nr. / item no. Ø light source

Ecken rund / round corners

LED504050410114RD 114 LED 9 Watt

504050410114124RD 114 T5/ 24 Watt

LED504050410140RD 140 LED 9 Watt

504050410140124RD 140 T5/ 24 Watt

Ellipse / ellipse

LED504050410114EL 114 LED 9 Watt


504050410114124EL 114 T5/ 24 Watt

LED504050410140EL 140 LED 9 Watt

504050410140124EL 140 T5/ 24 Watt

M 1:25

Ø 114 / 140 mm
B = 120°

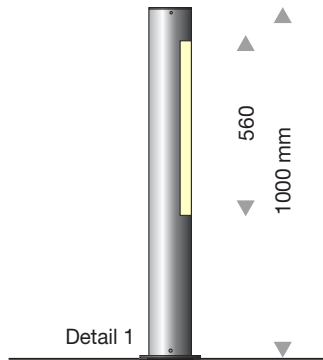

Ø 180 mm
= D114
Ø 220 mm
= D140



Bestell Nr. / item no. Ø light source

LED504050410114 114 LED 9 Watt

504050410114124 114 T5/ 24 Watt

LED504050410140 140 LED 9 Watt

504050410140124 140 T5/ 24 Watt

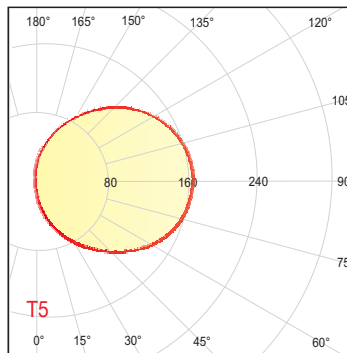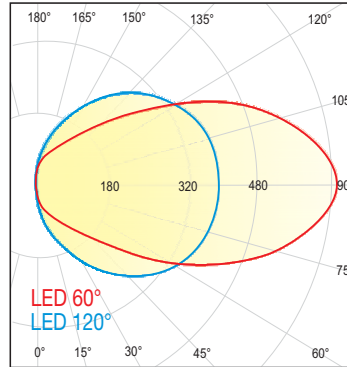

Bodenhülse / ground sleeve

Bodenhülse - siehe Seite 1.14
ground sleeve - see page 1.14


Bestell Nr. / item no. für / for Ø

500102486 D114

500102487 D140

M 1:25

Ø 114 / 140 mm
B = 360°

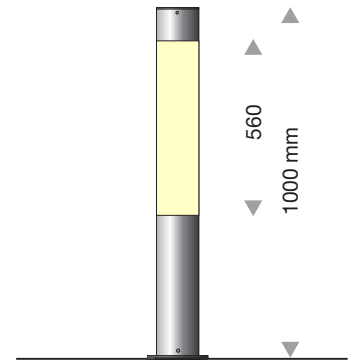

Ø 180 mm
= D114
Ø 220 mm
= D140

Bestell Nr. / item no. Ø light source



LED504060410114 114 LED 27 Watt

504060410114124 114 T5/ 24 Watt

LED504060410140 140 LED 27 Watt

504060410140124 140 T5/ 24 Watt

Detail 1

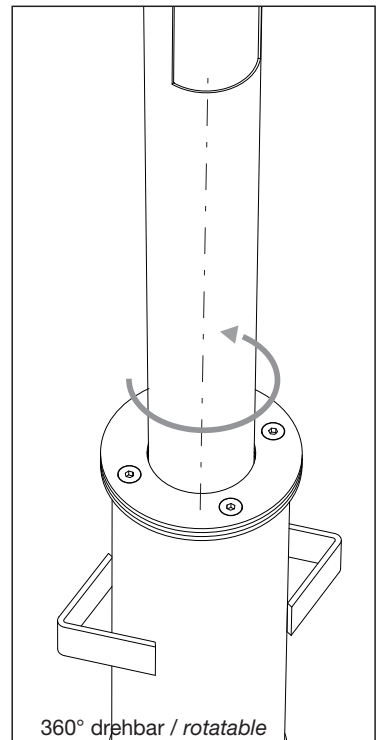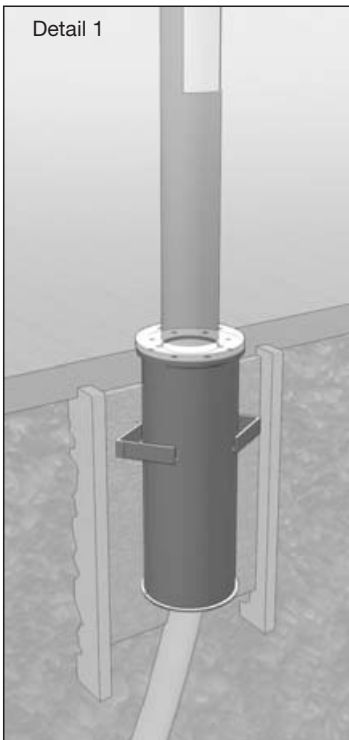

360° drehbar / rotatable


COLLONA

Standrohrleuchten · *Light columns* Ø 114 / Ø 140



Jürgen Weller Fotografie

Optional
Varianten Lichtausschnitt
variants of light outlets

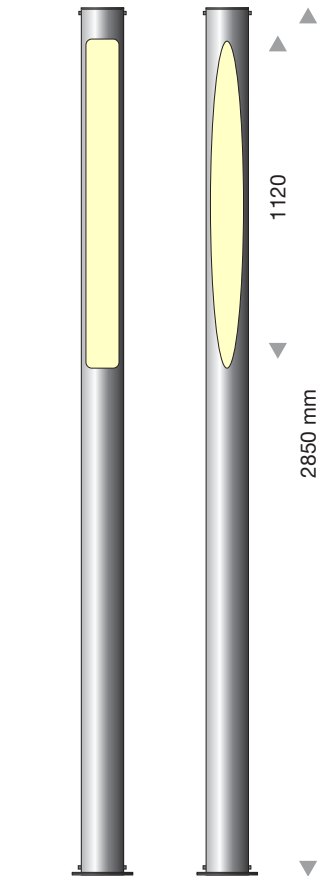


Bestell Nr. / item no. Ø light source
Ecken rund / round corners

LED504050510114RD 114 LED 18 Watt
504050510114154RD 114 T5/ 54 Watt
LED504050510140RD 140 LED 18 Watt
504050510140154RD 140 T5/ 54 Watt


Ellipse / ellipse

LED504050510114EL 114 LED 18 Watt
504050510114154EL 114 T5/ 54 Watt
LED504050510140EL 140 LED 18 Watt
504050510140154EL 140 T5/ 54 Watt

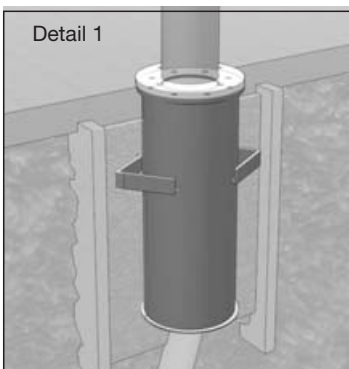

M 1:25



Ø 114 / 140 mm
B = 120°

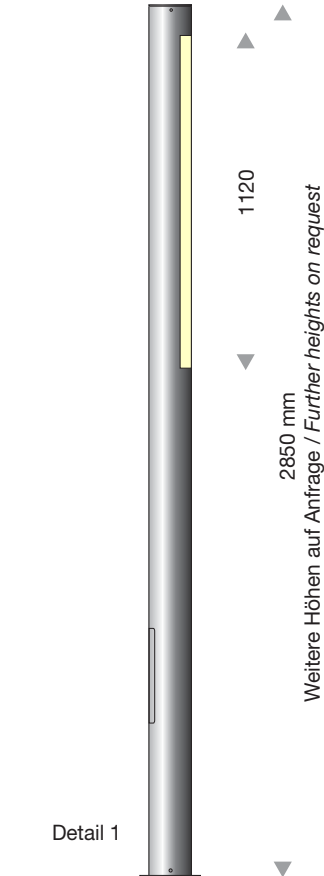

Detail 1

Ø 180 mm
= D114
Ø 220 mm
= D140

Bestell Nr. / item no. Ø light source
LED504070510114 114 LED 18 Watt
504070510114154 114 T5/ 54 Watt
LED504070510140 140 LED 18 Watt
504070510140154 140 T5/ 54 Watt

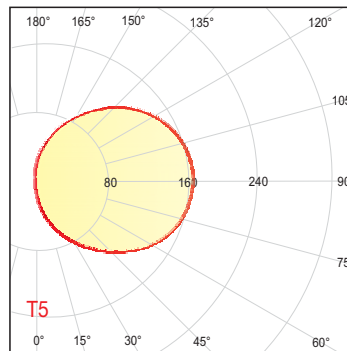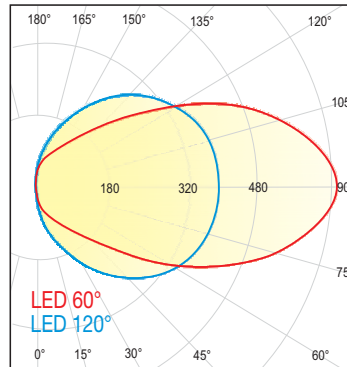

Bodenhülse / ground sleeve
siehe Seite 1.14 - see page 1.14


Bei bauseitigem Köcherfundament
keine Bodenhülse erforderlich
No ground sleeve needed in case
of on-site sleeve foundation.

Bestell Nr. / item no. für / for Ø
500101435 D114

500101569 D140

M 1:25

Ø 114 / 140 mm
B = 360°

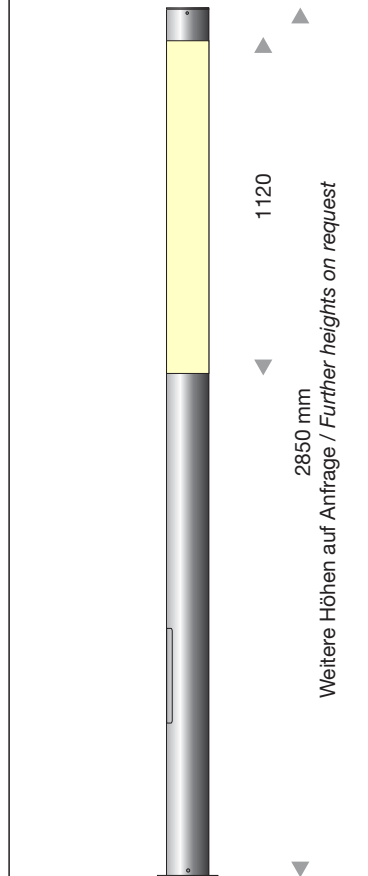

Ø 180 mm
= D114
Ø 220 mm
= D140

Bestell Nr. / item no. Ø light source
LED504500510114 114 LED 54 Watt
504500510114154 114 T5/ 54 Watt
LED504500510140 140 LED 54 Watt
504500510140154 140 T5/ 54 Watt

