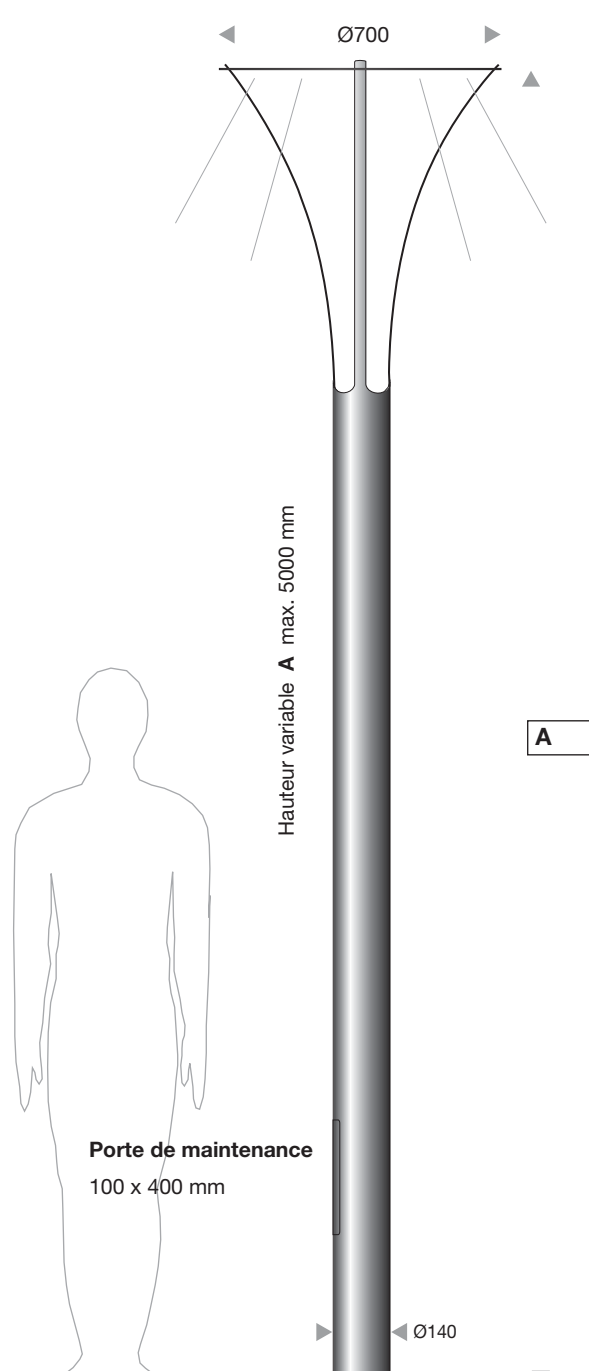











Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:						
 Hauteur variable A max. 5000 mm Porte de maintenance 100 x 400 mm A CIRCOLO colonne lumineuse type 000/510 Boîtier tubulaire: Ø 140 mm acier inoxydable type 304L/V2A ☐ type 316L/V4A (près de la mer) ☐ Surface: Finement microbillée ☐ Revêtu par poudre RAL ☐ DB ☐ Texture de surface: Verre de protection: Borosilicate, résistant à la chaleur, IP65 Classe de protection: 1 ☐ 2 ☐ Performance / flux lumineux: HCI-T 70 W ☐ HCI-T 150 W ☐ LED 40 W ☐ LED 90 W ☐ Température de couleur (CCT): 3000 K (standard) ☐ 4000 K ☐ Voltage: Bloc d'alimentation: Câble: Longueur de câble L500mm autre: Montage sur: Notes:								
Types de montage au sol: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> douille de sol ☐ </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> direct ☐ </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> vissé directement ☐ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>			douille de sol ☐	direct ☐	vissé directement ☐			
douille de sol ☐	direct ☐	vissé directement ☐						
								

>> Envoyer le formulaire >>