
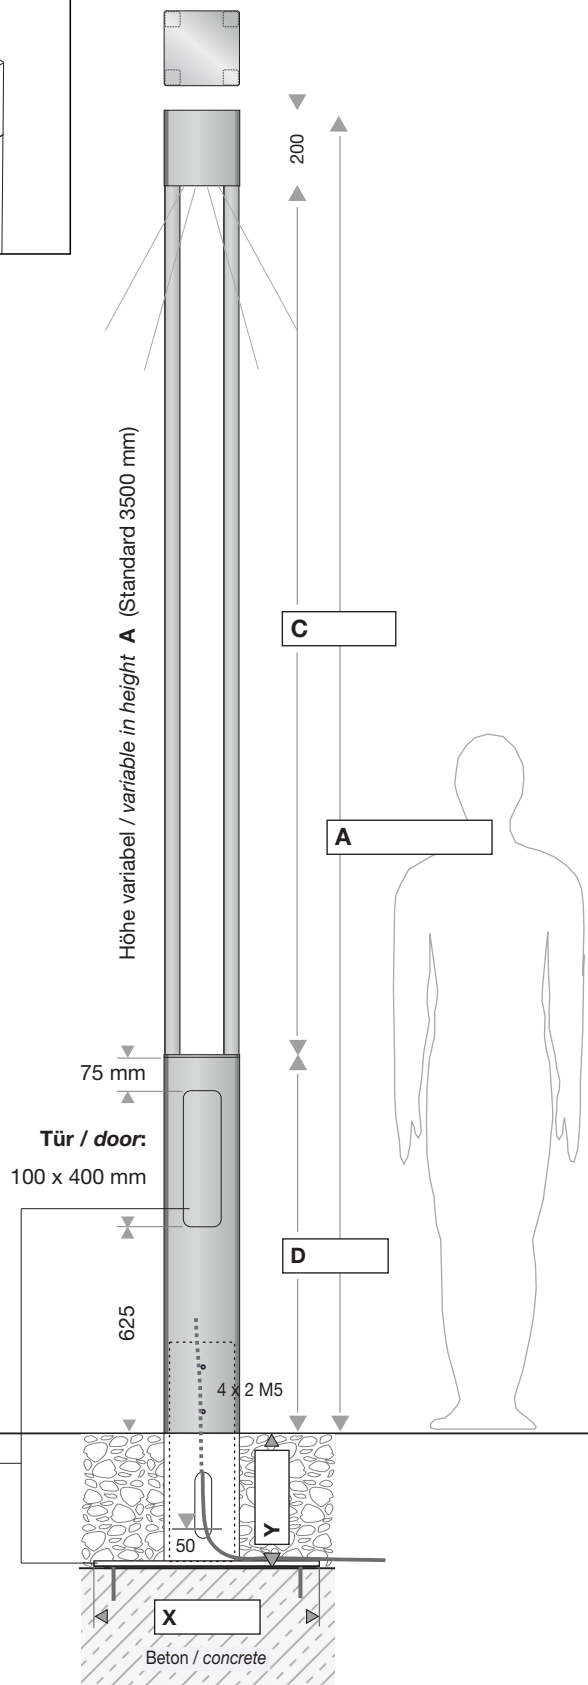


COLLONA Q

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<p>Detail</p> 	 <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Höhe variabel / variable in height A (Standard 3500 mm)</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Tür / door: 100 x 400 mm</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">75 mm</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">625</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">4 x 2 M5</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">50</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beton / concrete</p>	<p>COLLONA Q Standrohrleuchte / light column Typ</p> <p>Standrohr / standpipe:</p> <p>- 200 x 200 mm Edelstahl / stainless steel + 4 x 40 x 40 mm V2A / type 304 <input type="checkbox"/> V4A / type 316 <input type="checkbox"/></p> <p>Oberfläche / surface:</p> <p>glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/></p> <p>Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Lichtauslass / light outlet:</p> <p>1 x 120 x 120 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology:</p> <p>Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens (4000 K):</p> <p>15,4 Watt / 350 mA / 2315 lm <input type="checkbox"/> 32,2 Watt / 700 mA / 4380 lm <input type="checkbox"/> 55,1 Watt / 1050 mA / 6180 lm <input type="checkbox"/></p> <p>Farbtemperatur / colour temperature (CCT):</p> <p>3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input checked="" type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/></p> <p>Abstrahlwinkel / beam angle:</p> <p>symmetrisch / symmetrical <input type="checkbox"/> asymmetrisch / asymmetrical <input type="checkbox"/></p> <p>Spannung / voltage: 120 - 230 VAC / 50 Hz</p> <p>Schutzart / protection class: IP 67</p> <p>Schutzklasse / electrical safety class: 1</p> <p>Netzteil / power supply unit:</p> <p>Anschlußspannung / connected load: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Kabel / cable:</p> <p>mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm</p> <p>Montage auf / installation on:</p> <p>.....</p> <p>Weitere Angaben / further information:</p> <p>.....</p>
<p>Montage / mounting Bodenplatte / base plate</p> <p>Die korrekte Ausrichtung des Lichtkegels ist bei asymmetrischem Abstrahlwinkel vorab zu prüfen. The correct orientation of the light cone is to consider in case of asymmetric light beam.</p>	<p>X</p>	<p style="text-align: right;">> send Formular >> to info@leccor.de</p>