


COLLONA Q

Standrohrleuchten · *Light columns* 200 x 200

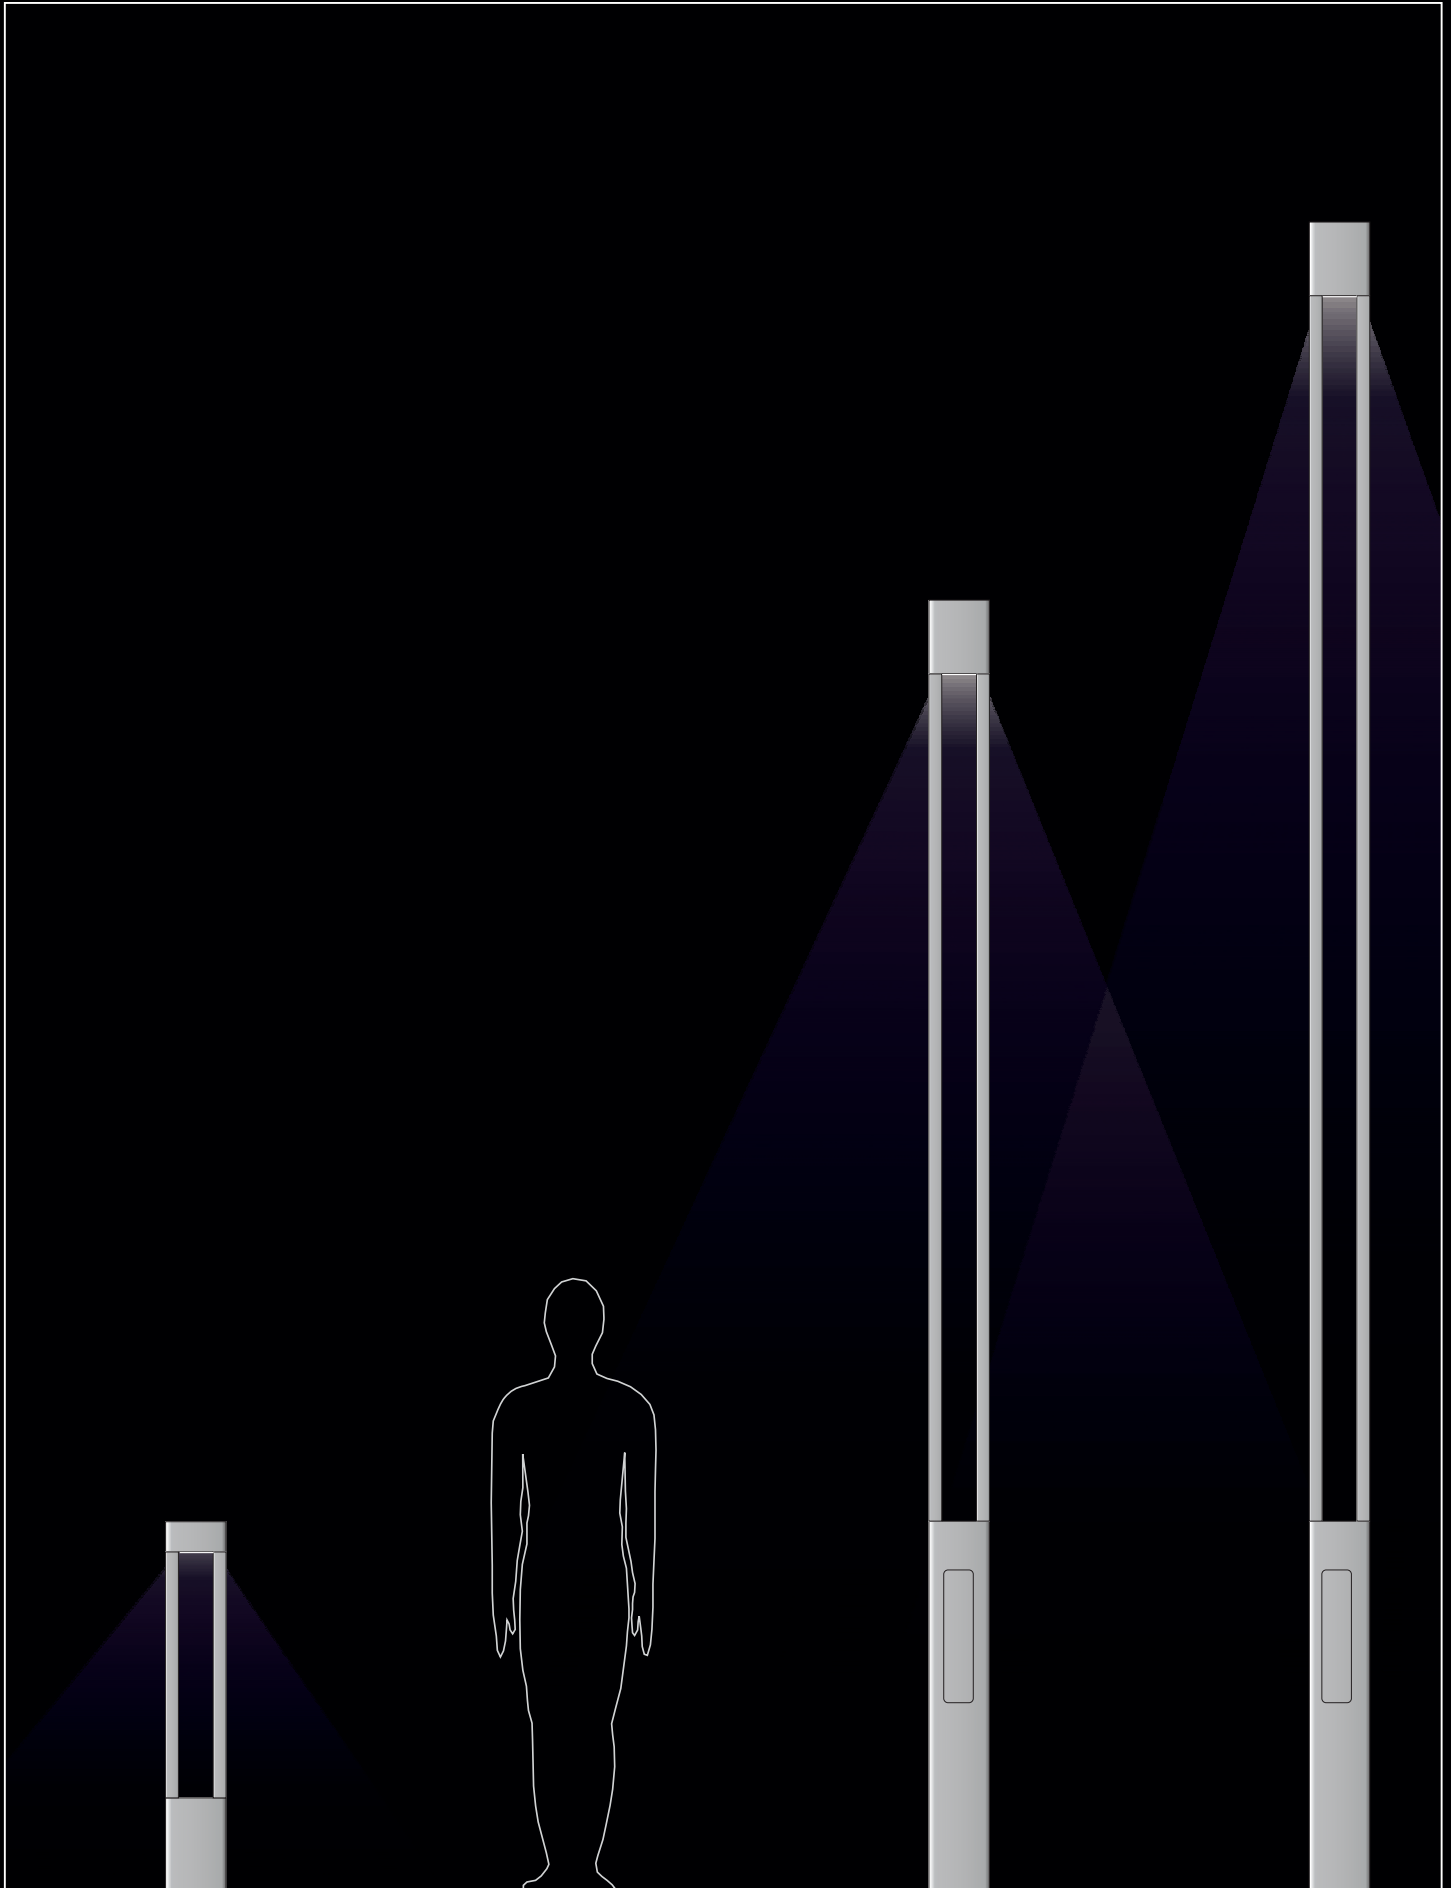

Filigran und doch standfest setzt sich diese Leuchte aus einem quadratischen Standrohr, vier Eckpfählern und einem Leuchtenkopf zusammen, in dem das LED-Modul sitzt.

Ideal geeignet für die Beleuchtung von Fußwegen, Eingangsbereichen und Plätzen.

Profile:

Standrohr: 200 x 200 mm
4 Ecksäulen: 40 x 40 mm
Edelstahl V2A (L304)
optional V4A (L316)
Gesamthöhe:
Pollerleuchte 1000 mm
Standrohrleuchte 3500 mm
Oberfläche glasperlengestrahlt
optional pulverbeschichtet in RAL- / DB-Farben

LED-Lichttechnik:

- 2315 – 6180 Lumen 15 / 33 / 50 Watt
entspricht ~137 lm / Watt
- Lichtfarben: 3000 K / 4000 K / 5000 K
- Abstrahlwinkel: symmetrisch / optional asymmetrisch
- weitere Leuchtmittel auf Anfrage

Technik:

- Schutzart IP67
- Schutzklasse 1 / 2
- Überspannungsschutz: 4 KV mit Netzteil

Befestigung:

mit Bodenplatte oder Köcherfundament

Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Alle Modelle sind gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

Filigree and yet solid, this luminaire consists of a square standpipe, four corner pillars and a luminaire head, in which the LED module sits.

Ideally suited for the illumination of footpaths, entrance areas and squares.

Profiles:

standpipe: 200 x 200 mm
4 Corner pillars: 40 x 40 mm
stainless steel V2A (L304)
optionally V4A (L316)
total height:
bollard light 1000 mm
light column 3500 mm
surface glass bead blasted
optionally powder coated in RAL- / DB-colour upon request

LED-illuminant:

- 2315 – 6180 lm 15 / 32 / 50 W (~137 lm / W)
- colour temperature: 3000 K / 4000 K / 5000 K
- beam angle: symmetric / optional asymmetric
- further illuminants on request

Technology:


- protection class IP67
- electrical safety class 1 / 2
- overvoltage protection: 4 KV with driver

Mounting:

by base plate
Further versions upon request

General information:




- certificates: see homepage
- all our products are protected by international law
- technical changes reserved

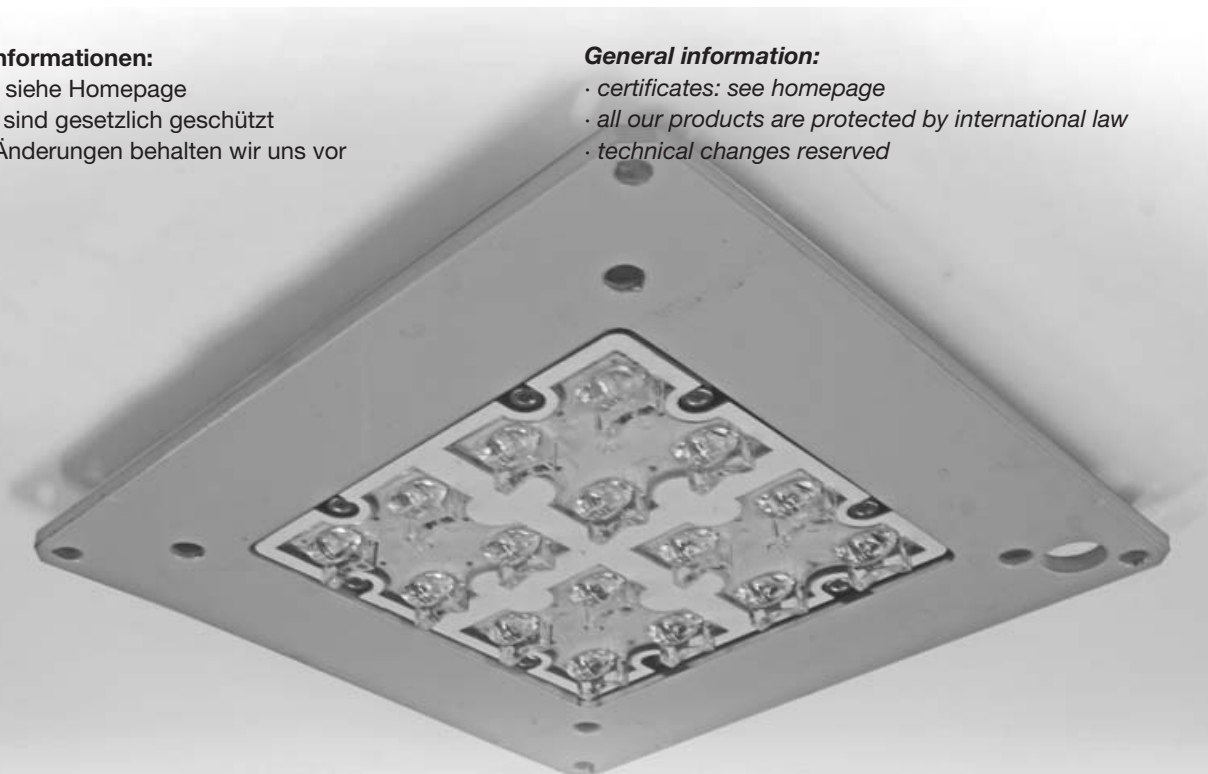

COLLONA Q

Standrohrleuchten · *Light columns* 200 x 200



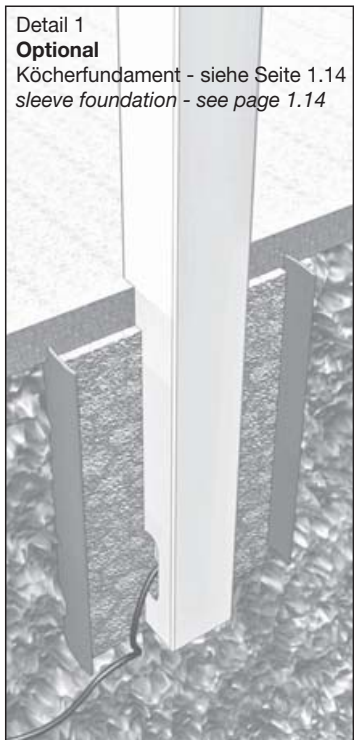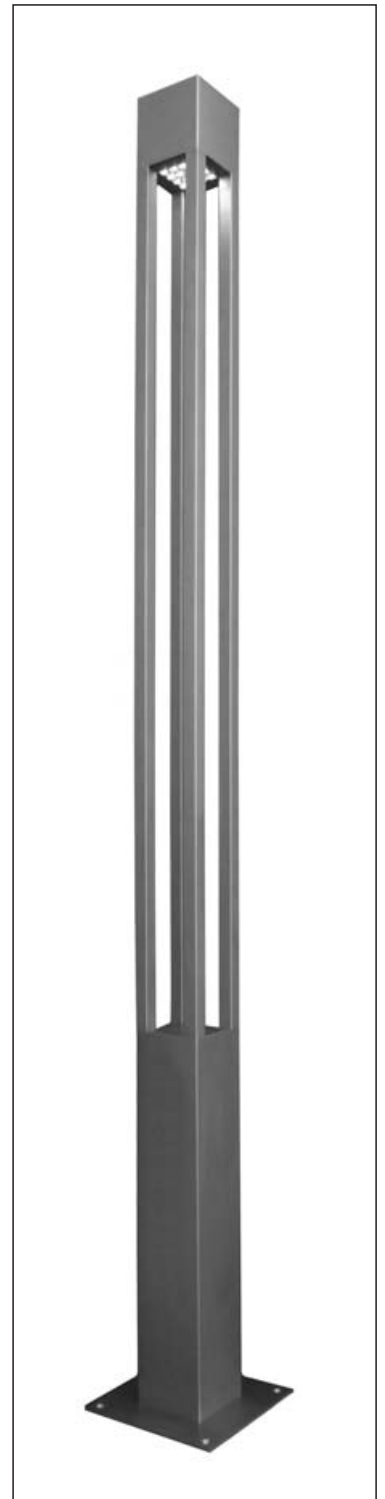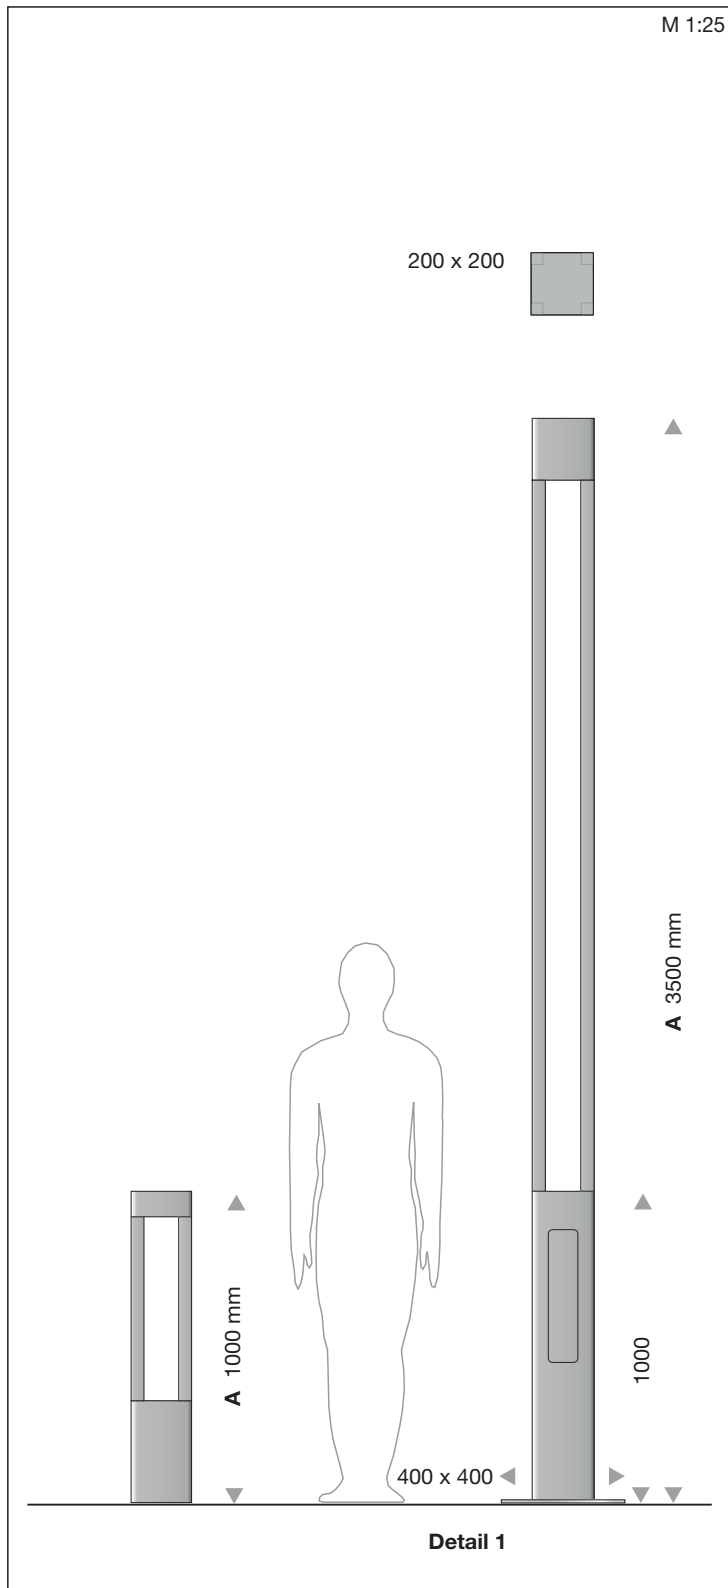

| Bestell Nr. item-Nr. | Höhe A height A | Leuchtmittel illuminant |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pollerleuchte / bollard light | | |
| LED505100410200350 | 1000 | 2315 lm 15 W 4000 K |
| LED505100410200750 | 1000 | 4380 lm 34 W 4000 K |
| LED505100410200105 | 1000 | 6180 lm 50 W 4000 K |
| Standrohrleuchte / light column | | |
| LED505350510200350 | 3500 | 2315 lm 15 W 4000 K |
| LED505350510200750 | 3500 | 4380 lm 33 W 4000 K |
| LED505350510200105 | 3500 | 6180 lm 50 W 4000 K |