

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: _____ N° de commande: _____ Date: _____

COLLONA type Q

Tube carré:

acier inoxydable 200 x 200 mm / 4 x 40 x 40 mm

type 304L/V2A type 316L/V4A (près de la mer)

Surface:

Finement microbillée

Revêtu par poudre RAL DB

Texture de surface:

Performance / flux lumineux:

Module LED, 33,6 W / 700 mA / 3600 lm

Module LED, 54,6 W / 1050 mA / 4950 lm

Température de couleur (CCT):

3000 K (standard) 4000 K 5000K

Angle de faisceau lumineux:

symétrique asymétrique

Protection IP 67, protégé contre les jets d'eau,

haute résistance aux chocs, antipoussière.

Classe de protection: 1

Bloc d'alimentation: 100-240VAC, 50 - 60 Hz


Câble:

Longueur de câble L500mm

autre:

Montage sur:


Notes:

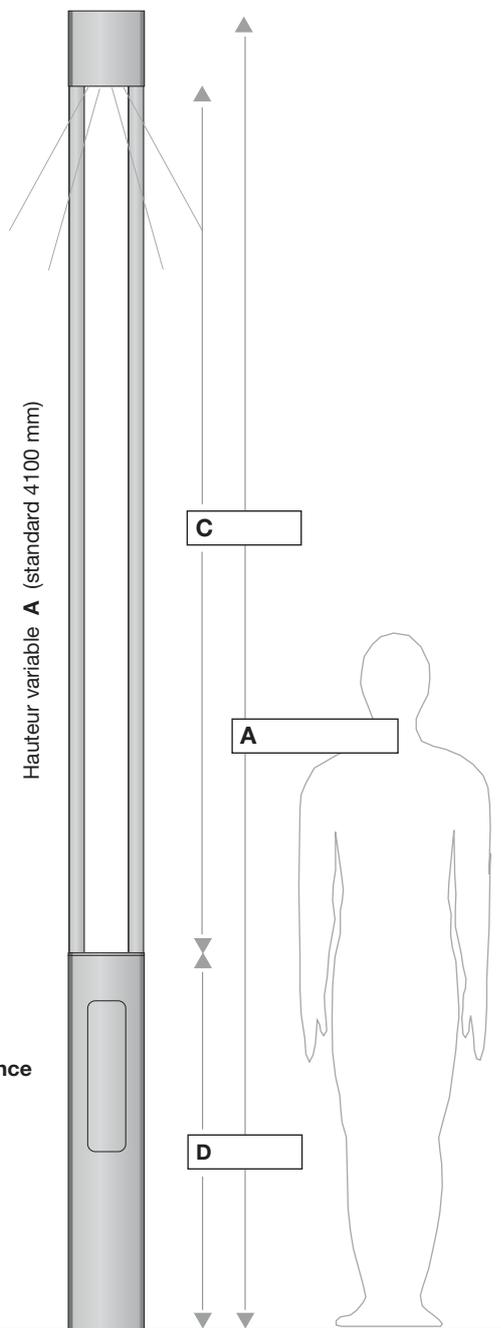

Porte de maintenance

100 x 400 mm

Types de montage au sol:

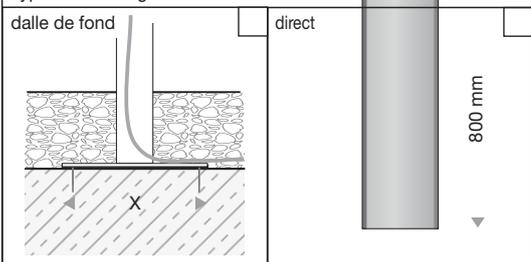

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de