


TABULARE F

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

TABULARE F LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire
(ohne Mast / without pole)

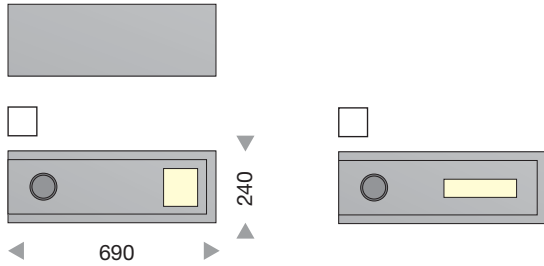

Gehäuse / housing:

Aluminium / aluminium

Oberfläche / surface:

pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006

oder / or:

pulverbeschichtet / powder coated RAL DB

Oberflächenstruktur / surface texture:

Gewicht / weight: 6,0 kg

Lichtauslass / light outlet:

1 x 112 x 125 mm

1 x 240 x 60 mm

LED Lichttechnik / LED light technology:

LED Typ / type:

Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens:

18,0 Watt 2250 lm

33,6 Watt 3600 lm

54,6 Watt 4950 lm

Farbtemperatur / colour temperature (CCT):

3000 K Standard 4000 K 5000K

Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz

empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,0 - 7,0 m

Schutzart / protection category: IP65

schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt

/ shock-, dust- and jet proof

Schutzklasse / protection class: 1 2

Elektrischer Anschluss / electrical connection:

Netzteil/power supply unit: mit/ with direkt-ohne/without

Anschlußleistung / power unit: 20 / 36 / 57 Watt

Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC

Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz

Kabel / cable:

mit Kabel Länge / with cable length mm

Weitere Angaben / more information:

Mastzopf Ø / for pole Ø:

48,3 mm (optional)


60,3 mm (optional)

76,1 mm (Standard / standard)

nach Angabe / as specified:

3500 - 5000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height

ohne Mast (siehe Download Masten)
without pole (see download poles)

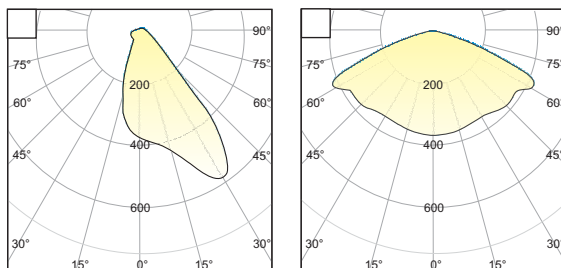

>> send Formular >> to info@leccor.com