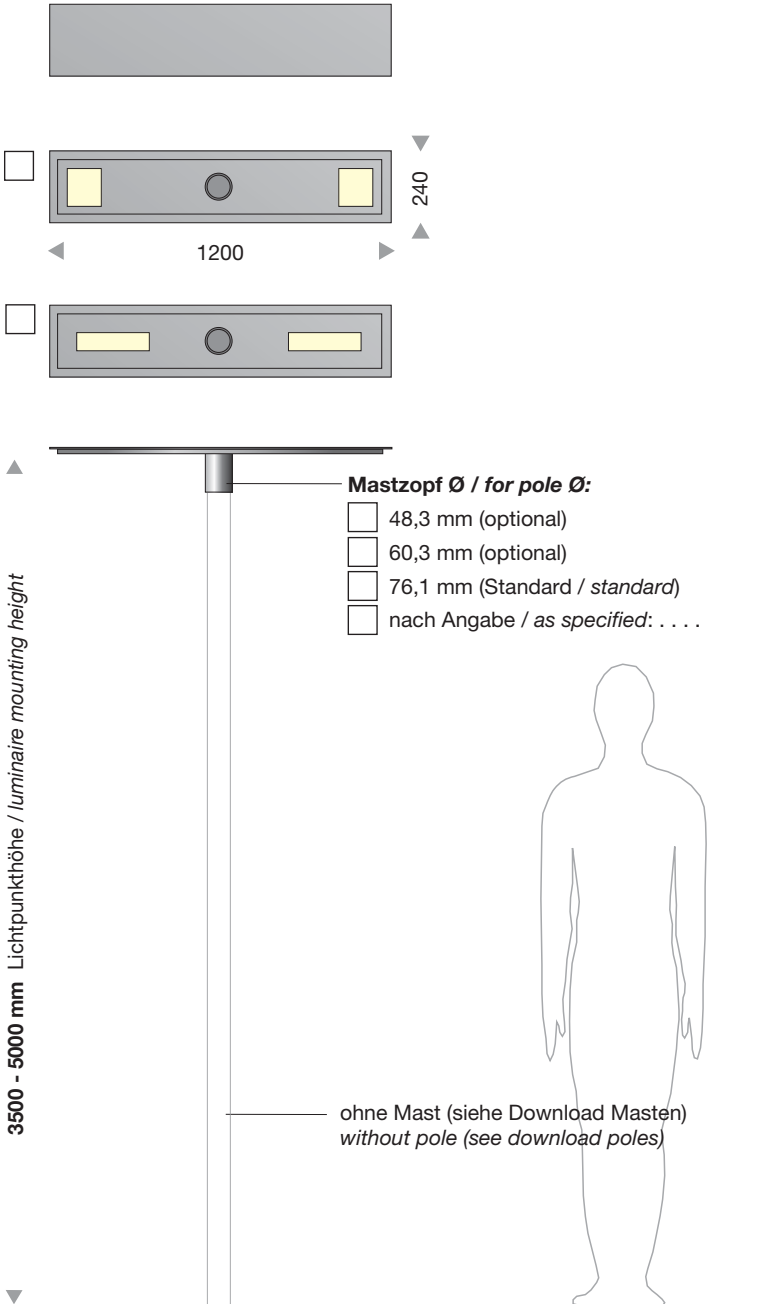




TABULARE F Tandem Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Mastzopf Ø / for pole Ø:</p> <p><input type="checkbox"/> 48,3 mm (optional)</p> <p><input type="checkbox"/> 60,3 mm (optional)</p> <p><input type="checkbox"/> 76,1 mm (Standard / standard)</p> <p><input type="checkbox"/> nach Angabe / as specified:</p> <p>ohne Mast (siehe Download Masten) without pole (see download poles)</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>TABULARE F Tandem LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole)</p> <p>Gehäuse / housing: Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture: Gewicht / weight: 8,0 kg</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 2 x 112 x 125 mm <input type="checkbox"/> 2 x 240 x 60 mm <input type="checkbox"/></p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 2 x 18,0 Watt 2250 lm <input type="checkbox"/> 2 x 33,6 Watt 3600 lm <input type="checkbox"/> 2 x 54,6 Watt 4950 lm <input type="checkbox"/> Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/> Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,0 - 7,0 m Schutzart / protection category: IP65 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt / shock-, dust- and jet proof Schutzklasse / protection class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Elektrischer Anschluss / electrical connection: Netzteil/power supply unit: mit/ with <input type="checkbox"/> direkt-ohne/without <input type="checkbox"/> Anschlußleistung / power unit: 20 / 36 / 57 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
<p>>> send Formular >> to info@leccor.com</p>		