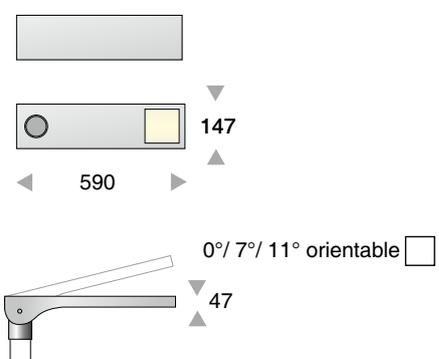
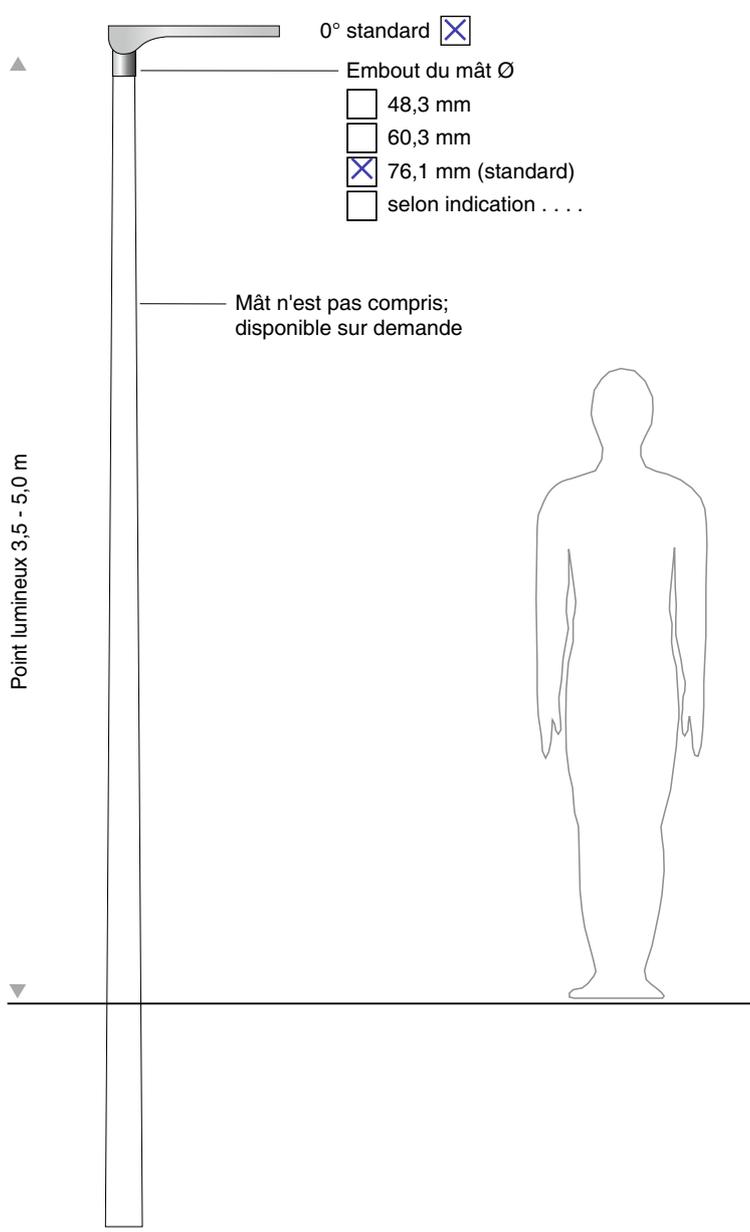


## TAB TOP 7/1

## Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>0° / 7° / 11° orientable <input type="checkbox"/></p> <p>47</p> <p>0° standard <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Embout du mât Ø</p> <p><input type="checkbox"/> 48,3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 60,3 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 76,1 mm (standard)</p> <p><input type="checkbox"/> selon indication . . . .</p> <p>Mât n'est pas compris; disponible sur demande</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>TAB TOP 7/1 LED Lampe de mât</b> (sans mât)</p> <p><b>Boîtier</b></p> <p>Matériel: aluminium <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optionnel: acier inoxydable <input type="checkbox"/></p> <p><b>Surface:</b></p> <p>Revêtement en poudre standard: DB 703 gris foncé</p> <p>ou selon indication: RAL <input type="checkbox"/> DB <input checked="" type="checkbox"/> .703..</p> <p>Structure de surface: .....</p> <p>Poids (réparer): 4,0 kg</p> <p>Poids (ajustable): 4,5 kg</p> <p>Sortie lumière: 1 x 120 x 120 mm</p> <p><b>LED Technologie d'éclairage:</b></p> <p>LED type: .....</p> <p>Flux lumineux:</p> <p>18 Watt 3060 lm <input type="checkbox"/></p> <p>35 Watt 5610 lm <input type="checkbox"/></p> <p>54 Watt 9180 lm <input type="checkbox"/></p> <p>Autres niveaux de performance sur demande</p> <p>Température de couleur (CCT):</p> <p>3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input checked="" type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/></p> <p>Hauteur de points lumineux recommandée: 3,0 - 7,0 m</p> <p>Protection: Ip65</p> <p>Résistance aux chocs, antipoussière, protégé contre les jets d'eau</p> <p>Classe de protection: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p><b>Connexion électrique:</b></p> <p>avec alimentation</p> <p>alimentation nominale: 18 / 35 / 54 Watt</p> <p>Tension de raccordement électrique: 100-240VAC</p> <p>la fréquence: 50 - 60 Hz</p> <p><b>Câble:</b></p> <p>Avec longueur de câble: ..... mm</p> <p><b>Notes:</b></p> </div> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Point lumineux 3,5 - 5,0 m</p>  </div> </div>		
<p>&gt;&gt; send Formular &gt;&gt; to <a href="mailto:info@leccor.com">info@leccor.com</a></p>		