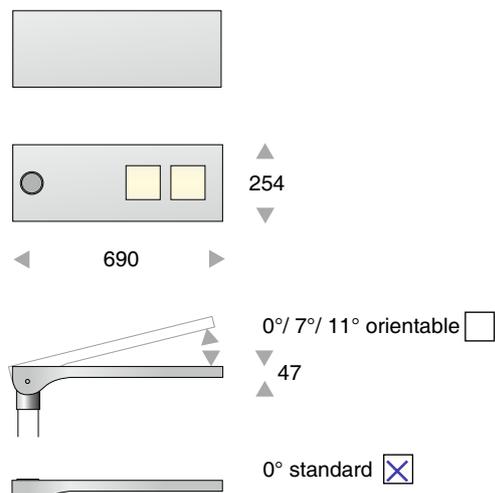
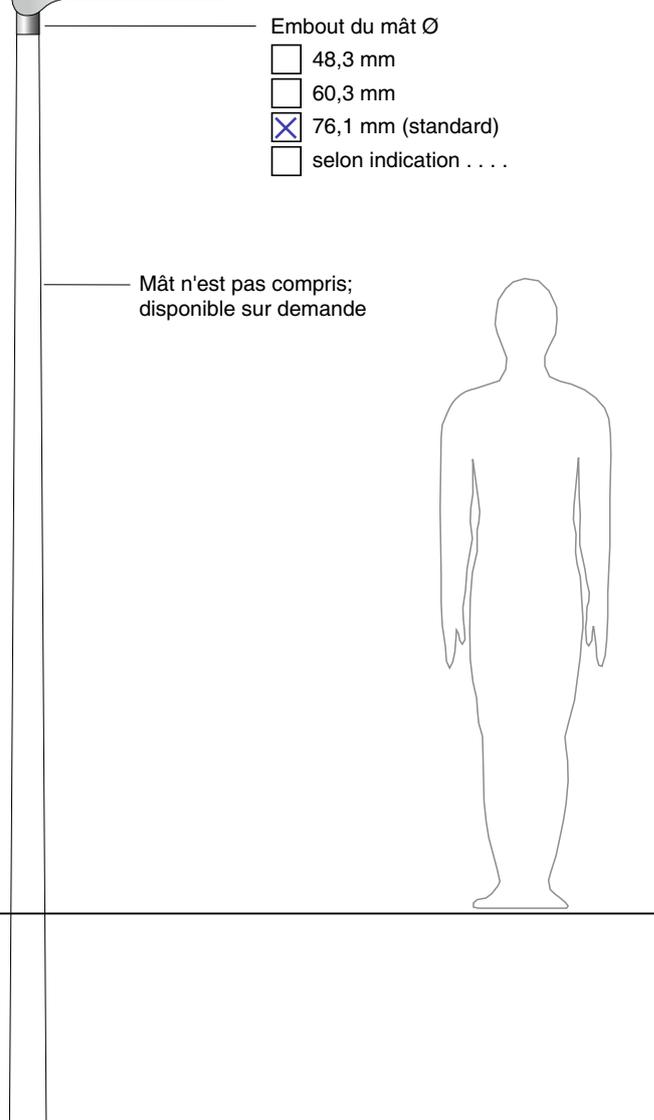


TAB TOP 7/2

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>690</p> <p>254</p> <p>47</p> <p>0°/ 7°/ 11° orientable <input type="checkbox"/></p> <p>0° standard <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Embout du mât Ø</p> <p><input type="checkbox"/> 48,3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 60,3 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 76,1 mm (standard)</p> <p><input type="checkbox"/> selon indication</p> <p>Mât n'est pas compris; disponible sur demande</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>TAB TOP 7/2 LED Lampe de mât (sans mât)</p> <p>Boîtier</p> <p>Matériel: aluminium <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>optionnel: acier inoxydable <input type="checkbox"/></p> <p>Surface:</p> <p>Revêtement en poudre standard: DB 703 gris foncé</p> <p>ou selon indication: RAL <input type="checkbox"/> DB <input checked="" type="checkbox"/> . 703. .</p> <p>Structure de surface:</p> <p>Poids (réparer): 7,0 kg</p> <p>Poids (ajustable): 8,0 kg</p> <p>Sortie lumière: 2 x 120 x 120 mm</p> <p>LED Technologie d'éclairage:</p> <p>LED type:</p> <p>Flux lumineux:</p> <p>36 Watt 6120 lm <input type="checkbox"/></p> <p>70 Watt 11220 lm <input type="checkbox"/></p> <p>Autres niveaux de performance sur demande</p> <p>Température de couleur (CCT):</p> <p>3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input checked="" type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/></p> <p>Hauteur de points lumineux recommandée: 5,0 - 8,0 m</p> <p>Protection: IP65</p> <p>Résistance aux chocs, antipoussière, protégé contre les jets d'eau</p> <p>Classe de protection: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Connexion électrique:</p> <p>avec alimentation</p> <p>alimentation nominale: 36 / 70 Watt</p> <p>Tension de raccordement électrique: 100-240VAC</p> <p>la fréquence: 50 - 60 Hz</p> <p>Câble:</p> <p>Avec longueur de câble: mm</p> <p>Notes:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small; margin-right: 10px;">Point lumineux 5,0 - 8,0 m</div>  </div>		
<p>>> send Formular >> to info@leccor.com</p>		