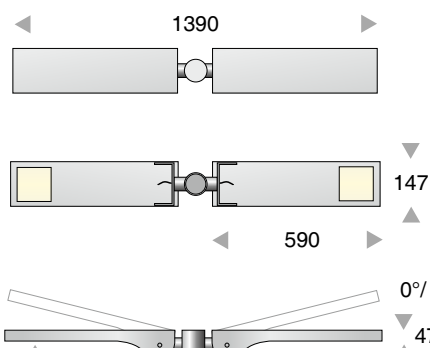


TAB TOP 7/1 Tandem

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 Mastzopf Ø / for pole Ø: ☐ 48,3 mm ☐ 60,3 mm ☒ 76,1 mm (Standard / standard) ☐ nach Angabe / as specified: . . . 3500 - 5000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height Masten nicht inbegriffen, auf Anfrage erhältlich. poles not included, available on request. 	TAB TOP 7/1 Tandem LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole) Gehäuse / case: Aluminium / aluminium ☒ optional: Edelstahl / stainless steel ☐ Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL ☒ DB ☐ 9006 . . Oberflächenstruktur / surface texture: Gewicht (verstellbar) / weight (adjustable): 11,0 kg Lichtauslass / light outlet: 2 x 120 x 120 mm LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 2x 18 Watt 3060 lm ☐ 2x 35 Watt 5610 lm ☐ 2x 54 Watt 9180 lm ☐ Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / More power lev. on request Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K ☐ 4000 K ☒ 5000 K ☐ empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3 - 7,0 m schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 Elektrischer Anschluss / electrical connection: mit Netzteil / with power supply unit Anschlußleistung / power unit: 36 / 70 / 108 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm Weitere Angaben / further information:	

>> send Formular >> to info@leccor.com