


TAB TOP 7



Mastleuchte · Pole lumineaire 7/1 | 7/2




Jürgen Weller Fotografie

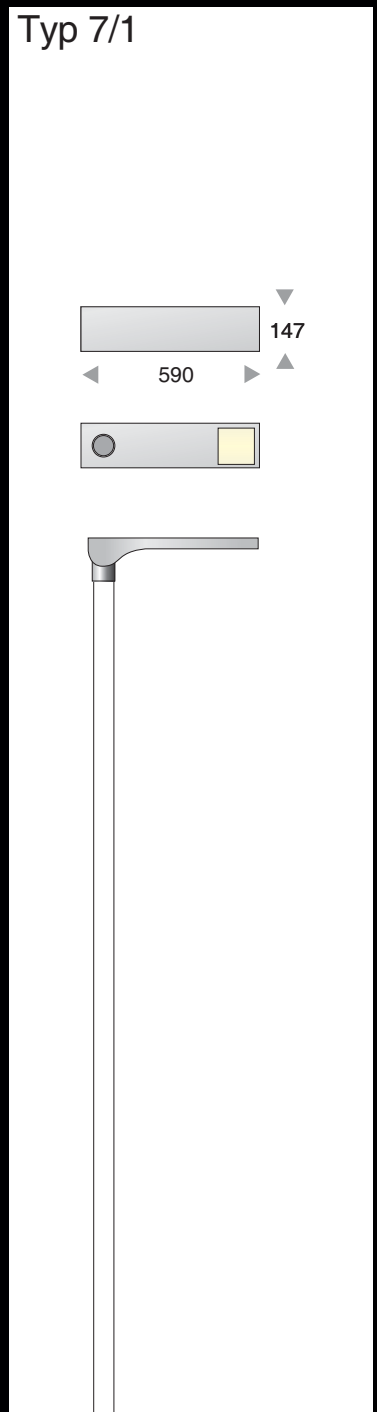

Typ 7/1



Bestell Nr. / item no.	light source
LED595600071PA	5379 lm/35 Watt

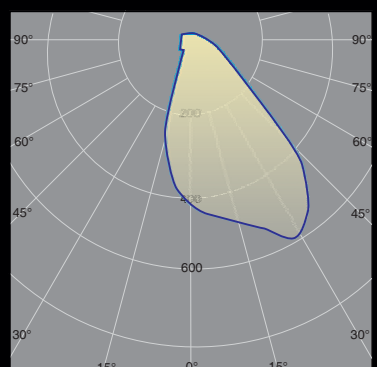

Technische Beschreibung · *Technical description*

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt
 Technische Änderungen/Weiterentwicklungen vorbehalten
*all models are protected by international law
 technical changes / improvements reserved*

Hochwertige LED-Außenleuchten für Parkplatz, Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen und industriellen Bereich.

High quality LED outdoor luminaires for parking areas, streets, public places and industrial areas.

Zur Neugestaltung oder Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit den Leuchtenserien TABULARE und TAB TOP.

For redesign or conversion to LED lighting with our series TABULARE and TAB TOP.

Gehäuse:

- Aluminium / Edelstahl pulverbeschichtet / lackiert nach RAL oder DB - siehe Angabe oder nach Wunsch
- Aufnahme für Masten (Mastzopf) Ø 76 auf Anfrage Ø 42,4 und Ø 60

Case:

- Wet / powder-coated aluminium / stainless steel RAL or DB (client specification on request).
- Adaption for standard poles Ø 76
 On request Ø 42,4 und Ø 60

LED-Leuchtmittel:

- Linsentechnik 120°
- Lichtfarbe CCT 2700 K - 5000 K
- CRI 80/90

LED-illuminant:

- 120° lense technology
- Luminous colour CCT 2700 K - 5000 K
- CRI 80/90

Technik:

- Schutzart IP66, Schutzklasse 1 / 2
- Stoßfestigkeit IK08

Technology:

- protection class IP66, electrical safety class: 1 / 2
- impact resistance IK08

Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Weitere Varianten auf Anfrage
- Änderungen durch technische Weiterentwicklungen behalten wir uns vor

General information:

- certificates: see website
- other versions upon request
- We reserve the right of changing specifications in case of technical improvement.

TABULARE



Technische Daten / <i>technical data</i>	A40	A80	F20 F40 F65	V20 V40	Q	R68
Farbtemperatur / <i>luminous colour CCT</i>	3000 K - 5000 K					3000 K
Lichtstrom lm / <i>luminous flux lm</i>	1800 - 8000 lm	3600 - 16000 lm	2700 - 12000 lm	2500 / 5500 lm	bis / up to 8320 lm	4700 lm
empf. Lichtpunkthöhe / <i>recomm. mounting height</i>	3 - 4,5 m	4,5 - 9 m	4 - 6 m	3 - 4,5 m	4 m	4,5 m
Anschlussleistung LED / <i>Con. wattage of LED</i>	18 / 33 / 54 W	36 / 66 / 108 W	18 / 33 / 54 W	25 / 40 W	64 W	50 W
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	100 -170 lm/W	100 -170 lm/W	100 -170 lm/W	100 -170 lm/W	130 lm/W	94 lm/W
Farbe Pulverbeschichtung / <i>colour</i>	RAL / DB	RAL / DB	RAL / DB	RAL / DB	RAL / DB	RAL / DB

Technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich. / *Technical changes reserved.*


TAB TOP






Technische Daten / <i>technical data</i>	Typ 7/1	Typ 7/2
Farbtemperatur / <i>luminous colour CCT</i>	3000 K - 5000 K	
Lichtstrom lm / <i>luminous flux lm</i>	1800 - 6500 lm	3600 - 12500 lm
empf. Lichtpunkthöhe / <i>recomm. mounting height</i>	3 - 4,5 m	5 - 8 m
Anschlussleistung LED / <i>Con. wattage of LED</i>	18 / 33 / 54 W	36 / 66 / 108 W
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	100 -170 lm/W	100 -170 lm/W
Farbe Pulverbeschichtung / <i>colour</i>	RAL / DB	RAL / DB

Technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich. / *Technical changes reserved.*

**Einfache Montage auf Mast
 easy mounting on pole**

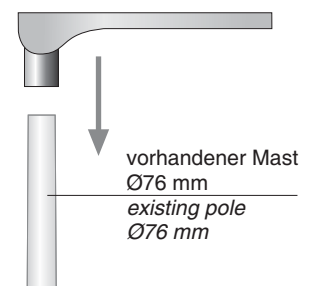

Typ 7/2

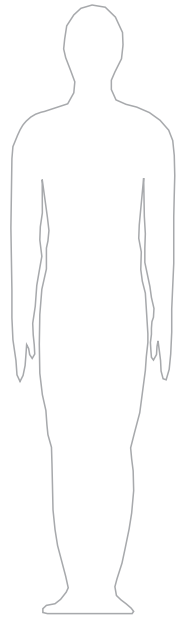


Bestell Nr. / item no. *light source*
LED595600072PA 10758 lm/70 Watt

Jürgen Weller Fotografie



Germany | Crailsheim | Kreisverkehr
Jürgen Weller Fotografie

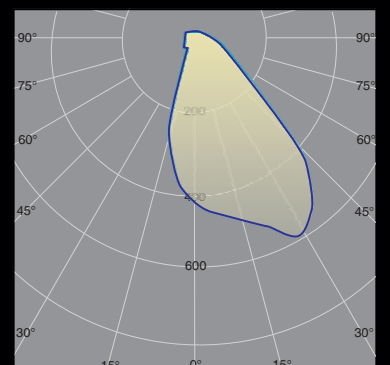


TAB TOP 7 Tandem

Mastleuchte · Pole lumineaire




Germany | Schwäbisch Hall | Diakonie-Klinikum
Jürgen Weller Fotografie

Typ 7/1 Tandem

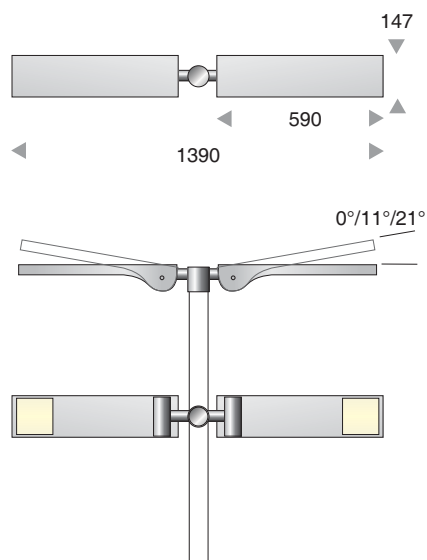

Bestell Nr. / item no.	light source
LED595600S71PAT	2x 5379 lm / 2x 35Watt


Typ 7/2 Tandem

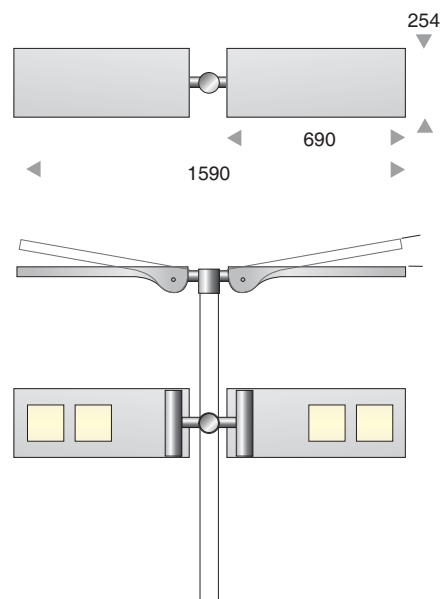

Bestell Nr. / item no.	light source
LED595600S72PAT	2x 10768 lm / 2x 70Watt




Typ 7/1 WL

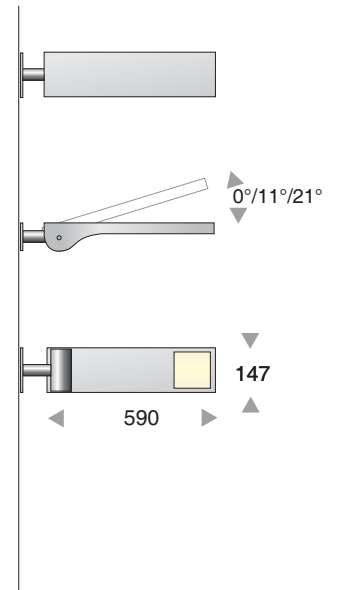


Bestell Nr. / item no. *light source*
LED595111S71PA 5379 lm/35 Watt

Typ 7/2 WL

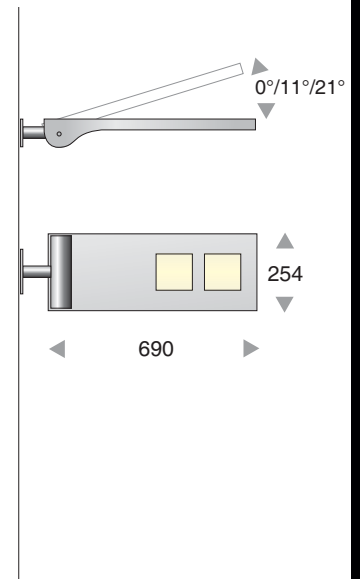

Bestell Nr. / item no. *light source*
LED595111S72PA 10758 lm/70 Watt

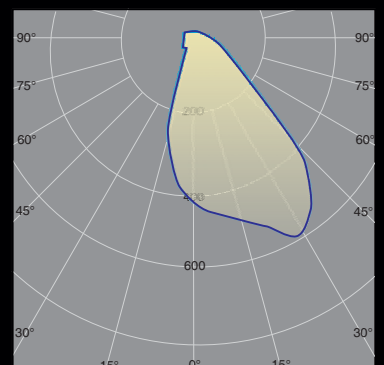

Germany | Crailsheim | Rathaus
 Jürgen Weller Fotografie