



Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international


Projet: _____ N° de commande: _____ Date: _____

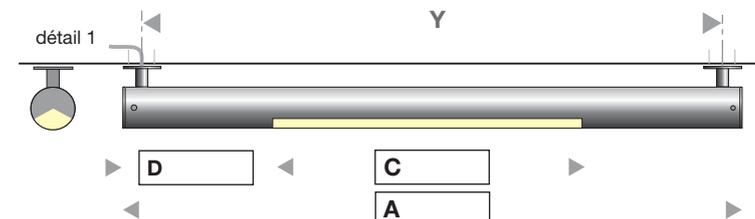

Orientation de la lumière



B Ouverture de la lumière



ou

FIACCOLA applique murale type 211

Boîtier tubulaire:

Ø 68 mm acier inoxydable
 type 304L/V2A type 316L/V4A (près de la mer)

Position de la ouverture de lumière:

centré décentré

Surface:

Finement microbillée

Revêtu par poudre RAL DB

Texture de surface:

Ouverture de la lumière B:

90°
 120°
 2 x 90°

Tube intérieur:

Polycarbonate / PC

transparent dépoli

Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,
 haute résistance aux chocs, antipoussière.

Classe de protection: 1 2 3

Technologie d'éclairage:

Source d'éclairage: T5

LED simple rangée double rangée

autre

Performance / flux lumineux:

Température de couleur (CCT):

Bloc d'alimentation:

Voltage:

Câble:

Longueur de câble L500mm



Kit de montage pour:

Maçonnerie / béton

Isolation thermique mm

bois métal

Notes:

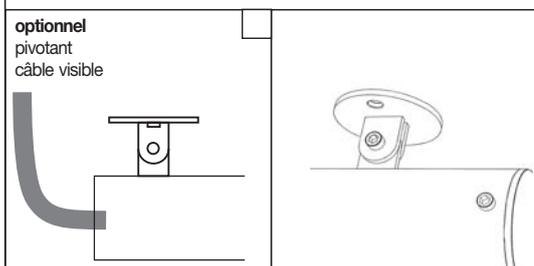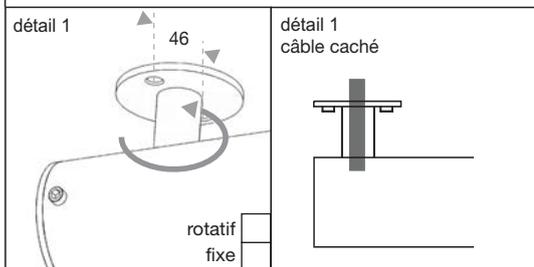

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de