


COLLONA QS

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:



COLLONA QS Pollerleuchte / bollard light Typ 410

Standrohr / standpipe:

- 120 x 120 mm Edelstahl / stainless steel
V2A / type 304 V4A / type 316

Oberfläche / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted
pulverbeschichtet / powder coated RAL DB

Oberflächenstruktur / surface texture:

Lichtauslass / light outlet:

4 x 560 x 90 mm

LED Lichttechnik / LED light technology:

Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens (4000 K):

18 Watt / 350 mA / 2680 lm

Farbtemperatur / colour temperature (CCT):

3000 K Standard 4000 K 5000K

Abstrahlwinkel / beam angle:

symmetrisch /symmetrical
asymmetrisch /asymmetrical

Spannung / voltage: 120 - 230 VAC / 50 Hz

Schutzart / protection class: IP 67

Schutzklasse / electrical safety class: 1 2

Netzteil / power supply unit:

Anschlußspannung / connected load: 100-240VAC

Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz




Kabel / cable:

mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm
oder / or mm

Montage auf / installation on:

.....

Weitere Angaben / further information:

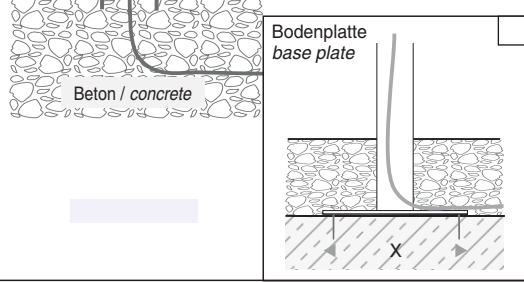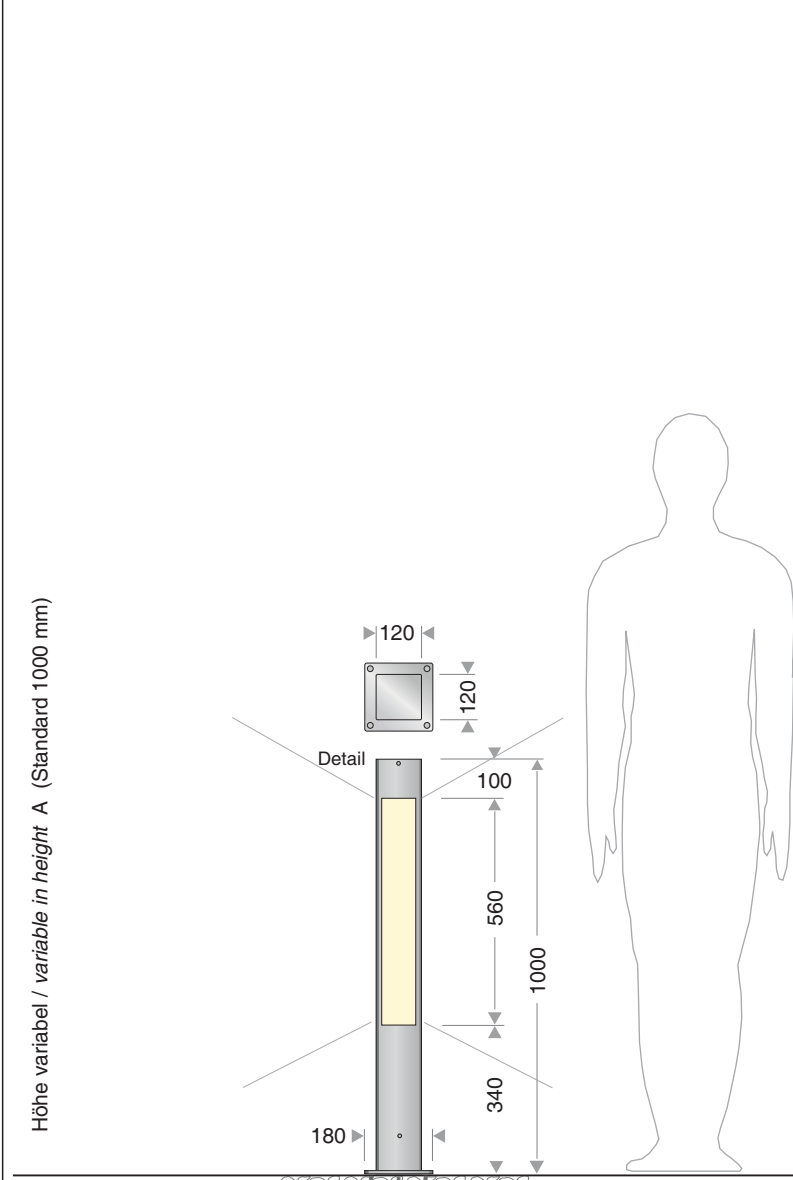

>> send Formular >> to info@leccor.com