


LECCOR®


ANGOLARE

Außen- / Innenleuchten
Outdoor- / indoor luminaires

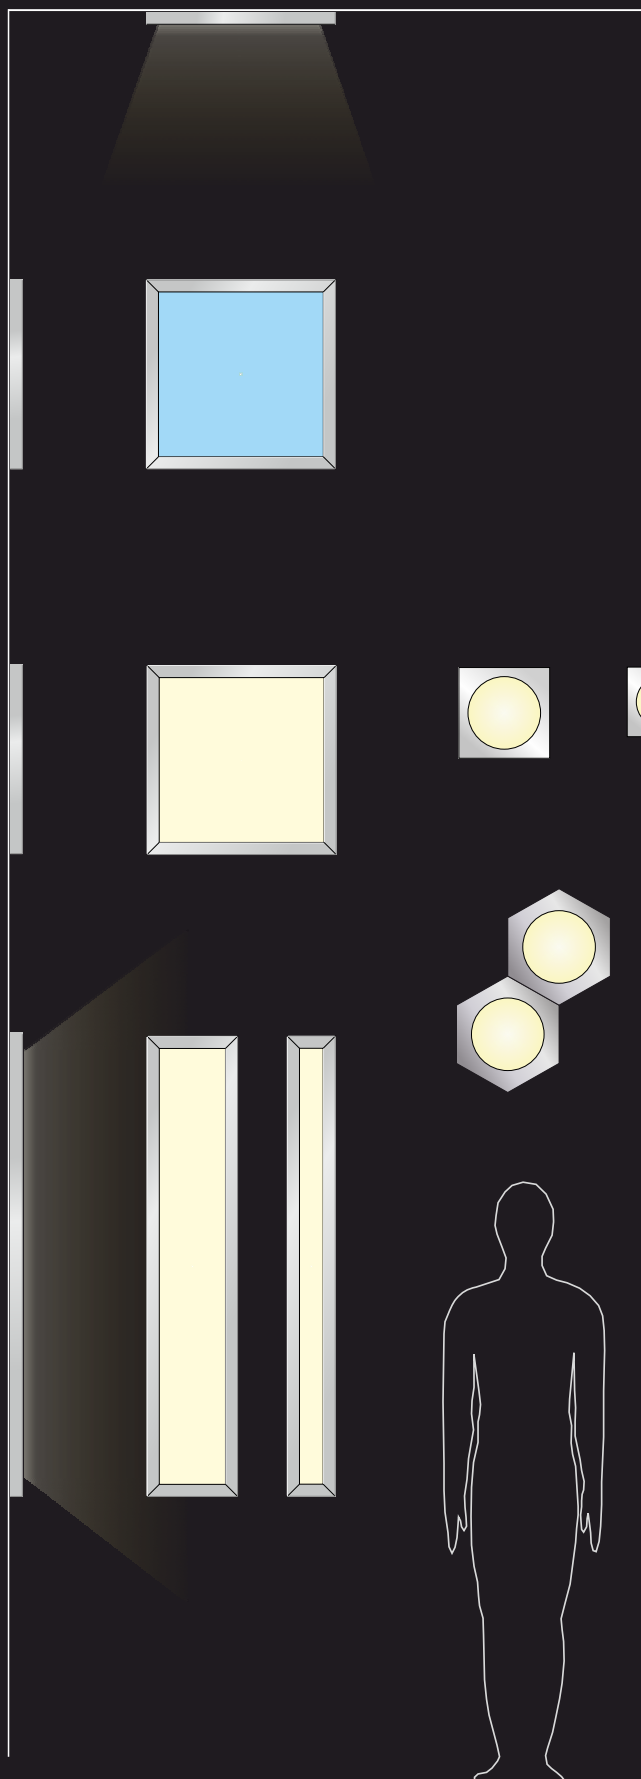

Jürgen Weller Fotografie

Innen- und Außenleuchten / in- and outdoor luminaire

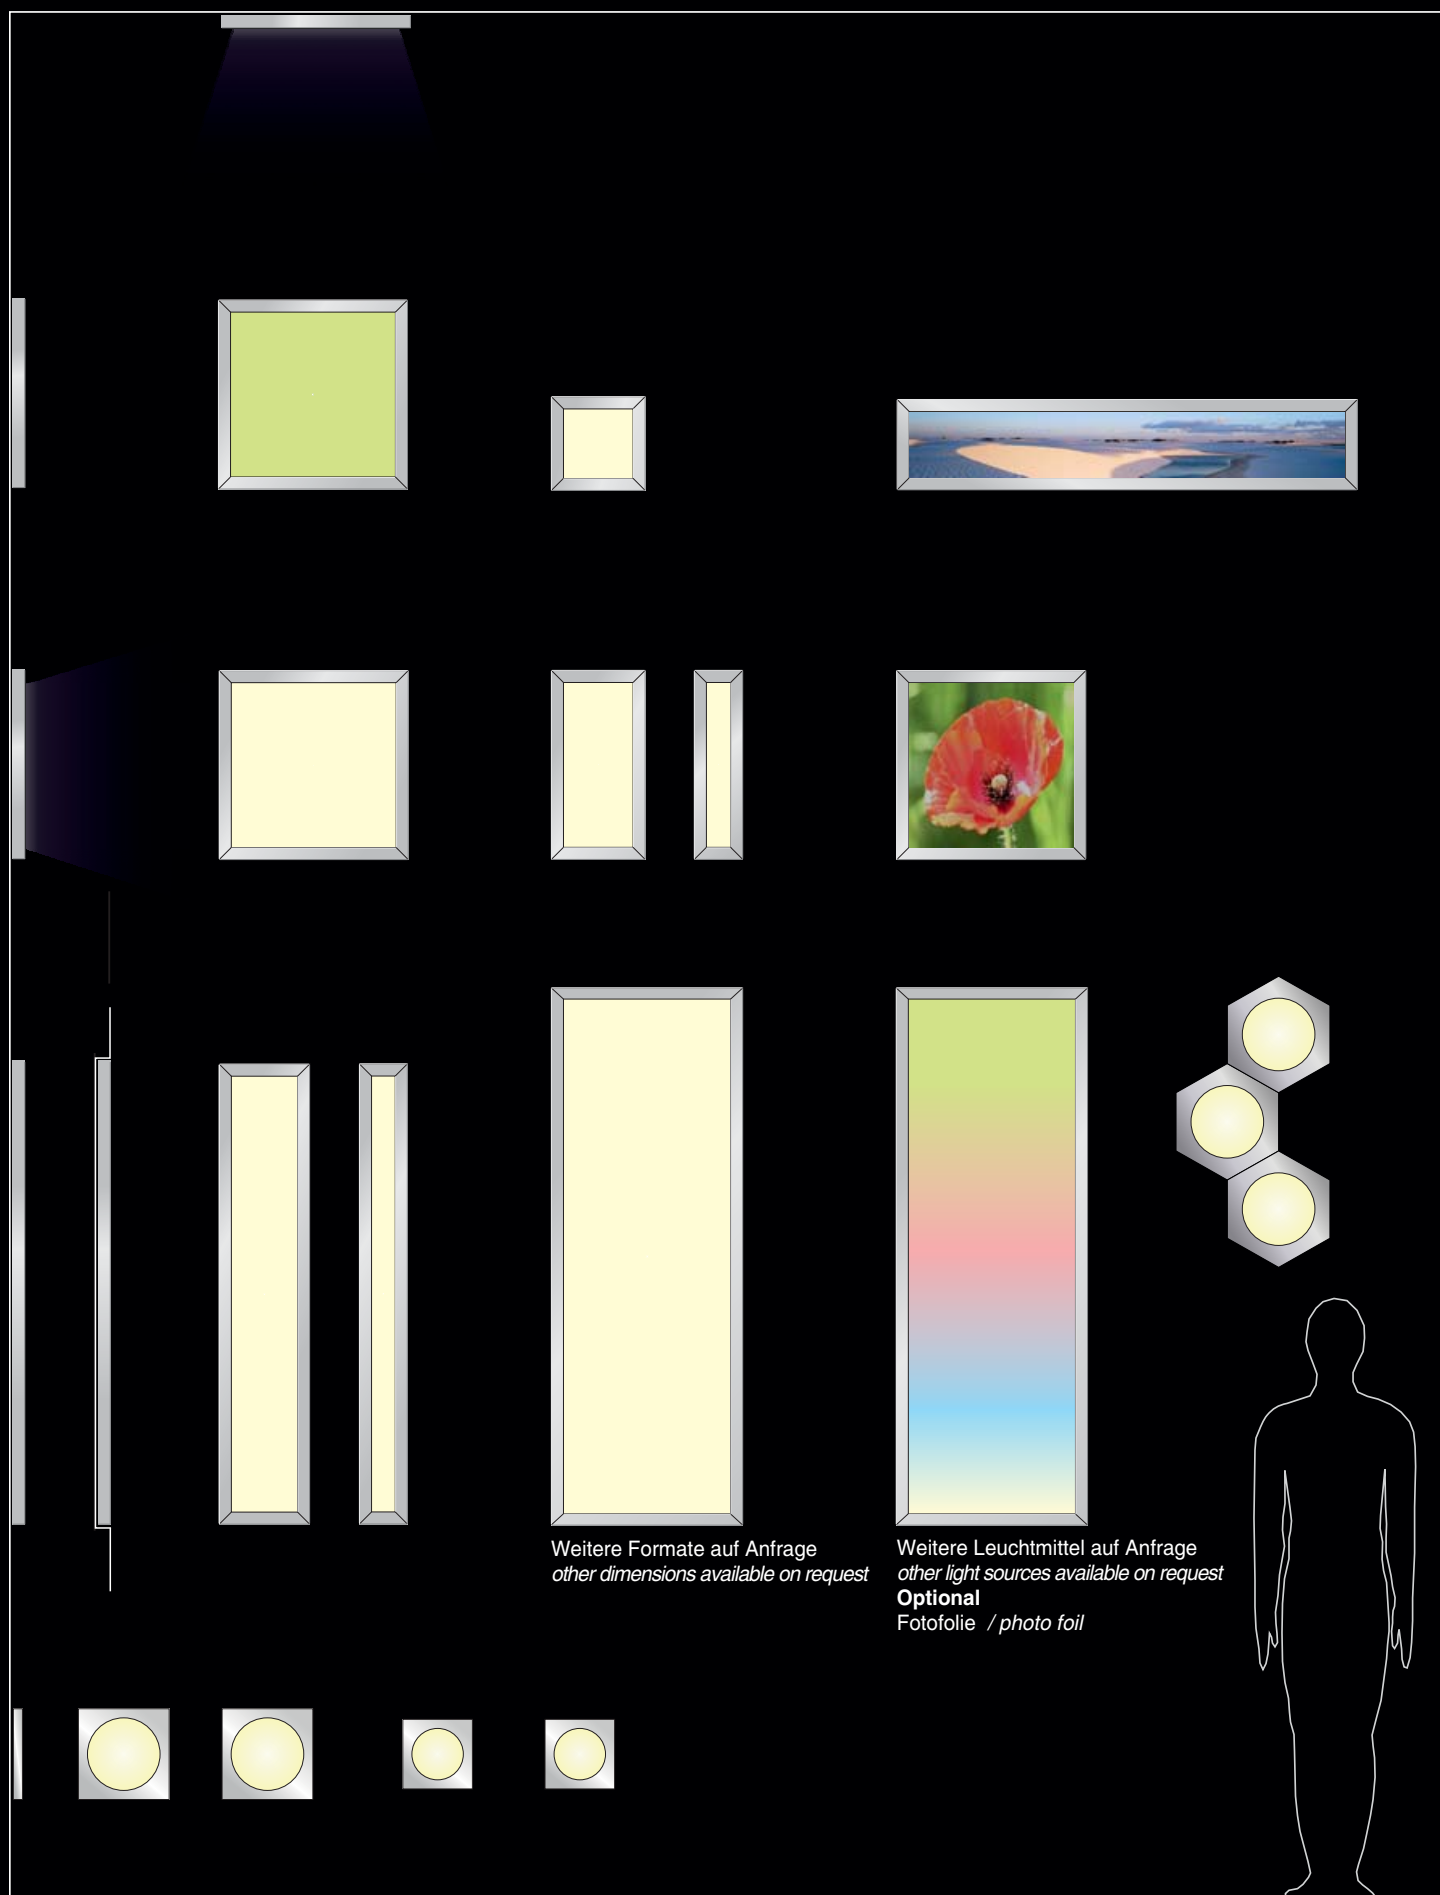

Mit ihrem flächigen Licht und dem minimalistischen Design bietet die ANGOLARE vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie ist als Auf- oder Einbauleuchte für den Innen- und Außenbereich erhältlich.

Die LED Lichtarmatur ist geschützt von einer speziellen Acrylglasscheibe mit hoher Lichtdurchlässigkeit, eingefasst ist diese in einen robusten Rahmen aus Edelstahl oder aus Aluminium.

Designrahmen:

- Profil 40 x 40 x 3 mm
- Edelstahl V2A 1.4301 (V4A 1.4401) Oberfläche glasperlengestrahlt
- Aluminium, Oberfläche RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet (weitere RAL-Farben nach Ihrer Vorgabe erhältlich)
- Standard Formate (Höhe x Breite x Tiefe):
 - 585 x 160 x 40 mm
 - 885 x 160 x 40 mm
 - 1485 x 160 x 40 mm
 - 1485 x 300 x 40 mm
 - 585 x 585 x 40 mm
 - 625 x 625 x 40 mm
- weitere Formate auf Anfrage

Schutzscheibe:

- Lichtstreukscheibe Acrylglas weiß satiniert 6 mm

Leuchtmittel:

- LED: 230 V (mit Netzteil) / 24 V (mit Netzteil)
- Lichtfarbe: weiß 2700 K - 5000 K, CRI / RA 80-92
optional RGB-Lichtfarben mit zusätzlicher Steuerung
- Abstrahlwinkel LED-Linse 120°
- weitere Leuchtmittel auf Anfrage

Technik:

- Schutzart: IP65, Schutzklasse: 1 / 2

Allgemeine Informationen:

- Alle Modelle sind gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

With its homogeneous light-surface and the minimalist design, the ANGOLARE offers many application possibilities.

The model is available as recessed or surface-mounted luminaire for in- or outdoor use.

The LED light source is covered by a special acrylic diffuser panel with high light transmission, which is edged by a strong frame made of stainless steel or aluminium.

Design frame:

- 40 x 40 x 3 mm profiles
- stainless steel type 304L 1.4301 (316L 1.4401) with glass bead blasted surface or aluminium with powder coated surface according to RAL 9006 (other colours according to RAL on request)
- standard dimensions (height x width x depth):
 - 585 x 160 x 40 mm
 - 885 x 160 x 40 mm
 - 1485 x 160 x 40 mm
 - 1485 x 300 x 40 mm
 - 585 x 585 x 40 mm
 - 625 x 625 x 40 mm
- other dimensions available on request

Light panel:

- light-diffusing white satin acrylic glass panel 6 mm

Illuminant:


- LED: 230 V (with power supply) / 24 V (with power supply)
- colour temperature 2700 K - 5000 K, CRI / RA 80-92
optional RGB-LED technology with additional control unit, 120° angle of radiation
- other illuminants on request



Technology:

- IP rating: IP65, electrical safety class: 1 / 2

General information:


- all our products are protected by international law
- technical changes reserved

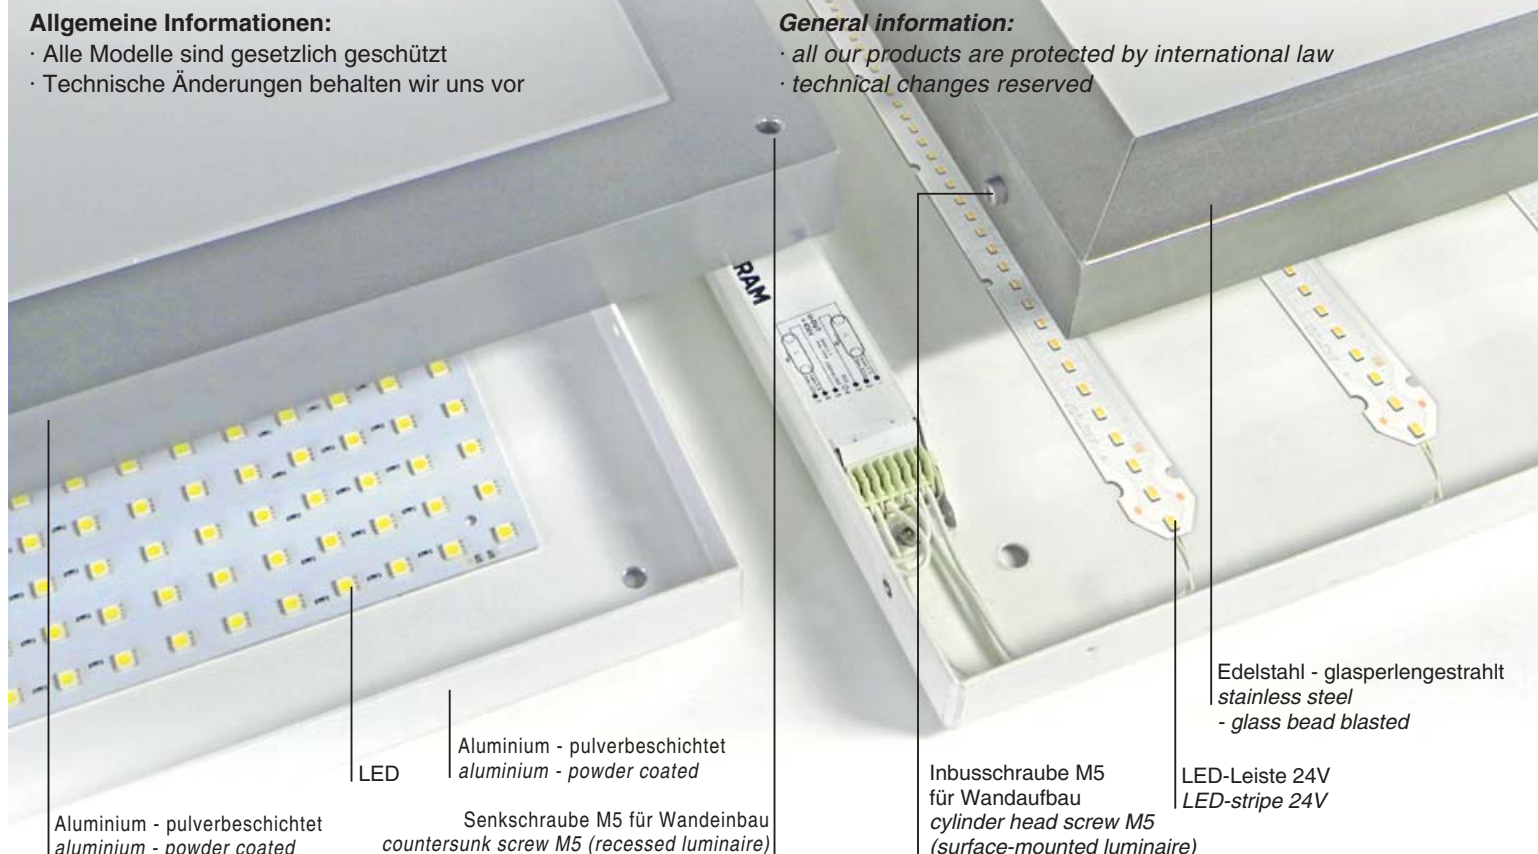

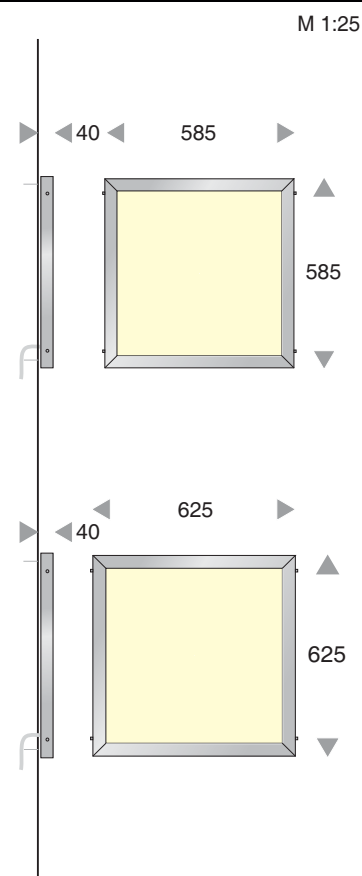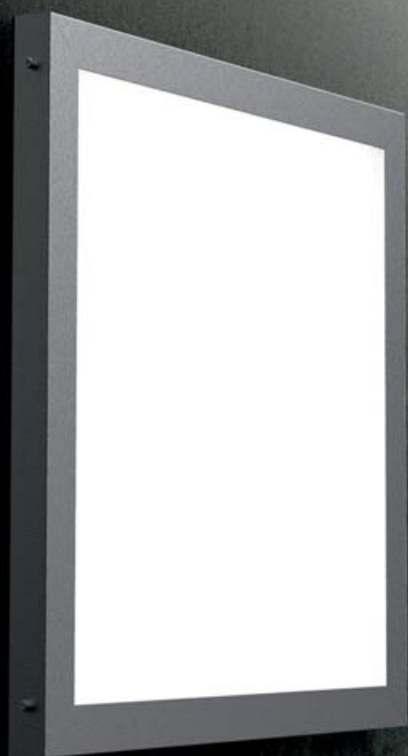



Bestell Nr. / item no.	light source
Größe / size: 585 x 585 mm	
LED565585V2A	LED 40 Watt
LED565585ALU	LED 40 Watt
Größe / size: 625 x 625 mm	
LED565625V2A	LED 40 Watt
LED565625ALU	LED 40 Watt

Wand- / Deckenleuchte **Aufbau** wall-/ceiling light **surface mounted solution**




Optional Wand- / Deckenleuchte **Einbau** wall- / ceiling light **recessed solution**



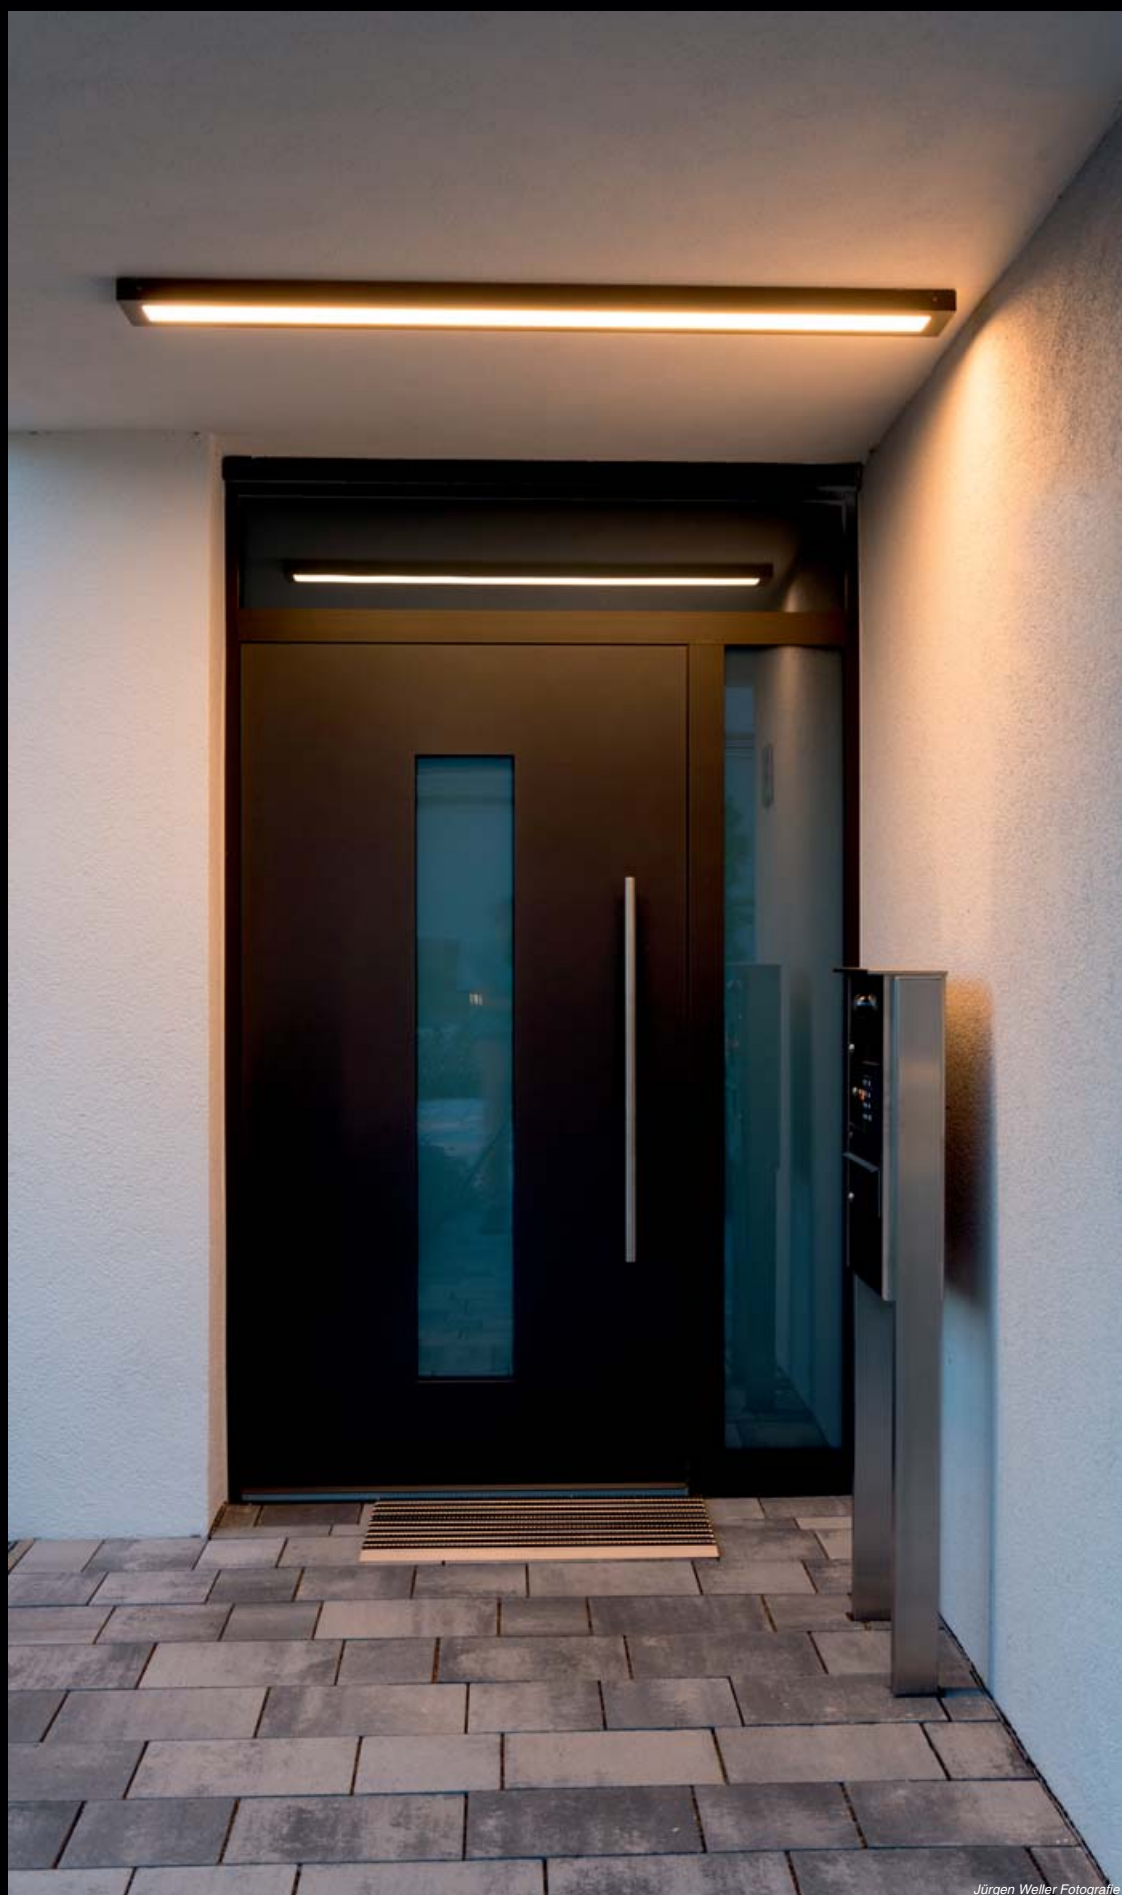

Jürgen Weller Fotografie

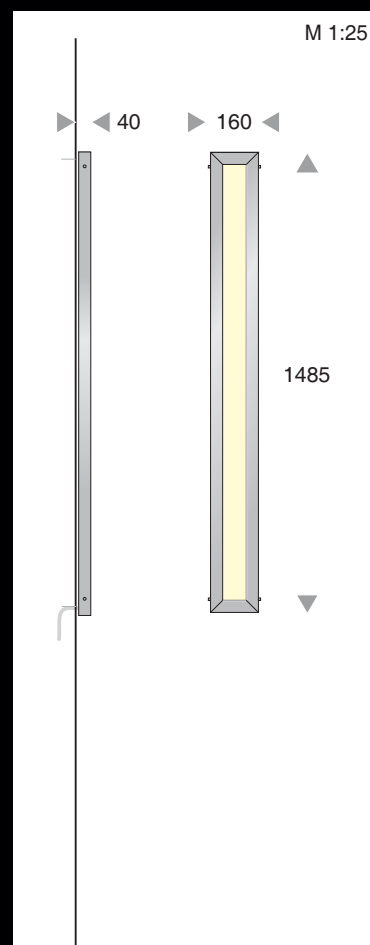


Bestell Nr. / item no. *light source*

LED565160V2A LED 22,5 Watt

LED565160ALU LED 22,5 Watt

Weitere Formate siehe Seite 5.01


other dimensions see page 5.01

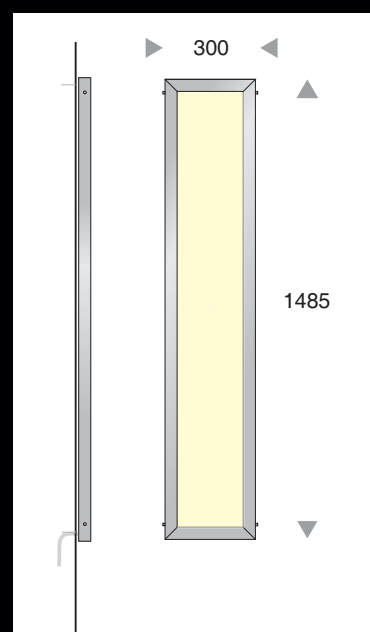

Bestell Nr. / item no. *light source*

LED565300V2A LED 45 Watt

LED565300ALU LED 45 Watt

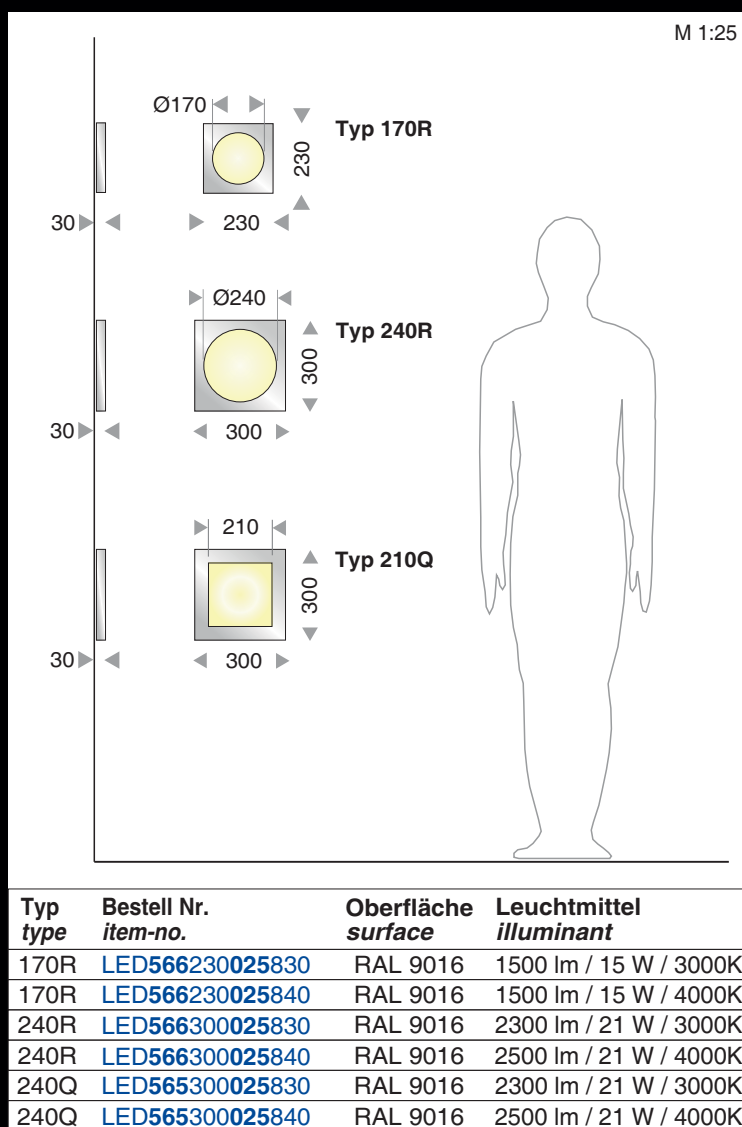


Mit dem minimalistischen Design in den geometrischen Grundformen Quadrat und Kreis, bietet die ANGOLARE QR vielfältige Einsatzmöglichkeiten, für den Innen- und Außenbereich. Verwendung sowohl als Wand-, wie auch Deckenleuchte möglich.

With its minimalistic design in the basic geometrical shapes square and circle, the ANGOLARE QR offers diverse possibilities of application for indoors and outdoors. Suitable as wall and ceiling light.

Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4301)
Schutzscheibe: Acrylglas mattiert
Leuchtmittel: LED, 230V direkt
Technik: IP54 / IP65, Schutzklasse 1

Housing: Stainless steel 304L
Protective pane: matt acrylic glass
Light source: LED, 230V direct
Technology: IP54 / IP65, pro.cat. 1



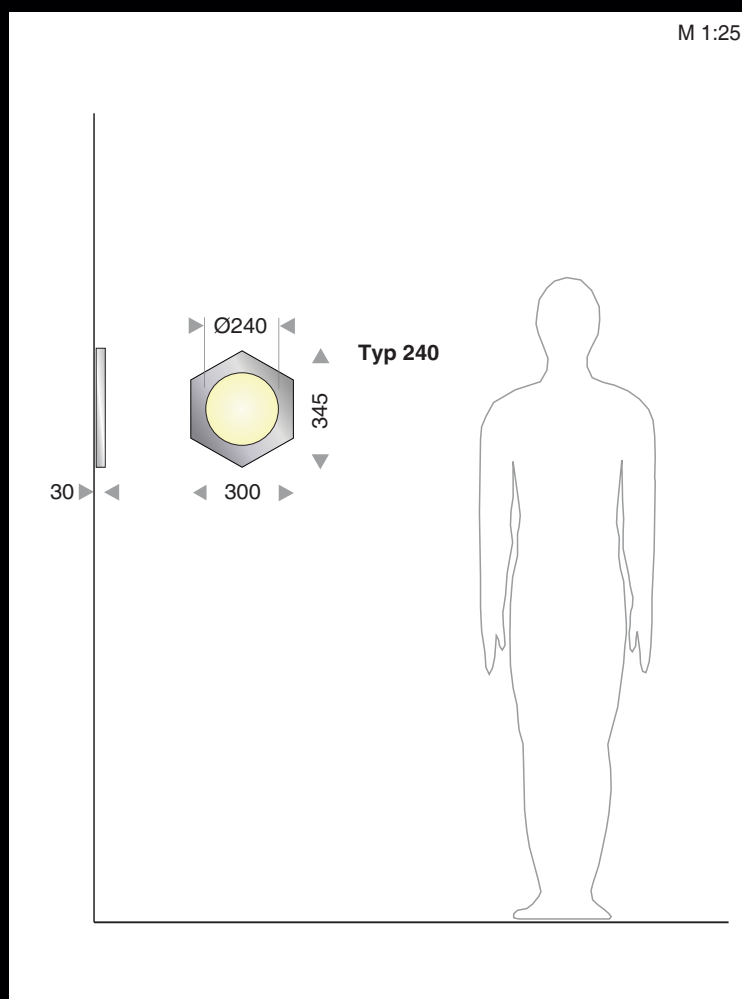

Typ type	Bestell Nr. item-no.	Oberfläche surface	Leuchtmittel illuminant
240	LED567300025830	RAL 9016	2300 lm / 21 W / 3000K
240	LED567300025840	RAL 9016	2300 lm / 21 W / 4000K



Als Ergänzung der Version QR die sechseckige Variante SR. Besonders ist hier, dass durch das aneinanderfügen mehrerer Leuchten des Typs eine wabenartige Struktur entsteht, aus welcher sich ganz neue gestalterische Möglichkeiten ergeben. Verwendung sowohl als Wand-, als auch Deckenleuchte möglich.

Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4301)

Schutzscheibe: Acrylglas mattiert

Leuchtmittel: LED, 230V direkt

Technik: IP54 / IP65, Schutzklasse 1

As a addition to the QR version the hexagonal variant SR.

What is special here is that the Joining several luminaires together of the type a honeycomb structure from which completely new creative possibilities. Use both as wall and also ceiling light possible

Housing: Stainless steel 304L

Protective pane: frosted acrylic glass

Light source: LED, 230V direct

Technology: IP54 / IP65, pro.cat.1

