




LECCOR®


FIACCOLA · FIACCO · FIA

Ø 68 mm · Außen- und Innenleuchten
Ø 68 mm · *Outdoor- and Indoor lighting*

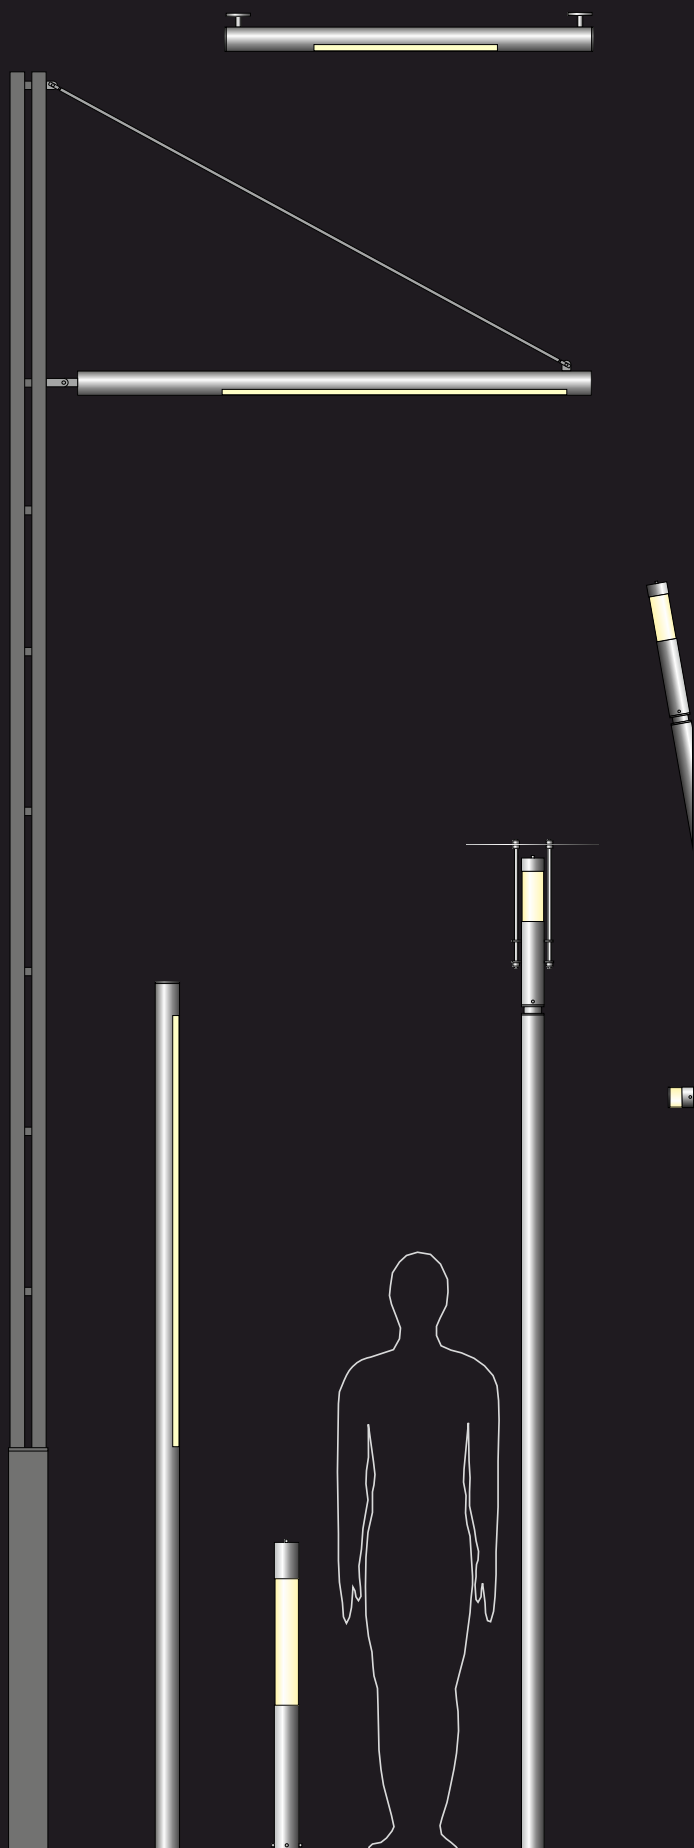


Jürgen Weller Fotografie

Übersicht Basiselemente · Overview basic elements

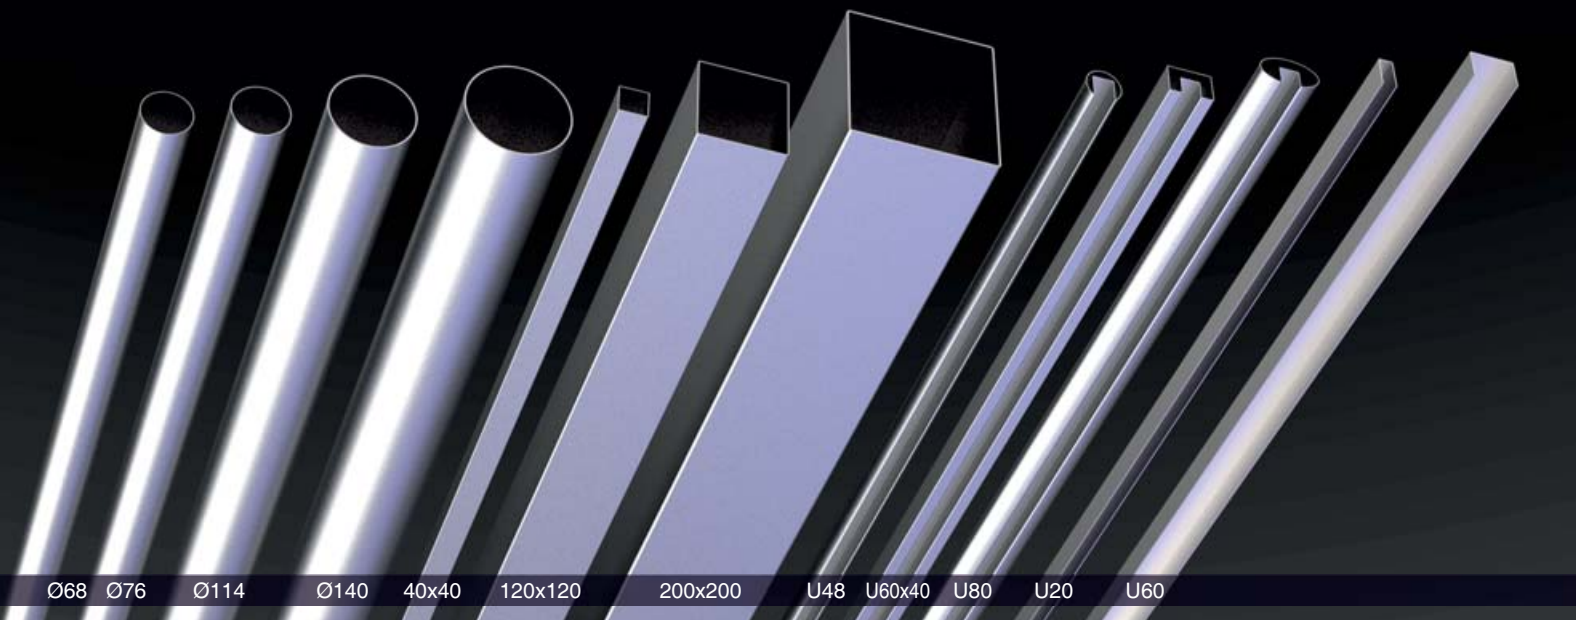

Geometrische einfache Grundprofile aus witterungsbeständigem Edelstahl sind die Basis der LECCOR Leuchten, ebenso für die Realisierung vielfältiger Produkte nach Kundenwunsch.

Geometric simple basic profiles made of weather-resistant stainless steel is the basis of the LECCOR lights, as well as for the realization of a wide range of products according to customer requirements.

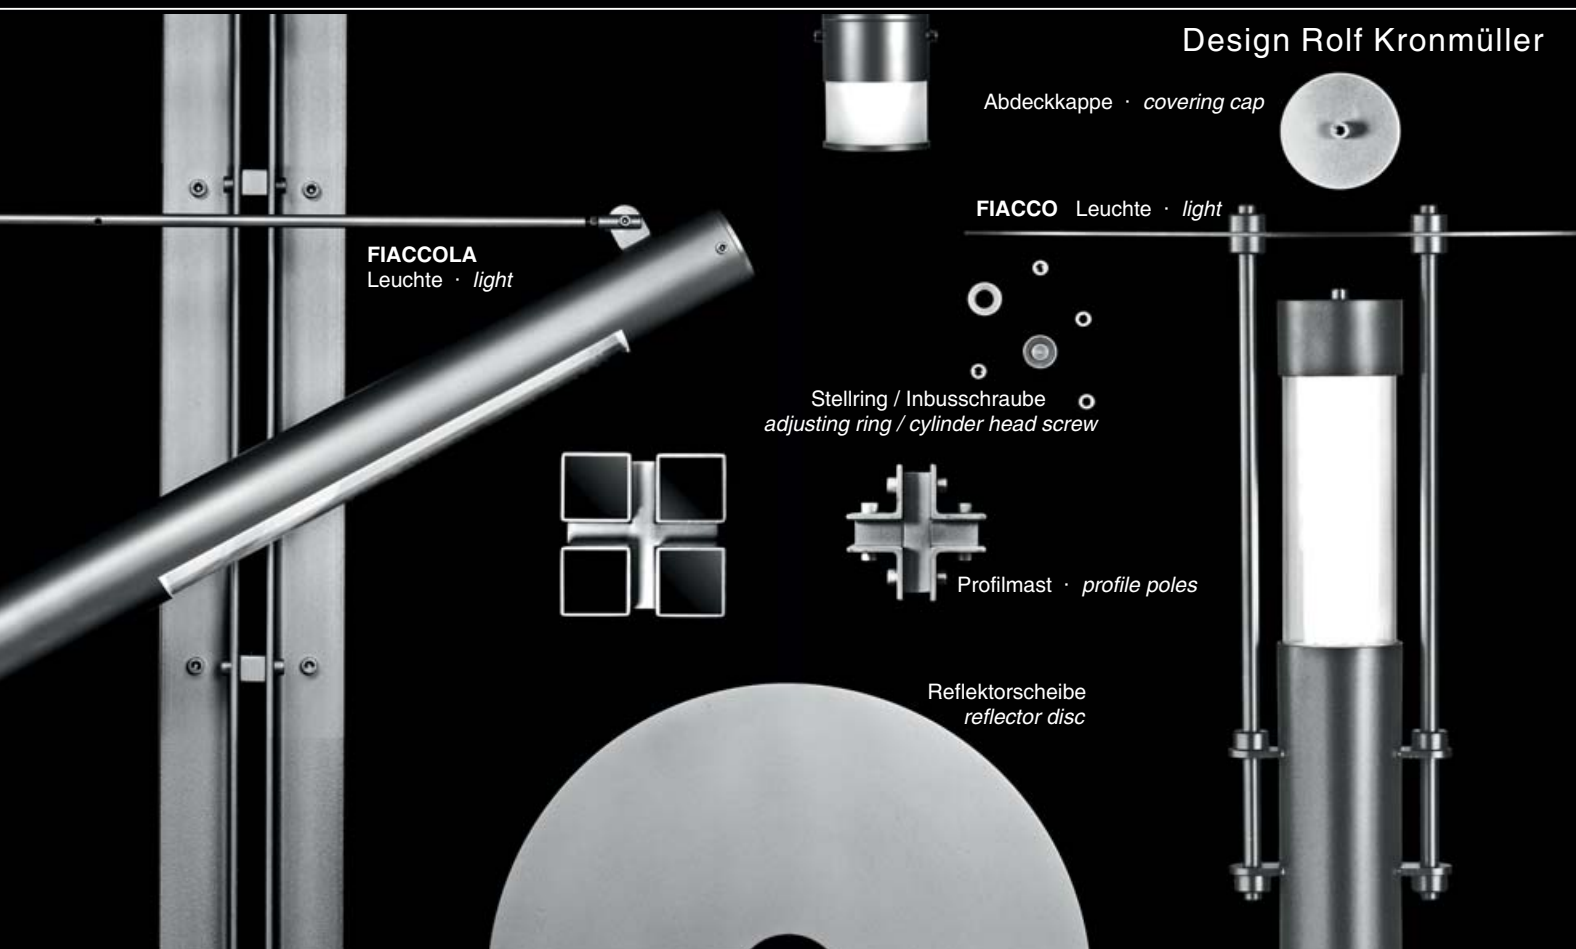



1989


Nachhaltigkeit bei unseren Produkten spielt für LECCOR schon immer eine wichtige Rolle. Die Kombination von hochwertigen Leuchten aus Edelstahl mit modernem und zeitlosem Design ist die ideale Voraussetzung damit Sie an LECCOR Produkten lange eine Freude haben.

Sustainability in our products plays allways an important role for LECCOR. The combination of high-quality lights, stainless steel with modern and timeless Design is the ideal prerequisite for you to enjoy LECCOR products for a long time.



2025

LED Umrüstset für Bestandsleuchten · LED conversion kit for existing luminaires

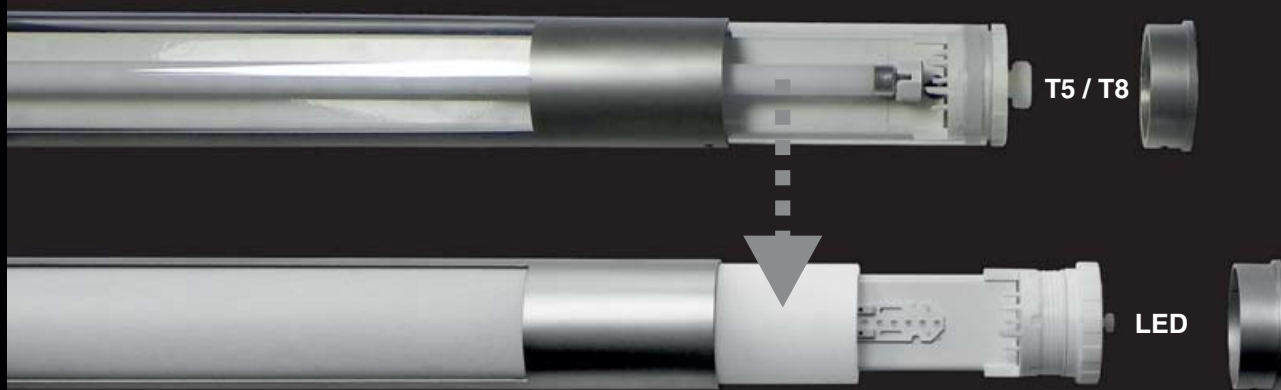


Einfache Umrüstung Ihrer vorhandenen LECCOR Leuchten von herkömmlichen Leuchtmitteln, zum Beispiel T5, T8 oder T-CL Leuchtstoffröhren, auf effiziente LEDs.

Je nach Alter Ihrer Bestandsleuchte können Einzelkomponenten erneuert (Netzteil, Schutzrohr, Dichtungen etc.) oder eine komplett neue Lichtarmatur gefertigt werden. Das Schutzrohr kann wahlweise mattiert oder klar sein. Die Oberfläche des Edelstahl-designrohrs kann auf Wunsch durch erneutes Glasperlenstrahlen aufgefrischt werden. Ihre Leuchte erstrahlt durch wenig Aufwand mit neuer Lichttechnik und in neuem Glanz. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Simple conversion of your existing LECCOR luminaires from conventional light sources, for example T5, T8 or T-CL fluorescent tubes, to efficient LEDs.

Depending on the age of your existing luminaire, individual components can be replaced (power supply unit, protective tube, seals, etc.) or a completely new light fitting can be manufactured. The protective tube can be either frosted or clear. The surface of the stainless steel design tube can be refreshed by renewed glass bead blasting on request. With little effort, your luminaire will shine with new lighting technology and in new splendor. Contact us!

Profil / profile Ø 68 / 76 mm

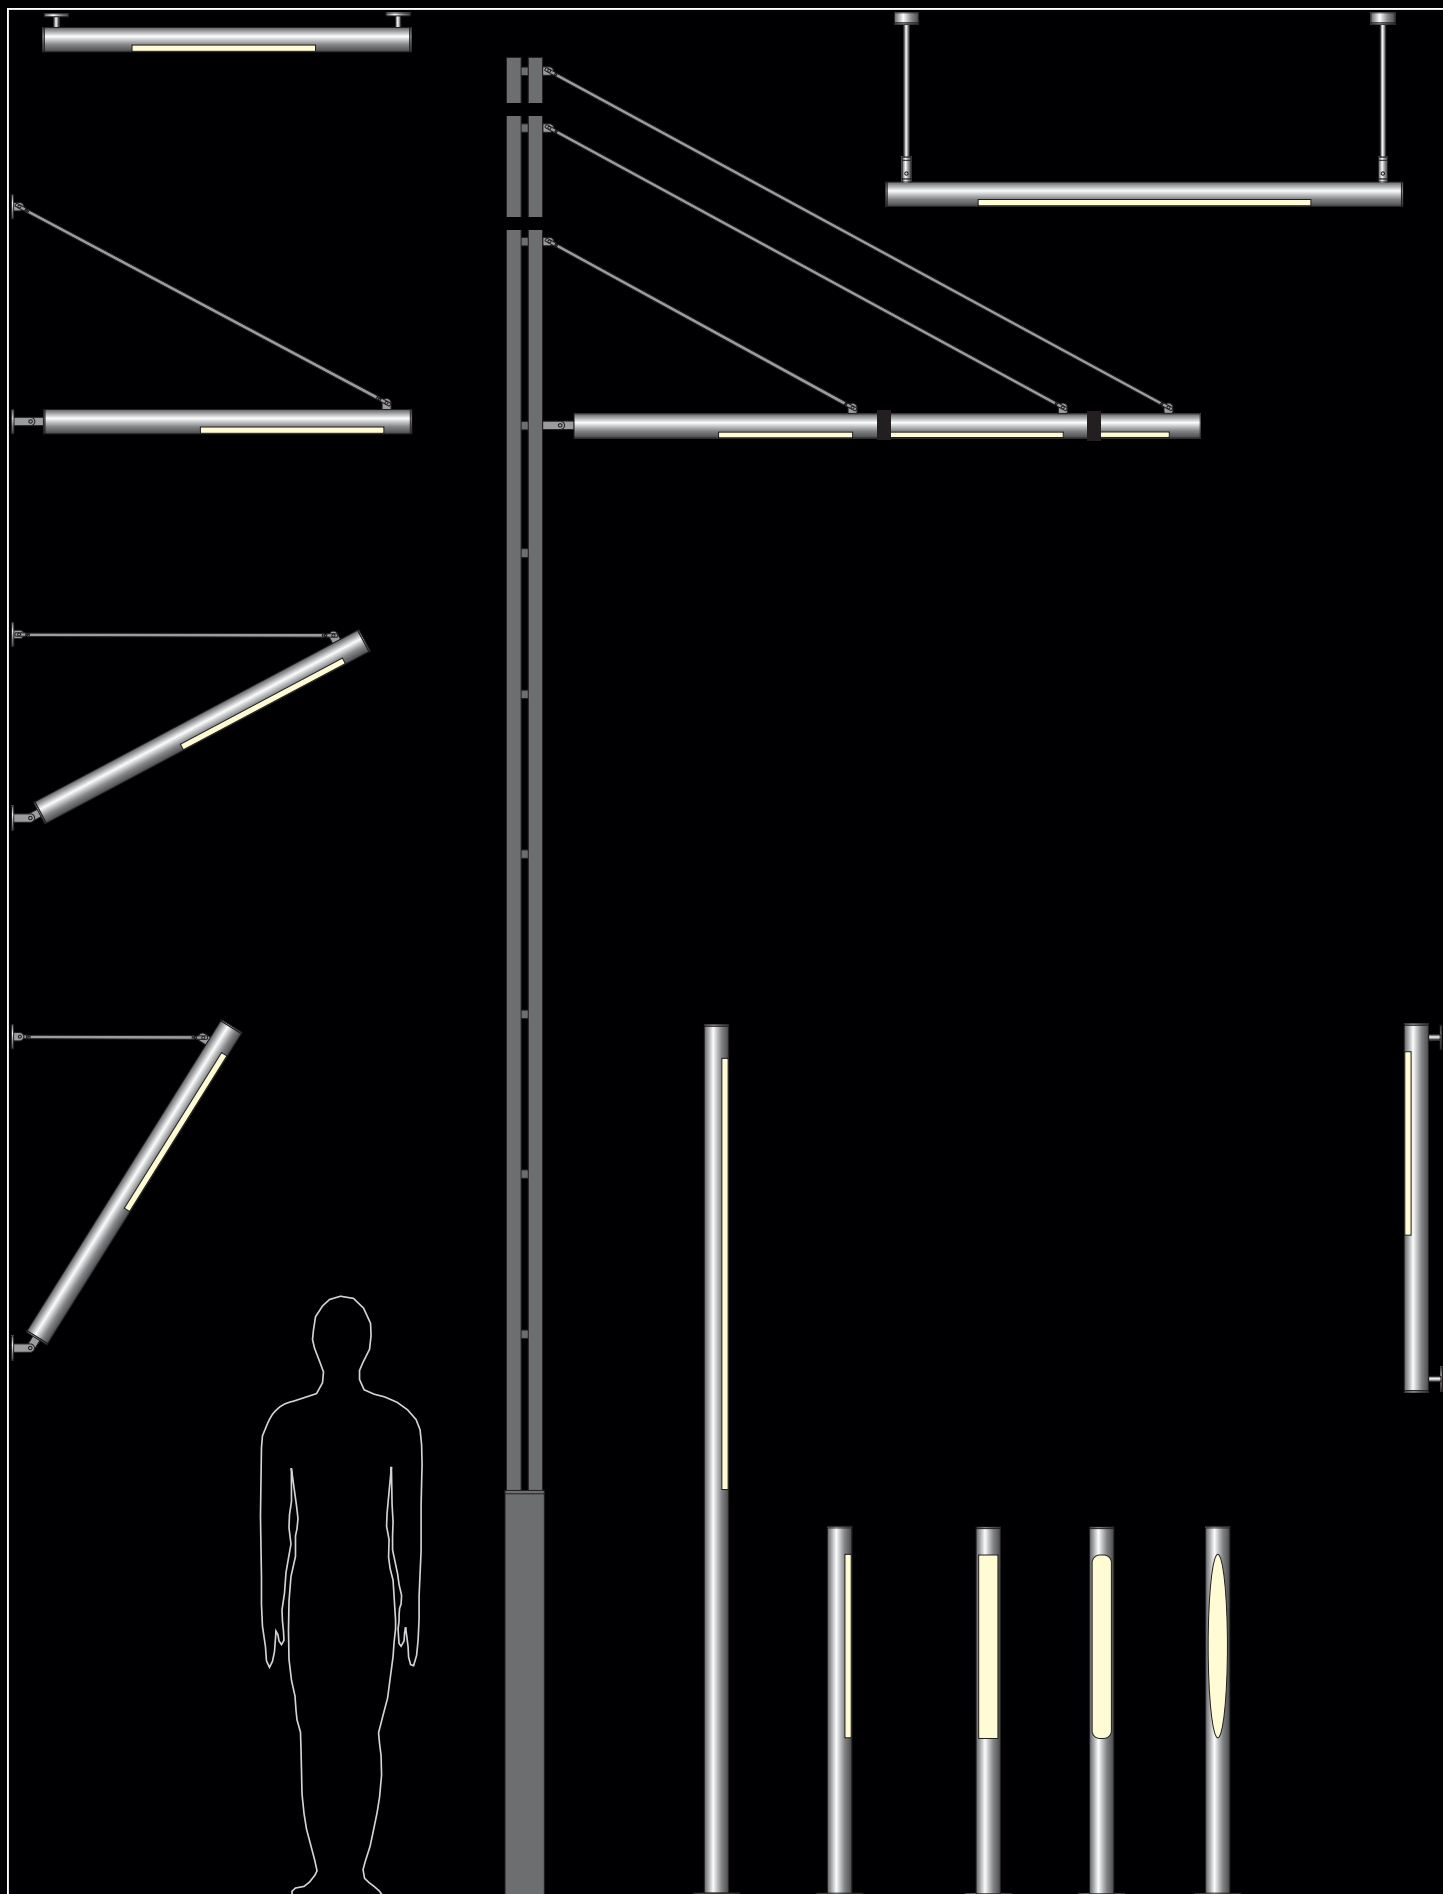

Unsere Edelstahlleuchten bieten eine solide und langfristige Lichtlösung für den öffentlichen wie auch privaten Bereich. Das geradlinige Design bestehend aus runden Rohrelementen, ist wartungsfreundlich und die Lichtleiste kann bei Bedarf auch in Zukunft noch ausgetauscht bzw. umgerüstet werden. Als Systemleuchte bietet die FIACCOLA ein breites Spektrum auch für kundenspezifischen Lösungen (Längen, Lichtausschnittvarianten, Anwendungsmöglichkeiten). Siehe auch Projektleuchten Seite 8.01

Designrohr:

- Ø 68 mm, Länge A = 1000 mm / 1700 mm / 2070 mm / 2850 - 5900 mm (weitere Längen und Ø 76 mm auf Anfrage), Edelstahl V2A 1.4301 (V4A 1.4401), Oberfläche glasperlengestrahlt, auf Wunsch Pulverbeschichtung oder Lackierung nach Wahl
- Lichtauslasswinkel B = 90°, 120° oder 2 x 90° 160° oder kundenspezifischer Lichtauslass auf Anfrage

Lichtrohr / Schutzrohr:

- Polycarbonat
- mattiert (optional transparent)
- schlagfest, staubdicht und strahlwassergeschützt

Lichttechnik:

- LED: 230 V (mit Netzteil) / 24 V (mit Netzteil)
- Lichtfarbe 2700 K - 5000 K, CRI / RA 80-92
optional: RGBW-Lichtfarben mit zusätzlicher Steuerung
- Abstrahlwinkel LED-Linse: 120°
- Umrüstung auf LED (von T5 oder T8 Leuchtstoffröhren)

Technik:

- einfacher Leuchtmittelwechsel durch patentiertes Steckadaptersystem
- Schutzart: IP65, Schutzklasse: 1 / 2

Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Technische Änderungen behalten wir uns vor
- LED-Umrüstsätze für alle Bestandsleuchten

Our stainless steel luminaires offer a solid and long-term lighting solution for the public as well as the private sector. The straight-lined design consisting of round tube elements is maintenance-friendly and the light bar can still be replaced or converted in the future. As a system light, the FIACCOLA offers a wide range of customer-specific solutions (lengths, light-outlet-variants, possible applications). See also project luminaires page 8.01

Design tube:

- Ø 68 mm, length A = 1000 mm / 1700 mm / 2070 mm / 2850 - 5900 mm (other lengths and diameters available on request), stainless steel type 304L (316L), glass bead blasted surface, powder coating or painting according to RAL colour chart on request
- tube cut-out B = 90°, 120° or 2 x 90° 160° or customized cut-outs on request

Light tube / Protection tube:

- polycarbonate
- frosted (optional transparent)
- shock-, dust- and jet-proof

Illuminant:


- LED: 230 V (with power supply) / 24 V (with power supply)
- colour temperature (CCT) 2700 K - 5000 K, CRI / RA 80-92
optional: RGBW-LED technology with additional control unit
- angle of radiation LED lenses: 120°
- LED conversion (from T5 or T8 fluorescent tube)

Technology:



- patented plug-in system for quick and easy replacing of illuminants
- IP rating: IP65, electrical safety class: 1 / 2

General information:

- certificates: see homepage
- technical changes reserved
- Conversion kits for all existing lights

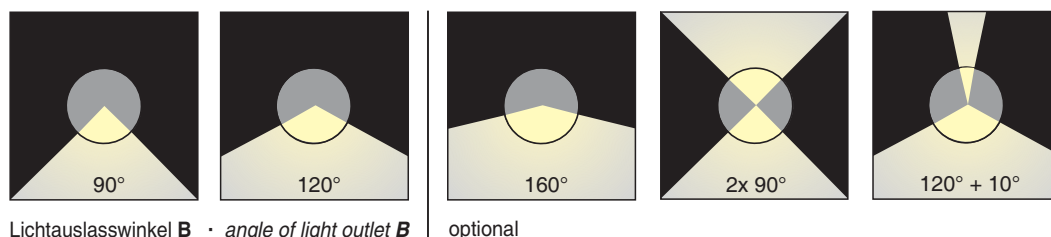

Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Steckadaptersystem oder Fixierschrauben
Easy replacement of illuminants by plug-in system or fixing screws

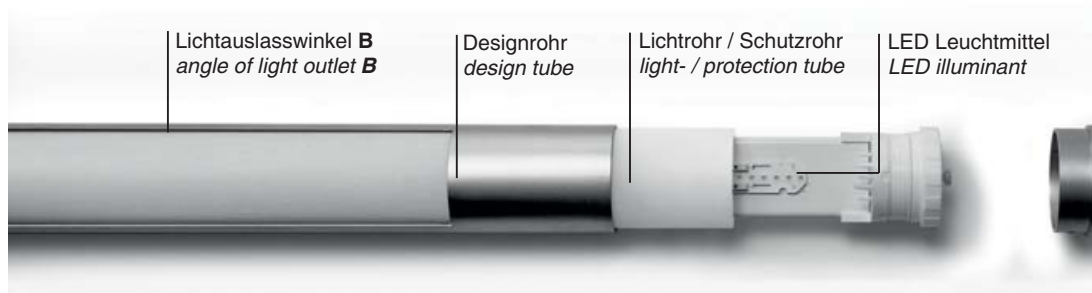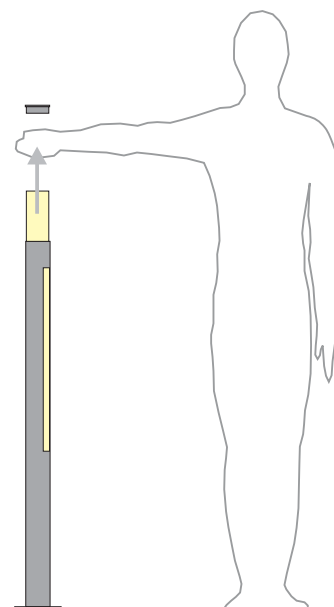








Auch LED-Umrüstung älterer Leuchten mit T5 oder T8 Leuchtstoffröhren möglich
Also LED conversion of older lights with T5 or T8 fluorescent tubes is also possible

FIACCOLA

Wandleuchte · Wall luminaire / Typ · type 141

Profil / profile Ø 68 / 76 mm



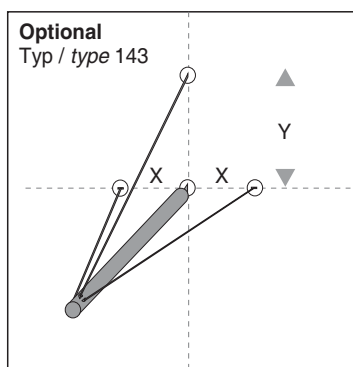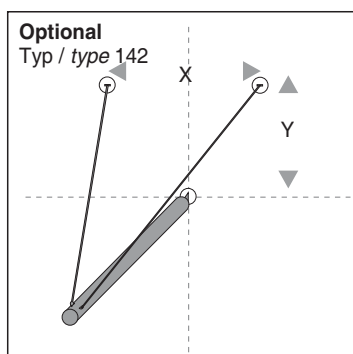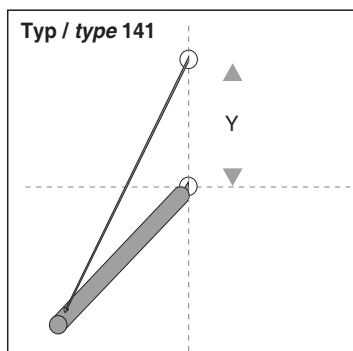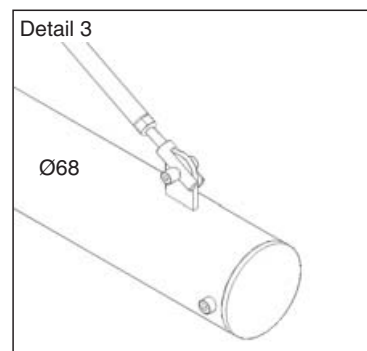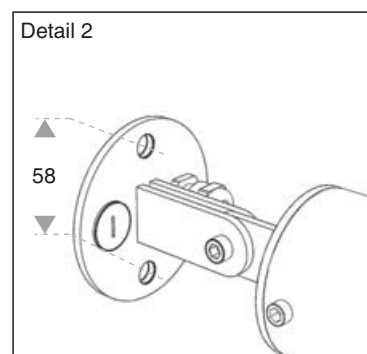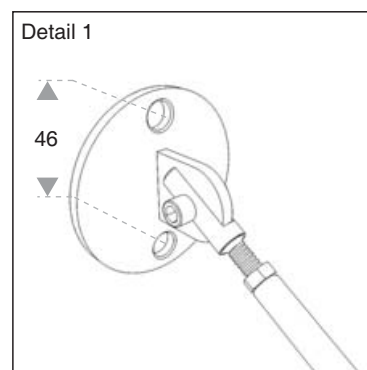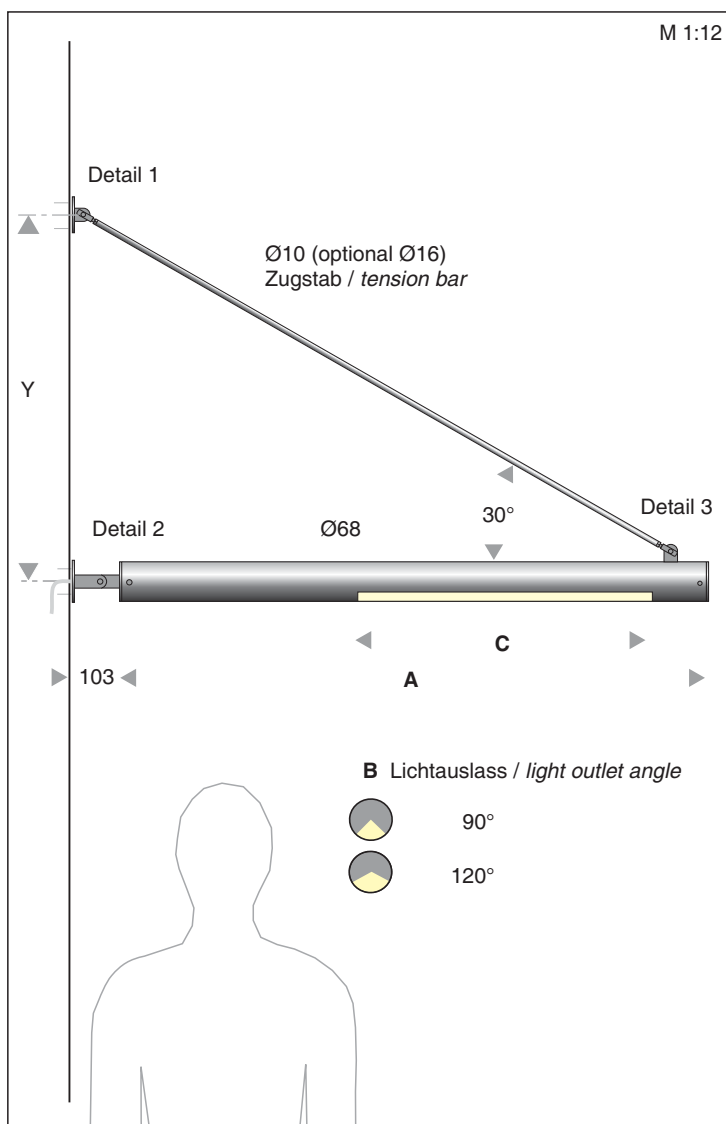



Bestell Nr. item no.	A in mm	B	C	Leuchtmittel light source
LED500045141	1000	90°	560	LED 9 Watt
LED500050141	1000	120°	560	LED 9 Watt
LED500065141	1700	90°	1120	LED 18 Watt
LED500070141	1700	120°	1120	LED 18 Watt
LED500085141	2070	90°	1400	LED 22,5 Watt
LED500090141	2070	120°	1400	LED 22,5 Watt

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

Lichtfarbe / colour temperature: LED 2700 K - 5000 K

Weitere Ausführungen und Leuchtmittel auf Anfrage / other variants on request

*Änderungen aufgrund technischer Neuerungen behalten wir uns vor /
We reserve the right of changing specifications

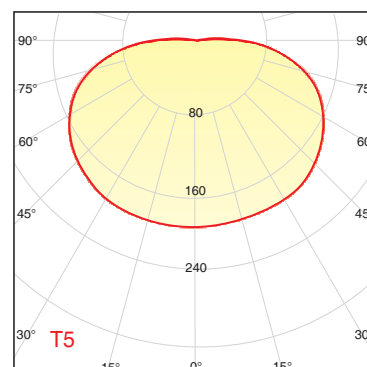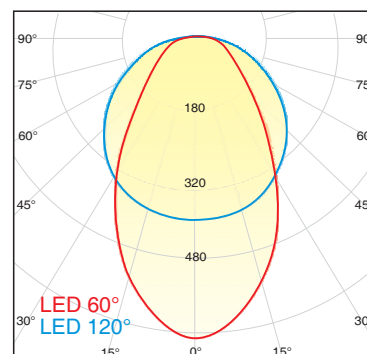

FIACCOLA








Wandleuchte · Wall luminaire / Typ · type 111

Profil / profile Ø 68 / 76 mm



Germany | Schwäbisch Hall | Kocherquartier Froschgraben
Jürgen Weller Fotografie

LECCOR Leuchten GmbH

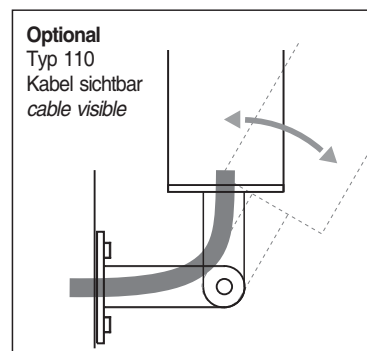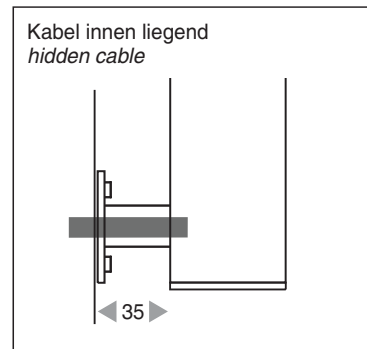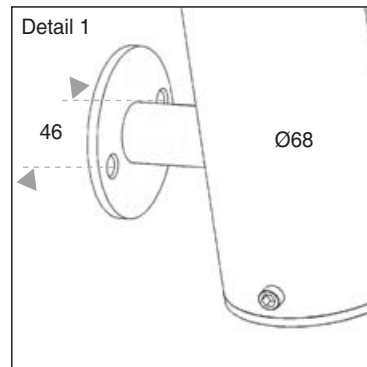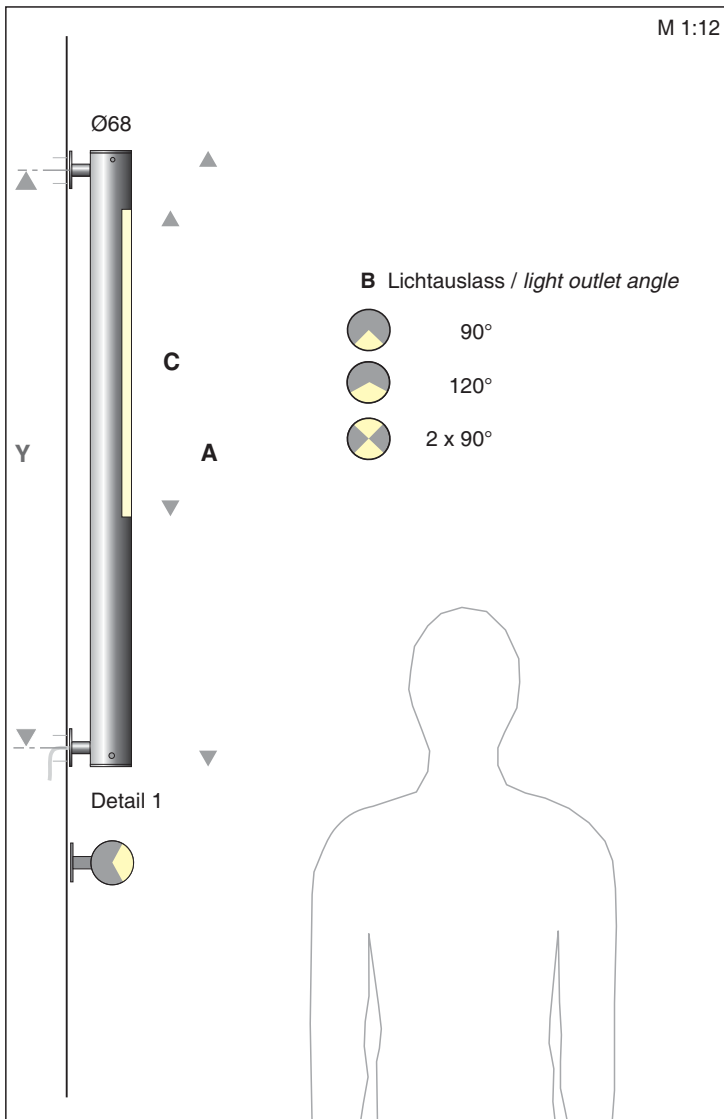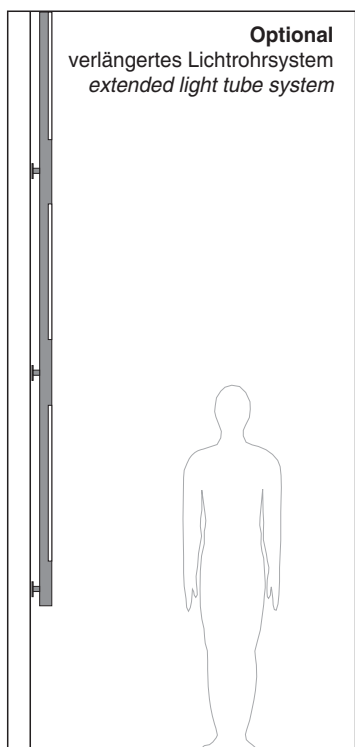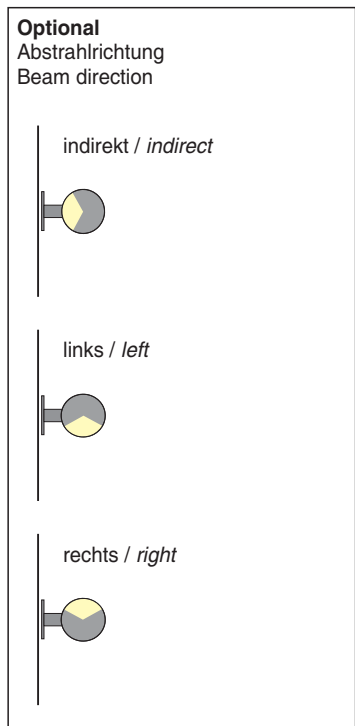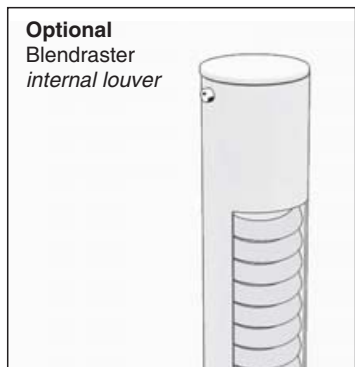



Bestell Nr. item no.	A in mm	B	C	Leuchtmittel light source
LED500045111	1000	90°	560	LED 9 Watt
LED500050111	1000	120°	560	LED 9 Watt
LED500060111	1000	2x90°	560	LED 2x 9 Watt
LED500065111	1700	90°	1120	LED 18 Watt
LED500070111	1700	120°	1120	LED 18 Watt
LED500080111	1700	2x90°	1120	LED 2x 18 Watt
LED500085111	2070	90°	1400	LED 22,5 Watt
LED500090111	2070	120°	1400	LED 22,5 Watt
LED500100111	2070	2x90°	1400	LED 2x 22,5 Watt

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

Lichtfarbe / colour temperature: LED 2700 K - 5000 K

Weitere Ausführungen und Leuchtmittel auf Anfrage / other variants on request

*Änderungen aufgrund technischer Neuerungen behalten wir uns vor /
We reserve the right of changing specifications

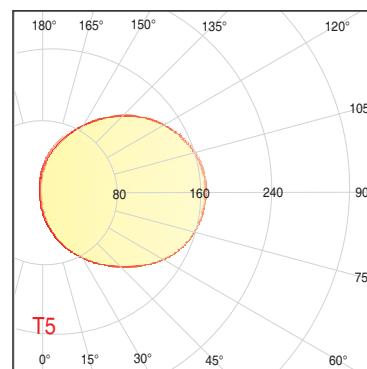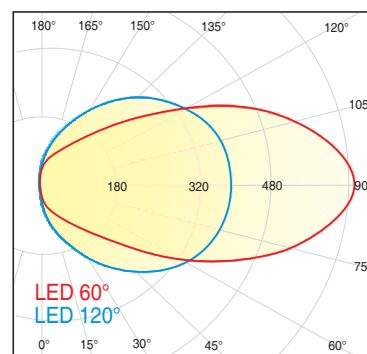





FIACCOLA

Deckenleuchte · *Ceiling luminaire* / Typ · type 211


Profil / profile Ø 68 / 76 mm




Optional
Abstrahlrichtung
Beam direction

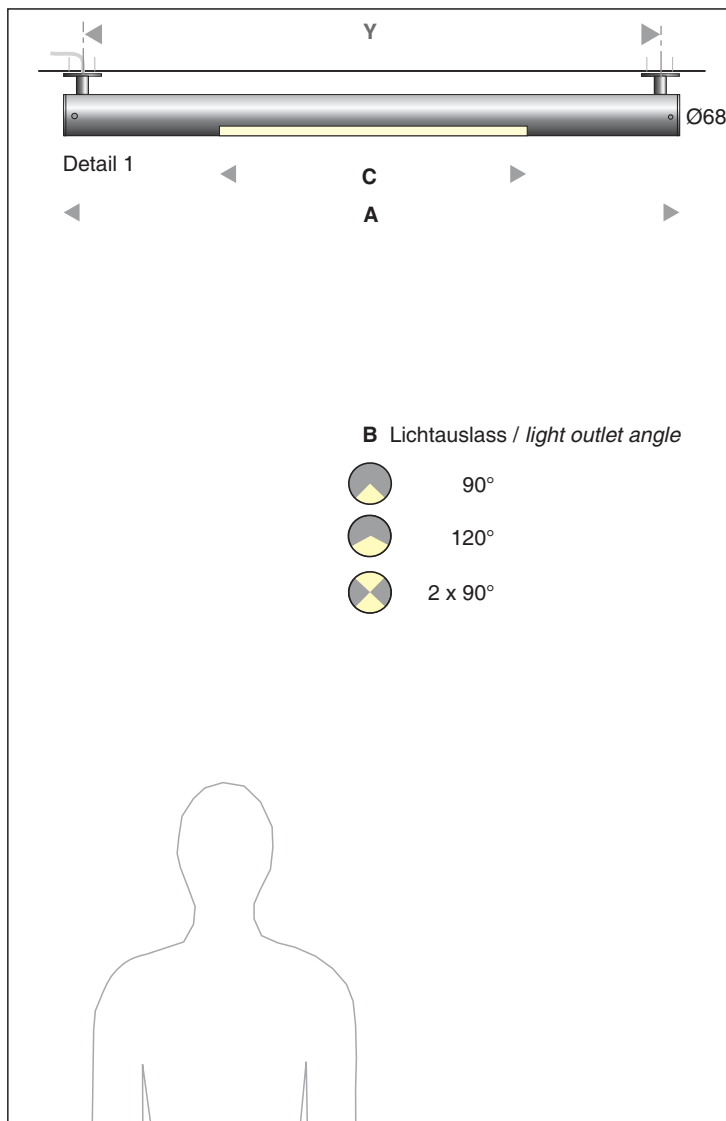


Detail 1

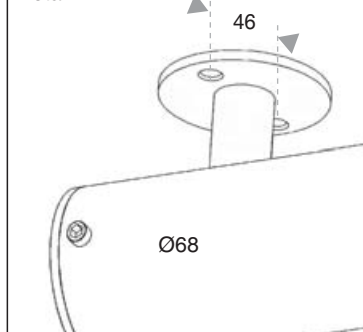


Kabel innen liegend
hidden cable

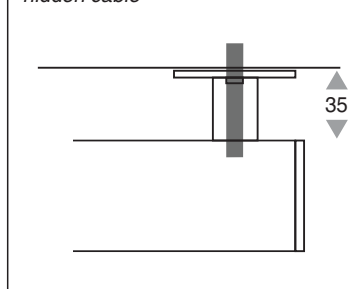

Optional
Typ 210
Kabel sichtbar / cable visible

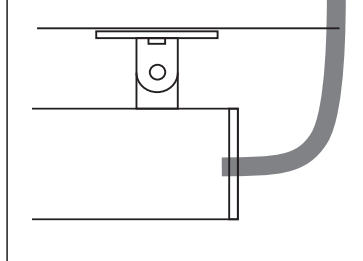

Optional
verlängertes Lichtrohrsystem
extended light tube system

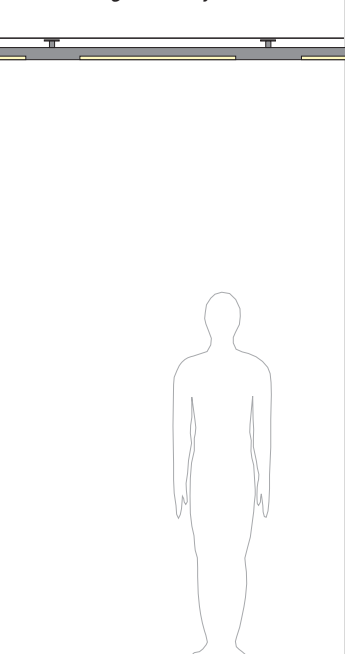



Bestell Nr. item no.	A in mm	B	C	Leuchtmittel light source	
LED500470211	1000	90°	560	LED	9 Watt
LED500475211	1000	120°	560	LED	9 Watt
LED500485211	1000	2x90°	560	LED	2x 9 Watt
LED500490211	1700	90°	1120	LED	18 Watt
LED500495211	1700	120°	1120	LED	18 Watt
LED500505211	1700	2x90°	1120	LED	2x 18 Watt
LED500510211	2070	90°	1400	LED	22,5 Watt
LED500515211	2070	120°	1400	LED	22,5 Watt
LED500525211	2070	2x90°	1400	LED	2x 22,5 Watt

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

Lichtfarbe / colour temperature: LED 2700 K - 5000 K

Weitere Ausführungen und Leuchtmittel auf Anfrage / other variants on request

*Änderungen aufgrund technischer Neuerungen behalten wir uns vor /
We reserve the right of changing specifications

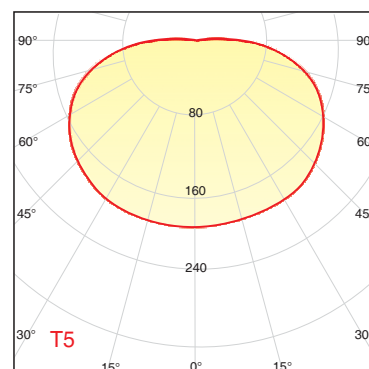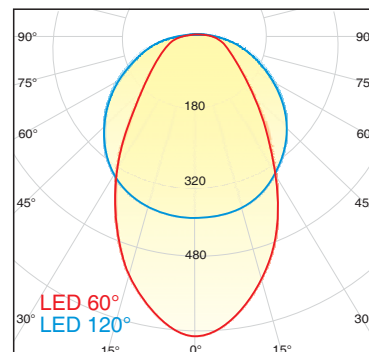






FIACCOLA

Deckenhängeleuchte · *Ceiling luminaire* / Typ · type 232

Profil / profile Ø 68 / 76 mm



Werkfoto / CGI

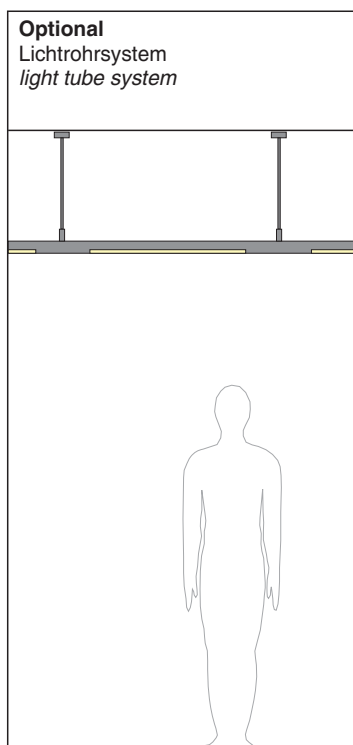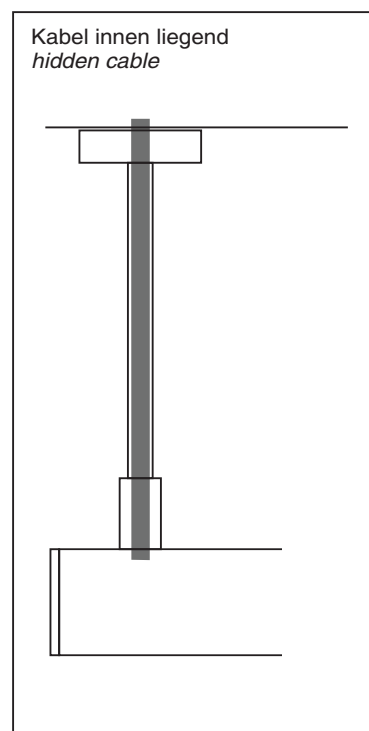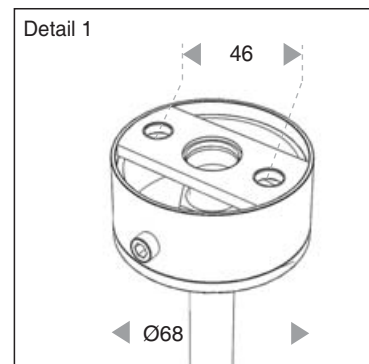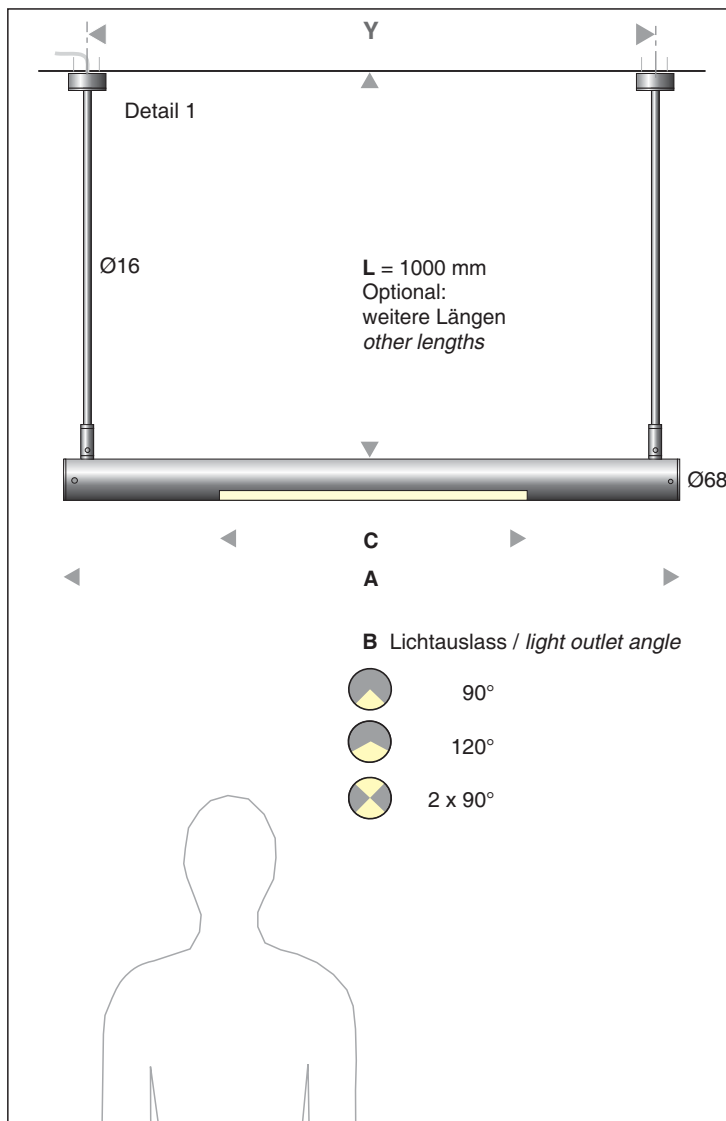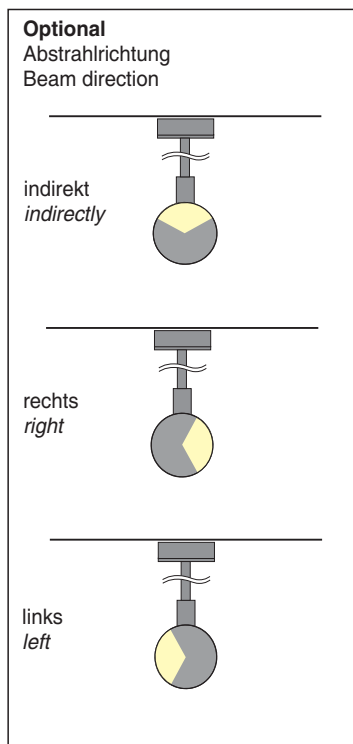



Bestell Nr. item no.	A in mm	B	C	Leuchtmittel light source
LED500470232	1000	90°	560	LED 9 Watt
LED500475232	1000	120°	560	LED 9 Watt
LED500485232	1000	2x90°	560	LED 2x 9 Watt
LED500490232	1700	90°	1120	LED 18 Watt
LED500495232	1700	120°	1120	LED 18 Watt
LED500505232	1700	2x90°	1120	LED 2x18 Watt
LED500510232	2070	90°	1400	LED 22,5 Watt
LED500515232	2070	120°	1400	LED 22,5 Watt
LED500525232	2070	2x90°	1400	LED 2x22,5 Watt

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

Lichtfarbe / colour temperature: LED 2700 K - 5000 K

Weitere Ausführungen und Leuchtmittel auf Anfrage / other variants on request

*Änderungen aufgrund technischer Neuerungen behalten wir uns vor /
We reserve the right of changing specifications

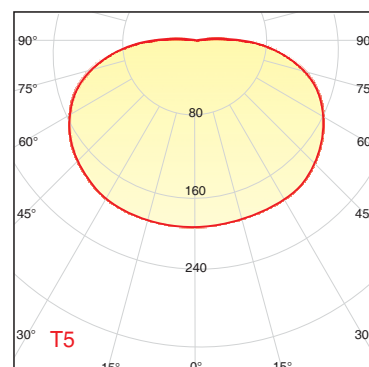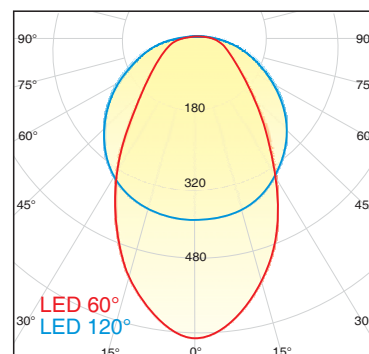

FIACCOLA

Pollerleuchte · *Bollard lumineuse* / Typ · type 410



Profil / profile Ø 68 / 76 mm




Optional
Steckdose
plug socket




Detail 1
Bodenhülse - siehe Seite 1.14
ground sleeve - see page 1.14

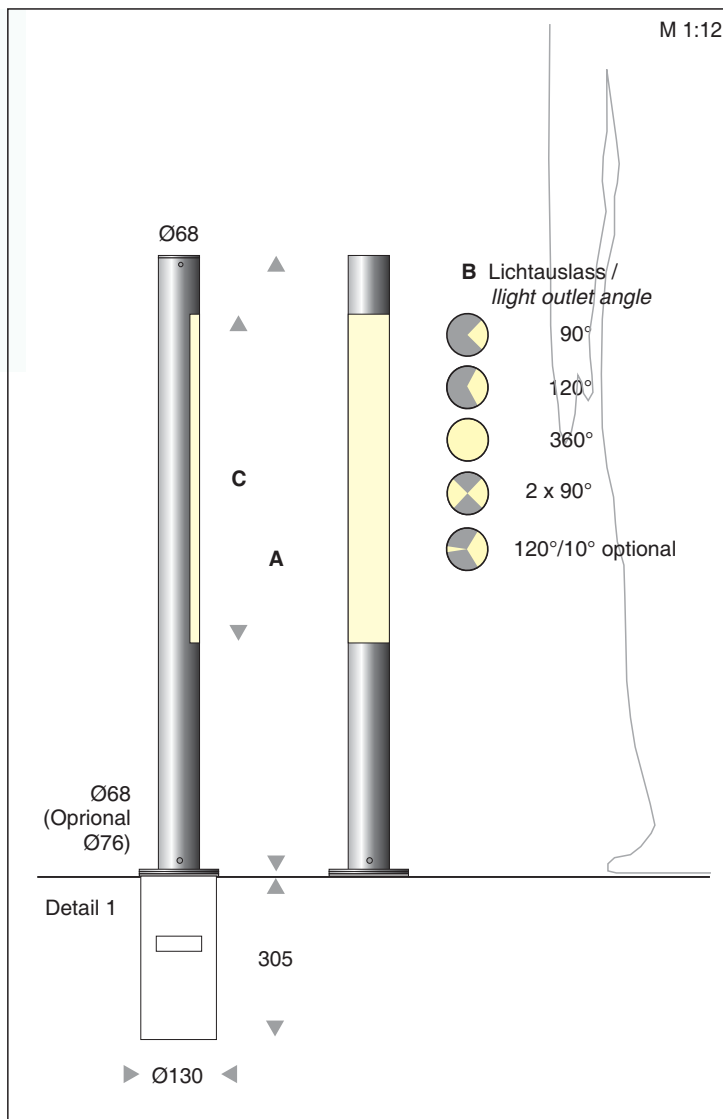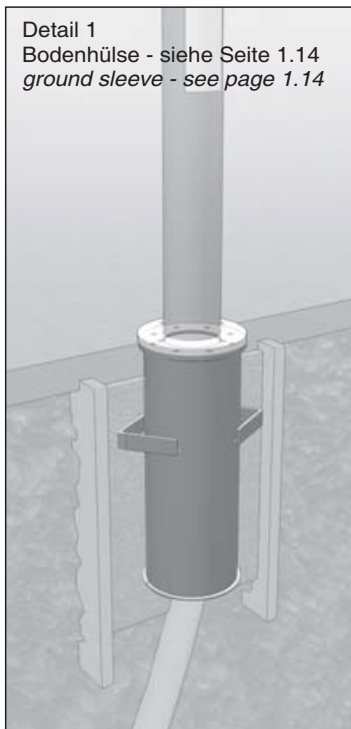

Optional
Blendraster
internal louver

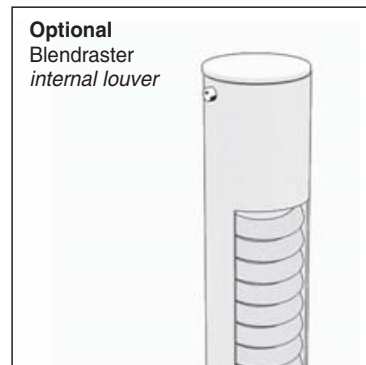

Optional
Lichtschlitz rückseitig /
light slit on back

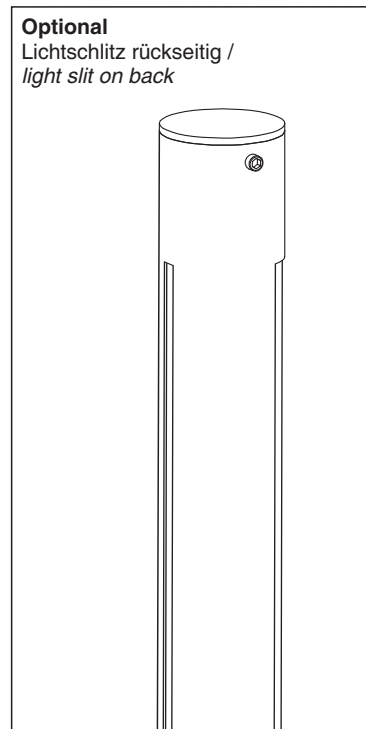

Bestell Nr. item no.	A in mm	B	C	Leuchtmittel light source
LED500045410	1000	90°	560	LED 9 Watt
LED500050410	1000	120°	560	LED 9 Watt
LED500055410	1000	360°	560	LED 18 Watt
LED500060410	1000	2x90°	560	LED 2x 9 Watt
LED500065410	1700	90°	1120	LED 18 Watt
LED500070410	1700	120°	1120	LED 18 Watt
LED500075410	1700	360°	1120	LED 36 Watt
LED500080410	1700	2x90°	1120	LED 2x 18 Watt
LED500085410	2070	90°	1400	LED 22,5 Watt
LED500090410	2070	120°	1400	LED 22,5 Watt
LED500100410	2070	2x90°	1400	LED 2x 22,5 Watt

Bodenhülse / ground sleeve

500100198 bis Höhe PL 1500mm / up to height 1500mm

500100589 ab Höhe PL 1500mm / up from 1500mm

Bodenbefestigungen siehe Seite 1.11 / ground fixing see page 1.11




Lichtfarbe / colour temperature: LED 2700 K - 5000 K

Passende Absperrpoller (unbeleuchtet) siehe Public Design Seite 9.08

Fitting stainless steel bollards (not illuminated) see Public Design page 9.08

Weitere Ausführungen und Leuchtmittel auf Anfrage / other variants on request

*Änderungen aufgrund technischer Neuerungen behalten wir uns vor /
We reserve the right of changing specifications

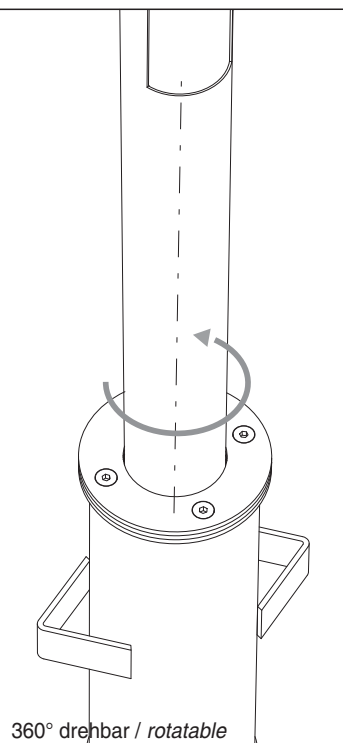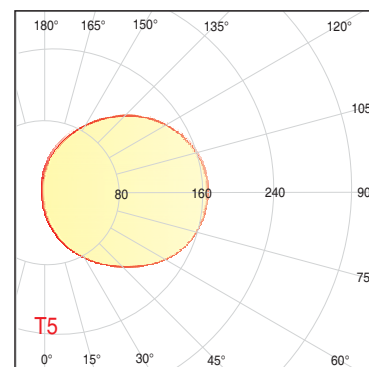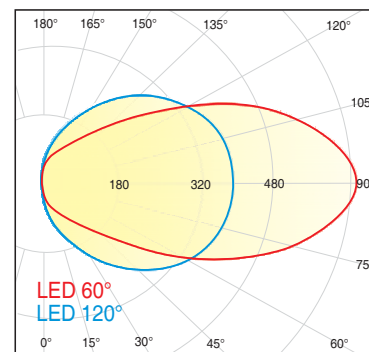

360° drehbar / rotatable

FIACCOLA

Standrohrleuchte · *Light column* / Typ · *type* 510



Profil / *profile* Ø 68 / 76 mm





Optional
Steckdose
plug socket




Detail 1
Bodenhülse - siehe Seite 1.14
ground sleeve - see page 1.14

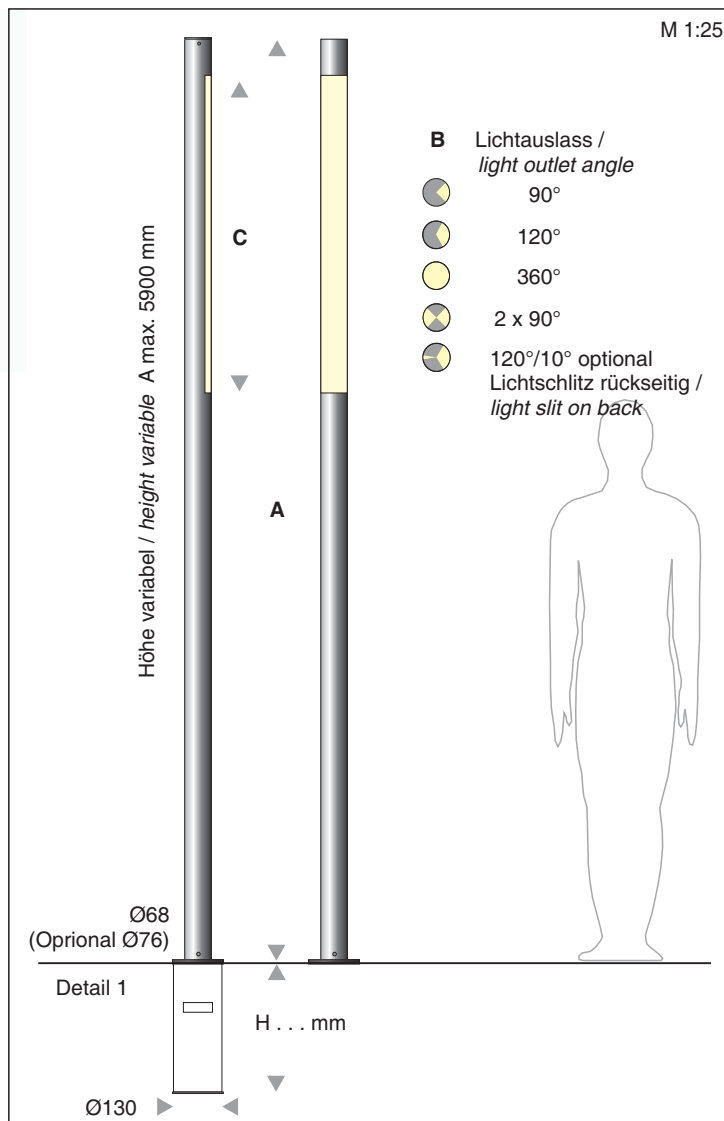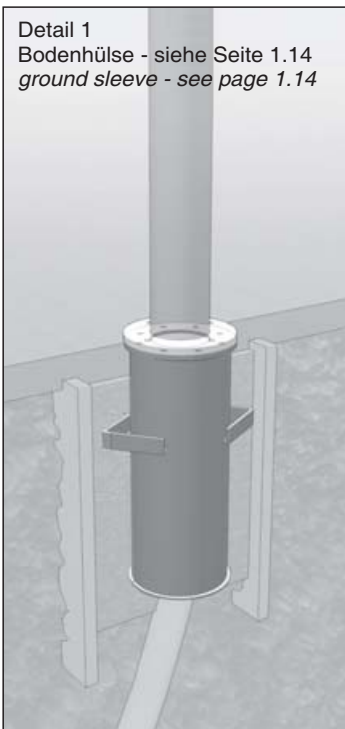

Optional
Blendraster
internal louver

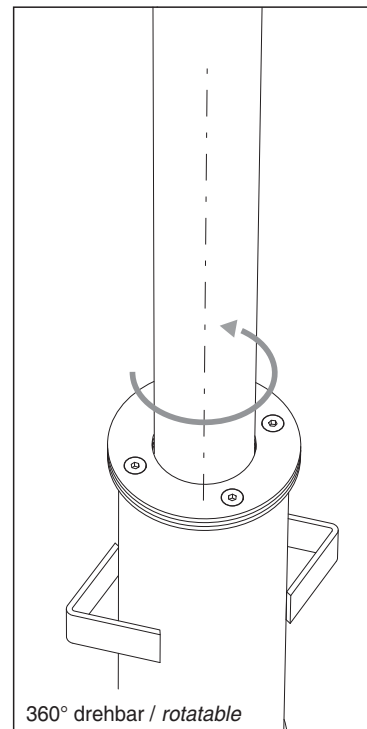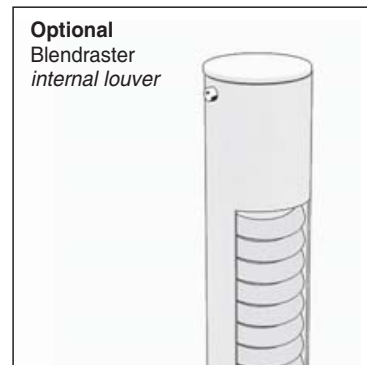

Optional
schräggestellt / tilted by max.10°

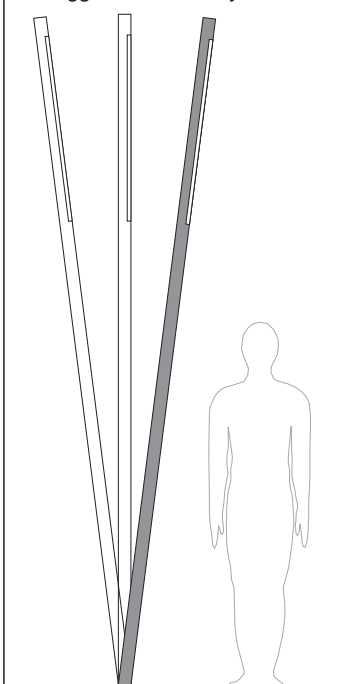

Bestell Nr. item no.	A in mm	B	C	Leuchtmittel light source
LED500045510	2850	90°	560	LED 9 Watt
LED500050510	2850	120°	560	LED 9 Watt
LED500055510	2850	360°	560	LED 18 Watt
LED500060510	2850	2x90°	560	LED 2x 9 Watt
LED500065510	2850	90°	1120	LED 18 Watt
LED500070510	2850	120°	1120	LED 18 Watt
LED500075510	2850	360°	1120	LED 36 Watt
LED500080510	2850	2x90°	1120	LED 2x 18 Watt
LED500085510	2850	90°	1400	LED 22,5 Watt
LED500090510	2850	120°	1400	LED 22,5 Watt
LED500100510	2850	2x90°	1400	LED 2x 22,5 Watt

Bodenhülse / ground sleeve

500100589 verstärkt / reinforced

500101326EL verstärkt-schräg / reinforced-tilted



Bodenbefestigungen siehe Seite 1.11 / ground fixing see page 1.11

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

Lichtfarbe / colour temperature: LED 2700 K - 5000 K

Weitere Ausführungen und Leuchtmittel auf Anfrage / other variants on request

*Änderungen aufgrund technischer Neuerungen behalten wir uns vor /
We reserve the right of changing specifications

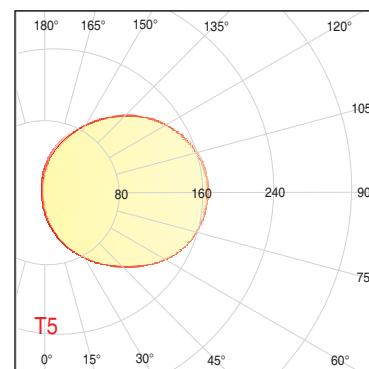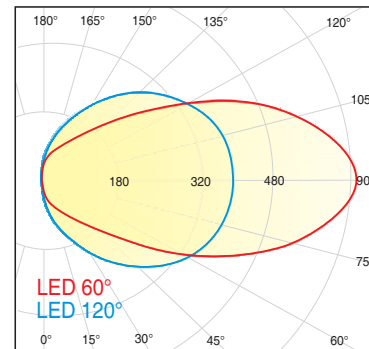

FIACCOLA







Mastleuchte · Pole light / Typ · type 641

Profil / profile Ø 68 / 76 mm



Germany | Crailsheim | Jagstbrücke
Jürgen Weller Fotografie

LECCOR Leuchten GmbH

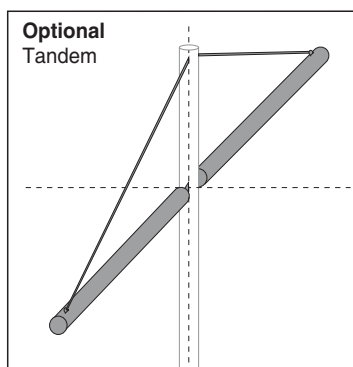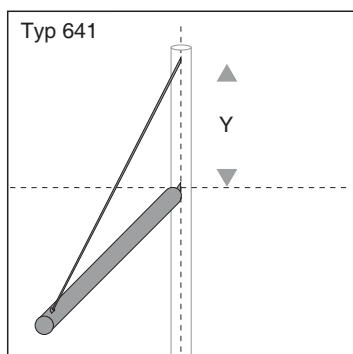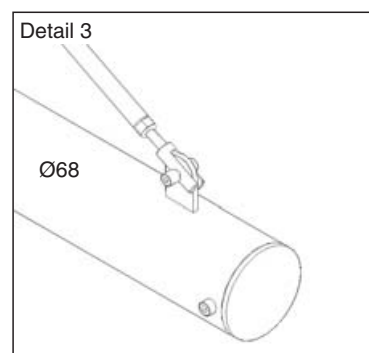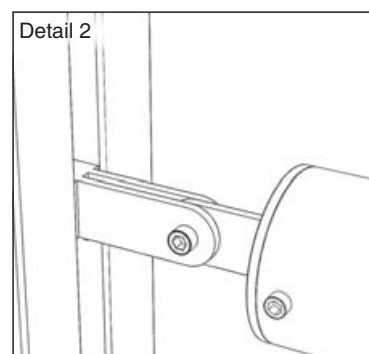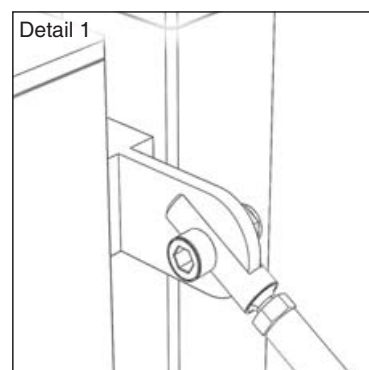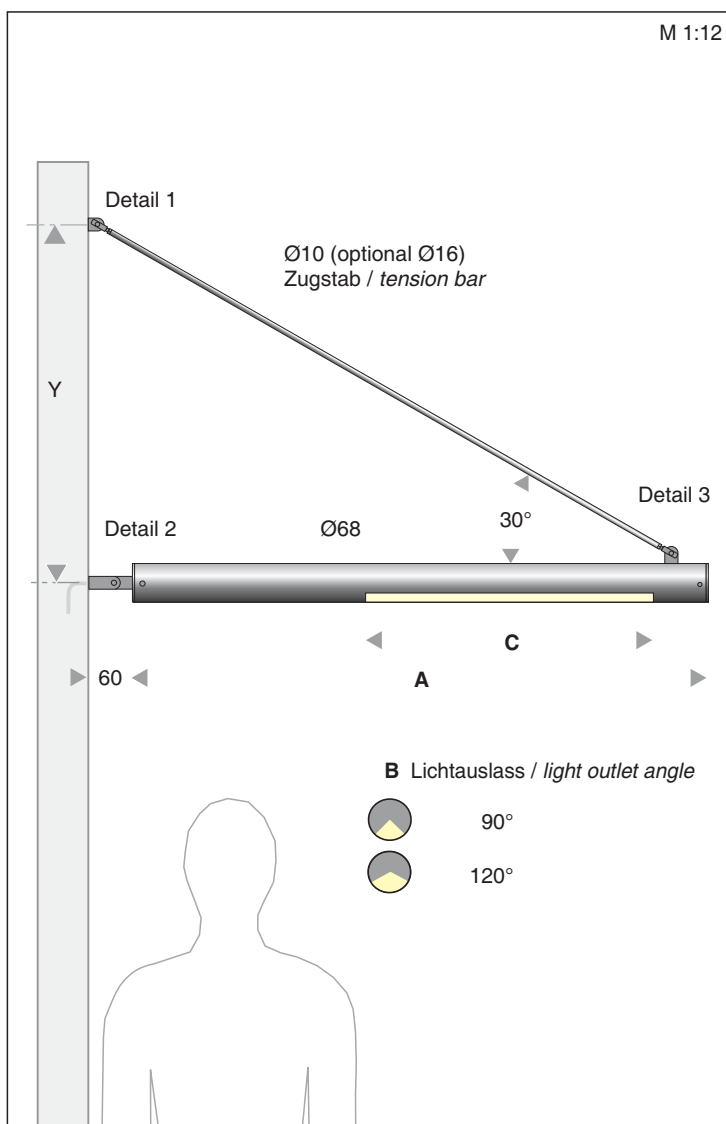

Bestell Nr. item no.	A in mm	B	C	Leuchtmittel light source
LED500045641	1000	90°	560	LED 9 Watt
LED500050641	1000	120°	560	LED 9 Watt
LED500065641	1700	90°	1120	LED 18 Watt
LED500070641	1700	120°	1120	LED 18 Watt
LED500085641	2070	90°	1400	LED 22,5 Watt
LED500090641	2070	120°	1400	LED 22,5 Watt



Masten siehe Seiten 1.10 / poles see pages 1.10

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

Lichtfarbe / colour temperature: LED 2700 K - 5000 K

Weitere Ausführungen und Leuchtmittel auf Anfrage / other variants on request

*Änderungen aufgrund technischer Neuerungen behalten wir uns vor /
We reserve the right of changing specifications

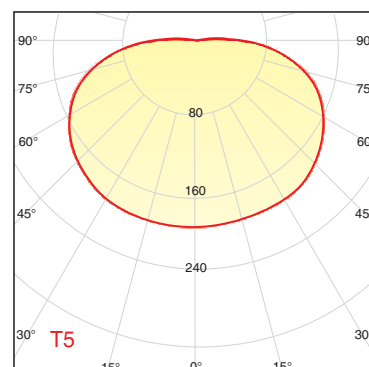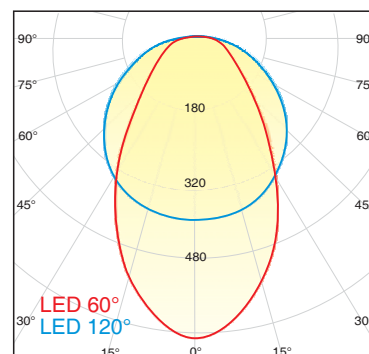



Profilmasten:

Die ideale Ergänzung zur Außenleuchte FIACCOLA.
Variable Profilelemente verschraubt / verschweißt mit Kreuzhaltern zu filigranen Profilmasten für 1-4 Leuchten à 90° angeordnet.
Mit Montageturm
Material: Edelstahl V2A (1.4301)
Optional V4A (1.4401)

profile poles:


The ideal addition to the FIACCOLA outdoor luminaire.
Variable profiles screwed or welded together to form a filigree pole.
Can carry 1 to 4 90° angled lights.
With assembly door
Material: stainless steel 304L
optionally 316L

Rundrohr

Edelstahl glasperlengestrahlt
- Ø68/120 bis Lichtpunkthöhe L3000
- Ø89/140 bis Lichtpunkthöhe L4700
Optional: RAL gepulvert

round pole

stainless steel glass bead blasted
- Ø68/120 up to lum. moun. height L3000
- 89/140 up to lum. moun. height L4700
Optional: powder coated according to RAL colours

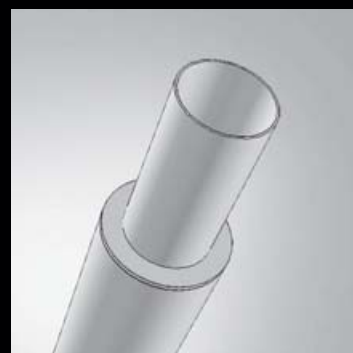


4-Quadratrohrprofil

Edelstahl glasperlengestrahlt
- 40/40 bis Lichtpunkthöhe L3000
- 60/60 bis Lichtpunkthöhe L4700
Optional: RAL gepulvert

4-square-tube-profile

stainless steel glass bead blasted
- 40/40 up to lum. moun. height L3000
- 60/60 up to lum. moun. height L4700
Optional: powder coated according to RAL colours

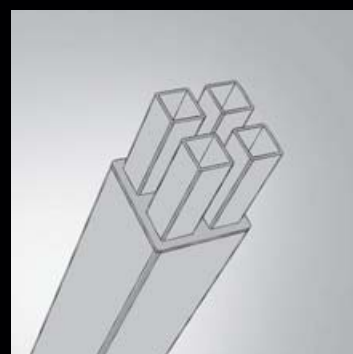


4-Winkelprofil

Edelstahl glasperlengestrahlt
- 40/40 bis Lichtpunkthöhe L3000
- 60/60 bis Lichtpunkthöhe L4700
Optional: RAL gepulvert

4-angles-profile

stainless steel glass bead blasted
- 40/40 up to lum. moun. height L3000
- 60/60 up to lum. moun. height L4700
Optional: powder coated according to RAL colours

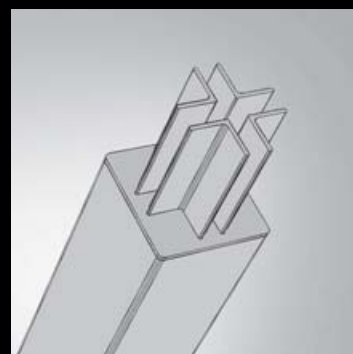




4-Kantprofil

Edelstahl glasperlengestrahlt
- 100x100 bis Lichtpunkthöhe L4700
Optional: RAL gepulvert

4-square-profile


stainless steel glass bead blasted
- 100x100 up to lumenation mouning height L4700
Optional: powder coated according to RAL colours

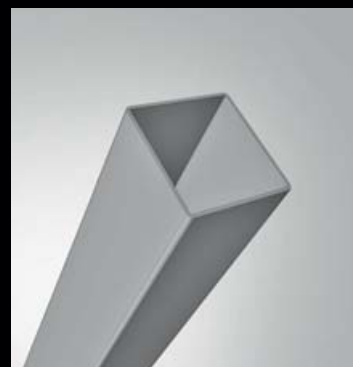

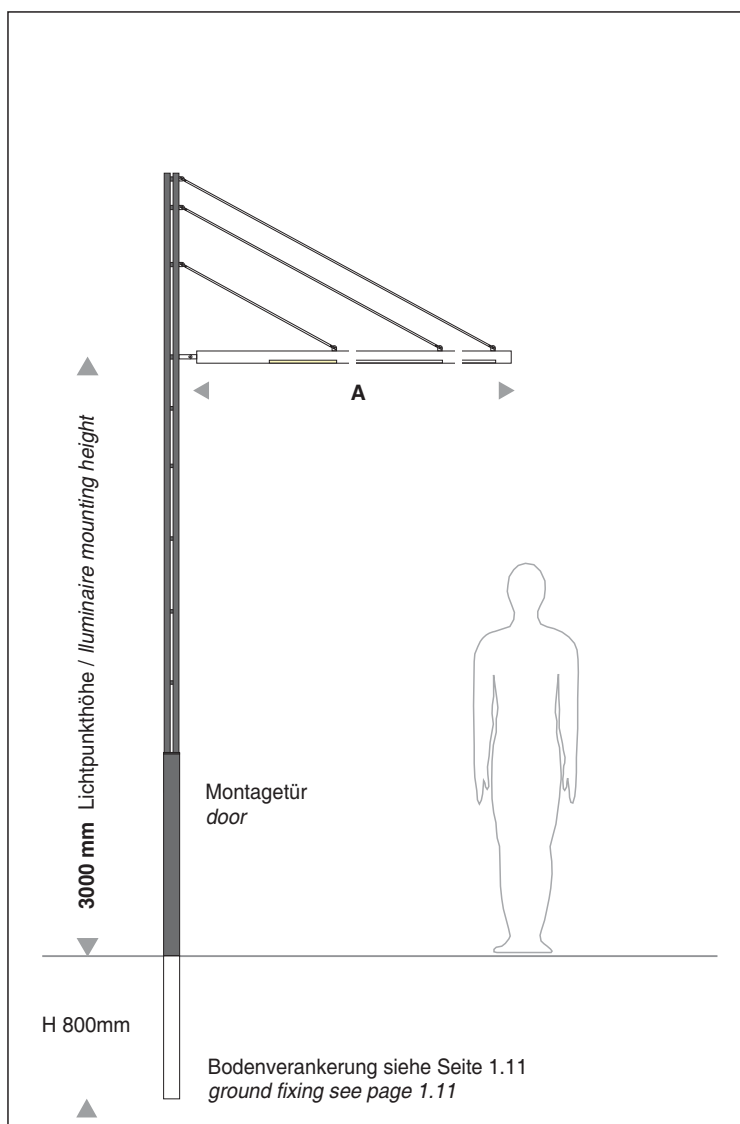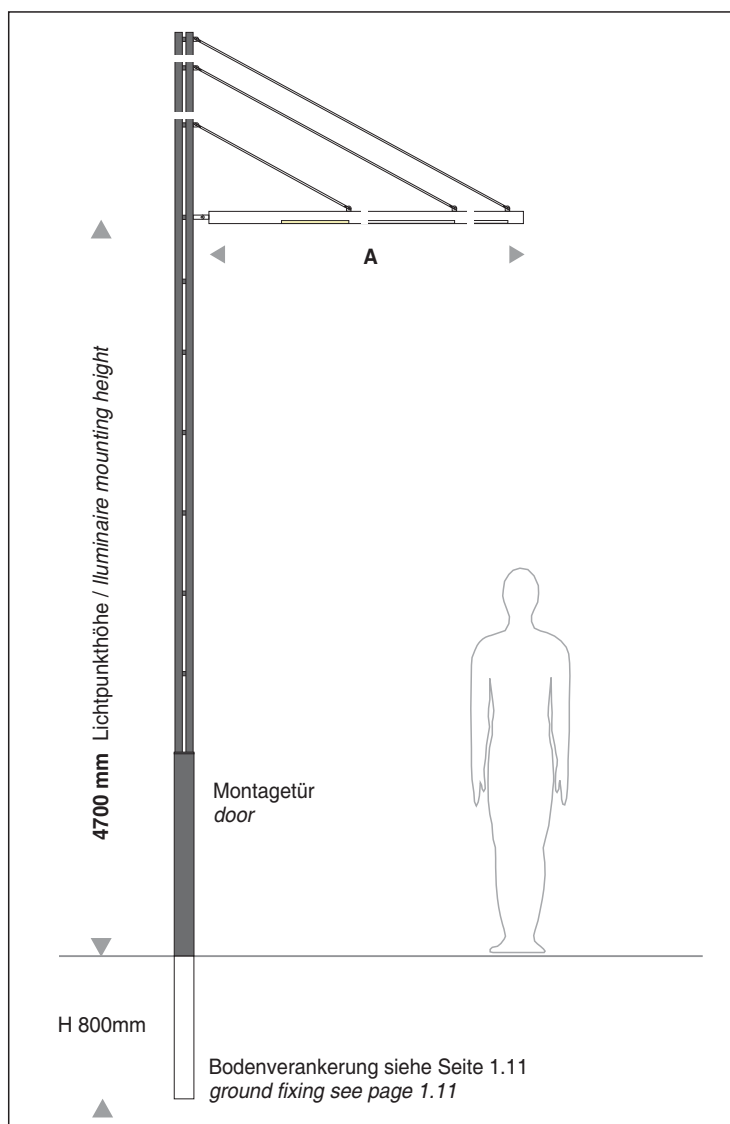

Rundrohr Mast Edelstahl / round tube pole stainless steel				
Bestell Nr. / item no.	Typ	A	LPH	
600008110	008	1000	4700	1x Ø89 mm
600009110	009	1700	4700	1x Ø89 mm
600010110	010	2070	4700	1x Ø89 mm
Quadratrohr Profilmast Edelstahl / square tube profile pole stainless steel				
Bestell Nr. / item no.	Typ	A	LPH	
600208110	208	1000	4700	4x 60/60mm
600209110	209	1700	4700	4x 60/60mm
600210110	210	2070	4700	4x 60/60mm
Winkel Profilmast Edelstahl / angular profile pole stainless steel				
Bestell Nr. / item no.	Typ	A	LPH	
600108110	108	1000	4700	4x 60/60mm
600109110	109	1700	4700	4x 60/60mm
600110110	110	2070	4700	4x 60/60mm
Mast zylindrisch Edelstahl / pole cylindrical stainless steel				
Bestell Nr. / item no.			LPH	
600101300			3000	1x Ø101 mm
600101470			4700	1x Ø101 mm
Weitere Ausführungen auf Anfrage / other variants on request				

Rundrohr Mast Edelstahl / <i>round tube pole stainless steel</i>						
Bestell Nr. / <i>item no.</i>	Typ	A	LPH		◀ Ø120 ▶	
600003110	003	1000	3000	1x Ø68 mm		
600004110	004	1700	3000	1x Ø68 mm		
600005110	005	2070	3000	1x Ø68 mm		
Quadratrohr Profilmast Edelstahl / <i>square tube profile pole stainless steel</i>						
Bestell Nr. / <i>item no.</i>	Typ	A	LPH		◀ 100 ▶	
600203110	203	1000	3000	4x 40/40mm		
600204110	204	1700	3000	4x 40/40mm		
600205110	205	2070	3000	4x 40/40mm		
Winkel Profilmast Edelstahl / <i>angular profile pole stainless steel</i>						
Bestell Nr. / <i>item no.</i>	Typ	A	LPH		◀ 100 ▶	
600103110	103	1000	3000	4x 40/40mm		
600104110	104	1700	3000	4x 40/40mm		
600105110	105	2070	3000	4x 40/40mm		
Mast Quadratrohrprofil Edelstahl / <i>square pole stainless steel</i>						
Bestell Nr. / <i>item no.</i>				LPH	◀ 100 ▶	
600100300				3000	100 x 100 mm	
600100470				4700	100 x 100 mm	
Weitere Ausführungen auf Anfrage / <i>other variants on request</i>						

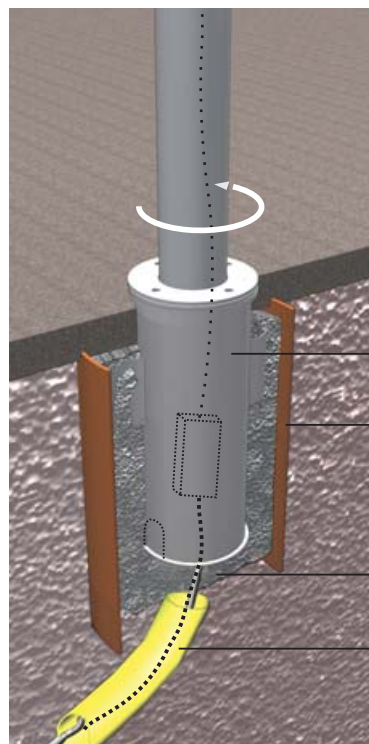

Bodenhülse Ø130:

- Kabelstauraum
- Leuchte um 360° drehbar
- einfach bis Leuchtenhöhe H1500
- verstärkt ab Leuchtenhöhe H1500
- Bestellnummern siehe unten

ground sleeve Ø130:


- space for cable
- the luminaire can be rotated by 360°
- reinforced from l.-height H1500
- see order numbers below

Bodenhülse für Kabelverbindung
ground sleeve for cable connection

PVC- oder Betonrohr bauseits
(nach Bedarf)
PVC or concrete pipe by others
(upon need)
min. Ø 280 mm

Beton / concrete

Drainageschlauch Kabelzugang/
water drain hose with cable access

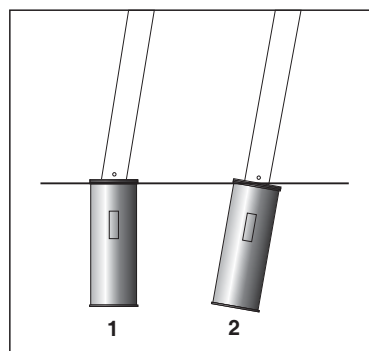

schräggestellte Varianten (max. 10°)

- 1 schräg zur Bodenhülse
(nicht drehbar)
- 2 axial zur Bodenhülse
(360° drehbar)

inclined versions (max. 10°)

- 1 tilted to ground sleeve
(not rotatable)
- 2 axial to ground sleeve
(360° rotatable)




Bodenplatte mit Aufsteckhülse

auf Betonboden verschraubbar
(z.B. auf Tiefgarage).
Dimensionen nach Angabe Statik.

Base plate with slip-on sleeve

screwable to concrete floor
(for example, underground garages).
Dimensions according to structural
requirements.

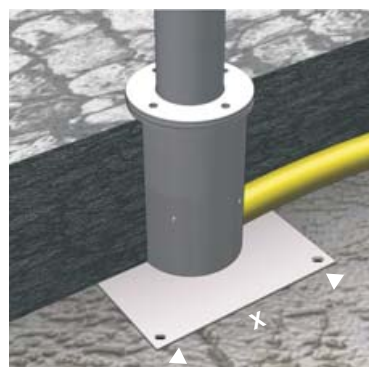


Bodenplatte mit Bodenhülse

(Kabelstauraum) auf Betonboden
verschraubbar (z.B. auf Tiefgarage).
Dimensionen nach Angabe Statik.

Base plate with ground sleeve

(cable storage space)
on concrete floor screwable (on
underground car park).
Dimensions according to statics.

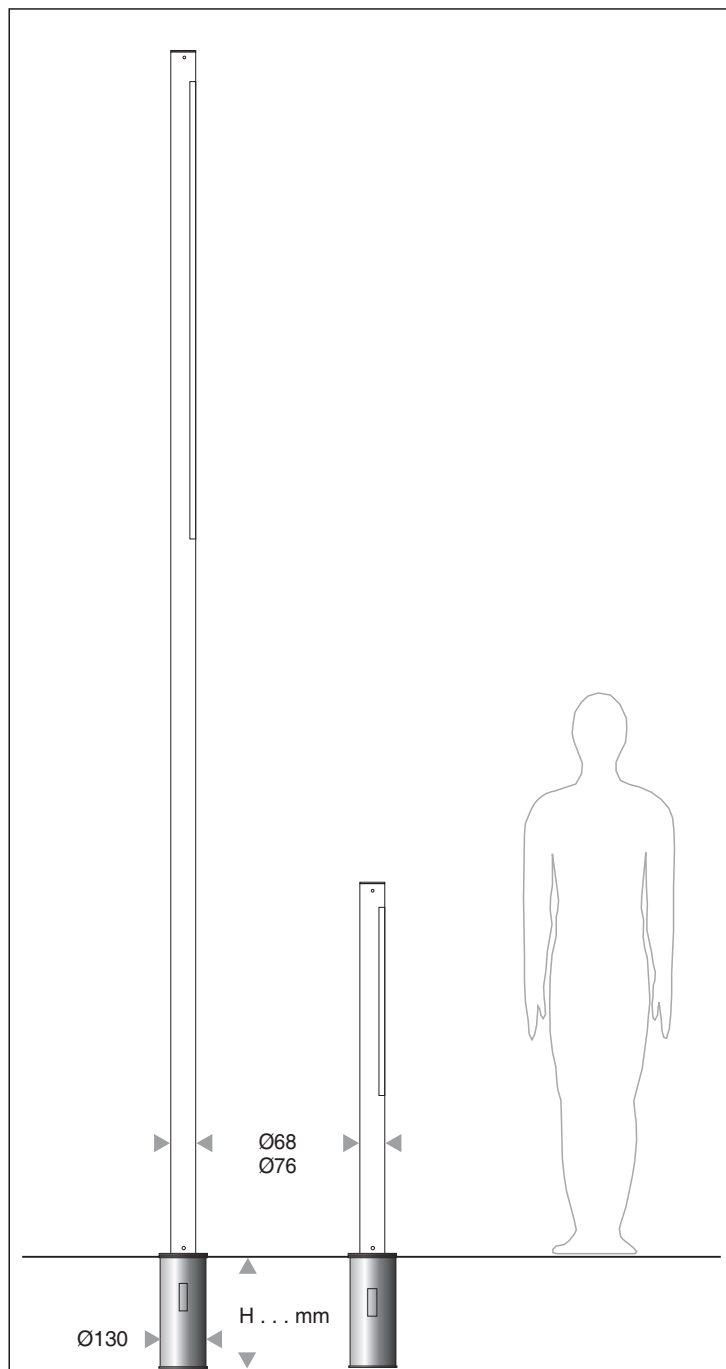


Bodenhülse Bestell Nr. / ground sleeve item no.

500100198	H305 bis Leuchtenlänge / up to a light column height of	1500 mm
500100589	H405 Leuchtenlänge / light column height	1500 - 3000 mm
500101326	H505 ab Leuchtenlänge / from a light column height of	3000 mm



Direkt verschraubt auf Betonboden.
Dimensionen nach Angabe Statik.

screwed directly for concrete
underground.
Dimensions according to
structural requirements.

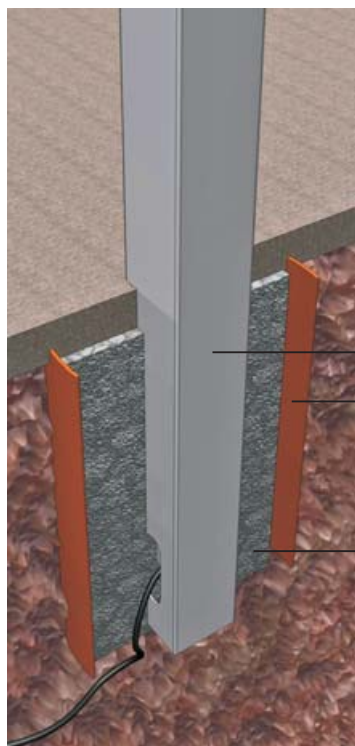

Köcherfundament:

Masten in Betonköcher
(PVC oder Betonrohr $\varnothing$ ca. 300 mm)
senkrecht einbetoniert.
Bei Bedarf mit Abdeckrosette.


Sleeve foundation:

*Pole concreted in sleeve foundation
(PVC or concrete pipe $\varnothing$ approx. 300 mm).
Cover plate available on request.*

Mast / pole


PVC- oder Betonrohr bauseits
(nach Bedarf)
*PVC or concrete pipe by others
(upon need)*
min. $\varnothing$ 280 mm

Beton / concrete

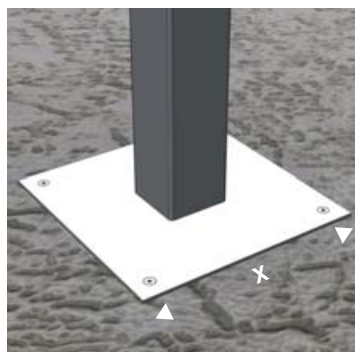


Bodenplatte mit Mast verschweißt
und mit Boden verschraubt.
Dimensionen nach Angabe Statik.

Base plate welded to mast
and bolted to the floor.
Dimensions according to statics.

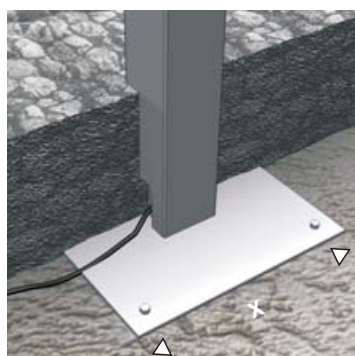


Bodenplatte mit Mast verschweißt
und mit Boden verschraubt
(z.B. auf Tiefgaragen).
Dimensionen nach Angabe Statik.

Base plate welded to the pole and
bolted to floor (for example,
underground garages).
*Dimensions according to structural
requirements.*

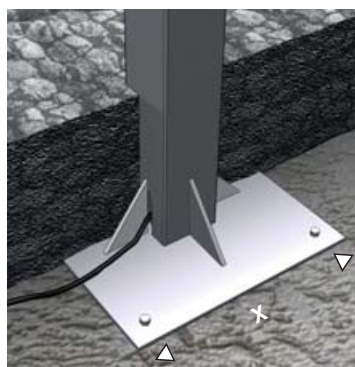

Bodenplatte verstärkt
mit Knotenblechen verschweißt
und mit Boden verschraubt
(empfohlen für Höhen über
4000 mm).
Dimensionen nach Angabe Statik.

Base plate reinforced
welded to gusset plates and bolted
to the base plate.
(recommended for heights over
4000mm) *Dimensions according to
statics.*

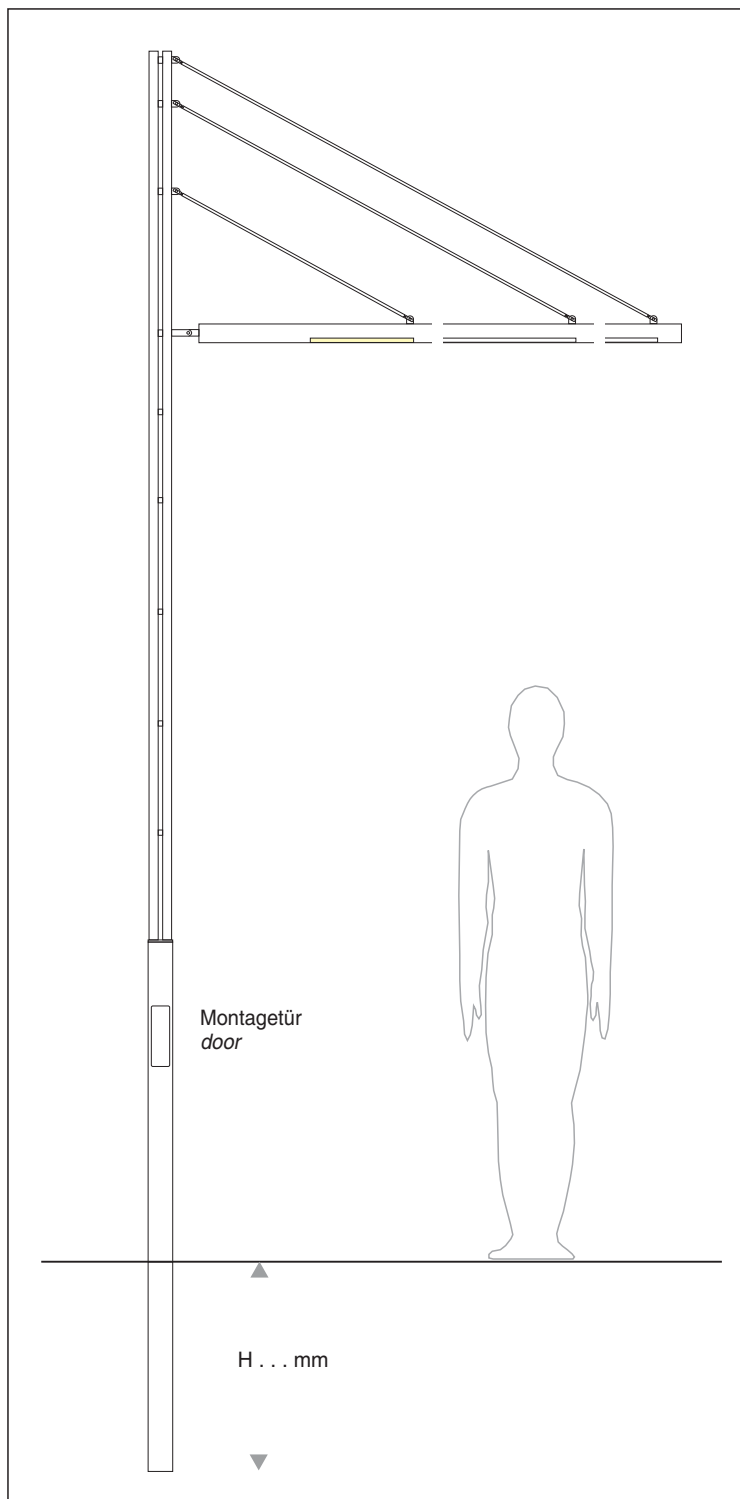





Profil / profile Ø 68 mm



Designrohr:

- Ø 68 mm, Edelstahl V2A 1.4301 (optional V4A 1.4401), Oberfläche glasperlengestrahlt, auf Wunsch Pulverbeschichtung oder Lackierung nach RAL-Farbtabelle

Lichtrohr / Schutzrohr:

- Polycarbonat
- mattiert (optional transparent)
- schlagfest, staubdicht und strahlwassergeschützt

Leuchtmittel:

- LED 7W (radial strahlend) Fassung E14, 1100 Lumen
- weitere Leuchtmittel auf Anfrage

Technik:

- Schutzart: IP65, Schutzklasse: 1 / 2

Reflektorscheibe:

- Edelstahl V2A 1.4301 (V4A 1.4401),
- Kreisform Ø 400 / 600 mm

Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Modelle gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

Design tube:

- Ø 68 mm, stainless steel type 304 (optionally 316), glass bead blasted surface, powder coating or painting according to RAL colour chart on request

Light tube / Protection tube:

- polycarbonate
- frosted (optional transparent)
- shock-, dust- and jet-proof

Illuminant:

- LED 7W (radially) E14 fitting, 1100 lumen
- more on request

Technology:

- IP rating: IP65, electrical safety class: 1 / 2

Reflector disc:

- stainless steel type 304 (316)
- surface glass bead blasted
- circular, Ø 400 / 600 mm

General information:

- certificates: see homepage
- all our products are protected by international law
- technical changes reserved

Reflektorscheibe
reflector

Designrohr
design tube


Lichtrohr / Schutzrohr
light- / protection tube

Leuchtmittel
illuminant




FIACCO Wandleuchten · Wall luminaires


Profil / profile Ø 68 mm

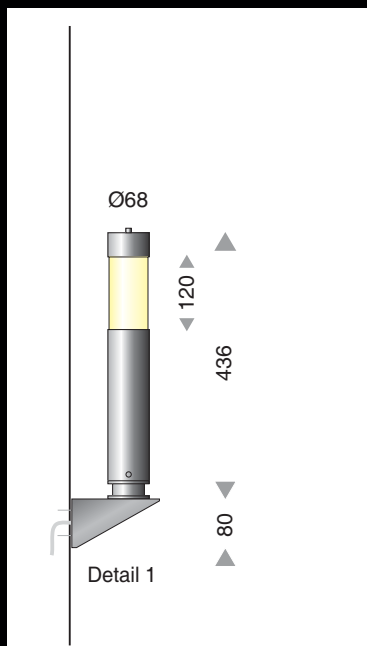




Bestell Nr. / item no. light source
LED501500060000 LED 7 Watt

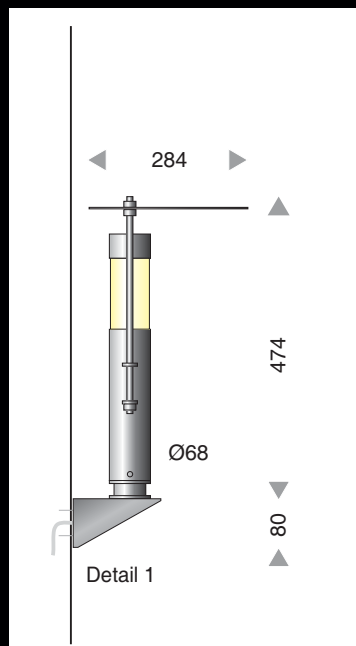



Bestell Nr. / item no. light source
LED501510060000 LED 7 Watt

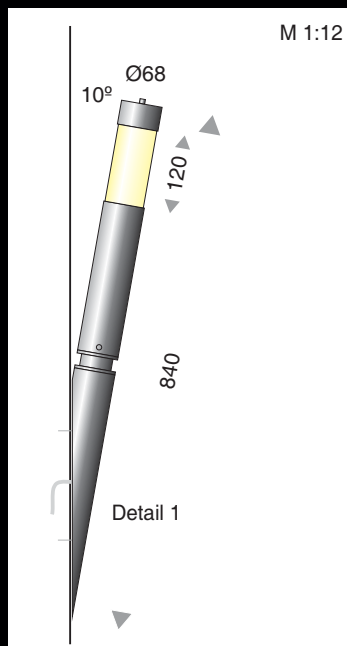

Bestell Nr. / item no. light source
LED501500151000 LED 7 Watt

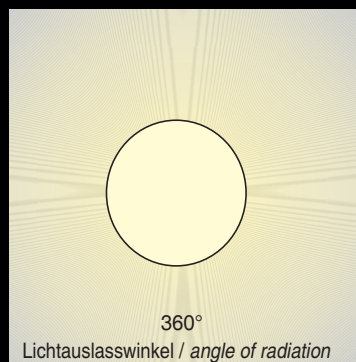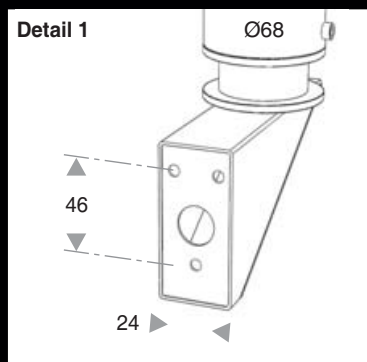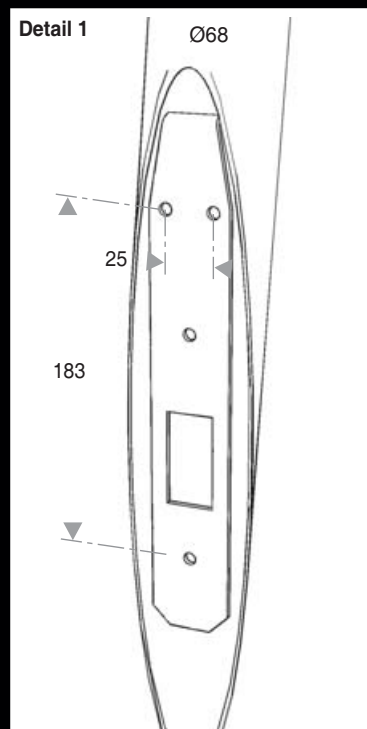


Pollerleuchte · Bollard luminair

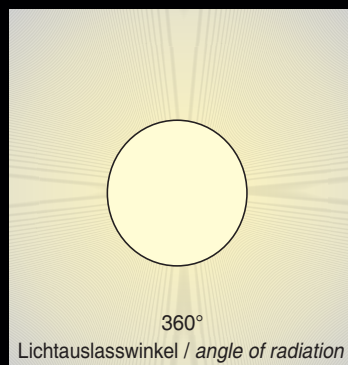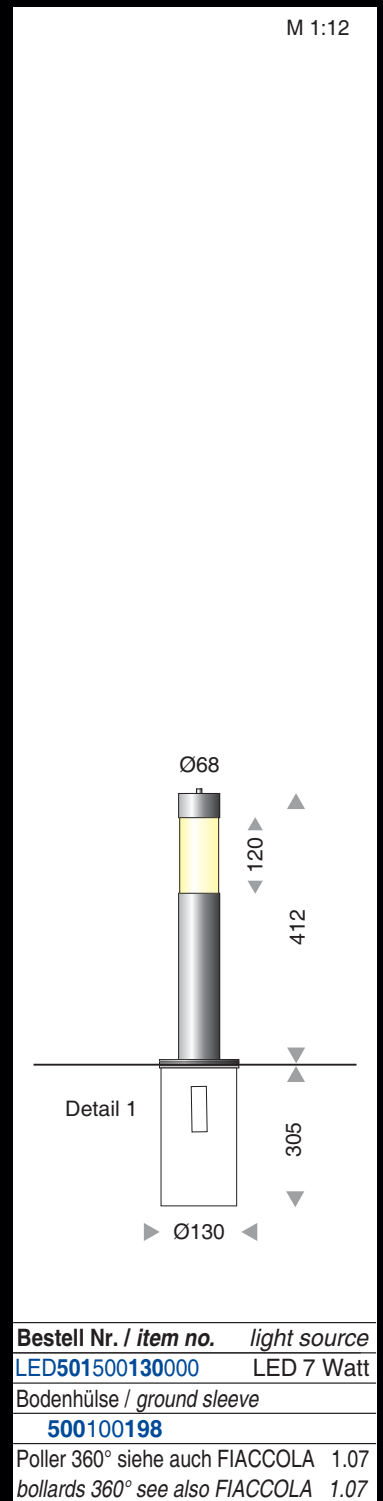

Profil / profile Ø 68 mm


M 1:25

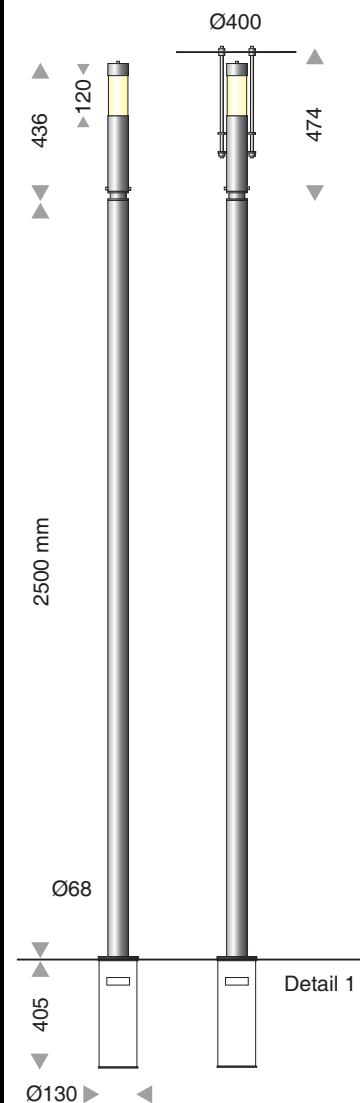

Typ	Nr. / item no.	light source
LED501500140000		LED 7 Watt
Typ	Nr. / item no.	light source
LED501510140000		LED 7 Watt


Bodenhülse / ground sleeve
500100589

Detail 1

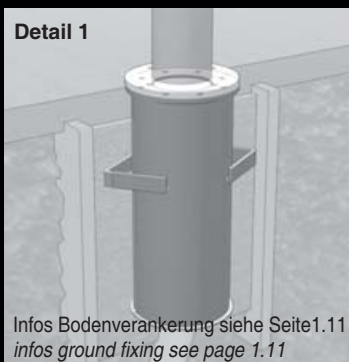

Infos Bodenverankerung siehe Seite 1.11
infos ground fixing see page 1.11



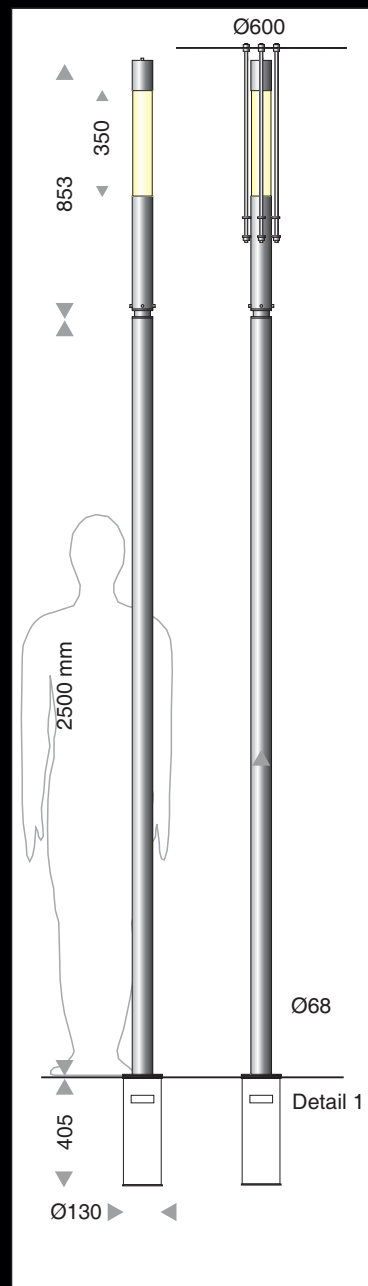

Typ 500 Nr. / item no. light source


LED501560140000 LED 20 Watt

Typ 510

LED501555140000 LED 20 Watt

Bodenhülse / ground sleeve

500100589

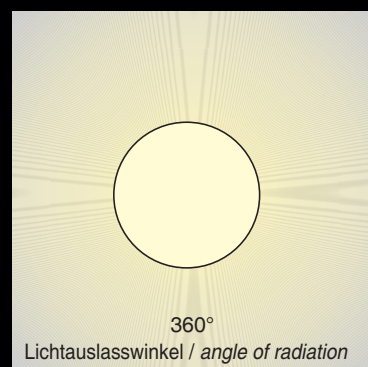



Germany | Waldenburg | Friedhofskapelle
Jürgen Weller Fotografie




Germany | Sulzdorf | Tierarztpraxis
Jürgen Weller Fotografie



Germany | Rudersberg | Rathaus
Werkfoto



Germany | Bad Schwartau
Werkfoto

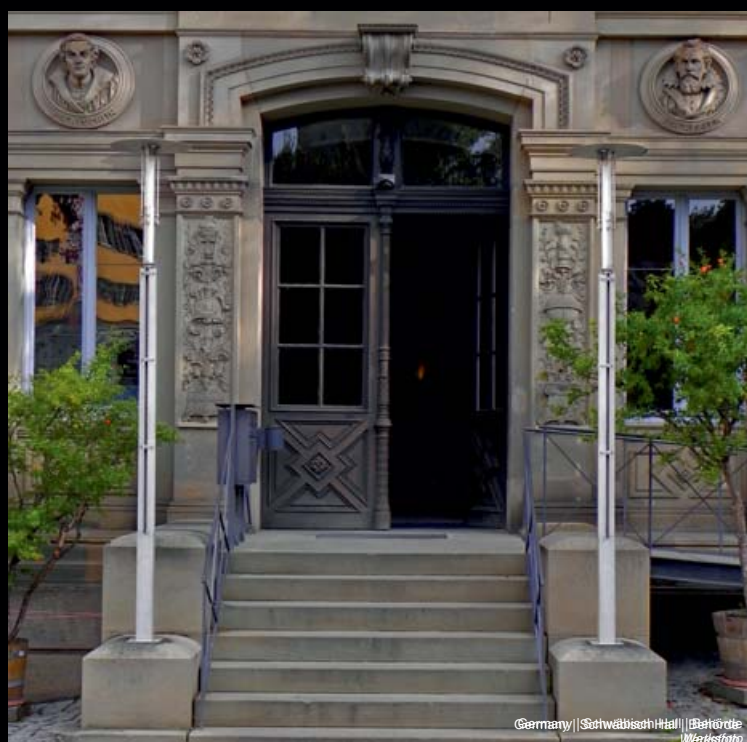


Germany | Schwäbisch-Hall | Rathaus
Werkfoto



Germany | Bamberg | Deutsches Haus
Werkfoto

Profil / profile Ø 68 mm

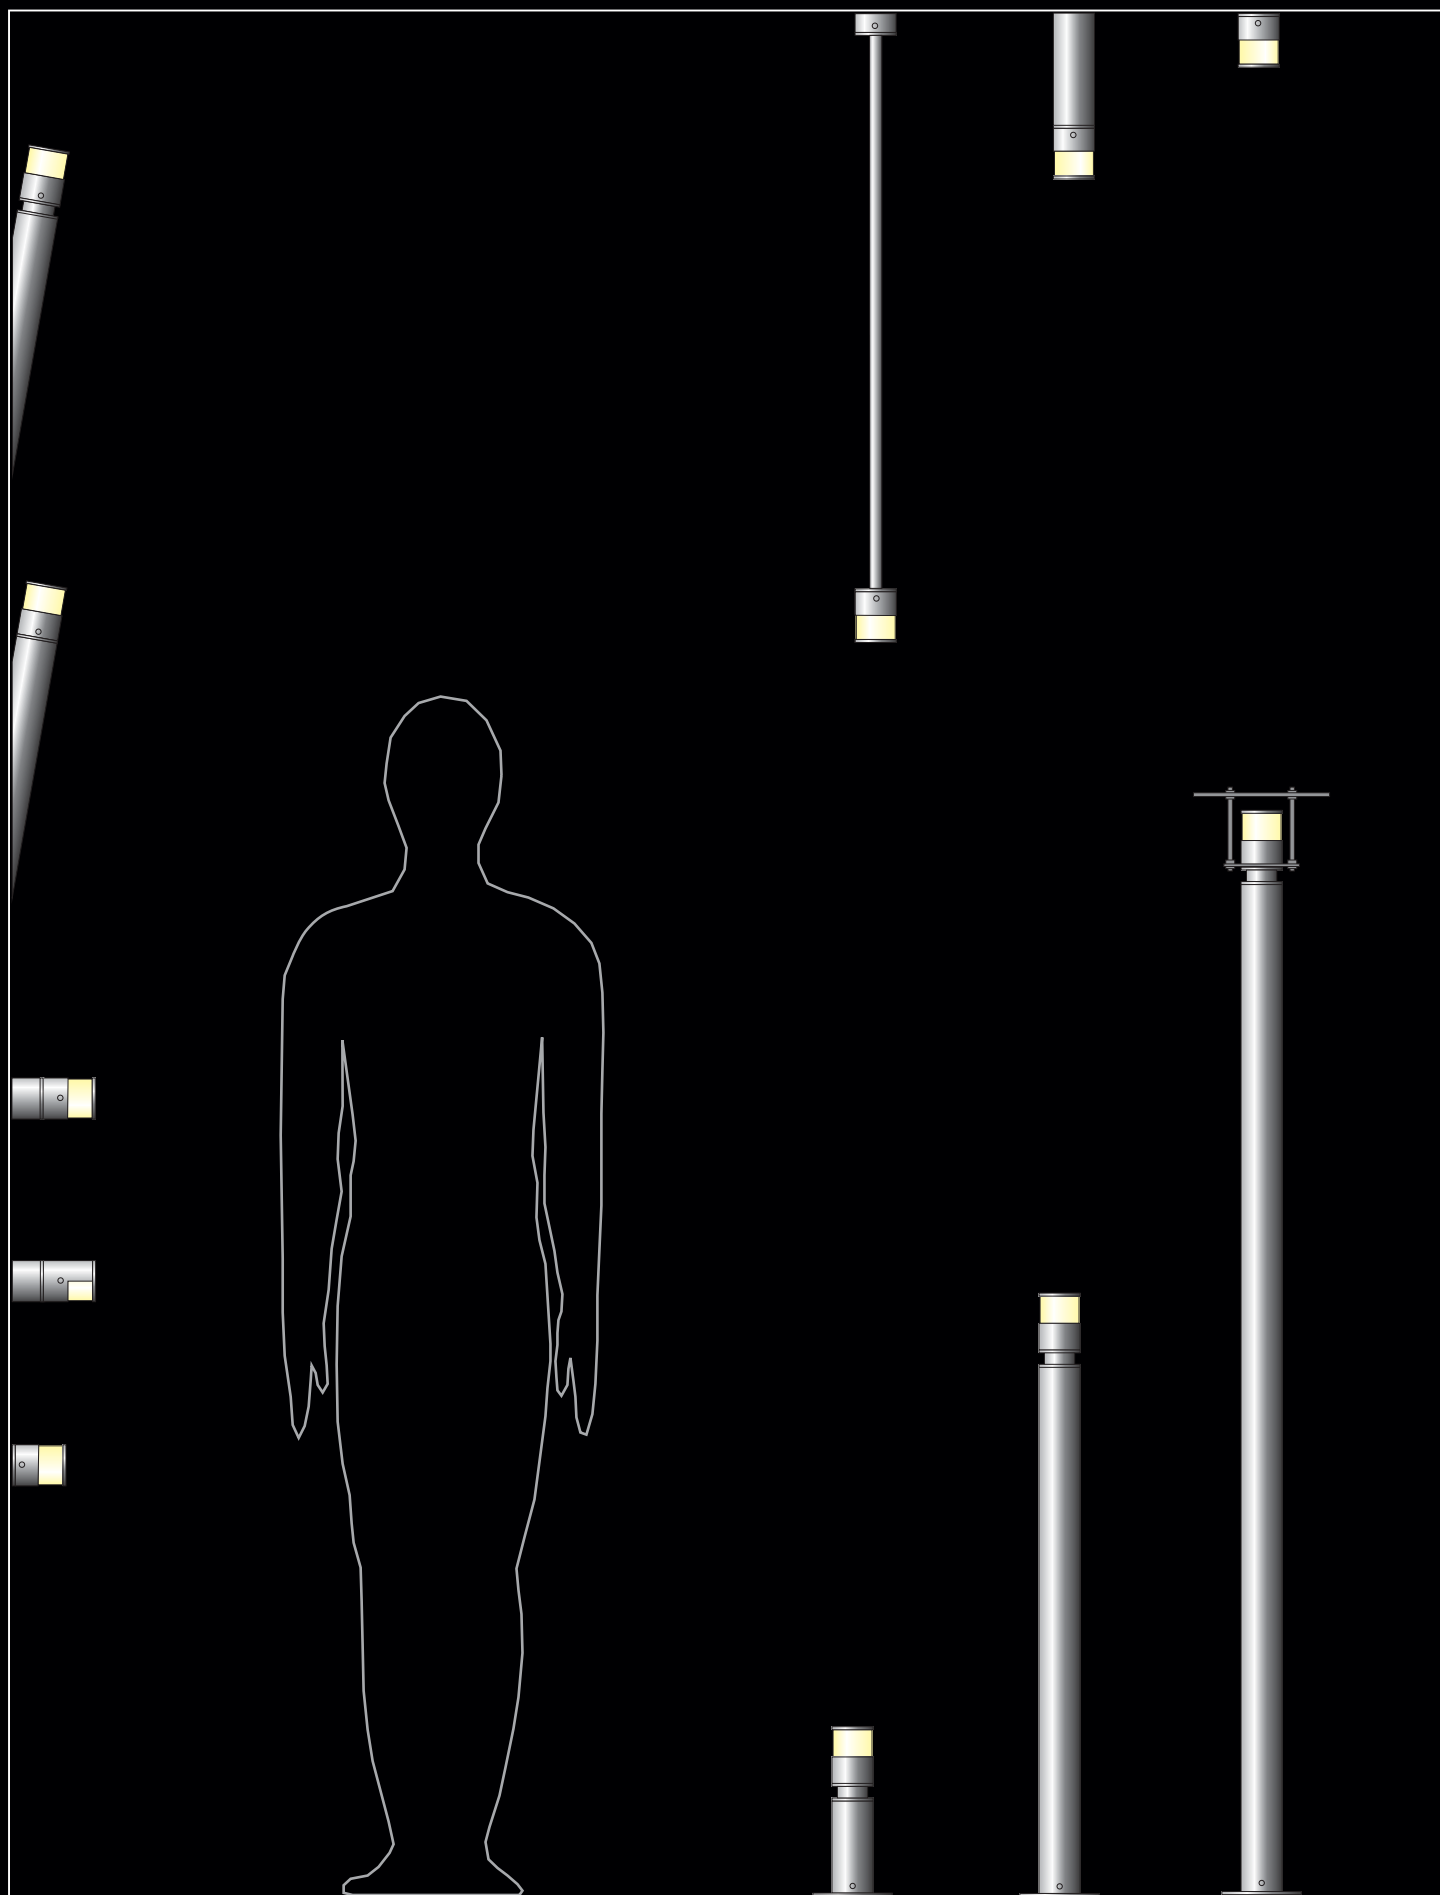

Designelement:

- Ø 68 mm, Edelstahl V2A 1.4301 (V4A 1.4401)
- Oberfläche glasperlengestrahlt, auf Wunsch Pulverbeschichtung oder Lackierung nach RAL-Farbtabelle
- Schutzglas (Borosilikat) mattiert (optional klar)
- schlagsicher, staubdicht und strahlwassergeschützt

Leuchtmittel:

- LED 230 V / G 9 / 4,8W
- weitere Leuchtmittel auf Anfrage

Technik:

- Schutzart: IP54 und IP65, Schutzklasse: 1

Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Alle Modelle gesetzlich geschützt
- Technische Änderungen behalten wir uns vor

'Design element':

- Ø 68 mm, stainless steel type 304 (316)
- surface glass bead blasted
- on request powder coating or painting according to RAL colour chart on request
- protection glass (borosilicate) frosted (optional transparent)
- shock-, dust- and jet-proof

Illuminant:

- LED-technology 230V / G 9 / 4,8W
- other light sources available on request

Technology:

- IP rating: IP54 and IP65, electrical safety class: 1


General information:

- certificates: see homepage
- all our products are protected by international law
- technical changes reserved

FIA Grundtyp
FIA basic type

Adapter
adapter

Fackelhalter
torch holder

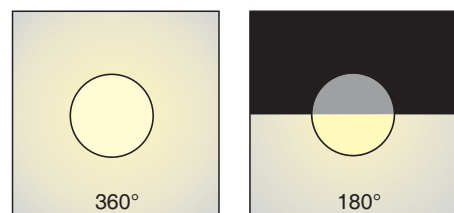

Lichtauslasswinkel **B**
angle of radiation **B**

Optional





FIA

Wand- / Deckenleuchte · Wall- / Ceiling luminaires





Profil / profile Ø 68 mm



Werksfoto CGI

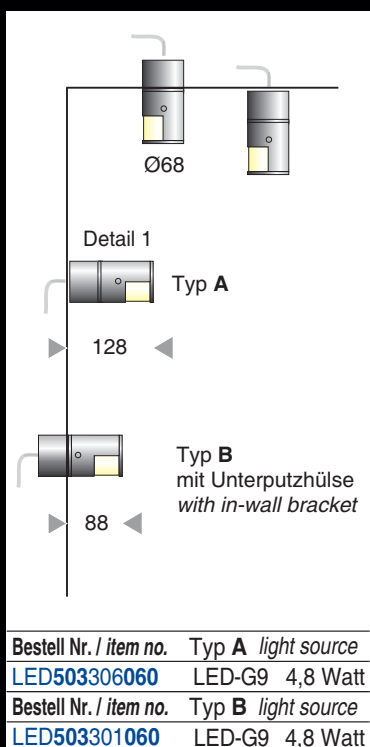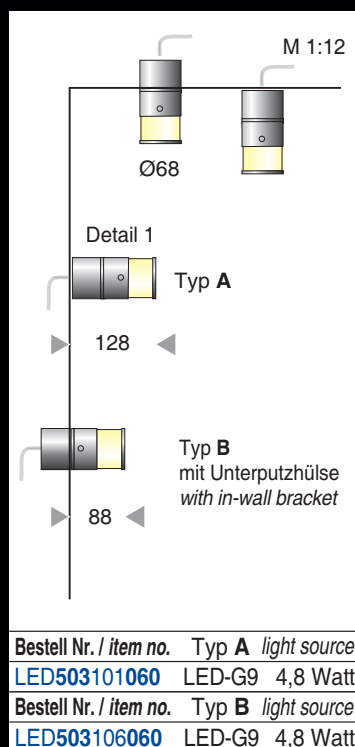


Detail 1

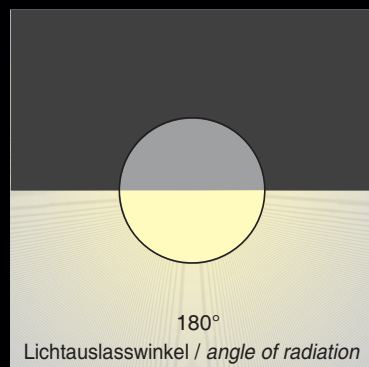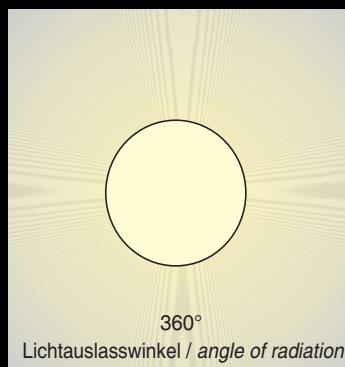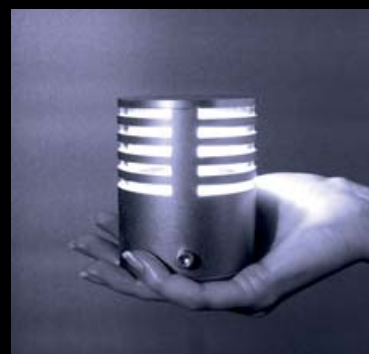






Jürgen Weller Fotografie

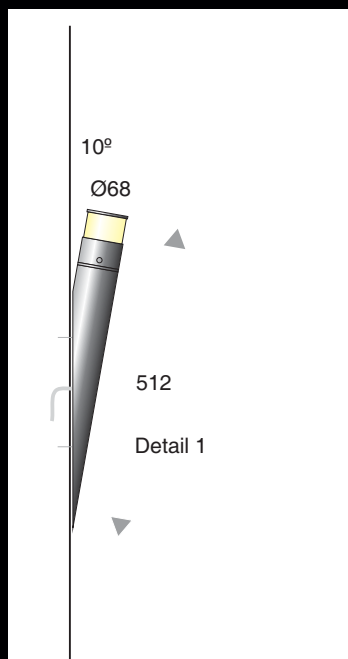

Bestell Nr. / item no. light source
LED503105151 LED-G9 4,8 Watt

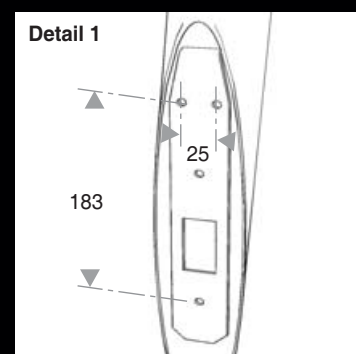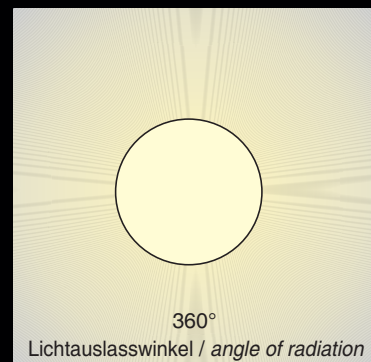

Jürgen Weller Fotografie

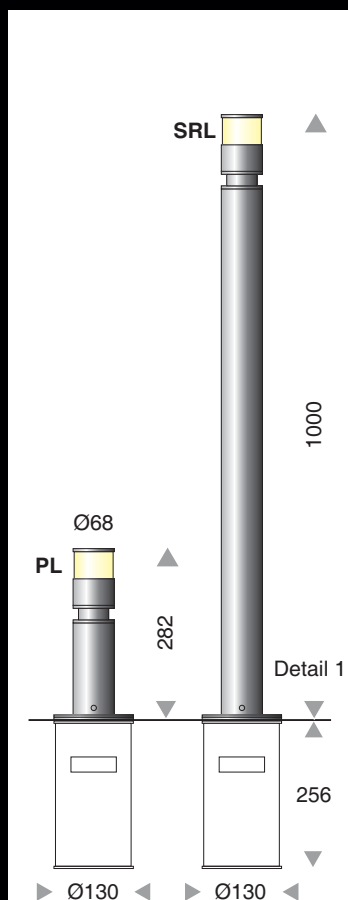

Bestell Nr. / item no. PL light source
LED503105131 LED-G9 4,8 Watt

Bestell Nr. / item no. SRL light source
LED503105510 LED-G9 4,8 Watt

Bodenhülse / ground sleeve

500101414



Optional



Bodenverankerung siehe Seite 1.11
ground fixing see page 1.11

