




LECCOR®

TABULARE / TAB TOP

Straßen- / Platzbeleuchtung
Street- / area lighting

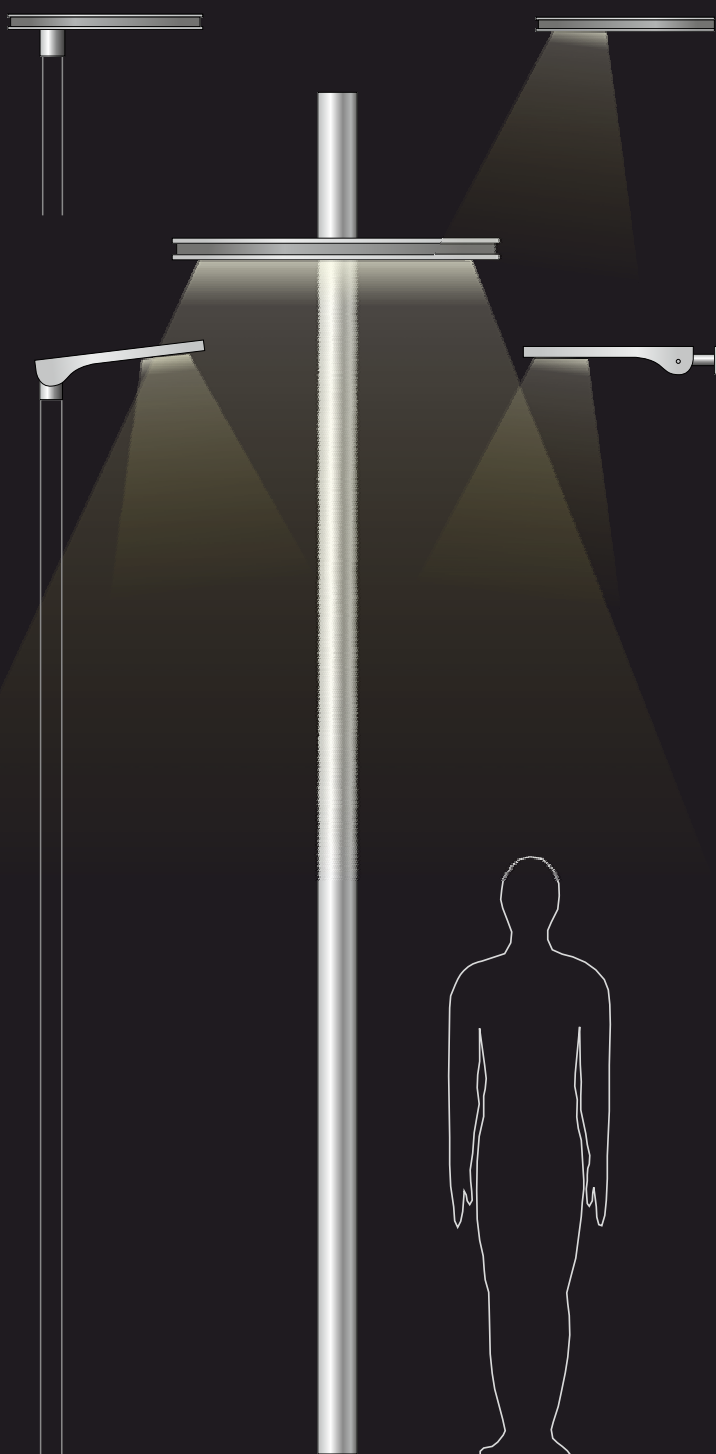


Jürgen Weller Fotografie

TABULARE / TAB TOP

Übersicht · Overview

Straßen- / Platzbeleuchtung · *Street- / area lighting*

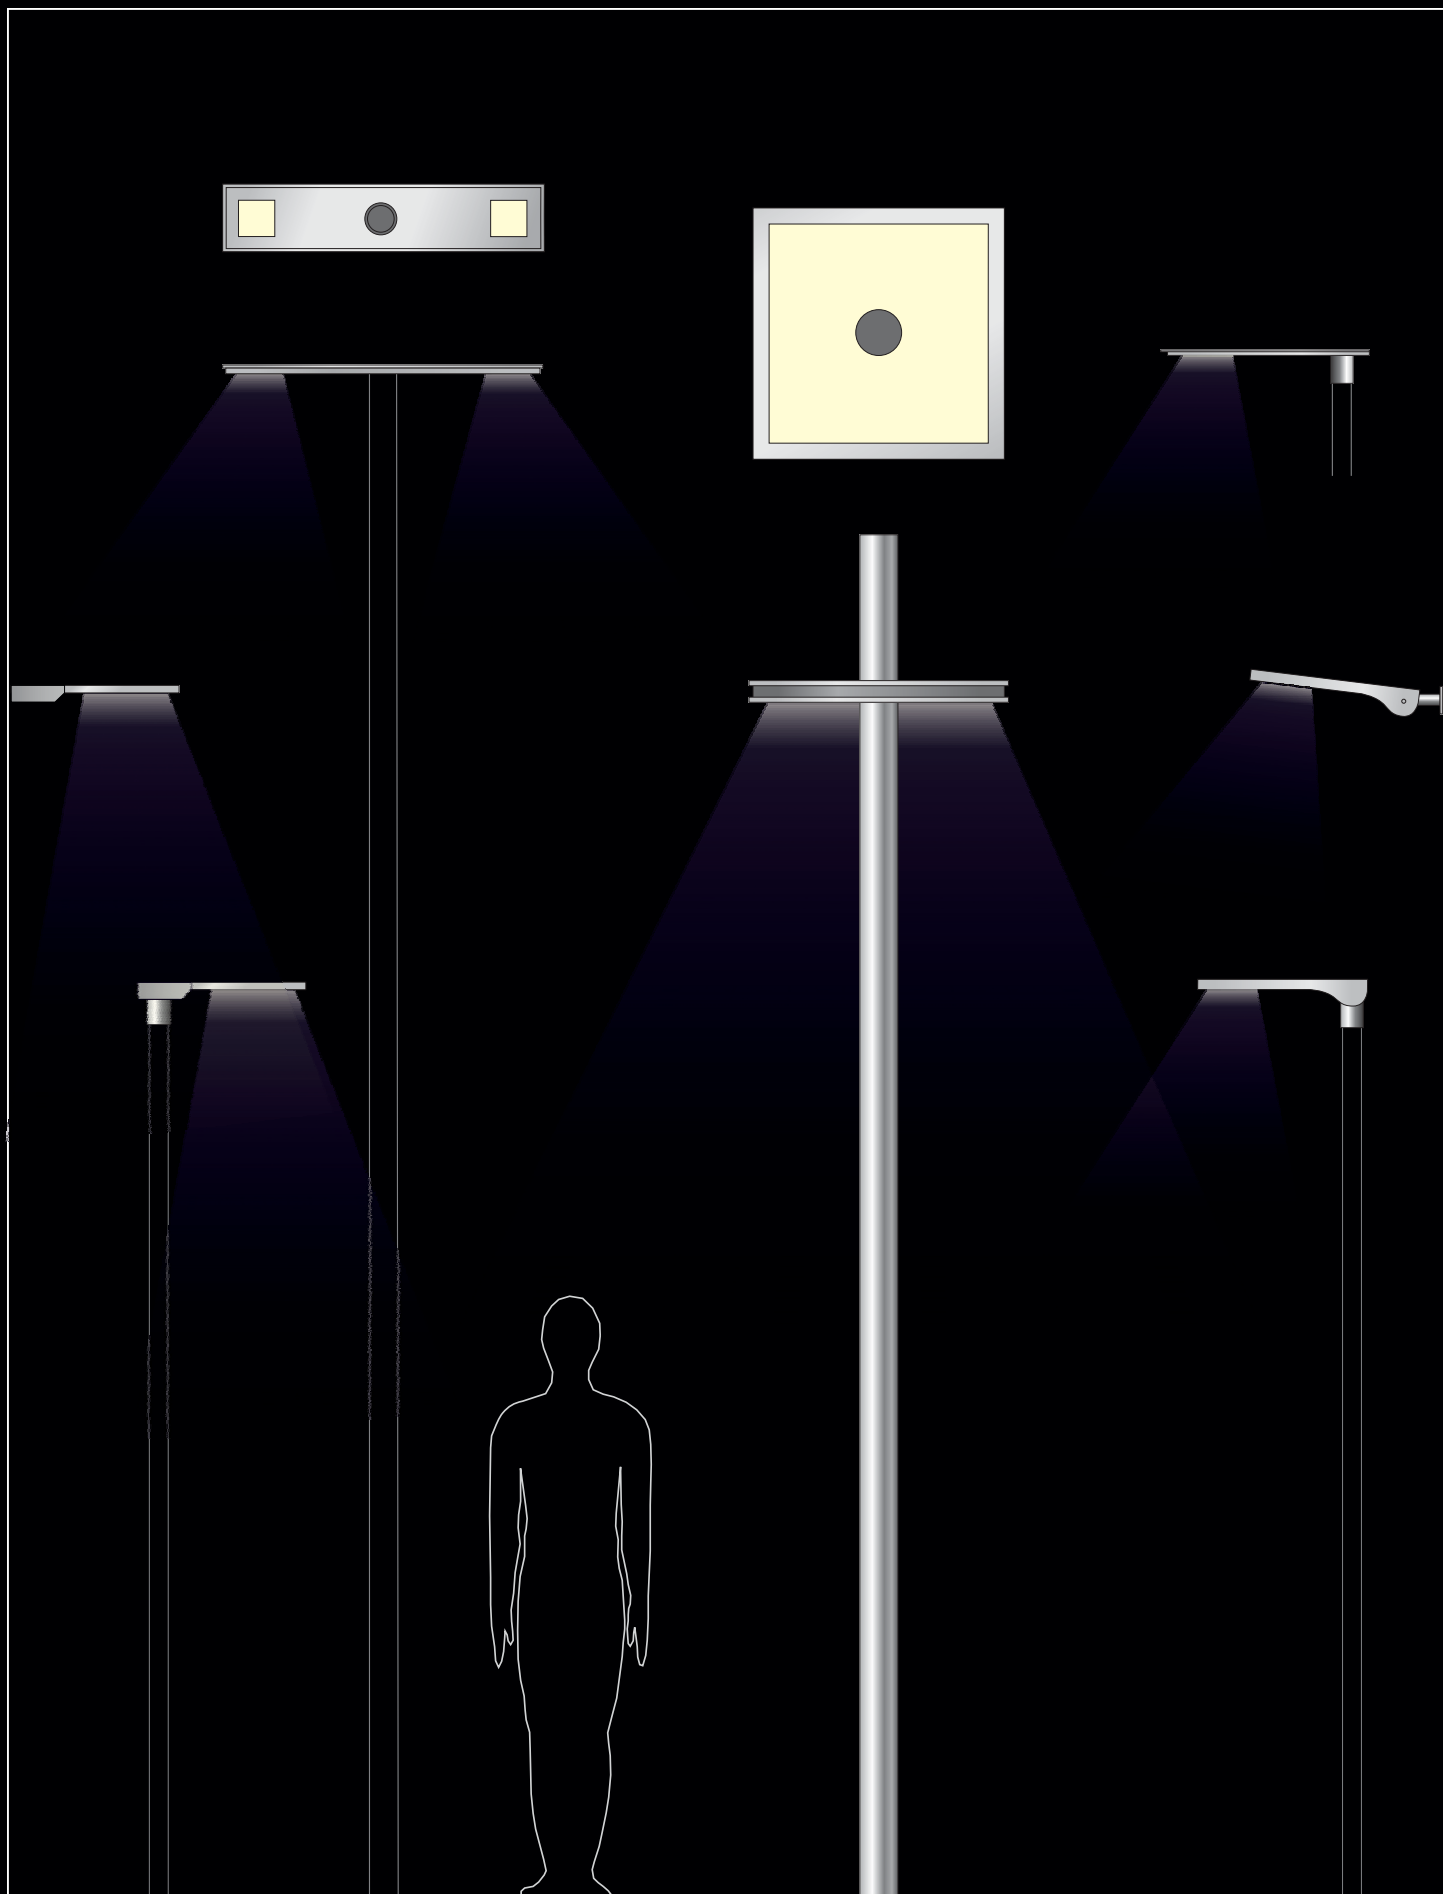

Technische Beschreibung · *Technical description*

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt
Technische Änderungen/Weiterentwicklungen vorbehalten
all models are protected by international law
technical changes / improvements reserved

Hochwertige und energieeffiziente LED-Außenleuchten für Parkplatz, Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen und industriellen Bereich.

Zur Neugestaltung oder Umrüstung auf leistungsstarke LED-Beleuchtung mit den Leuchtenserien TABULARE und TAB TOP.

Gehäuse:

- Aluminium (Edelstahl auf Anfrage)
Oberfläche pulverbeschichtet nach RAL oder DB - siehe Angabe oder nach Wunsch
- Aufnahme für Masten (Mastzopf) Ø 76
auf Anfrage Ø 42,4 und Ø 60

LED-Leuchtmittel:

- Linsentechnik 120°
- Lichtfarbe CCT 3000 K - 5000 K
- CRI > 70/80
- mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtabstrahlwinkel

Technik:

- Schutzart: IP66, Schutzklasse: 1 / 2
- Stoßfestigkeit IK08

Allgemeine Informationen:

- Prüfzeichen: siehe Homepage
- Weitere Varianten auf Anfrage
- Änderungen durch technische Weiterentwicklungen behalten wir uns vor

High quality and energy efficient LED outdoor luminaires for parking areas, streets, public places and industrial areas.

For redesign or conversion to powerful LED lighting with our series TABULARE and TAB TOP.

Casing:

- wet / powder-coated aluminium / stainless steel
RAL or DB (client specification on request).
- adaption for standard poles Ø 76
On request Ø 42,4 und Ø 60

LED-illuminant:

- 120° lense technology
- colour temperature CCT 3000 K - 5000 K
- CRI > 70/80
- with symmetrical or asymmetrical beam angle

Technology:

- IP rating: IP66, electrical safety class: 1 / 2
- impact resistance IK08

General information:

- certificates: see website
- other versions upon request
- We reserve the right of changing specifications in case of technical improvement.

TABULARE




Technische Daten / technical data	F20 F40 F65	V20 V40	Q	R68
Farbtemperatur / luminous colour CCT	3000 K / 4000 K / 5000 K			3000 K
Lichtstrom lm / luminous flux lm	2385 - 5825 lm	2500 / 5500 lm	bis / up to 8320 lm	4700 lm
empf. Lichtpunkthöhe / recomm. mounting height	4 - 6 m	3 - 4,5 m	4 m	4,5 m
Anschlussleistung LED / Con. wattage of LED	15 / 32 / 49 W	25 / 40 W	64 W	50 W
Wirkungsgrad / efficiency	120 - 170 lm/W	100 - 170 lm/W	130 lm/W	94 lm/W
Farbe Pulverbeschichtung / colour	RAL / DB	RAL / DB	RAL / DB	RAL / DB
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich. / Technical changes reserved.				

TAB TOP



Technische Daten / technical data	Typ 7/1	Typ 7/2	Typ 8
Farbtemperatur / luminous colour CCT	3000 K / 4000 K / 5000 K		
Lichtstrom lm / luminous flux lm	2385 - 5825 lm	4770 - 11650 lm	6615 - 11550 lm
empf. Lichtpunkthöhe / recomm. mounting height	3 - 4,5 m	5 - 8 m	3 - 7 m
Anschlussleistung LED / Con. wattage of LED	15 / 32 / 49 W	30 / 64 / 98 W	32 / 45 / 60 W
Wirkungsgrad / efficiency	120 - 170 lm/W	120 - 170 lm/W	194 - 205 lm/W
Farbe Pulverbeschichtung / colour	RAL / DB	RAL / DB	RAL / DB
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich. / Technical changes reserved			



Einfache Montage auf Mast easy mounting on pole

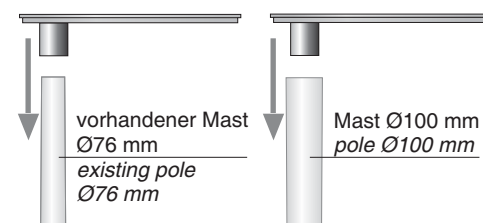

Masten siehe Seite 3.09 / poles see page 3.09



F40



mit externem Netzteil
with external power supply unit



Bestell Nr. / item no.	light source
	2385 lm / 15 Watt
LED593F40600	4480 lm / 32 Watt
	5825 lm / 49 Watt

F40 WL





mit internem Netzteil
with internal power supply unit

Bestell Nr. / item no.	light source
	2385 lm / 15 Watt
LED593F40111	4480 lm / 32 Watt
	5825 lm / 49 Watt

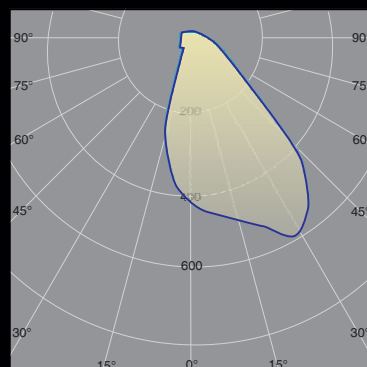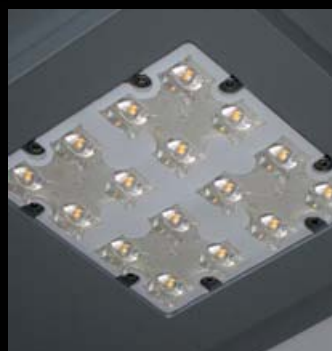



V20 | V40

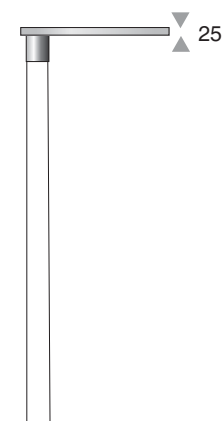

mit externem Netzteil
with external power supply unit

Bestell Nr. / item no. *light source*

LED580V20600 4250 lm / 25 Watt

LED580V40600 6800 lm / 40 Watt


Optional schräg / inclined



Bestell Nr. / item no. *light source*


LED580V20600580 4250 lm/25 Watt

LED580V40600580 6800 lm/40 Watt

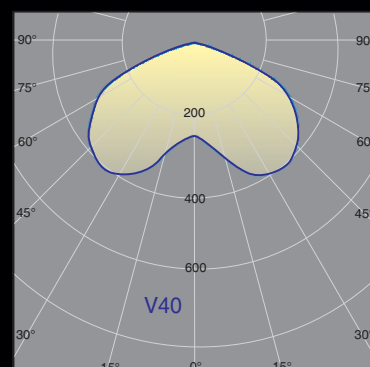




Q

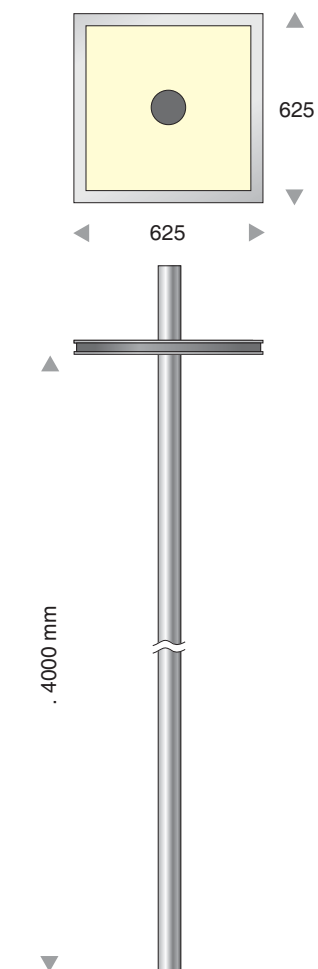


Bestell Nr. / item no. light source
LED585Q62600 8320 lm / 64 Watt

Optional
 9 Watt LED-Strahler / 9 watt LED-spot




Bestell Nr. / item no. light source
LED585Q62600009 LED 88 Watt

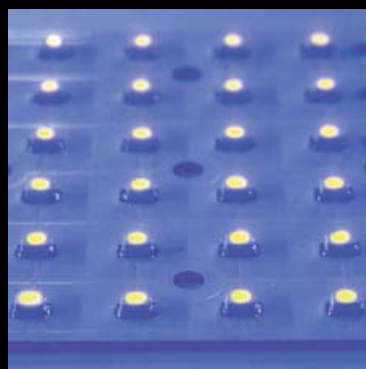



Jürgen Weller Fotografie

R68




◀ Ø 685 ▶




mit externem Netzteil
with external power supply unit

Bestell Nr. / item no. light source
LED585R68600 4700 lm / 50 Watt

Optional schräg / inclined






Bestell Nr. / item no.
LED585R68600007

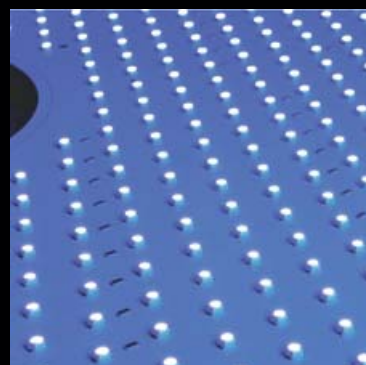




Jürgen Weller Fotografie

Typ 7/1

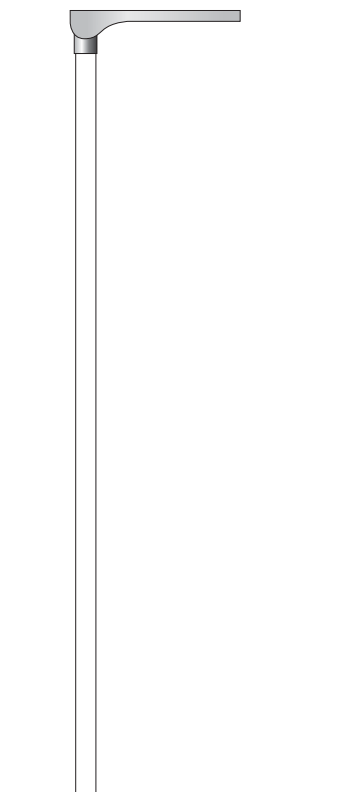

Bestell Nr. / item no.	light source
	2385 lm / 15 Watt
LED595600071PA	4480 lm / 32 Watt
	5825 lm / 49 Watt




Lackiert / painted RAL9006
 Weitere Leistungsstufen auf Anfrage
 More power-levels on request

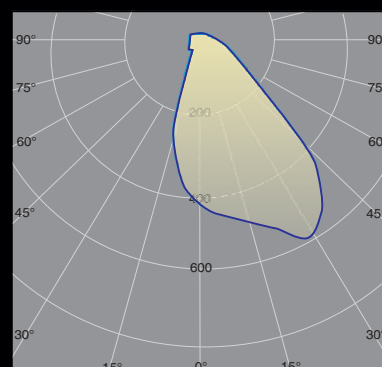



Jürgen Weller Fotografie

Typ 7/2

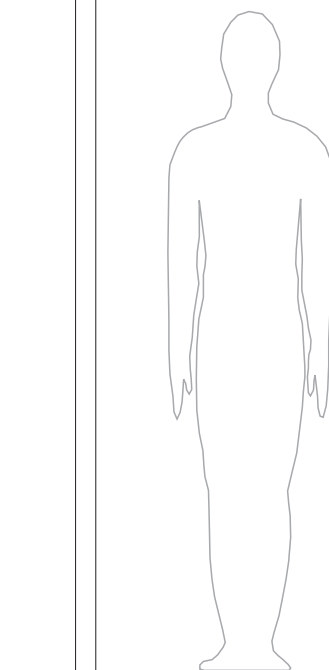


Bestell Nr. / item no.	light source
	4470 lm/31 Watt
LED595600072PA	8960 lm/64 Watt
	11650 lm/64 Watt

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage
More power-levels on request



Germany | Crailsheim | Kreisverkehr
Jürgen Weller Fotografie

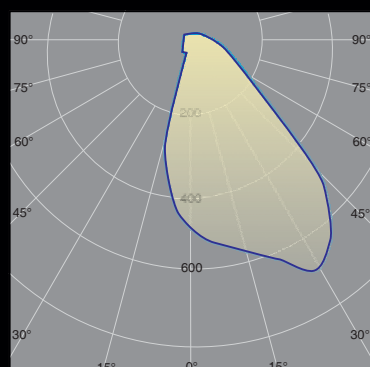


TAB TOP 7 Tandem

Mastleuchte · Pole luminaire



Germany | Schwäbisch Hall | Diakonie-Klinikum
Jürgen Weller Fotografie

Typ 7/1 Tandem

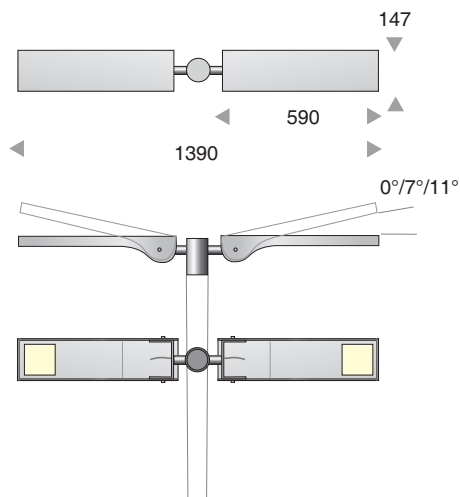


Bestell Nr. / item no.	light source
	2x 2385 lm / 2x 15 Watt
LED595600S71PAT	2x 4480 lm / 2x 32 Watt
	2x 5825 lm / 2x 49 Watt

Lackiert / painted RAL9006

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage / More power-levels on request

Typ 7/2 Tandem

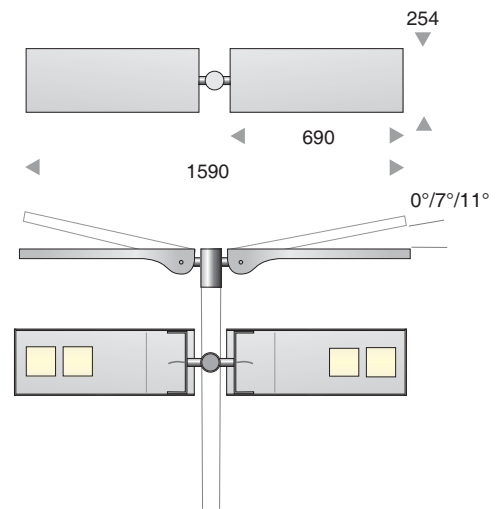


Bestell Nr. / item no.	light source
	2x 4770 lm / 2x 31 Watt
LED595600S72PAT	2x 8960 lm / 2x 64 Watt
	2x 11650 lm / 2x 64 Watt

Lackiert / painted RAL9006

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage / More power-levels on request




Typ 7/1 WL

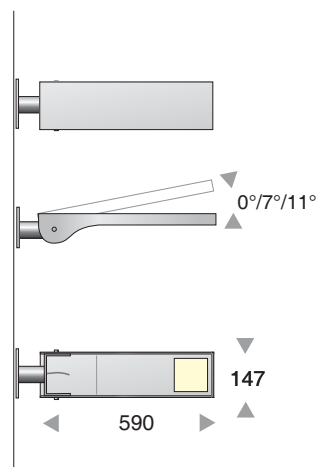

Bestell Nr. / item no.	light source
	2385 lm / 15 Watt
LED595111S71PA	4480 lm / 32 Watt
	5825 lm / 32 Watt


Weitere Leistungsstufen auf Anfrage
More power-levels on request

Typ 7/2 WL

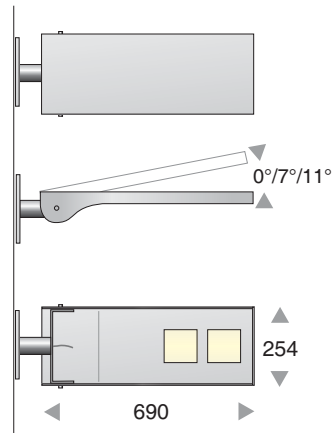

Bestell Nr. / item no.	light source
	4770 lm / 31 Watt
LED595111S72PA	8960 lm / 64 Watt
	11650 lm / 98 Watt

Lackiert / painted RAL9006
Weitere Leistungsstufen auf Anfrage
More power-levels on request


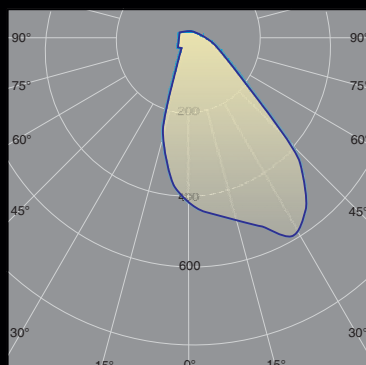


Germany | Crailsheim | Rathaus
Jürgen Weller Fotografie

TAB TOP 8

Mast- Wandleuchte · Pole- Wall luminaire


Typ 8



Bestell Nr. / item no.	light source
	6615 lm / 32 Watt
LED598600061	9100 lm / 45 Watt
	11550 lm / 60 Watt

Lackiert / painted RAL9006

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage
More power-levels on request

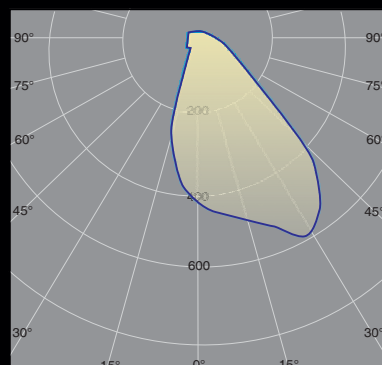

Werkfoto CGI




Werksfoto CGI



Werksfoto CGI

Typ 8 WL

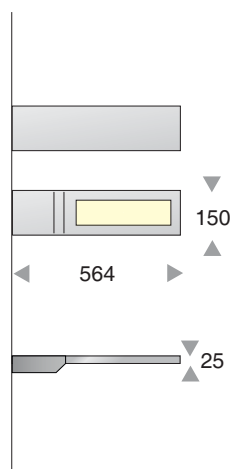

Bestell Nr. / item no.	light source
	6615 lm / 32 Watt
LED598111061	9100 lm / 45 Watt
	11550 lm / 60 Watt

Weitere Leistungsstufen auf Anfrage
More power-levels on request

Stahlmasten passend zu den TABULARE und TAB TOP Leuchten.

Masten für Standard Ø 76 mm Mastzopf - optional auch über Mastzopf (kein Adapter mehr sichtbar).

Alle Masten auch lackiert oder pulverbeschichtet nach RAL lieferbar.

· Verfügbarkeit aller Mastentypen und Größen auf Anfrage.

Steel pole suitable for TABULARE and TAB TOP luminaires.

Available for mast spigot Ø 76 mm (other diameters on request).

Mast spigot can be connected enclosing pole top or plugging inside (connection invisible). All poles are available powder or wet coated in RAL colours.

· Availability and prices of all pole models and sizes on request.

Stahlmast verzinkt mit Absatz

- Ø 76 / Ø 114 mm mit abgesetztem Standrohr Stahl St37K verzinkt und gepulvert RAL 9006
- weitere RAL Farben auf Anfrage
- mit Montagetur

Galvanized steel pole (stepped)

- Ø 76 / Ø 114 mm steel pole (St37K galvanized), powder coated RAL 9006, further RAL colours on request.
- with door



Mast mit Absatz Stahl verzinkt / galvanized steel pole (stepped)			
Bestell Nr. / item no.	Typ	LPH	
SVZ600114300	114	3000	Ø 114/76 mm
SVZ600114470	114	4700	Ø 114/76 mm



Edelstahlmast zylindrisch

- Ø 101 mm Standrohr
- Edelstahl V2A glasperlengestrahlt oder gepulvert RAL 9006
- weitere RAL Farben auf Anfrage
- mit Montagetur

Stainless steel pole (cylindrical)

- Ø 101 mm stainless steel pole glass-bead blasted or powder coated RAL 9006
- further RAL colours on request
- with door



Mast zylindrisch Edelstahl / pole cylindrical stainless steel			
Bestell Nr. / item no.		LPH	
600101300		3000	Ø 101 mm
600101470		4700	Ø 101 mm



Quadratrohr-Masten aus Edelstahl


- 100 x 100 mm Standrohr
- Edelstahl V2A glasperlengestrahlt oder gepulvert RAL 9006
- weitere RAL Farben auf Anfrage
- mit Montagetur

Square pole stainless steel


- 100 x 100 mm stainless steel pole glass-bead blasted or powder coated RAL 9006
- further RAL colours on request
- with door



Mast Quadratrohrprofil Edelstahl / square pole stainless steel			
Bestell Nr. / item no.		LPH	
600100300		3000	100 x 100 mm
600100470		4700	100 x 100 mm

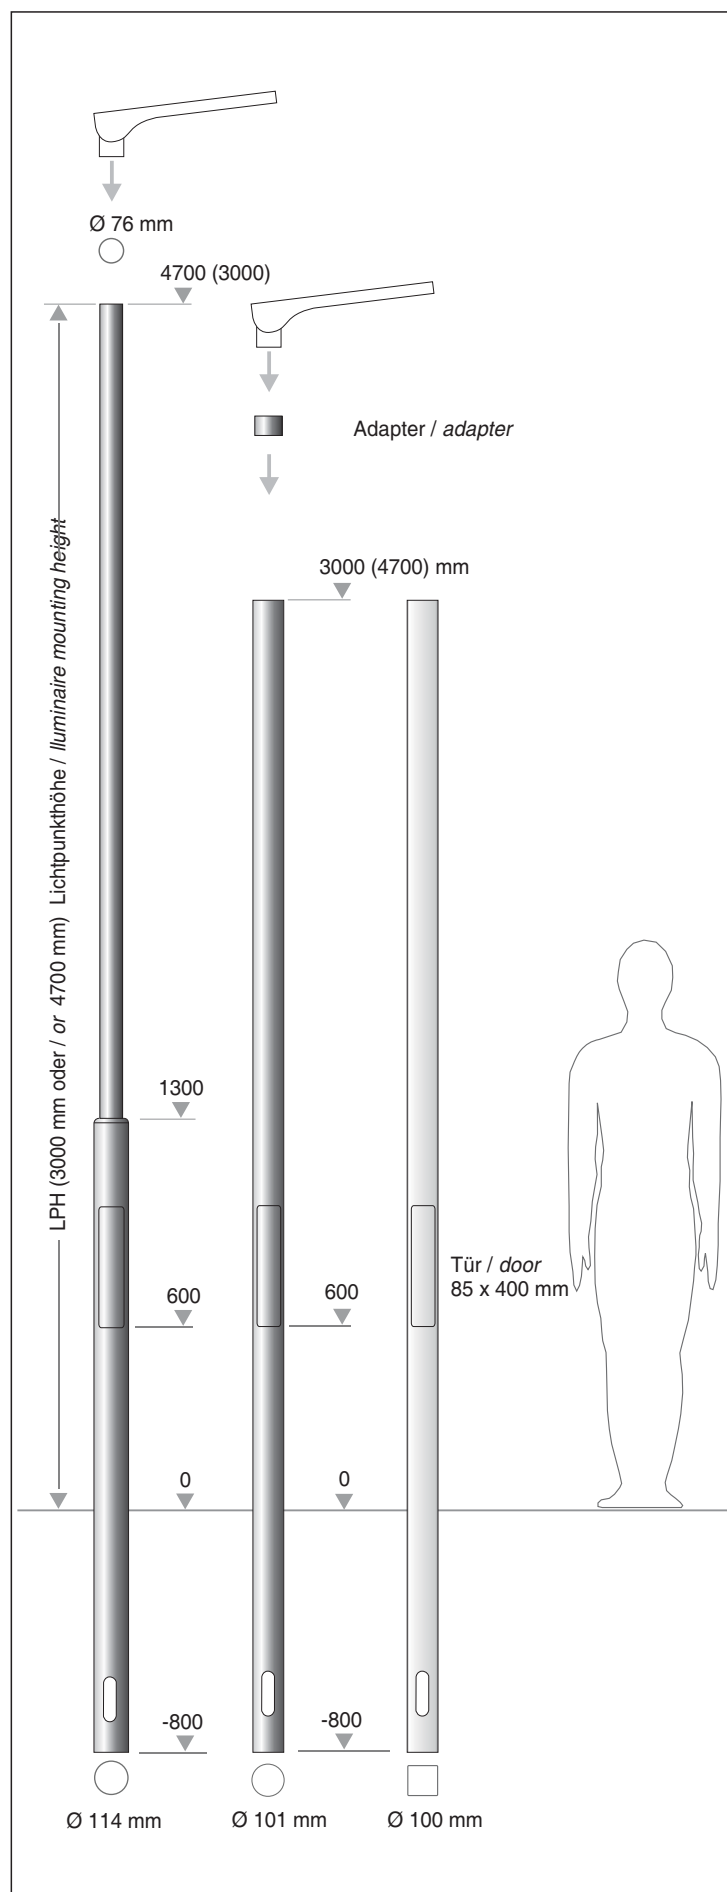

Bodenbefestigungen für Masten · *Ground mounting options for poles*

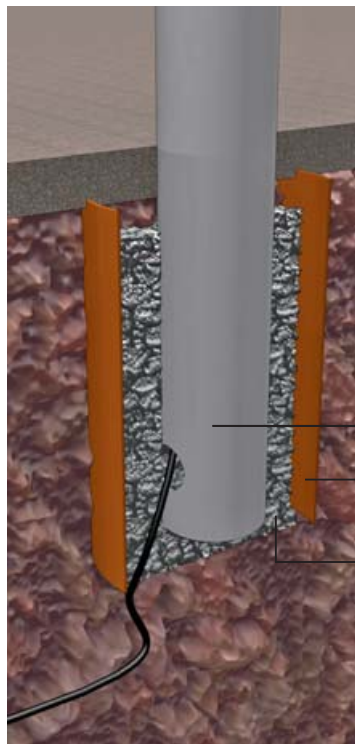


Köcherfundament:
Masten in Betonköcher (handels-
übliche PVC- oder Betonrohre,
Ø ca. 300 mm).
Bei Bedarf mit Abdeckrosette.

Sleeve foundation:
Pole with concrete foundation
(in PVC or concrete pipe
Ø 300 mm).
Additional covering rosette
if required.

Mast / pole

PVC- oder Betonrohr bauseits
PVC- or concrete tube by client

Beton / concrete

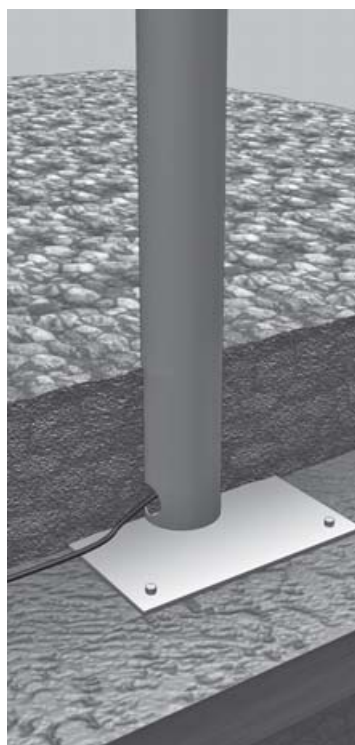

Bodenplatte mit Mast
verschweißt.
Dimension nach Absprache.
Muss durch einen Statiker
geprüft werden.

ground plate welded with pole.
Dimension in consultation with
structural engineer.



Werksfoto





