


TABULARE F Tandem Datenblatt / data sheet


Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

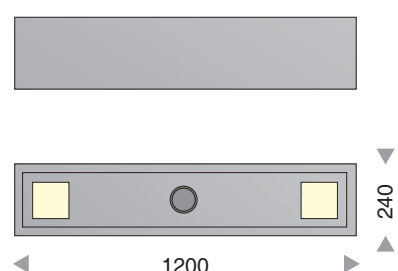

1200

240

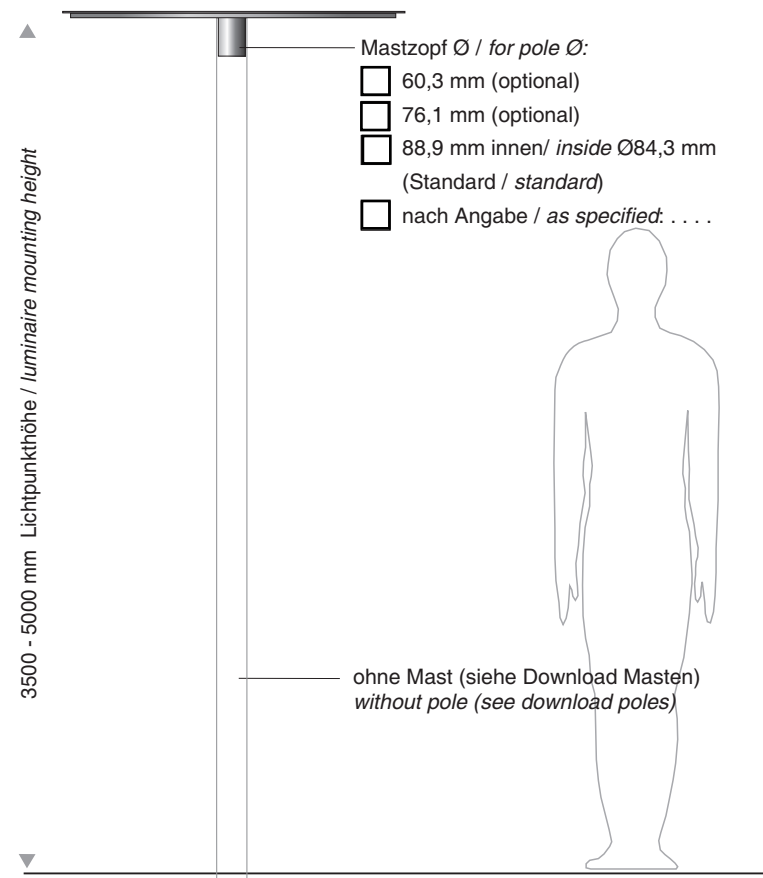

3500 - 5000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height

Mastzopf Ø / for pole Ø:

- 60,3 mm (optional)
- 76,1 mm (optional)
- 88,9 mm innen/ inside Ø84,3 mm (Standard / standard)
- nach Angabe / as specified:

ohne Mast (siehe Download Masten)
without pole (see download poles)

TABULARE F Tandem
LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire
(ohne Mast / without pole)

Gehäuse / housing:
Aluminium / aluminium
Oberfläche / surface:
pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006
oder / or:
pulverbeschichtet / powder coated RAL DB
Oberflächenstruktur / surface texture:
Gewicht / weight: 9,0 kg

Lichtauslass / light outlet:
2 x 120 x 120 mm

LED Lichttechnik / LED light technology:
LED Typ / type:
Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens:
2 x 15 Watt 2380 lm
2 x 32 Watt 4480 lm
2 x 49 Watt 5825 lm
Farbtemperatur / colour temperature (CCT):
3000 K Standard 4000 K 5000K
Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz
empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,0 - 7,0 m
Schutzart / protection category: IP65
schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt
/ shock-, dust- and jet proof
Schutzklasse / protection class: 1 2

Elektrischer Anschluss / electrical connection:
Netzteil/power supply unit: mit/ with direkt-ohne/without
Anschlußleistung / power unit: 20 / 36 / 57 Watt
Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC
Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz

Kabel / cable:
mit Kabel Länge / with cable length mm

Weitere Angaben / more information:

