
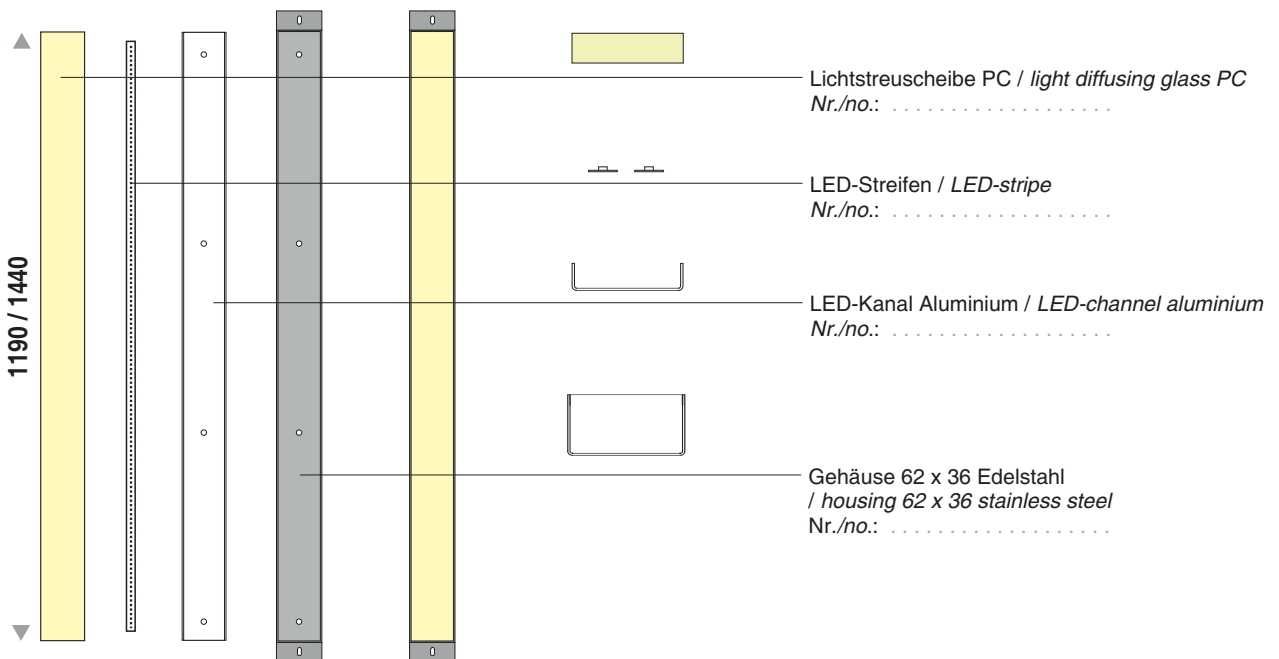


## LED LINE U60

Montageanleitung / Ersatzteile  
assembly instruction / spareparts

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

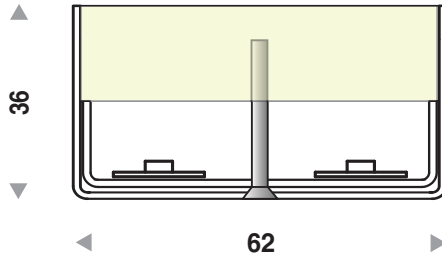

## Montageanleitung Assembly instructions

### LED LINE U60

Leuchte für Außen- und Innenbereich  
Luminaire for inner and outdoor area

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

#### **Beschreibung**

Wand- und Deckenleuchte mit durchgängiger Lichtfläche, wahlweise für Ein- und Aufbau, aus Edelstahl oder Aluminium.

**Prüfzeichen:** siehe Homepage

#### **1. Technische Daten**

Gehäuse:

- Edelstahl: L304 (V2A) oder L316 (V4A)
- Oberfläche glasperlengestrahlt oder pulverbeschichtet
- Lichtstreuhscheibe aus mattiertem Polycarbonatglas
- Schutzart: IP 65, Schutzklasse 1 / 2

Lichtarmatur / Leuchtmittel:

**LED** (optional RGB-LED)

weitere Ausführungen auf Anfrage

#### **2. Gebrauchshinweis**

Die Leuchte wird komplett und in zusammengebautem Zustand mit dafür vorgesehenem Zubehör geliefert. Nach dem Auspacken ist das Gehäuse auf etwaige Transportschäden zu untersuchen und zu prüfen (siehe AGB).

Um Fehler zu vermeiden bitten wir Sie, die einzelnen Punkte der Montageanleitung zu beachten.

**ACHTUNG: Vor Wartungsarbeiten oder Leuchtmittelwechsel ist die Leuchte spannungslos zu schalten!**

#### **3. Montage / Elektrischer Netzanschluß**

- Leuchte demontieren

Einbau:

- Schlitz Dimension Breite: 21mm Tiefe 41 mm
- U-Profil U20x40 einkleben in Schlitz mit hitzebeständigem Silikon transparent (seitlich verklebt)

Aufbau:

- Bohrungen Ø 5mm mittig auf Rückseite U-Profil - Abstand ca. 400 - 600mm
- U-Profil auf Untergrund verschrauben
- Netzkabel durch die dafür vorgesehene Öffnung einführen und innerhalb verbinden.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Lichtstreuhscheibe (seitlich) kleben

#### **4. Leuchtmittelwechsel**

- Lichtstreuhscheibe vorsichtig herausnehmen (geklebt)
- LED-Band wechseln
- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (hitzebeständiges Silikon transparent)

#### **5. Reparatur und Ersatzteile**

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originalteile verwenden. Bitte geben Sie bei Bestellungen unsere Bestellnummer an!
- Werden nachträglich Änderungen am LECCOR Produkt vorgenommen, erlischt die Gewährleistung automatisch.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

#### **6. Montage / Wartung**

- Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskörper grundsätzlich nur durch Elektrofachkräfte repariert, gewartet und geprüft werden dürfen, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Gefährdungen entstehen können.
- Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften (ENEC) zu beachten!

#### **Description**

Wall- and ceiling light with uniform luminous surface, optionally for in-wall or on-built mounting, made of stainless steel or aluminium.

**Marks of conformity:** see homepage

#### **1. Technical data**

Housing:

- Stainless steel L304 (V2A) or L316 (V4A)
- surface glass beaded or powder coated.
- Diffusing plate made of frosted polycarbonat glass
- Protection: IP65, electrical safety class: 1/2

Fitting / illuminant:

**LED** (optional RGB-LED)

further versions on request

#### **2. General instructions**

The light is delivered completely assembled with belonging equipment. First of all the luminaire should be examined for possible damages caused by transport.

For avoiding defects please follow the assembly instructions.

**CAUTION: before maintenance works or changing of illuminant, the luminaire has to be disconnected from electricity!**

#### **3. Mounting /electrical connection**

- Remove the light fixture

Installation:

- Slot dimensions: width 21 mm, depth 41 mm
- Bond the U-profile (U20x40) into the slot using transparent, heat-resistant silicone (bonded at the sides)

Mounting:

- Drill Ø 5 mm holes centered along the back of the U-profile – spacing approx. 400–600 mm
- Screw the U-profile onto the mounting surface
- Feed the power cable through the designated opening and make the internal connection.

#### **4. Changing of illuminant:**

- Carefully remove the light-diffusing panel (glued)
- Replace the LED strip
- Reassemble in reverse order (using transparent, heat-resistant silicone)

#### **5. Repair and spare parts**

- We advise you to use only original parts for maintenance . Placing an order, please indicate our item number to avoid confusions.
- In case of subsequent modifications warranty / guaranty expires automatically.
- We do not assume any liability for damages caused by inappropriate use.

#### **6. Installation and maintenance**

- Please note, that electrical luminaires are only to be repaired, maintained and examined by qualified electricians, improper handling can cause enormous human and material damage.
- By installation, wiring and maintenance of luminaire, established regulations (according to ENEC) are to be observed

## Montageanleitung Installation instruction

### LED LINE U60

Leuchte für Außen- und Innenbereich  
*in- and outdoor illuminant*

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
*All models are protected by international law.*

#### **7. Reinigung und Pflege**

PC-Glas (Lichtstreuuscheibe):

Es ist zu beachten, dass oben genannte Materialien nur mit einem weichen oder / und feuchten Lappen gereinigt werden dürfen. Bei harten Gegenständen können ansonsten Kratzer oder Riefen entstehen.

Edelstahl:

Kann durch handelsübliche Reiniger oder feuchten Lappen gereinigt werden.

Aus Sicherheitsgründen die Leuchte immer im spannungsfreien Zustand reinigen!

**Sollte die Beschreibung aufgrund von Sonderausführungen unzutreffend sein, bitten wir um Rücksprache für die Bereitstellung angepasster Informationen bezüglich Montage und Wartung.**

**Technische Änderungen behalten wir uns vor.**

Alle LECCOR Produkte und Dokumentationen sind urheberrechtlich nach internationalem Gesetz geschützt.

Anlage: **Montageanleitung / Ersatzteile LED LINE U60**

#### **7. Cleaning and maintenance**

*Acrylic glass / aluminium:*

*Please consider that these materials are to be cleaned by soft damp cloth, the use of other materials may cause scratches.*

*Stainless steel:*

*Should be cleaned with damp cloth or customary cleaning products.*

*For security reasons, luminaire has to be in voltage-free state while cleaning!*

***Should the indications and instructions not apply due to a special product-version, please contact us for providing you the adapted information regarding installation and maintenance.***

***We reserve technical modifications.***

*All LECCOR products and documentations are copyright-protected by international law.*

***Annex: Assembly instructions / spare parts LED LINE U60***