LIGHTLINE

Poller -/ Standrohrleuchte · *Bollards / light columns*

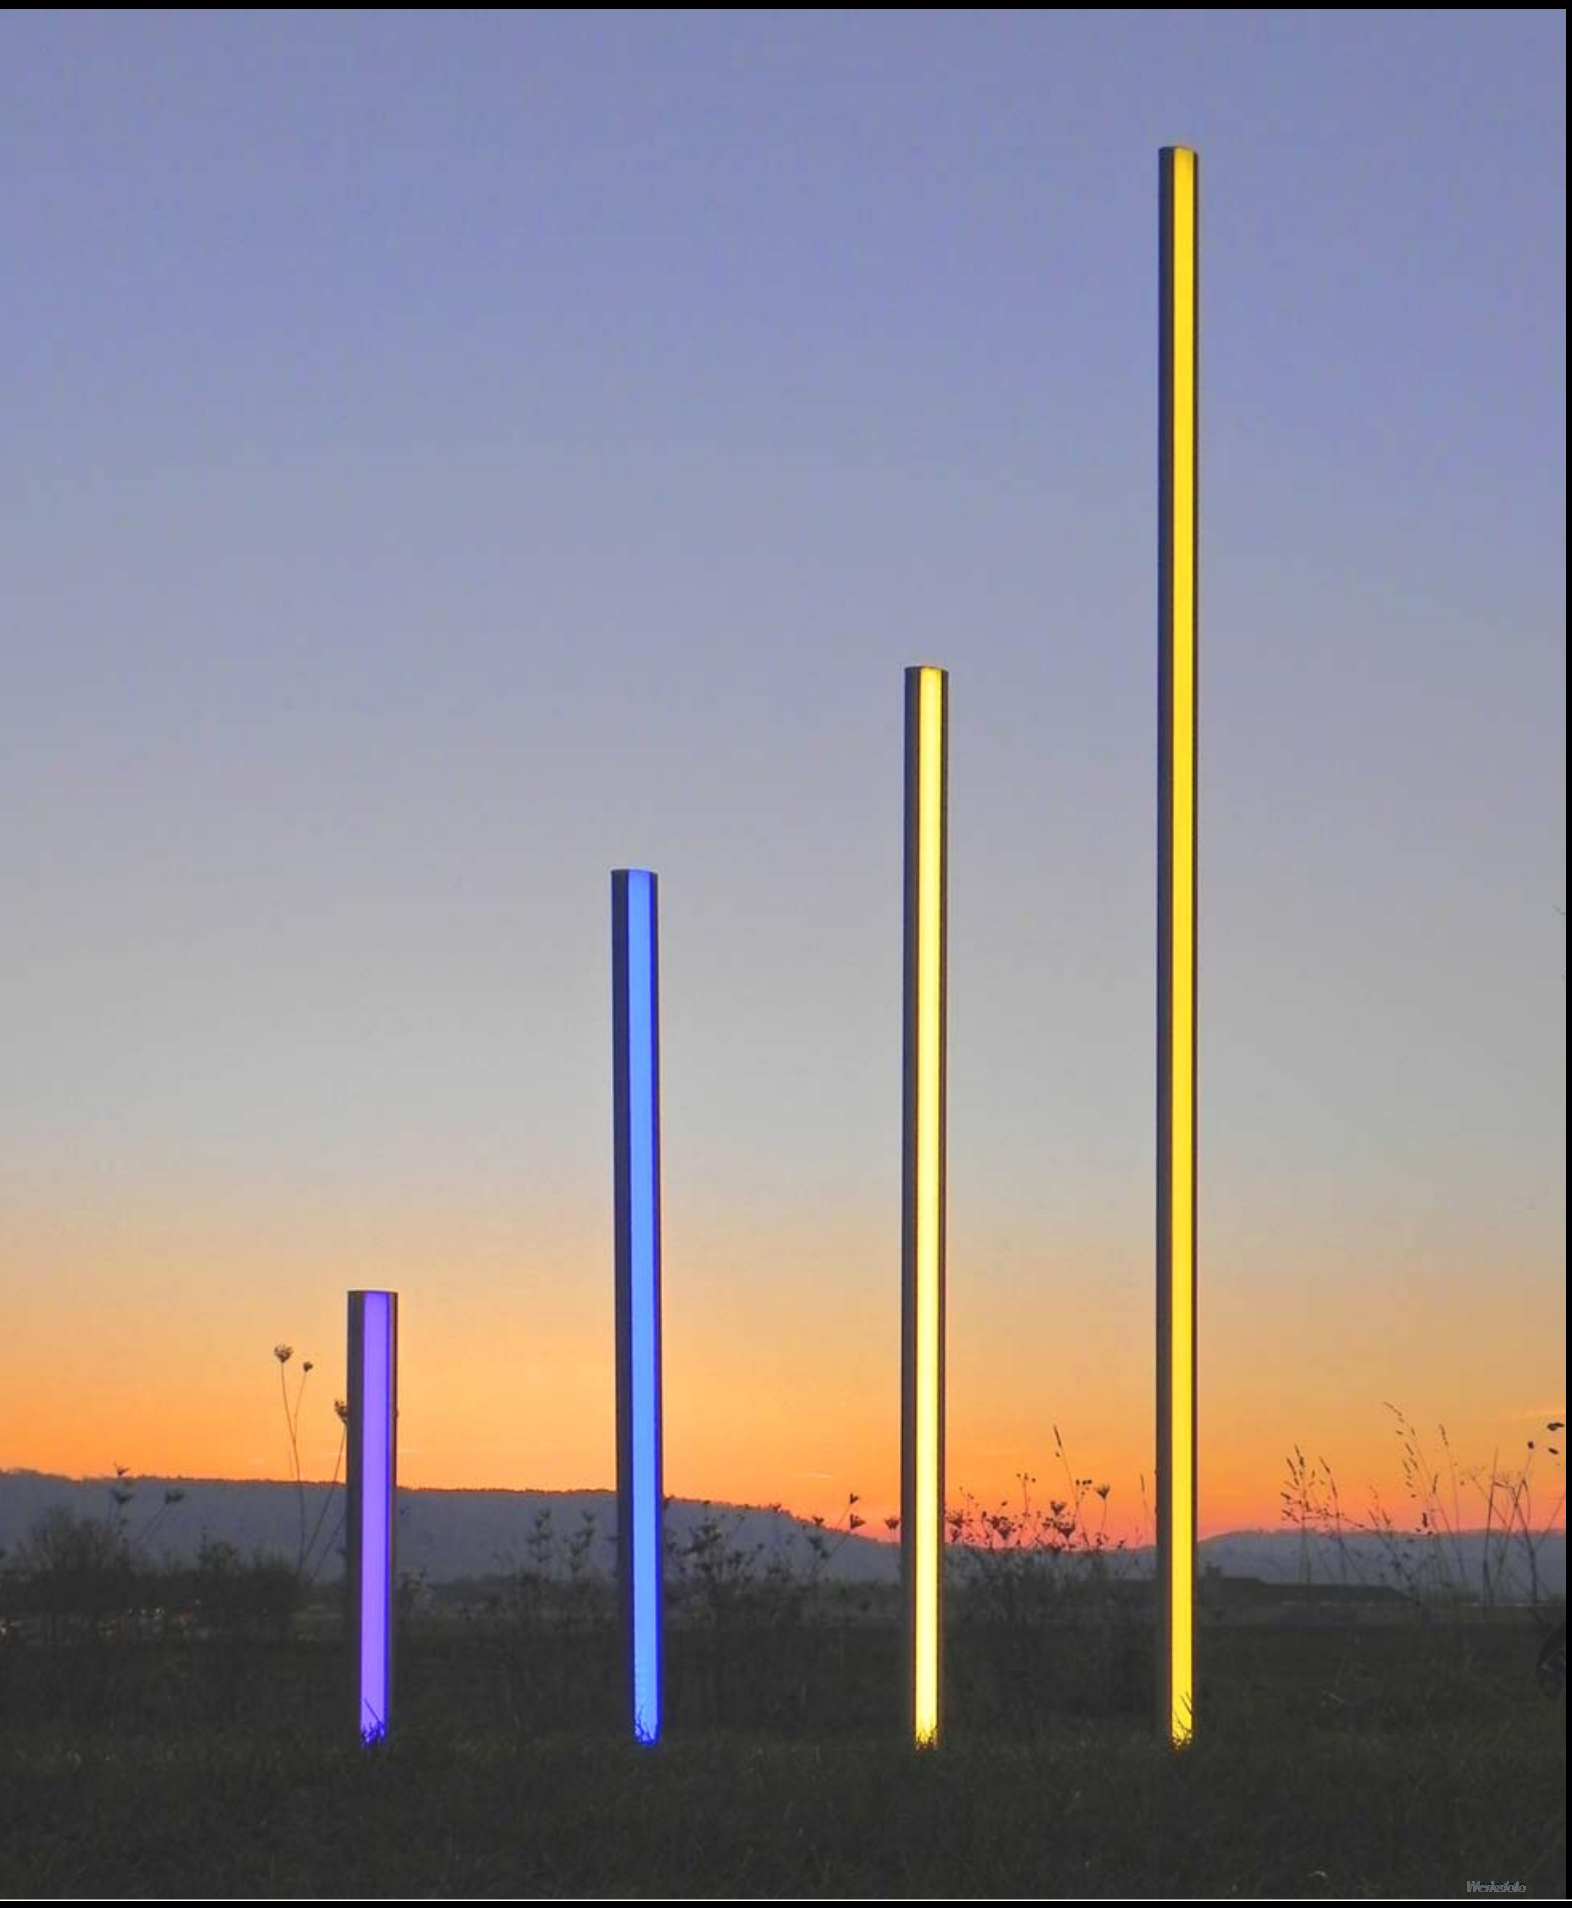

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

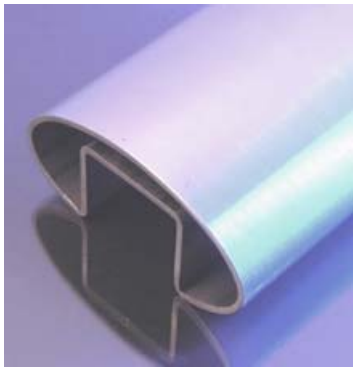

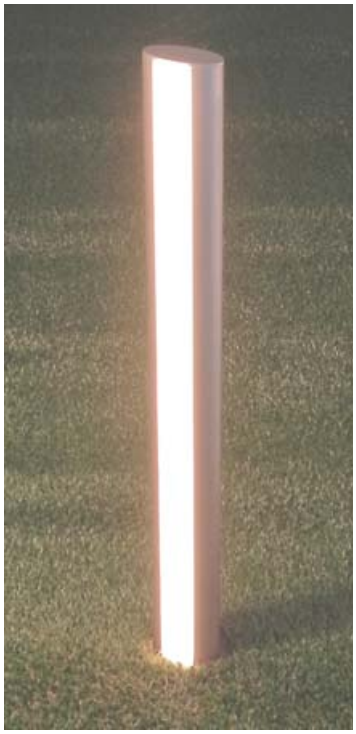

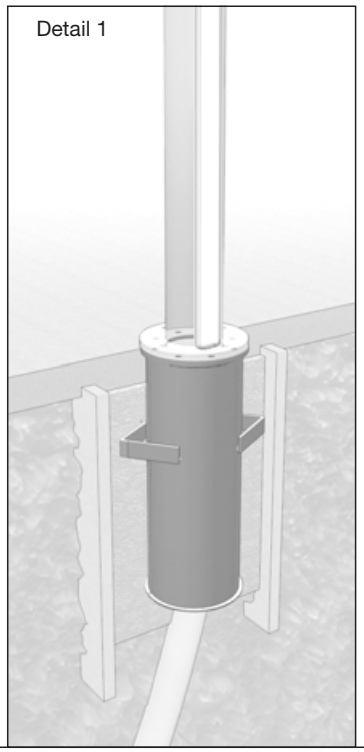

M 1:25

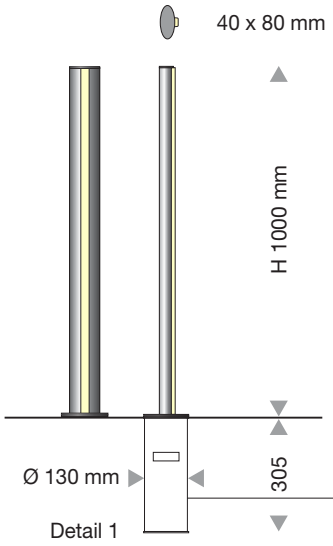

Bestell Nr. / *item no.*	H	*light source*
LED588**xUO**080**100**	1000	. . . Watt

RGB auf Anfrage / *RGB on request*

360° drehbar / *rotatable*

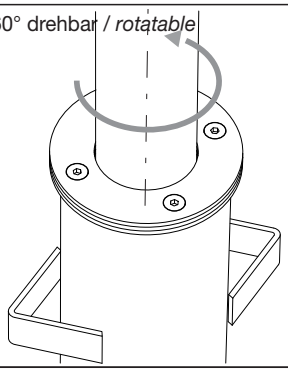

Bodenhülse / ground sleeve
Stauraum für Kabel / *cable storage*

bei bauseitigem Köcherfundament keine Bodenhülse erforderlich
no ground sleeve needed in case of on-site sleeve foundation.
siehe Seite 1.14 - *see page 1.14*

Bestell Nr. / *item no.*	*Höhe / height*
500100**198**	305 mm
500100**589**	400 mm

M 1:25

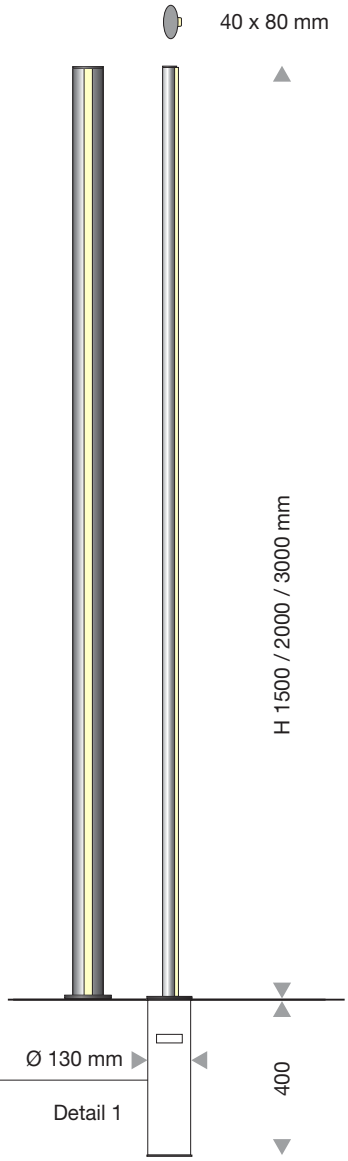

Bestell Nr. / *item no.*	H	*light source*
LED588**xUO**080**150**	1500	. . . Watt
LED588**xUO**080**200**	2000	. . . Watt
LED588**xUO**080**300**	3000	. . . Watt

RGB auf Anfrage / *RGB on request*