

## Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: \_\_\_\_\_ N° de commande: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

ANGOLARE applique / plafonnier type 565/300

Profilé angulaire 40x40 mm  
 acier inoxydable type 304L/V2A (microbillée)   
 aluminium

Surface:  
 Revêtu par poudre: RAL 9006   
 ou individuellement: RAL  DB  .....  
 Texture de surface: .....

Panneau diffuseur de lumière:  
 Verre acrylique mat




Protection: IP 54  IP 65   
 Classe de protection: 1  2

Source d'éclairage:  
 LED ..... W   
 T5 ..... W   
 Performance / flux lumineux: .....  
 Température de couleur (CCT): .....  
 Bloc d'alimentation: .....  
 Voltage: .....

Câble:  
 Longueur de câble L 500mm  
 ou ..... mm

Montage apparent   
 Montage encastré   
 Kit de montage pour:  
 Maçonnerie / béton   
 Isolation thermique ..... mm   
 bois  métal

Notes:

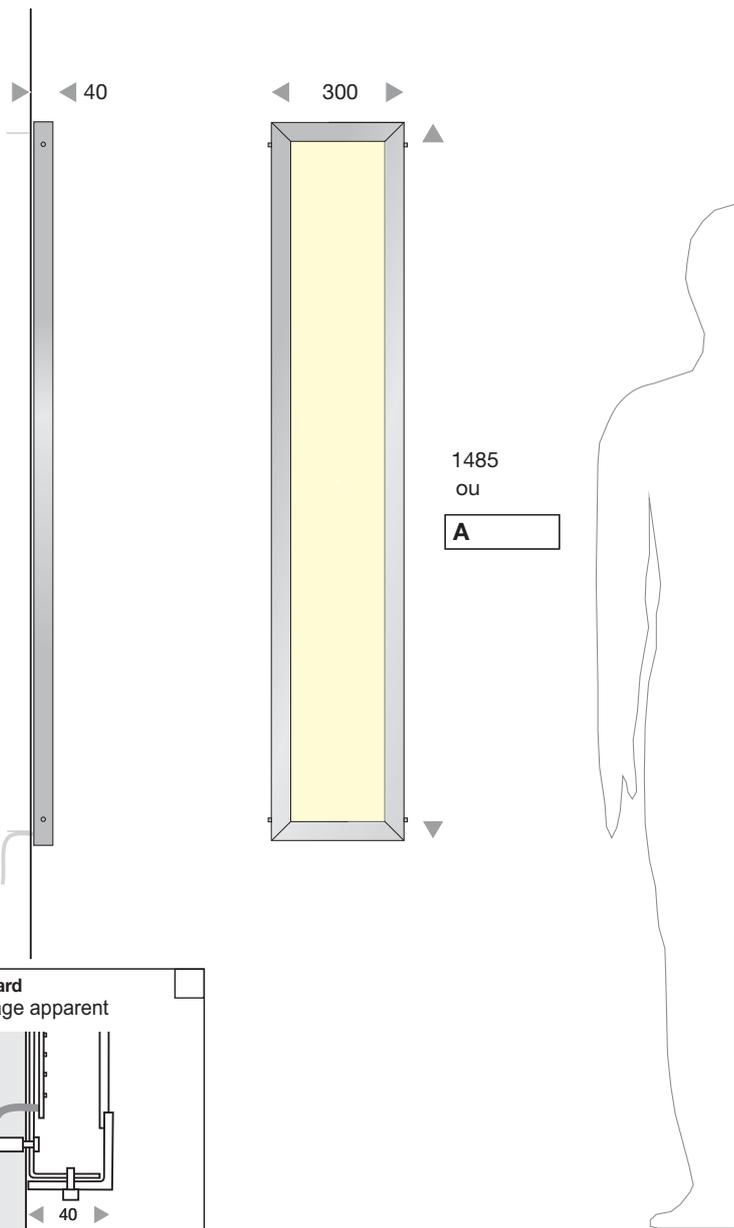

>> Envoyer le formulaire >> [info@leccor.de](mailto:info@leccor.de)